



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL

Trabajo de Titulación Previo a la Obtención del Título de

MAGISTER EN GERENCIA DE PROYECTOS BIM

Gestión BIM Edificio Bellavista, Rol LIDER BIM ESTRUCTURA.

ESTRADA CARRASCO KLEVER ANIBAL

Quito, mayo de 2023

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, Estrada Carrasco Klever Aníbal, con cédula de ciudadanía número 0201843505, declaro bajo juramento que el trabajo aquí desarrollado es de mi autoría, que no ha sido previamente presentado para ningún grado a calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

A través de la presente declaración, cedo mis derechos de propiedad intelectual correspondientes a este trabajo a la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y por la normativa institucional vigente.

17. M. Quito, Mes de Año 2023

ESTRADA CARRASCO KLEVER ANIBAL

Correo electrónico: klever.estrada@uisek.edu.ec

DECLARATORIA

El presente trabajo de investigación titulado:

“GESTIÓN BIM DEL EDIFICIO BELLAVISTA. ROL LIDER BIM ESTRUCTURA”

Realizado por:

KLEVER ANIBAL ESTRADA CARRASCO

como Requisito para la Obtención del Título de:

MAGISTER EN GERENCIA DE PROYECTOS BIM

ha sido dirigido por el profesor

Licenciado Elmer Muñoz H.

Quien considera que constituye un trabajo original de su autor

FIRMA

“Gestión BIM Edificio Bellavista, Rol LIDER BIM ESTRUCTURA “



Por

ESTRADA CARRASCO KLEVER ANIBAL

Mayo 2023

Aprobado:

Primer Nombre, Inicial, Primer Apellido, Inicial, Tutor

Primer Nombre, Inicial, Primer Apellido, Inicial, Presidente del Tribunal

Primer Nombre, Inicial, Primer Apellido, Inicial, Miembro del Tribunal

Primer Nombre, Inicial, Primer Apellido, Inicial, Miembro del Tribunal

Aceptado y Firmado: _____ día, mes, año

Primer Nombre, Inicial, Primer Apellido, Inicial.

Aceptado y Firmado: _____ día, mes, año

Primer Nombre, Inicial, Primer Apellido, Inicial.

Aceptado y Firmado: _____ día, mes, año

Primer Nombre, Inicial, Primer Apellido, Inicial.

_____ día, mes, año

Primer Nombre, Inicial, Primer Apellido, Inicial.

Presidente(a) del Tribunal

Universidad Internacional SEK



DEDICATORIA

Dedico esta tesis a Dios, quien me ha dado la vida y me ha permitido llegar a este importante momento en mi formación profesional. A mi madre Gladys, la persona más importante en mi vida, quien siempre me demostró su amor incondicional. Mi papá Klever, aunque ya no está conmigo, siento que siempre está conmigo a pesar de que ya no este con mi go físicamente, sé que él estaría orgulloso de mí en este momento. Gracias a mi hermana, sobrino e hija porque los amo y son mi inspiración.

AGRADECIMIENTO

No podré agradecer a quienes participaron en la realización de este trabajo, pero mi madre merece un agradecimiento especial por su arduo trabajo y dedicación al ayudarme durante mi carrera universitaria y brindarme el apoyo suficiente para no decaer cuando todo parecía complicado e imposible.

Además, estoy muy agradecida por mis hermana e hija, cuyas palabras me enorgullecen de mí mismo y de lo que puedo enseñarles.

RESUMEN

Este trabajo propone la implementación de la metodología BIM para ser utilizada en el proyecto de construcción, “Edificio Bellavista”, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito. La edificación cuenta con cuatro plantas habitacionales y dos subsuelos. Con el objetivo de mostrar los beneficios del enfoque BIM a lo largo la planificación del proyecto, se plantearon dos propuestas de diseño para el edificio, una con hormigón armado y la segunda en estructura metálica, de las cuales se evaluó el costo y posteriormente se realizó la planificación de la mejor propuesta. Con el uso de la metodología propuesta se logró optimizar de manera más eficiente el intercambio de información y la gestión del cambio. Además, de una eficaz obtención de medidas y cantidades de obra para optimizar tiempos y costos.

Palabras clave: BIM, gestión del cambio, construcción, planificación.

ABSTRACT

This work proposes the implementation of the BIM methodology to be used in the construction project, "Bellavista Building", located in the Metropolitan District of Quito. The building has four residential floors and two basements, with the aim of showing the benefits of the BIM approach throughout the planning of the project, two design proposals for the building were raised, one with reinforced concrete and the second in a metal structure, of which the cost was evaluated and later the planning of the best proposal was carried out. With the use of the proposed methodology, it was possible to optimize more efficiently the exchange of information and change management. In addition, an efficient obtaining of measures and quantities of work to optimize times and costs.

Keywords: BIM, change management, construction, planning.

Tabla de Contenidos

1. CAPÍTULO 1: OBJETIVOS ACADÉMICOS	19
1.1. <i>Introducción</i>	19
1.2. <i>Objetivos Generales de Trabajo Académico</i>	21
1.3. <i>Objetivos Específicos del Trabajo Académico</i>	21
2. CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	22
2.1. <i>Introducción</i>	22
2.2. <i>Antecedentes</i>	22
2.3. <i>Descripción del proyecto</i>	24
3. CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA BIM	26
3.1. <i>Introducción</i>	26
3.2. <i>Marco Teórico Metodología BIM, Norma ISO 19650</i>	26
3.3. <i>Fundamentos de la norma ISO 19650</i>	29
3.3.1. <i>La norma EN ISO 19650-1</i>	29
3.3.2. <i>La norma EN ISO 19650-3</i>	31
3.3.3. <i>La norma EN ISO 19650-4</i>	32
3.3.4. <i>La norma EN ISO 19650-5</i>	33
3.4. <i>Importancia de la metodología BIM en la industria de la construcción</i>	34

3.5. <i>Importancia de la Implementación BIM en el Proyecto</i>	35
4. CAPÍTULO 4: EIR	36
4.1. <i>Introducción</i>	36
4.2. <i>Situación del proyecto</i>	36
4.3. <i>EIR</i>	37
4.4. <i>Objetivos</i>	38
4.5. <i>Objetivos específicos</i>	38
4.6. <i>Desarrollo</i>	40
4.6.1. <i>Información del proyecto</i>	40
4.6.2. <i>Requerimiento del cliente</i>	41
4.6.3. <i>Caracterización del cliente</i>	42
4.6.4. <i>Alcance del Proyecto</i>	43
4.6.5. <i>Metodología</i>	45
4.6.6. <i>Integrantes y roles EQUIPO TÉCNICO</i>	46
4.6.7. <i>Fases del proyecto</i>	46
4.6.8. <i>Usos BIM</i>	47
4.6.9. <i>Hitos de entrega de información</i>	47
4.6.10. <i>Niveles de desarrollo</i>	48

4.7. Tecnología.....	49
4.7.1. Protocolo de gestión de la información de la construcción.....	51
5. CAPÍTULO 5: BEP.....	53
5.1. Plan de ejecución BIM proyectos.....	53
5.1.1. Carátula	53
5.1.2. Objetivos generales	54
5.1.3. Objetivos específicos	54
5.1.4. Información del proyecto	55
5.1.5. Hitos del proyecto	56
5.1.6. Estándares a utilizar	56
5.1.7. Equipo de trabajo.....	57
5.1.8. Capacidad del equipo.....	58
5.1.9. Roles y responsabilidades	59
5.1.10. Formato de reuniones	61
5.2. Usos del Modelo.....	63
5.2.1. Registro de condiciones existentes.....	63
5.2.2. Pronosticar – tiempo.....	64
5.2.3. Computar – 5D.....	65

5.2.4. Detección de interferencias.....	66
5.2.5. Graficación y simbología.....	67
5.2.6. Visualización.....	68
5.2.7. Estrategia de entregables.....	69
5.2.8. Monitoreo y control.....	70
5.2.9. Análisis de los usos del modelo.....	71
5.2.10. Nivel de información geométrica y no geométrica	72
5.2.11. Gestión de la información.....	73
5.2.12. Modelos BIM.....	80
5.3. Nomenclatura de archivos	82
5.3.1. Formatos requeridos.....	83
5.3.2. Colores asignados a los sistemas de instalaciones del proyecto.....	84
5.3.3. Matriz de interferencia.....	84
5.3.4. Sistema de coordenadas y unidades.....	85
5.3.5. Niveles y ejes de referencia.....	86
5.3.6. Estrategia de colaboración.....	87
5.3.7. Estrategia de reuniones.....	87
5.3.8. Recursos requeridos.....	87

5.3.9. <i>Manual de estilos</i>	89
5.3.10. <i>Formato de entregables del proyecto</i>	90
6. CAPITULO 6: DETALLE DEL ROL- LIDER ESTRUCTURAL	91
6.1. <i>Perfil del rol</i>	91
6.2. <i>Objetivos de rol</i>	92
6.3. <i>Desarrolló del rol</i>	92
6.3.1. <i>Responsabilidades del rol (ALCANCE)</i>	92
6.3.2. <i>Actividades dentro del rol (FLUJOS)</i>	98
6.3.3. <i>Documentos iniciales para el desarrollo del proyecto</i>	100
6.3.4. <i>Entregables del rol</i>	100
6.3.5. <i>Entregables del Rol</i>	103
6.3.6. <i>4D planificación</i>	107
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	108
8. BIBLIOGRAFÍA	110
9. ANEXOS	111

Lista de Tablas

Tabla 1 <i>Prioridades Usos BIM</i>	39
Tabla 2 <i>Información del proyecto</i>	40
Tabla 3 <i>Requerimientos del cliente</i>	41
Tabla 4 <i>Integrantes y roles</i>	46
Tabla 5 <i>Cronograma de entrega de información</i>	47
Tabla 6 <i>Roles y LOD</i>	48
Tabla 7 <i>Tecnología utilizada</i>	49
Tabla 8 <i>Entregables de información</i>	51
Tabla 9 <i>Herramientas para el intercambio de información</i>	52
Tabla 10 <i>Prioridades de los objetivos estratégicos</i>	54
Tabla 11 <i>Datos del proyectos</i>	55
Tabla 12 <i>Hitos del proyecto</i>	56
Tabla 13 <i>Capacidad del equipo</i>	59
Tabla 14 <i>Formato de reuniones</i>	62
Tabla 15 <i>Uso del modelo</i>	71
Tabla 16 <i>Organización de carpetas</i>	74
Tabla 17 <i>Nomenclatura de los modelos</i>	80
Tabla 18 <i>Archivos entregables</i>	81

Tabla 19 <i>Control de calidad del modelo</i>	81
Tabla 20 <i>Nomenclatura de archivos</i>	82
Tabla 21 <i>Formatos</i>	83
Tabla 22 <i>Colores asignados</i>	84
Tabla 23 <i>Hardware</i>	88
Tabla 24 <i>Entregables</i>	90
Tabla 25 <i>Nomenclatura estructural</i>	93
Tabla 26 <i>Planilla de columna de aceros</i>	94
Tabla 27 <i>Planilla de acero</i>	105

Lista de Figuras

Figura 3-1 <i>Flujo de requerimientos de información</i>	27
Figura 3-2 <i>Fase de gestión activo de un proyecto</i>	27
Figura 3-3 <i>Fase de desarrollo</i>	28
Figura 3-4 <i>Documentación</i>	28
Figura 3-5 <i>Requisitos de seguridad</i>	29
Figura 4-1 <i>Articulación de los requisitos de información y los entregables de información</i>	37
Figura 4-2 <i>Software</i>	50
Figura 5-1 <i>Carátula</i>	53
Figura 5-2 <i>Organigrama del equipo de trabajo</i>	58
Figura 5-3 <i>Información existente</i>	64
Figura 5-4 <i>Pronosticar tiempo</i>	65
Figura 5-5 <i>Programación 5D</i>	66
Figura 5-6 <i>Detección de interferencias</i>	67
Figura 5-7 <i>Graficación y Simbología</i>	68
Figura 5-8 <i>Visualización</i>	69
Figura 5-9 <i>Estrategia de entregables</i>	70
Figura 5-10 <i>Monitoreo</i>	71

Figura 5-11 <i>Matriz de interferencia</i>	85
Figura 5-12 <i>Parámetros a seguir</i>	86
Figura 5-13 <i>Software</i>	88
Figura 6-1 Niveles de edificación	93
Figura 6-2 Desglose de carpetas	94
Figura 6-3 Informe de conflictos.....	95
Figura 6-4 Modelo 3D.....	97
Figura 6-5 Flujo de inicio.....	98
Figura 6-6 Flujo de avance de modelo	99
Figura 6-7 Flujo de entrega de modelo	100
Figura 6-8 Nomenclatura de diseño	101
Figura 6-9 Lod del modelo.....	102
Figura 6-10 Plantilla de diseño	102
Figura 6-11 Plano de elevación.....	103
Figura 6-12 Detalles de secciones.....	104
Figura 6-13 Secciones de corte	104
Figura 6-14 Costo de la propuesta de hormigón	106
Figura 6-15 Costo de propuesta de acero.....	106

Figura 6-16 Planificación de hormigón..... 107

Figura 6-17 Planificación propuesta acero..... 107

CAPÍTULO 1: OBJETIVOS ACADÉMICOS

1.1.Introducción

La metodología Building Information Modeling (BIM) es un sistema de almacenamiento y procesamiento de información digital que se utiliza para mejorar la gestión en la construcción y el mantenimiento de edificios además de cualquier otro proyecto de construcción o de planificación (Ingeoexpert, 2022). El potencial del BIM se basa en forma de almacenamiento de datos y el intercambio de información de la construcción. La estructura BIM procesa la información almacenada en bases de datos compartidas, en donde se puede acceder y editar estos datos de manera más eficiente, que facilita y agiliza el trabajo en equipo (Pelayo, 2020).

Asimismo, la metodología BIM facilita la participación entre todos los involucrados en un proyecto como: gerentes, coordinadores, arquitectos, ingenieros, desarrolladores, cliente, etc. Además de promover un trabajo colaborativo entre los profesionales (Giménez, 2019).

El proyecto “GESTIÓN BIM DEL EDIFICIO BELLAVISTA”, ha sido desarrollado por 4 profesionales dentro del equipo: Arq. Carlos Encalada, Gerente BIM; Ing. William Moncayo, Coordinador BIM; Arq. Julio Jaramillo, Líder Arquitectura y Líder MEP; Ing. Klever Estrada, Líder Estructura; a continuación, se dará una descripción breve de cada rol:

Gerente BIM: El rol de gerente dentro de este proyecto tiene como objetivo principal el controlar toda la organización de la información que se vaya generando a partir de metodologías BIM que garanticen los requerimientos del cliente (Cañón, Vargas, & Benavides, 2023).

Se controlará el desarrollo, la coordinación, la publicación del modelo y la verificación de todas las configuraciones necesarias para una integración perfecta del diseño y su información.

El BIM Manager es el contacto directo con el cliente y gestiona que todos los entregables ofrecidos en el contrato sean proporcionados de acuerdo con los métodos y formatos especificados en el "BIM Execution Plan"

Coordinador BIM: El coordinador BIM es la persona encargada de ejecutar los trabajos de coordinación y planificar el flujo de trabajo para la realización de modelos en diversas disciplinas. Este rol tiene como encargo cumplir con todos los requisitos tanto de información como de metodologías y reglas, de tal manera de efectuar con lo planteado por el cliente y el BIM manager, además de mantener una eficiente comunicación con los líderes de trabajo y el BIM manager (Cañón, Vargas, & Benavides, 2023).

Líder arquitectónico: El Líder Arquitectónico es el responsable de implementar, gestionar y cumplir la metodología BIM en un proyecto arquitectónico. El rol del líder en general se basa en cumplir con lo establecido por el BEP, como son los entregables en tiempo y forma. A más de eso su función se mueve entorno al análisis, revisión y ejecución del modelo por medio de software, detallando el cómo construir, los tiempos que llevarían en realizarlo y los beneficios de la utilización del BIM tanto al equipo del proyecto como a los clientes (Cañón, Vargas, & Benavides, 2023).

Líder estructural: EL Líder Estructural tiene la responsabilidad de realizar en el tiempo establecido el BEP, con el propósito de presentar entregables terminados. Adicional, es el encargado de chequear y ejecutar el modelo estructural con la ayuda del software Revit, el cual va a ser revisado periódicamente para poder ejecutar correcciones o cambios por consiguiente se tendrá un avanza importante con la aceptación de las otros lideres (Renard, 2021).

1.2.Objetivos Generales de Trabajo Académico

Elaborar mediante metodología BIM, un proyecto integral con dos opciones constructivas diferentes y realizar una comparativa de costo y tiempo para elegir el método constructivo que mejor se adapte a las necesidades del cliente.

1.3.Objetivos Específicos del Trabajo Académico

- Implementar la metodología BIM en el desarrollo del diseño arquitectónico y estructural del proyecto multifamiliar empleando el software específico obteniendo una simulación geométrica del diseño conceptual.
- Realizar una simulación constructiva y elaborar el modelado del MEP para ambas propuestas del proyecto Bellavista.
- Ejecutar la coordinación y detección de conflictos entre las geometrías de los modelos arquitectónicos y estructurales de la mejor alternativa.
- Cuantificar las cantidades de obra de los elementos estructurales del proyecto y realizar el presupuesto de ambas propuestas.
- Optimizar los tiempos de gestión del proyecto en la fase de planificación y diseño.
- Obtener una estimación de costos y cantidades de obra que se debe emplear, haciendo más eficiente los trabajos.
- Visualizar la estructura en pre-construcción, en el modelo 3D, dando la posibilidad de realizar modificaciones previas a la construcción para aprovechamiento materiales y costos.

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Introducción

La metodología Building Information Modeling (BIM) es un sistema de almacenamiento y procesamiento de información digital que se utiliza para mejorar la gestión en la construcción y el mantenimiento de edificios, además de cualquier otro proyecto de construcción o de planificación.

Construcost es una empresa que ofrece servicios de planificación, control de costos y seguimiento de obra en proyectos inmobiliarios a partir de estas metodologías.

El Edificio Bellavista 1645 fue construido en la ciudad de Quito en el año 2018 a cargo del promotor inmobiliario UISEK y su representante el Sr. Elmer Muñoz a través de métodos tradicionales.

El resultado se hizo esperar 12 meses, 2 meses más de lo estipulado en el cronograma inicial debido a varios inconvenientes e imprevistos.

El método tradicional para ejecutar este tipo de proyectos presenta varios vacíos que perjudican el tiempo de ejecución y la rentabilidad.

Construcost propone un sistema integral BIM que proporcione a nuestro cliente soluciones reales, brindando datos en tiempo real del costo y del cronograma para tomar soluciones prácticas y precisas en el momento de la ejecución.

2.2. Antecedentes

El cliente se ha venido desempeñando como un constructor exitoso en el difícil mercado inmobiliario de la capital ecuatoriana.

Cuenta con un departamento extenso de colaboradores en diferentes áreas especializadas de la construcción, sin embargo, la planificación orquestada por varios años dentro de sus filas en la mayoría de sus proyectos ha sido errada debido a los métodos tradicionales que han venido empleando a lo largo de toda su trayectoria profesional en dicho mercado.

Bellavista 1645 ha marcado un precedente dentro de la empresa ya que la rentabilidad del proyecto llegó a ser baja respecto a las expectativas de la programación ejecutada durante varios años de trabajo.

Construcost ofrece a su cliente un programa integral que permitirá reducir los tiempos de diseño, los tiempos de planificación, los tiempos de ejecución y los costos en sus proyectos, tomando como referencia uno de sus edificios ya construidos.

El principal objetivo de esta intervención es evidenciar las falencias de nuestro cliente desde la concepción misma del edificio.

Buscamos potencializar a esta constructora con herramientas informáticas que permitan reducir en tiempo y costo, todos los procesos anticuados a los cuales estaban regidos.

BIM ofrece organización, rapidez y precisión en todos los datos que se reflejan a través de modelos tridimensionales.

La inspección integral que se realizará al Edificio Bellavista 1645 brindará resultados claros y objetivos a nuestros clientes. El cambio organizacional que ofrecemos elevará los estándares de planificación impidiendo que se presenten inconvenientes en el proceso de ejecución.

Los datos entregados generarán recambios positivos en las filas internas de nuestros clientes, reflejarán vacíos dentro de su organización y así podrán tomar medidas en sus proyectos futuros para optimizar sus recursos.

2.3. Descripción del proyecto

PROMOTOR: UISEK

UBICACIÓN: Quito - Ecuador

Bellavista, centro norte de la ciudad.

DESCRIPCIÓN:

- 13 departamentos
- 4 Plantas
- 2 Subsuelos
- 1 Terraza accesible
- 4 Suites
- 2 Suites Dúplex
- 5 departamentos de 2 dormitorios
- 2 departamentos de 3 dormitorios

ÁREA POR PLANTA: 270m²

ÁREA DEL PREDIO: 565 m²

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 1645m²

El edificio de viviendas Bellavista 1645 se ha desarrollado por la necesidad de cubrir un sector estratégico dentro del mercado inmobiliario en la zona norte de la capital. El proyecto ha sido concebido bajo los parámetros de un diseño serio y robusto; en su fachada cuenta con revestimientos de fachaleta de ladrillo, combinado con tonos oscuros que brindan elegancia a la edificación.

El principal reto para los constructores ha sido batallar con condiciones climáticas adversas ya que en ese sector específico de la capital llueve bastante en los meses programados de construcción.

Las excavaciones dispuestas para los dos subsuelos diseñados y para la concepción de la cimentación propia de la edificación alcanzaron los 7.50 metros de profundidad en una zona montañosa.

El método constructivo seleccionado por el promotor inmobiliario fue el Hormigón Armado ya que el departamento de construcción contaba con vasta experiencia en dicho método, sin embargo, no se tomó en cuenta el factor climático que generaría varios retrasos no programados en la etapa de excavaciones.

La cimentación del proyecto se generó en una época de mucha lluvia en la capital, lo cual perjudicó de manera notable el cronograma establecido.

Una vez que el proyecto se consolidó a nivel de planta baja, el proceso constructivo tomó un impulso y pudo avanzar la obra civil sin mayores complicaciones.

En la etapa de acabados del proyecto hubo una intervención importante del departamento de ventas, el cual brindaba gran apertura al cliente para realizar cambios en el proyecto con el fin de comprometer una venta. El promotor inmobiliario no tenía las herramientas, ni el personal suficiente para lograr que estos cambios no afecten de manera negativa las planificaciones del cronograma, la rentabilidad del proyecto y el costo de venta al público.

El edificio Bellavista 1645 se logró culminar tras un año de construcción y varios imprevistos que afectaron el costo y el tiempo de ejecución del mismo, brindando datos inexactos en la rentabilidad del proyecto y el tiempo de ejecución de cada etapa.

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA BIM

3.1. Introducción

La norma ISO 19650 nos permite tener una guía para poder llevar a cabo los diferentes procesos que surgen en la construcción, las diferentes etapas del proyecto involucran la adquisición, uso y gestión de la información para el correcto desarrollo de un proyecto.

Los parámetros con los cuales se registrará el proyecto serán evaluados por todas las partes involucradas y serán planteadas en el EIR, estos parámetros involucran diseño, construcción y mantenimiento del proyecto.

La metodología BIM nos ayuda en varios aspectos; el control ejercido en los diferentes procesos que tiene un proyecto de estas características revela varias falencias con respecto al método tradicional de planificación y ejecución de obras; por lo tanto, optimizamos recursos temporales y económicos.

3.2. Marco Teórico Metodología BIM, Norma ISO 19650

El enfoque BIM une a los diferentes actores en un proyecto de construcción, y la gestión de activos es esencial para un desarrollo y operación eficientes. La serie EN ISO 19650 es un conjunto de normas internacionales que definen el marco, los principios y los requisitos para la adquisición, el uso y la gestión de la información para proyectos y activos de construcción e ingeniería civil a lo largo de su ciclo de vida, principalmente para:


La NORMA ISO 19650 está dividida por:

Un enfoque BIM integra a varias partes interesadas en un proyecto de construcción y la gestión de activos es esencial para un desarrollo y una operación eficientes.

Figura

3-1

Flujo de requerimientos de información

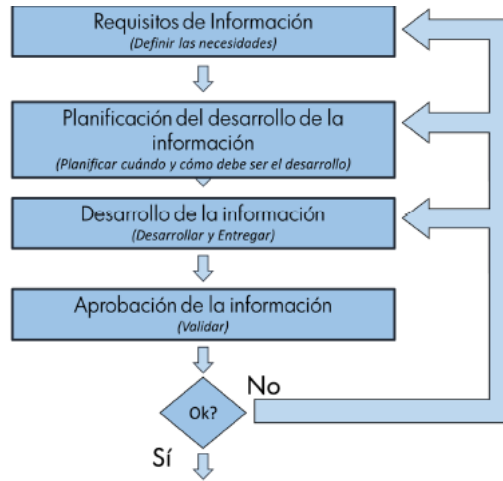

Fuente: (BuildingSmart, s.f.)

La norma EN ISO 19650-2 establece los procesos de desarrollo y gestión de la información durante la fase de desarrollo.

Figura

3-2


Fase de gestión activo de un proyecto



La norma EN ISO 19650-3 define los procesos de uso y gestión de la información durante la fase de operación.

Figura 3-3

Fase de desarrollo

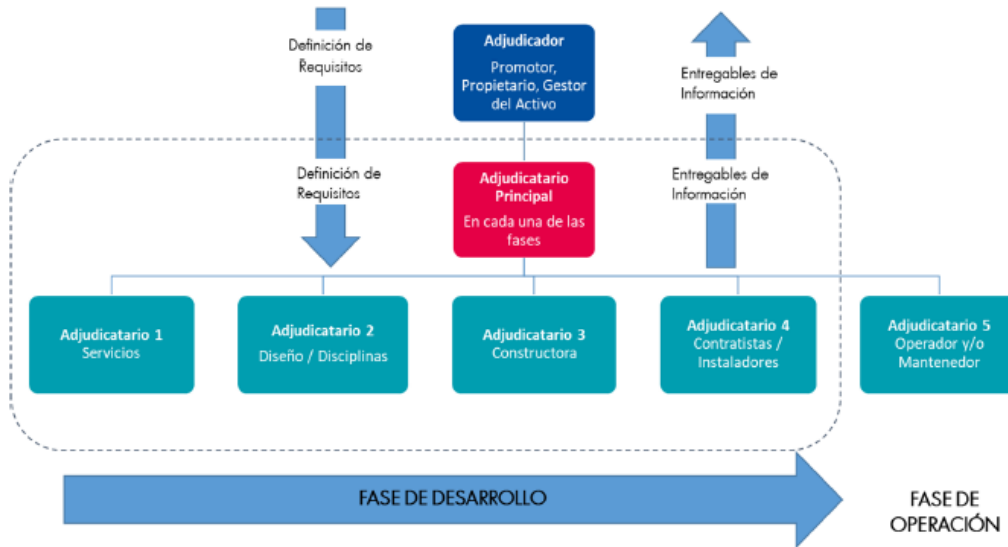

La norma EN ISO 19650-4 define el intercambio de información en BIM durante las fases de desarrollo y operación. Esta norma está actualmente en elaboración.

Figura 3-4

Documentación



La norma EN ISO 19650-5 establece los requisitos de seguridad de la información.

Figura 3-5

Requisitos de seguridad



3.3. Fundamentos de la norma ISO 19650

3.3.1. La norma EN ISO 19650-1

Establece los conceptos y principios recomendados para los procesos de desarrollo y gestión de la información a lo largo del ciclo de vida de cualquier activo de construcción.

El OIR explica la información necesaria para responder o informar sobre los objetivos estratégicos de alto nivel de la parte nominadora. Estos requisitos surgen por una variedad de razones que incluyen: operaciones comerciales estratégicas, administración estratégica de activos, planificación de cartera, responsabilidades regulatorias o desarrollo de políticas. Los DIR pueden

existir por razones distintas a la gestión de activos, como en relación con la presentación de las cuentas financieras anuales.

Requisitos de información de activos (AIR) AIR especifica los aspectos administrativos, comerciales y técnicos de la generación de información de activos. Los aspectos comerciales y de gestión deben incluir estándares de información, así como métodos y procedimientos de producción que debe implementar el equipo de entrega. Los aspectos técnicos de AIR especifican los detalles necesarios para responder a una OIR relacionada con un activo. Estos requisitos deben expresarse de manera que puedan incorporarse en los nombramientos de gestión de activos para respaldar la toma de decisiones de la organización. Se debe preparar un conjunto de AIR para responder a cada evento desencadenante durante la operación del activo y también hacer referencia a los requisitos de seguridad cuando corresponda.

La aplicación adecuada de la serie (Norma ISO, 2018) permite:

- Una definición clara de la información requerida por el cliente del proyecto o el propietario del activo, y los métodos, procesos, cronogramas y protocolos para desarrollar y validar esa información.
- La cantidad y calidad de la información desarrollada es suficiente para cubrir las necesidades establecidas
- Transferencia de información eficiente y eficaz entre los diferentes agentes que intervienen en diversas partes del ciclo de vida del activo, especialmente entre la fase de desarrollo y la fase de operación.
- Definir el proceso de desarrollo y la gestión de la información para la fase de desarrollo.
- La fase de desarrollo es parte del ciclo de vida del activo desde el diseño, la construcción y la entrega del activo.

- La fase de operaciones, que es la parte del ciclo de vida en la que se utiliza, opera y mantiene el activo. Las fases de desarrollo y operaciones deben verse como un continuo en el ciclo de vida de los activos, con la gestión de la información directamente relacionada con la gestión empresarial, así como con la gestión de activos y proyectos.

3.3.2. La norma EN ISO 19650-3

Define los procesos de uso y gestión de la información durante la fase de operación.

Para poder llevar a cabo la gestión de la información conforme establece la serie EN ISO 19650, es necesario conocer algunos conceptos.

En el capítulo 5 de la norma se especifica la información que debe producirse, cuándo debe producirse, su método de producción y su destinatario.

Por tanto, es significativo resaltar que todos los agentes tienen una parte de compromiso en la definición de estos parámetros.

Estos parámetros se pueden clasificar como:

OIR: Requisitos de Información de la Organización relativos a sus objetivos.

PIR: Requisitos de Información del Proyecto relativos a su desarrollo.

AIR: Requisitos de Información del Activo relativos a su operación.

EIR: Requisitos de Intercambio de Información entre dos partes relativos a una adjudicación.

“Es útil que el adjudicador explique las razones principales por las que se requiere la información y así ofrecer una mayor comprensión del trabajo colaborativo a realizar” (Norma ISO, 2018).

3.3.3. La norma EN ISO 19650-4

El BIM Execution Plan (BEP) previo a la adjudicación indica quién, cuándo y cómo se desarrollará la información que cumpla con los requisitos previos.

El nivel de información deseado es el marco que define el alcance y la granularidad de la información. Uno de sus propósitos es optimizar la información generada para que las necesidades de información sean satisfechas adecuadamente. El nivel de información requerido depende de los objetivos, los hitos de entrega, los agentes y los objetos para los que se utilizará la información. Debe aplicarse el nivel requerido de información.

Se solicita un Plan de Ejecución BIM (BEP) en otras fases de un proyecto (desarrollo, operaciones) y puede ser diferente para cada fase, ya que cubre diferentes aspectos dependiendo de las necesidades de información de cada fase.

Este plan de ejecución lo plantea primero el contratista principal después de adjudicar la obra, está trazado para responder mejor a la solicitud de información del contratista.

Antes de que emprenda la fase de desarrollo, ambas partes desenvolverán juntamente un BEP final inicial, el cual puede ser chequeado de mutuo acuerdo a medida que avanza el desarrollo del proyecto.

La entidad de contratación podrá plantear un tipo determinado de modelo BEP, plantilla o modelo similar de los trabajos que gestiona.

En la creación del BEP definitivo acordado entre las partes, establece una relación entre el trabajo a realizar y los honorarios a percibir, por los requerimientos contenidas en el BEP tienen una relación directa con el tiempo y el coste de realización del proyecto.

De acuerdo con la norma (Norma ISO, 2018) El plan de ejecución BIM debe contener los siguientes elementos.

A. Los nombres y reseñas profesionales de las personas que desempeñarán la función de gestión de la información

B. La estrategia de entrega de información

C. La estrategia de federación de los modelos de información

D. La matriz de responsabilidades, que describe la participación de varias funciones, en la ejecución de tareas o en la provisión de entregables

E. Los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto

F. La norma de información del proyecto

G. La infraestructura tecnológica

3.3.4. La norma EN ISO 19650-5

Establece los requisitos de seguridad de la información.

La aplicación de métodos BIM requiere el uso y la confianza en las tecnologías de la información y la comunicación, más aún cuando distintas organizaciones pueden acceder a dicha información en un Entorno Común de Datos (CDE). Por lo tanto, se deben considerar los problemas de vulnerabilidad y los riesgos de seguridad, así como si hay información confidencial en el modelo de información o documentos relacionados. Muchos activos contienen información sensible por su naturaleza, como infraestructura crítica o espacios considerados concurridos, como estadios, estadios, hoteles, calles comerciales, mercados, plazas, parques, estaciones de transporte, hospitales, etc.

La pérdida, alteración, uso indebido o acceso no autorizado a esta información sensible puede tener una serie de repercusiones graves que hay que tener en cuenta:

- Afectar a la privacidad, protección o seguridad de personas.
- Comprometer la propiedad intelectual o secretos comerciales de una organización.
- Causar daños comerciales o económicos a una organización. Para poder responder de forma adecuada a los riesgos de seguridad, puede ser necesario definir una estrategia de gestión de dichos riesgos, tal y como se detalla en la norma ISO 19650-5. Dicha estrategia debe tener en cuenta que BIM es una metodología colaborativa, en la que existe intercambio de información entre organizaciones, por lo que será necesario tener en cuenta los requisitos de seguridad de cada una de ellas para establecer los riesgos y tolerancias a lo largo del ciclo de vida. La aplicación de las medidas establecidas en la estrategia de seguridad se llevará a cabo mediante un plan de gestión de la seguridad, cuyo principal objetivo es garantizar la fiabilidad, integridad, confidencialidad y autenticidad de la información.

3.4. Importancia de la metodología BIM en la industria de la construcción

La importancia de colocar una metodología Bim ayuda economizar tiempo costo tanto en etapas de prediseños, diseños y ejecución del proyecto debido que se podrá resolver conflictos en etapas de diseños antes de llevar a la construcción.

Las causas de falencias en los proyectos de construcción.

- (1) Falta de diseño;
- (2) Deficiencias de construcción;
- (3) Deficiencia en los materiales utilizados

; (4) Deficiencia administrativa;

(5) Deficiencias en mantenimiento

Debido a que las pérdidas y desperdicios en los proyectos de construcción es un problema que presenta graves consecuencias, varios profesionales e investigadores de la industria de la construcción han desarrollado diversos trabajos para la búsqueda de soluciones metodológicas y tecnológicas que permitan mitigar los factores causales de las falencias en proyectos de construcción (Bello Morales & Osorio Galindo, 2022, pág. 19)

3.5. Importancia de la Implementación BIM en el Proyecto

Como primer parámetro para poder implementar BIM a un proyecto en específico es primordial crear un plan de ejecución este plan debe desarrollar desde sus primeras etapas del proyecto este se va actualizando a medida que se va integrando otros integrantes de nuevas disciplinas este debe definir el alcance de implantación vamos a poder tener las siguientes ventajas.

Todas las partes que integran el proyecto van a un mismo ritmo lo cual conlleva que todos los involucrados tienen el conocimiento para entender el objetivo del proyecto.

Los miembros del equipo comprenden cuál es su rol dentro de la metodología.

Este equipo podrá realizar un plan de ejecución para cada disciplina

Obteniendo un plan se podrá tener un punto de partida.

En las disciplinas de costos se podrá tener una mayor visualización de la compra de materiales para la ejecución.

CAPÍTULO 4: EIR

4.1. Introducción

La promotora inmobiliaria UISEK, ha contactado a nuestro equipo de trabajo para desarrollar un plan estratégico e integral que deleve todas las falencias que su departamento de planificación y su departamento de construcción de obra civil desarrollaron en la construcción del Edificio Bellavista 16-45.

Para esto se ha designado al Sr. Elmer Muñoz, quien ha sido el encargado de brindarnos toda la información para poder desarrollar nuestro trabajo.

Nuestra participación esclarecerá cuáles han sido las etapas de mayor retraso y cuáles han tenido un bajo rendimiento; además encontraremos el por qué no se ha cumplido con el cronograma inicial que tardó en gestarse un año.

Ofreceremos a nuestro cliente la opción de evaluar dos sistemas constructivos para que en futuros proyectos siempre pueda valorar que alternativa resulta mejor en el desarrollo de sus proyectos inmobiliarios.

4.2. Situación del proyecto

El Edificio Bellavista 16-45 se terminó de construir en el año 2018 tras estar un año en estado de planificación y un año en desarrollo constructivo.

Las ventas fueron un total éxito debido a la ubicación y la concepción arquitectónica del edificio, sin embargo, en la construcción del edificio se presentaron varios inconvenientes que mermaron la rentabilidad del proyecto.

Por este motivo se ha planteado intervenir un edificio terminado para poder cuestionarnos cuáles fueron los inconvenientes en el momento de la construcción y por qué no se hizo nada para solventarlos de manera oportuna.

4.3. EIR

Figura 4-1

Articulación de los requisitos de información y los entregables de información



Elaboración propia.

OIR (Organizational information requirement) empleado para acordar las necesidades y objetivos de la organización.

AIR (Asset information requirements) empleado para acordar todos los activos requeridos, su gestión y procedimientos de mantenimiento.

PIR (Project information requirement) empleado para acordar que información de los activos debe entregarse en cada proyecto concreto.

EIR (Exchange information requirement) empleado para acordar cómo transferir la información, en qué formato, con qué nivel de información, y simplemente establecer un acuerdo claro entre las partes interesadas del proyecto para acordar cómo y con qué características necesitan intercambiar su información digital. (Simbim, 2019)

PIM (Project Information Model) es el modelo de información del proyecto.

Esto quiere decir que este modelo es el que se va a utilizar durante todo el desarrollo del proyecto por el equipo de diseño, hasta la construcción del mismo.

AIM (Asset Information Model) es el modelo de información del activo.

Modelo que se utiliza después de la “Fase de Desarrollo” y empieza la fase de gestión y mantenimiento del activo “Fase de Operación”. (Distritobim, 2021)

La metodología BIM cuenta con varios parámetros y formatos de información imprescindibles para el correcto desarrollo de los proyectos.

La gestión del desarrollo BIM del Edificio Bellavista 16-45 adoptará los documentos establecidos en este capítulo.

4.4. Objetivos

Elaborar soluciones administrativas, constructivas, tecnológicas, contables y de planificación estratégica mediante metodologías BIM, para satisfacer las necesidades expuestas por nuestro cliente, basándonos siempre en la información recibida que ha generado precedentes para el correcto desarrollo de nuestra consultoría.

4.5. Objetivos específicos

- Generar información paramétrica acorde a las exigencias del cliente.

- Dar apertura a vías de comunicación óptimas para el manejo, el intercambio, la revisión y la integración de toda la información que se ha generado con nuestro grupo de trabajo.
- Coordinar toda la información generada en base a un modelo tridimensional con características BIM, empleando herramientas informáticas que gestionen todos los datos en tiempo real, manteniendo informado a nuestro cliente sobre todas las actualizaciones y trabajos realizados en el proyecto.
- Crear, en base a nuestros datos obtenidos sobre el proyecto constructivo, una base presupuestaria que se conectará directamente con el área contable de nuestro cliente a través de una nube de archivos que se modificará en tiempo real acorde con el avance constructivo planificado, brindando datos de costos y rentabilidad del proyecto, valorando cada etapa y detectando a tiempo holguras o retrasos.

Tabla 1

Prioridades Usos BIM

Prioridad	Descripción del objetivo	USOS BIM
Alta	Implementar la metodología BIM en el desarrollo del diseño arquitectónico y estructural del proyecto multifamiliar empleando el software Revit obteniendo una simulación geométrica del diseño conceptual.	Diseños: <ul style="list-style-type: none"> • Arquitectura • Estructural

Prioridad	Descripción del objetivo	USOS BIM
	Realizar una simulación constructiva y elaborar el modelado del MEP para ambas propuestas del proyecto Bellavista.	Planificación:
Media	Ejecutar la coordinación y detección de conflictos entre las geometrías de los modelos arquitectónicos y estructurales de la mejor alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> • Visualización • Detección de conflictos
Alta	Cuantificar la cantidad de obra de los elementos estructurales del proyecto y realizar el presupuesto de ambas propuestas.	Planificación: <ul style="list-style-type: none"> • Documentación de cantidades y costos.

4.6. Desarrollo

4.6.1. Información del proyecto

Tabla 2

Información del proyecto

Promotor	Universidad Internacional SEK		
Nombre del proyecto	BELLAVISTA	EDIFICIO	DE
	DEPARTAMENTOS		

Promotor	Universidad Internacional SEK
Breve descripción del proyecto	El Edificio de Departamentos Bellavista está ubicado en el sector del mismo nombre al nororiente de la capital; cuenta con 13 departamentos distribuidos en 4 plantas: 4 Suites, 2 Suites Dúplex, 5 departamentos de 2 dormitorios y 2 departamentos de 3 dormitorios. Cada planta se divide en 270m ² aproximadamente.
Dirección del proyecto	Calle Diego de Brieda Bellavista
Nro. Predio	3692205
Zona Metropolitana	QUITO
Área del predio según escrituras	565,72 m ²
Área aproximada construcción	1645 m ²
Área por piso	270 m ²

4.6.2. Requerimiento del cliente

Tabla 3

Requerimientos del cliente

Requerimientos del cliente

Necesidades	Respuestas
Definir el método constructivo	Analizar estructura metálica Analizar hormigón armado
Cuantificar materiales	Información precisa de modelos 3D
Precisar tiempos	Cronogramas en tiempo real
Control de costos	Costo del proyecto y su rentabilidad
Evaluar resultados	Informe de conclusiones respecto a ambos métodos constructivos.

4.6.3. Caracterización del cliente

Para este trabajo se contrató a nuestro grupo para desarrollar la Gestión BIM del Edificio Bellavista.

El edificio Bellavista 16-45 inició su planificación en enero del año 2017, en manos de nuestro cliente que cuenta con un departamento de diseño y construcción con más de diez años de experiencia en el sector inmobiliario.

El tardío método obligó a que la construcción se aplase y comience recién en el año 2018 usando métodos tradicionales de ejecución, supervisión y control de obras.

Para el análisis del sistema constructivo empleado en dicha edificación, el departamento encargado del diseño y el presupuesto, solamente se fijó en los costos del material y la mano de obra por separado; sin tener en cuenta una correcta planificación que englobe tiempo y costo, brindando datos más reales sobre la ejecución del edificio Bellavista BV 16-45.

4.6.4. Alcance del Proyecto

Una vez concluida la ejecución del Edificio BV 16-45 con varias prórrogas ajenas a la planificación y con costos muy por encima del presupuesto inicial. El cliente ha decidido contratar una firma de arquitectos que emplean el método BIM para la planificación y el control de costos.

Para iniciar con la búsqueda de las deficiencias en el departamento de planificación, el cliente solicita re iniciar todas las fases de planificación, control y presupuestación del proyecto, re direccionando todas las perspectivas hacia la metodología BIM que ofrece datos más precisos para la ejecución de proyectos y así poder evidenciar de una manera más clara y a manera de comparativa los puntos débiles de su equipo de trabajo que emplea el métodos tradicionales; por lo tanto CONSTRUCOST analizará las dos opciones que desde un principio se tenían contempladas para la ejecución del Edificio.

Analizaremos a detalle los dos métodos constructivos en los cuales el cliente se especializa para ofrecerle una comparativa clara, de cuál es el más beneficioso acorde a sus propias exigencias. Por ejemplo, uno de los puntos más solicitados por el contratante es optimizar recursos y tiempo.

CONSTRUCOST, tiene definidos los alcances de la intervención que se va a realizar en el proyecto Bellavista 16-45.

Generaremos 2 modelos con diferente estructura teniendo como base la metodología BIM y los requerimientos especificados en la ISO 19650. Se desarrollará un modelo arquitectónico y estructural de cada método constructivo y un modelado simple del MEP, para complementar los modelos.

Posteriormente se recopilará la información de cantidades, tiempo y costo de ambos modelos y se realizará una comparativa de las propuestas. Finalmente, se realizarán los entregables

de la mejor propuesta; el BEP, planos finales, cronograma de actividades, presupuesto o informe de costos y cantidades, modelo en Revit.

Se presentará como entregables todos los documentos e información en la que se detalle la obtención de modelos BIM, también los productos resultantes del uso de flujos de trabajo y herramientas. Para este proyecto serán:

Plan de Ejecución BIM, modelos BIM (divididos por disciplinas), presupuestos, cronograma y documentos.

- Plan de Ejecución BIM (BEP)

El Plan de Ejecución BIM, determina el cómo se llevará a cabo los detalles de modelado de información del proyecto. Establece las responsabilidades y roles, estándares y procedimientos a tener que seguir. Con el BEP llegamos a tener facilidad en la gestión de entrega de información del proyecto.

- Modelos BIM

Se detalla los modelos BIM a ser desarrollados para el cumplimiento de objetivos y entregables especificados en el BEP. Cada uno de los modelos contará con información mínima esperada. Los cuales se dividirán por disciplinas siendo estas las siguientes: arquitectura, estructura, coordinación, MEP.

- Cronogramas (4D)

En los entregables de cronogramas o BIM 4D, se realizará un reporte que nos permitirá analizar y controlar el tiempo de duración de la construcción. Al tener la información se puede mejorar la coordinación y planificación de los

procesos de construcción del proyecto.

- Presupuestos (5D)

Se define como el análisis de los datos sobre estimaciones de costes de forma precisa y real sobre la comparativa de los dos sistemas constructivos posteriormente de la ejecución del proyecto en forma de modelo de información. Teniendo así un reporte de datos de costes en la fase inicial de diseño, adaptando y eligiendo la opción óptima para la buena ejecución del proyecto.

- Documentos

Los documentos a ser entregados por los líderes de arquitectura y estructura serán previamente revisados por coordinación y el BIM Manager. Los cuáles serán:

1. Planos
2. Especificaciones técnicas
3. Listados
4. Planos MEP

Serán entregados planimetrías 2D y planillas directamente desde el modelo BIM.

4.6.5. Metodología

La metodología empleada para este proyecto en particular será la ISO 19650 que es una normativa internacional que rige el cómo gestionar la información a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, que se centra en buscar la mejor metodología de construcción para el edificio Bellavista 16-45.

4.6.6. Integrantes y roles EQUIPO TÉCNICO

Tabla 4

Integrantes y roles

Rol	Nombre del empresa	Nombres	Número	Correo	
Cliente	Representante / Cliente	UISEK	Elmer	+507	elmer.munoz@uis
			Muñoz	65906397	ek.edu.ec
BM	BIM manager(s)	CONSTRUCOST	Arq. Carlos	+593 99 568 0612	carlos.encalada@ uisek.edu.ec
			Encalada		
CB	Coordinador BIM	CONSTRUCOST	Ing. William	+593 99 543 1112	william.moncayo @uisek.edu.ec
			Moncayo		
LE	Lider Estructura	CONSTRUCOST	Ing. Klever Estrada	+593 98 281 9984	klever.estrada@ui sek.edu.ec
LA	Lider Arquitectura	CONSTRUCOST	Arq. Julio Jaramillo	+593 98 876 9101	julio.jaramillo@ uisek.edu.ec

4.6.7. Fases del proyecto

El proyecto contiene las siguientes fases:

- Planificación
- Diseño

4.6.8. Usos BIM

- Levantamiento de Condiciones Existentes
- Estimación de Cantidades y Costos
- Análisis del Cumplimiento del Programa
- Coordinación 3D
- Revisión del Diseño
- Diseño de Sistemas Constructivos
- Planificación de obra

4.6.9. Hitos de entrega de información

Tabla 5

Cronograma de entrega de información

Descripción de fases	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de finalización
Pre – BEP	17 de abril del 2023	27 de abril del 2023
BEP	1 de mayo del 2023	28 de julio del 2023
Pre – Diseño arquitectónico	1 de mayo del 2023	11 de mayo del 2023
Diseño Conceptual	13 de mayo del 2023	18 de mayo del 2023
Diseño Preliminar	18 de mayo del 2023	8 de junio del 2023
Desarrollo del diseño	18 de mayo del 2023	22 de junio del 2023
Diseño técnico	18 de mayo del 2023	28 de junio del 2023
Entregables planos, modelos y memorias	22 de junio del 2023	13 de julio del 2023

4.6.10. Niveles de desarrollo

Las capacidades necesarias dentro del valor del proyecto serán de acuerdo con las diferentes especificaciones:

- El desarrollo del proyecto tendrá una evolución considerable; para la etapa inicial, en la cual intervendrán todos los miembros del equipo aportando ideas y gestionando la resolución de problemas, el proyecto tendrá un nivel de desarrollo (LOD) 200, que conforme vaya creciendo y completando toda la información requerida por el cliente, terminará en un nivel de desarrollo (LOD) 300 que será el elegido para las publicaciones de información.
- Para la parte estructural se cuenta con un valor de responsabilidad alto basándose de un diseño arquitectónico para poder tener un cálculo tanto de cargas aplicando una memoria técnica para poder cuantificar el número de acero requerido en el proyecto.
- La parte de del diseño MEP se basará del plano arquitectónico para poder realizar los diferentes sistemas que van a ir por la estructura con un valor de responsabilidad alto.

Tabla 6

Roles y LOD

Roles	LOD	Breve descripción
Líder Arquitectura	300	El objeto se representa gráficamente dentro del modelo como un sistema específico, en el que el objeto tiene cantidades, dimensiones, formas, posición y orientación específicas. Los elementos geométricos también están vinculados a la información no gráfica que es más detallada que la del nivel anterior.

Líder Estructura	300	El objeto se representa gráficamente dentro del modelo como un sistema específico, en el que el objeto tiene cantidades, dimensiones, formas, posición y orientación específicas. Los elementos geométricos también están vinculados a la información no gráfica que es más detallada que la del nivel anterior.
MEP	200	El elemento del modelo se representa gráficamente como un sistema de cantidades aproximadas, tamaño, forma, ubicación, además cuenta con información no gráfica.

4.7. Tecnología

El uso de softwares es primordial para el desarrollo de cualquier proyecto BIM, a partir de la siguiente tabla definiremos que programas serán los elegidos para llevar a cabo todos los requerimientos del cliente y las versiones a usarse que serán las mismas para todo el equipo de trabajo.

Tabla 7




Tecnología utilizada

Disciplina	Uso	Software	Versión
Administración	Informes y documentación	Microsoft Office 365	Actualización en línea
Administración	Informes y documentación	Adobe Acrobat Reader	DC
Entorno común de datos	Central de Archivos	Autodesk	Actualización Construcción en línea Cloud

Entorno común de datos	Central de Archivos	Google Drive	Actualización en línea
Arquitectura	Diseño, planimetrías, levantamientos tridimensionales	Revit	2023
Estructura	Diseño, planimetrías, levantamientos tridimensionales	Revit	2023
MEP	Diseño, planimetrías, levantamientos tridimensionales	Revit	2023
Coordinación Multidisciplinar	Detección de interferencias	Naviswork	2023
Contabilidad Multidisciplinar	Programación y control de costos	Presto	2022

Figura 4-2

Software

Software	Logo
Microsoft Office 365	
Adobe Acrobat Reader	
Autodesk Construction Cloud	

Google Drive



Revit



Naviswork



Presto



4.7.1. Protocolo de gestión de la información de la construcción

Los formatos de intercambio de información serán los siguientes:

Tabla 8

Entregables de información

Entregable	Tipo de Archivo
Modelos gráficos	RVT+IFC
Planos	PDF+CAD+RVT
Planillas e intercambio de información	PDF+EXCEL
Documentación	PDF + WORD

Las herramientas a utilizar para el intercambio de información son:

Tabla 9

Herramientas para el intercambio de información

Fase	Software	Descripción
Modelado	REVIT (AUTODESK)	El moderador estará encargado de realizar la parte geométrica del edificio tanto lo que es la parte estructural la parte arquitectónica y la parte del sistema MEP.
Visores BIM	AUTODESK CONSTRUCCIÓN CLOUD	Presentar al cliente de manera práctica la forma del proyecto.
Coordinación	NAVISWORKS	Con el programa Navisworks, se podrá visualizar los diferentes problemas que se presenten cuando se haga la coordinación de las ingenierías y poder solucionarlos antes de llevarlos a la obra.
Planificación de obra	MICROSOFT PROJECT	Mediante Microsoft Project se podrá tener un cronograma en el cual se designará la asignación de recursos.
Medición y Presupuesto	PRESTO	Con la ayuda de prestó se obtendrá un presupuesto referencial.

CAPÍTULO 5: BEP

5.1. Plan de ejecución BIM proyectos

El Plan de ejecución BIM (BEP) requiere el cumplimiento de varias etapas que darán cumplimiento a los objetivos propuestos en este plan. Estas etapas brindan la información necesaria según los requerimientos de la Universidad Internacional SEK.

5.1.1. Carátula

Figura 5-1

Carátula



5.1.2. Objetivos generales

Elaborar mediante metodología BIM, un proyecto integral con dos opciones constructivas diferentes y realizar una comparativa de costo y tiempo para elegir el método constructivo que mejor se adapte a las necesidades del cliente.

5.1.3. Objetivos específicos

Tabla 10

Prioridades de los objetivos estratégicos

Prioridad	Descripción del objetivo	Usos BIM
Alta	Implementar la metodología BIM en el desarrollo del diseño arquitectónico y estructural del proyecto multifamiliar empleando el software Revit obteniendo una simulación geométrica del diseño conceptual.	Diseños: <ul style="list-style-type: none"> • Arquitectura • Estructural
Media	Realizar una simulación constructiva y elaborar el modelado del MEP para ambas propuestas del proyecto Bellavista. Ejecutar la coordinación y detección de conflictos entre las geometrías modeladas.	Planificación: <ul style="list-style-type: none"> • Visualización • Detección de conflictos
Alta	Cuantificar las cantidades de obra de los elementos estructurales del proyecto y realizar el presupuesto de ambas propuestas.	Planificación: <ul style="list-style-type: none"> • Documentación de cantidades y costos.

5.1.4. Información del proyecto

Tabla 11

Datos del proyectos

Promotor	Universidad Internacional SEK
Nombre del proyecto	BELLAVISTA EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS
Breve descripción del proyecto	El Edificio de Departamentos Bellavista está ubicado en el sector del mismo nombre al nororiente de la capital; cuenta con 13 departamentos distribuidos en 4 plantas: 4 Suites, 2 Suites Dúplex, 5 departamentos de 2 dormitorios y 2 departamentos de 3 dormitorios. Cada planta se divide en 270m ² aproximadamente.
Dirección del proyecto	Calle Diego de Brieda Bellavista
Nro. Predio	3692205
Zona Metropolitana	QUITO
Área del predio según escrituras	565,72 m ²
Área aproximada construcción	1645 m ²
Área por piso	270 m ²

5.1.5. Hitos del proyecto

Los detalles más relevantes del proyecto, así como los inicios y finalizaciones de cada una de las etapas estarán marcadas perfectamente para conocimiento del equipo de trabajo y para conocimiento de nuestro cliente.

Tabla 12

Hitos del proyecto

Descripción de las fases	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Pre BEP	17 de abril del 2023	06 de mayo del 2023
BEP	1 de mayo del 2023	28 de mayo del 2023
Prediseño arquitectónico	29 de mayo del 203	18 de junio del 2023
Diseño conceptual	19 de junio del 2023	16 de julio del 2023
Diseño preliminar	17 de julio del 2023	30 de julio del 2023
Desarrollo del diseño	31 de julio del 2023	6 de agosto del 2023
Diseño técnico	7 de agosto del 2023	20 de agosto del 2023
Entregables planos, modelos y memorias	21 de agosto del 2023	27 de agosto del 2023

5.1.6. Estándares a utilizar

Gestión de la Información.

Toda la producción de información que genere la intervención en el edificio Bellavista 16-45 será regida por la normativa ISO 19650, la cual establece que todas las partes trabajaran de forma colaborativa.

El manejo de la información se representará por etapas, mostrando el desarrollo de cada una de ellas mediante tecnología BIM.

Manejo de Carpetas.

Cada contenedor de información estará regido por la ISO 19650 que establece un sistema organizado para la gestión de toda la información generada a partir de modelos tridimensionales. Las carpetas son archivos digitales, que facilitan la creación, gestión y el uso compartido de la información generada.

Niveles de Desarrollo (LOD)

Es una herramienta de comunicación que brinda referencias claras con respecto al nivel de detalle con el cual se va a desarrollar el proyecto y todos sus elementos dentro de él. El Instituto Americano de Arquitectos con sus siglas en inglés AIA definieron 5 niveles de desarrollo en el año 2008 que serán los que nos servirán de guía para precisar el detalle de nuestro proyecto.


5.1.7. Equipo de trabajo

En base a las capacidades, conocimientos y experiencia de cada uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo, se ha tomado la decisión de dividir este proyecto en 4 ejes fundamentales.

Para lo cual el equipo estará conformado de la siguiente manera:

Figura 5-2

Organigrama del equipo de trabajo

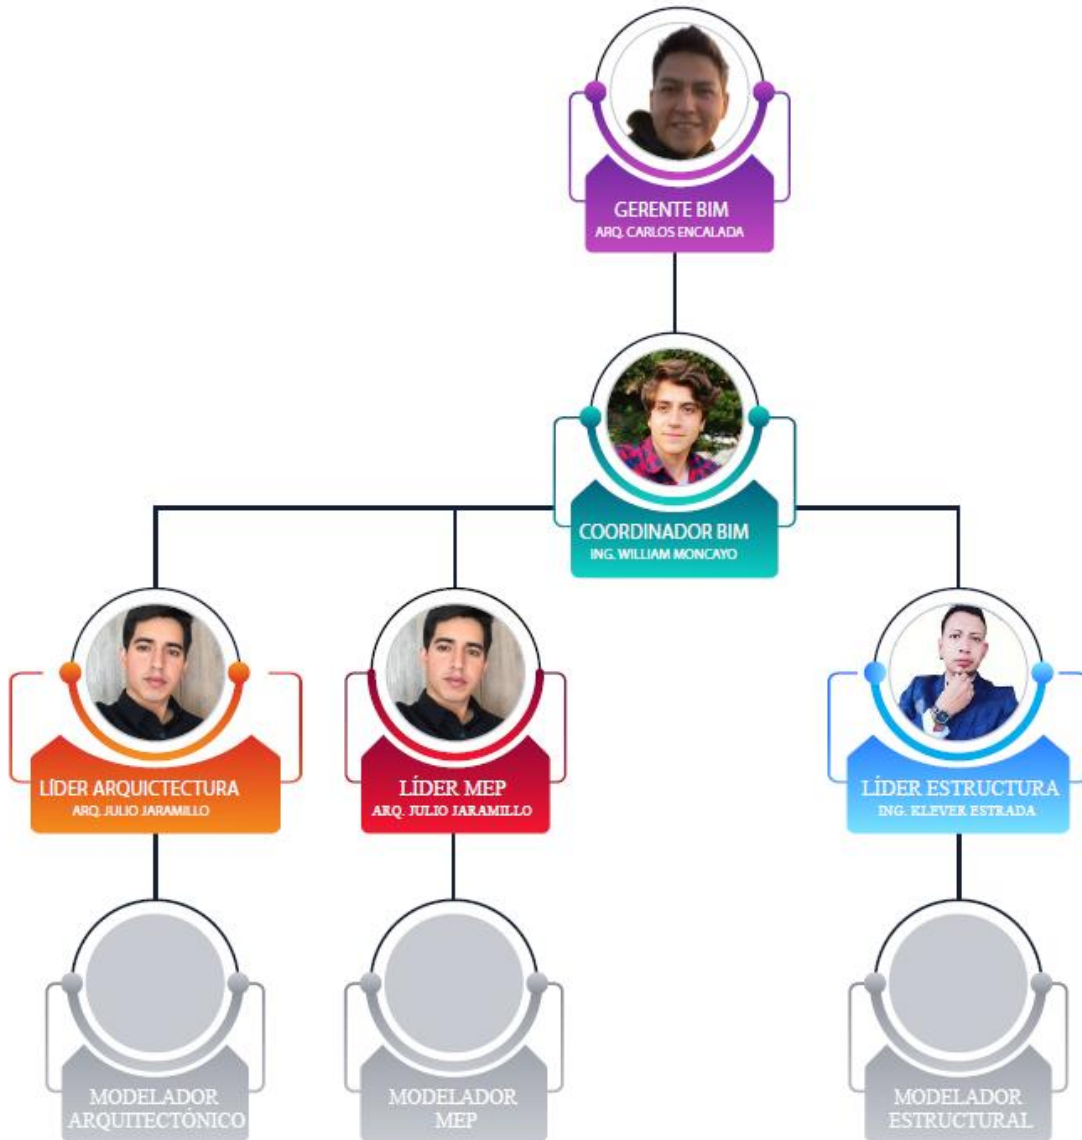

5.1.8. Capacidad del equipo

El perfil de cada uno de los integrantes de nuestro equipo de trabajo es de vital importancia para un correcto desarrollo del proyecto, en CONSTRUCOST, contamos con una amplia gama de profesionales en diferentes ramas de la metodología BIM, así como en diferentes especializaciones del área constructiva.

Tabla 13

Capacidad del equipo

Rol	Experiencia	Software
Arquitecto Encalada. Gerente BIM	Carlos Encalada se ha desempeñado en el campo de la construcción por 9 años.	<ul style="list-style-type: none"> • AutoCad • Revit • ACC • Naviswork • Presto
Ingeniero Moncayo. Coordinador BIM	William Moncayo tiene basta experiencia en la coordinación de modelos multidisciplinares.	<ul style="list-style-type: none"> • AutoCad • Revit • ACC • Naviswork • Presto
Arquitecto Julio Jaramillo. Líder Arquitectura Líder MEP	El arquitecto Jaramillo se ha especializado en el modelado de edificios y sus instalaciones eléctricas y sanitarias.	<ul style="list-style-type: none"> • AutoCad • Revit • ACC • Naviswork • Presto
Ingeniero Klever Estrada. Líder Estructural	El ingeniero Estrada, ha trabajado en campo y ha diseñado varias estructuras en edificios especializados.	<ul style="list-style-type: none"> • AutoCad • Revit • ACC • Naviswork • Presto

5.1.9. Roles y responsabilidades

Una vez definidos los roles de todo el equipo de trabajo que participará en el proyecto Bellavista 16-45 la gerencia del proyecto procederá a asignar las respectivas responsabilidades de cada rol.

BIM MANAGER Arq. Carlos Encalada

Formación integral en el campo de la construcción, la planificación y el presupuesto de obra.

Líder del equipo de trabajo en CONSTRUCOST, proyecto Bellavista 16-45.

Responsable de comunicar de manera clara y oportuna las ideas e instrucciones del cliente al equipo de trabajo.

El BIM MANAGER, tiene la tarea de coordinar que todos los trabajos y entregables ofrecidos al cliente en el BEP, se cumplan al pie de la letra, en conjunto con el Coordinador velará por obtener los resultados esperados creando un compromiso con todos los integrantes del equipo y con el cliente.

COORDINADOR BIM Ing. William Moncayo

Es un profesional, con habilidades interdisciplinarias, que lleva a cabo la tarea de coordinar los flujos de información y de trabajo dentro de un proyecto, realizado según la metodología BIM.

Actúa como elemento de conexión entre la figura del BIM manager y la de los líderes de disciplinas, coordina y supervisa el equipo de trabajo, asegurando la eficiencia y el cumplimiento de las directrices de gestión definidas por el BIM Manager.

LÍDER ARQUITECTURA Arq. Julio Jaramillo

El Líder Arquitectónico es el responsable de implementar, gestionar y cumplir la metodología BIM en un proyecto arquitectónico. El rol del líder en general se basa en cumplir con lo establecido por el BEP, como son los entregables en tiempo y forma. Además, tiene a cargo el

realizar el modelo tridimensional y supervisar periódicamente si existe correcciones o cambios. Este debe tener un comunicación directa y seguida con el Líder Estructural y el Coordinador BIM.

LÍDER ESTRUCTURAL Ing. Klever Estrada

El Líder Estructural, es el encargado de dirigir la trayectoria de ejecución del proyecto con la ayuda de los procedimientos en la metodología BIM, se incluye la aprobación y el desarrollo oportuno de la información estructural.

Las responsabilidades incluyen el generar, revisar y gestionar todo el modelo estructural que se desarrolla por el software.

LÍDER MEP. Arq. Julio Jaramillo

El Líder MEP es el responsable de poner en funcionamiento la metodología BIM dentro del proyecto Bellavista 16-45. El rol del líder se basa en gestionar y aplicar lo estipulado por el BEP, así mismo cumplir con la normativa vigente a considerar en los entregables. Tiene a su cargo el realizar el modelo tridimensional, el auditar modelos y tener constante comunicación con Coordinación para el intercambio de información.

5.1.10. Formato de reuniones

Los Hitos del Proyecto, definidos en un capítulo anterior, nos han brindado pautas temporales para realizar reuniones semanales con el equipo de trabajo y con el cliente.

El formato de las reuniones será 100% virtual por medio de la plataforma en línea, Zoom, rigiendo así el siguiente horario:

Tabla 14

Formato de reuniones

Reunión	Tema	Fecha	Hora	Enlace
Cliente	EIR	13-04-2023	18:00	https://zoom.us/es
Equipo	EIR	14-04-2023	18:00	https://zoom.us/es
Equipo	PRE BEP	17-04-2023	18:00	https://zoom.us/es
Equipo	PRE BEP	25-04-2021	18:00	https://zoom.us/es
Equipo	PRE BEP	02-05-2023	18:00	https://zoom.us/es
Equipo	BEP	02-05-2023	19:00	https://zoom.us/es
Equipo	BEP	09-05-2023	18:00	https://zoom.us/es
Equipo	BEP	16-05-2023	18:00	https://zoom.us/es
Equipo	BEP	23-05-2023	18:00	https://zoom.us/es
Cliente	Pre-Diseño	01-06-2023	18:00	https://zoom.us/es
Equipo	Pre-Diseño	06-06-2023	18:00	https://zoom.us/es
Equipo	Pre-Diseño	13-06-2023	18:00	https://zoom.us/es
Cliente	Diseño Conceptual	22-06-2023	18:00	https://zoom.us/es
Equipo	Diseño Conceptual	27-06-2023	18:00	https://zoom.us/es
Equipo	Diseño Conceptual	04-07-2023	18:00	https://zoom.us/es
Equipo	Diseño Conceptual	11-07-2023	18:00	https://zoom.us/es
Cliente	Diseño Preliminar	20-07-2023	18:00	https://zoom.us/es
Equipo	Diseño Preliminar	25-07-2023	18:00	https://zoom.us/es
Cliente	Desarrollo del Diseño	27-07-2023	18:00	https://zoom.us/es

Reunión	Tema	Fecha	Hora	Enlace
Equipo	Desarrollo del Diseño	01-08-2023	18:00	https://zoom.us/es
Cliente	Diseño Técnico	10-08-2023	18:00	https://zoom.us/es
Equipo	Diseño Técnico	15-08-2023	18:00	https://zoom.us/es
Cliente	Entregables	17-08-2023	18:00	https://zoom.us/es
Equipo	Entregables	22-08-2023	18:00	https://zoom.us/es

5.2. Usos del Modelo

5.2.1. Registro de condiciones existentes

La Constructora a cargo, a través del encargado de la intervención, el Sr. Elmer Muñoz, nos ha facilitado todos los documentos que se usaron para la ejecución del proyecto.

Toda la información ha sido verificada y aprobada por las entidades municipales correspondientes, habiendo aprobado todas las inspecciones de carácter arquitectónico, estructural, de instalaciones y de bomberos.


El expediente consta de:

- Planos Arquitectónicos
- Planos Estructurales
- Planos de Instalaciones Eléctricas
- Planos de Instalaciones Hidrosanitarias
- Planos de Bomberos
- Cronogramas de Ejecución

- Presupuesto

Figura 5-3

Información existente

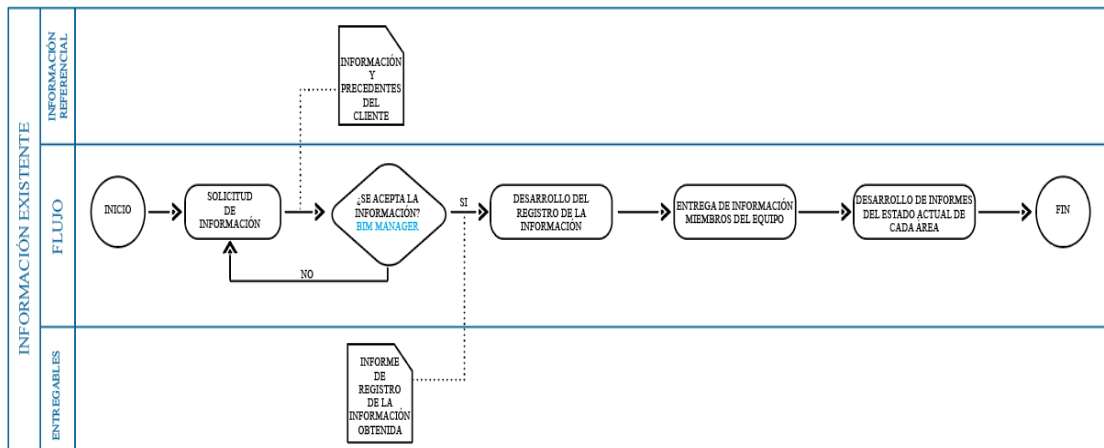


5.2.2. Pronosticar – tiempo

La cuarta dimensión del BIM, nos permite gestionar la programación de cualquier proyecto usando métodos informáticos que nos permiten visualizar datos en tiempo real.

A partir de modelos tridimensionales podemos ejemplificar la construcción del Edificio Bellavista en sus distintas fases de construcción, brindando una herramienta visual a nuestro cliente y a nuestro equipo de trabajo que puede solventar varios conflictos interdisciplinarios ya que los modelos son una fiel representación de todas las ingenierías y la arquitectura.

Figura 5-4

Pronosticar tiempo

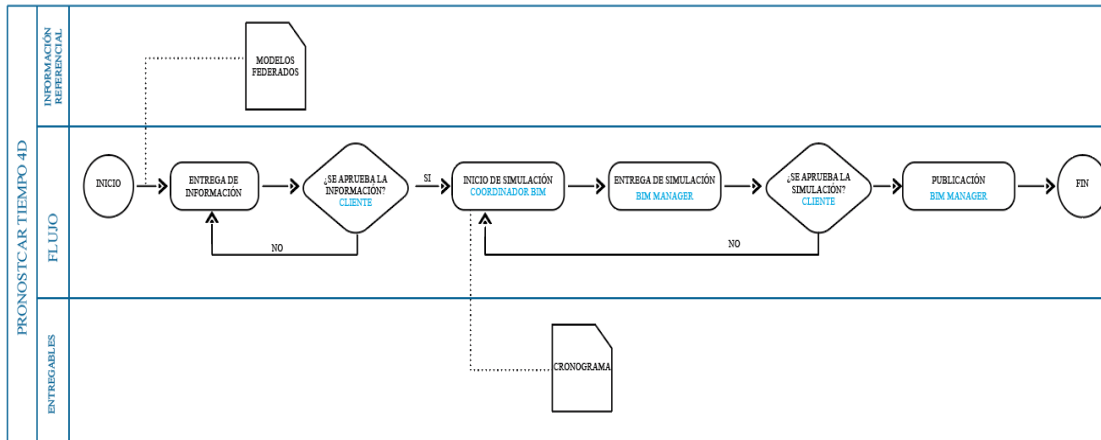

5.2.3. Computar – 5D

La quinta dimensión del BIM, nos permite gestionar los costos de cualquier proyecto usando métodos informáticos que nos permiten visualizar datos en tiempo real.

Extraemos información de las modelos tridimensionales que se transforman en datos de cantidades de obra, una vez que el modelo esté culminado y los cubicajes se hayan programado para cada rubro, se procede a dar un costo a cada uno de esos rubros evaluando el análisis de precios unitarios único para cada proyecto.

Estos costos son únicos debido a que cada proyecto también lo es, las condicionantes de implantación nunca van a ser las mismas, el tipo de cimentación cambia respecto al sitio y las condicionantes arquitectónicas se pueden ver afectadas por el producto que se va a desarrollar y por el tipo de cliente.


BIM nos ofrece el poder gestionar todas estas condicionantes de una manera mas sencilla e integral; todos los modelos están conectados en simultáneo a una base de datos que se actualiza

conforme el proyecto avance, en caso de tener algún tipo de variante en el transcurso de la construcción, esta base de datos también se actualizará, brindándonos datos exactos y oportunos respecto al costo y la rentabilidad.

Tener un control en tiempo real sobre los costos de un proyecto inmobiliario es esencial para el éxito comercial.

Figura 5-5

Programación 5D

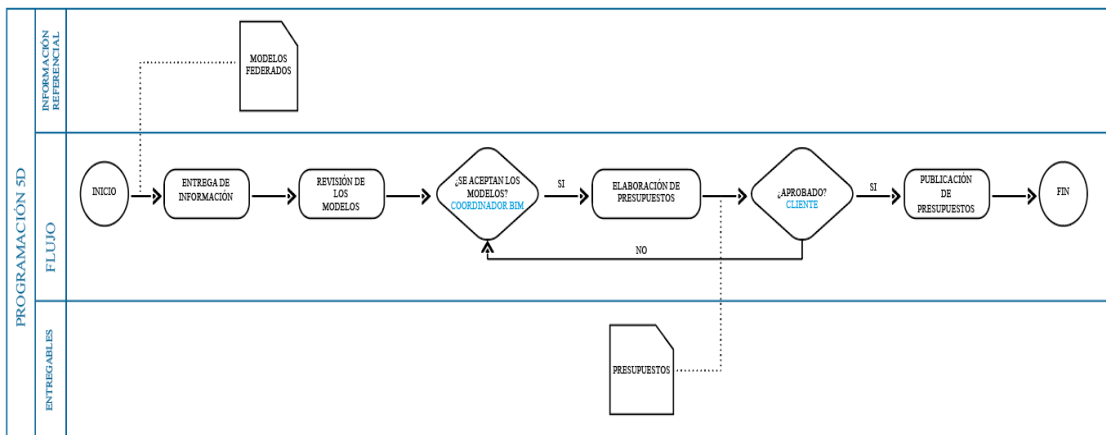

5.2.4. Detección de interferencias

Este capítulo corresponde a uno de los más importantes dentro de la metodología BIM aplicada en el desarrollo del proyecto Bellavista.

Es un proceso de coordinación multidisciplinar que se encarga de generar simulaciones de todas las interferencias que se pueden generar entre los elementos constructivos, sean estos de cualquiera de las disciplinas que intervengan en el proceso constructivo de la edificación.


Esto es de vital importancia para generar presupuestos y planificaciones confiables ya que evitan errores y sobre costos que se generan a partir de estos inconvenientes.

Como se ha venido recalcando en este trabajo, cada proyecto es un caso independiente de estudio y, por lo tanto, cada proyecto tendrá un trato especial respecto a la gestión de colisiones.

La tolerancia que se vaya a aplicar en la simulación dependerá de la matriz de interferencias que se desarrolle para este proyecto en especial y de los hitos que se vayan a comparar por pedido expreso del Coordinador BIM.

Figura 5-6

Detección de interferencias

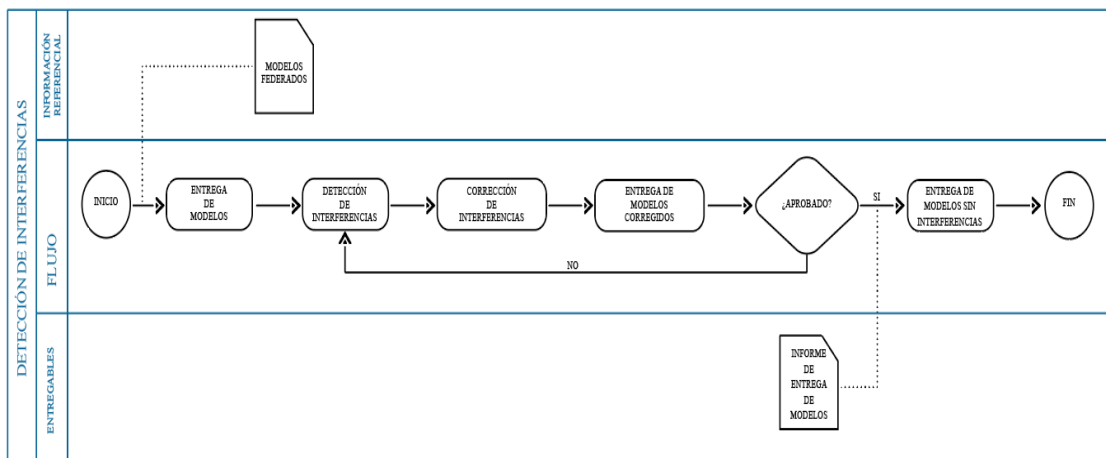

5.2.5. Graficación y simbología

El desarrollo de las artes y la información gráfica viene dado por un manual de estilo desarrollado en base a los requerimientos y gustos del cliente, adaptándonos siempre a una comunicación visual de fácil y rápida comprensión.


El manual de estilo va de la mano con las plantillas de trabajo que incluirán datos y gráficos del proyecto.

Una vez elaboradas en conjunto con el Coordinador BIM, estas serán compartidas con los líderes arquitectónico, MEP y estructural, para que todo el proyecto se desarrolle con un mismo lenguaje visual.

El proyecto Bellavista 16-45 se desarrolló bajo normativa municipal, usando gráficos y simbología aprobados por las entidades rectoras, por ende, toda la información recibida servirá de base para elaborar los manuales de estilo.

Figura 5-7

Graficación y Simbología

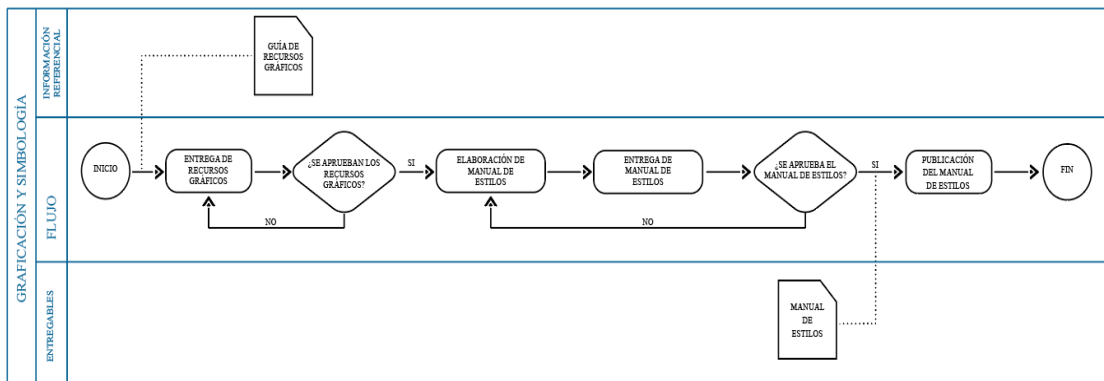

5.2.6. Visualización


La intervención pactada con el cliente para este tipo de proyecto es netamente informativa, por lo tanto, la visualización de nuestro trabajo se verá reflejada en planimetrías que aporten la información solicitada.

El proyecto está vendido en su totalidad, por lo tanto, no es conveniente enfocar nuestros recursos en técnicas de visualización avanzadas.

Los modelos tridimensionales de cada disciplina serán suficientemente claros para evaluar y gestionar los datos requeridos por el contratante.

Figura 5-8

Visualización

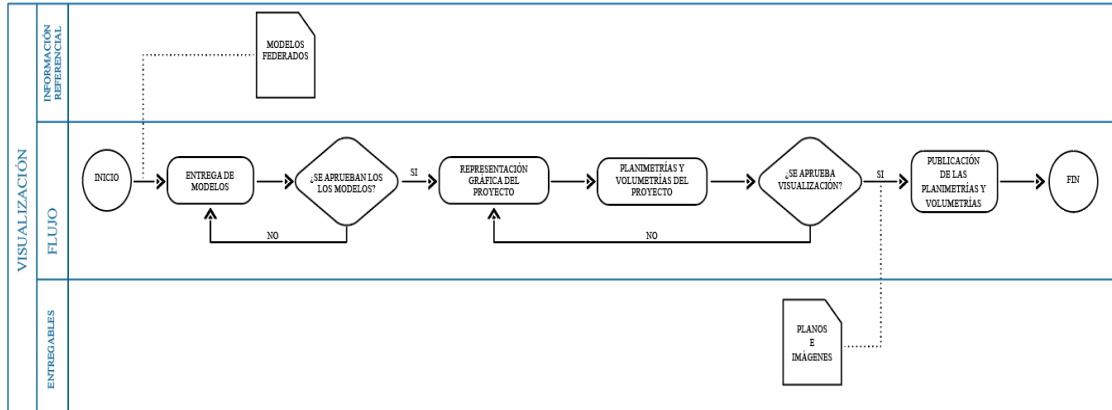

5.2.7. Estrategia de entregables


Los modelos arquitectónicos formatos que se van a entregarse son: CAD, PDF, RVT dentro de estos se proporcionarán la implantación, cuadro de áreas, cortes de fachadas, plantas y detalles arquitectónicos.

De igual manera, en la parte estructural se facilitarán en formatos CAD, PDF, RVT con detalles de cimentación cuadro de columnas, cuadro de plantas, detalles estructurales, cuadro de cimentaciones y detalles.

El MEP se entregará en formato CAD, PDF, RVT; se podrá visualizar el modelo en 3D, además se concederá un informe con los diferentes conflictos que se pudieron resolver en la parte de diseño, adicionalmente se presentará en formato PDF un presupuesto de los diferentes rubros del proyecto con documentación de memorias técnicas y diseños.

Figura 5-9

Estrategia de entregables

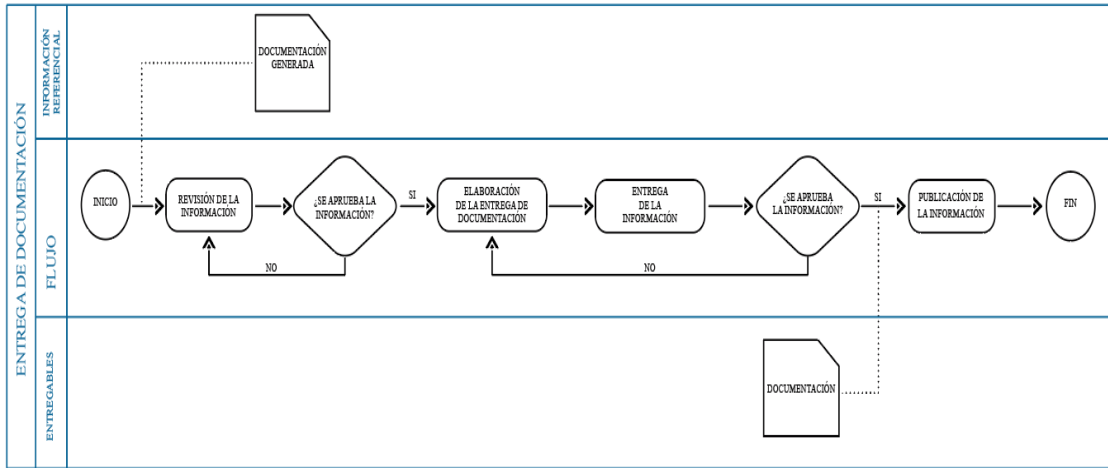

5.2.8. Monitoreo y control


El control de cada proyecto se facilita con la metodología BIM ya que cada software que nuestro equipo de trabajo usa en el desarrollo del edificio nos ofrece sistemas de coordinación, comparativas y estadísticas con informes detallados que resultan de las volumetrías. Estos informes ofrecen datos sencillos de comprender, una vez identificadas las falencias, se puede intervenir para solventarlas.

El control que se ejerce sobre los proyectos puede darse en cualquier etapa y sobre cualquier disciplina.

La coordinación multidisciplinar junto con la gerencia BIM ejercerán el control del proyecto apoyándose en los informes desarrollados.

Figura 5-10

Monitoreo

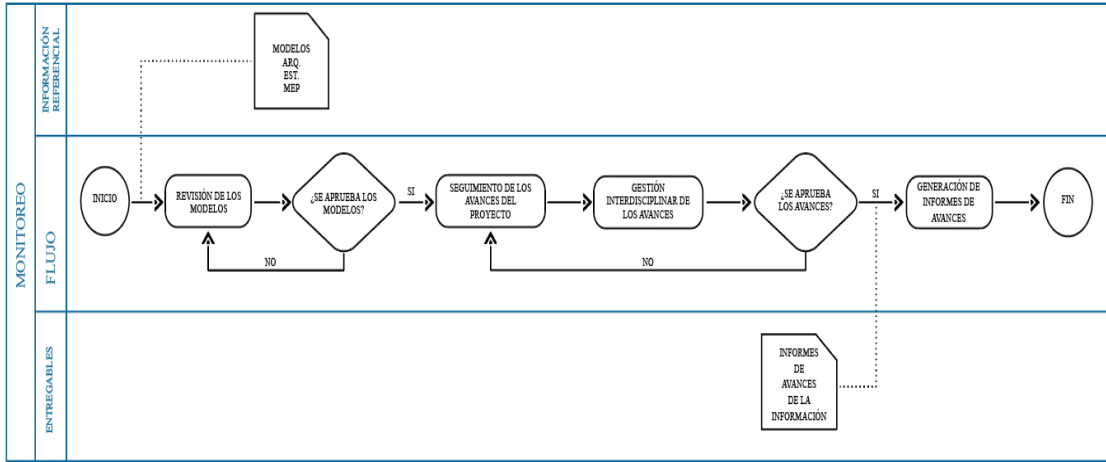

5.2.9. Análisis de los usos del modelo

Tabla 15

Uso del modelo

Uso BIM	Importe del Proyecto (Alto/Medio/Bajo)	del Rol a cargo	Importe del responsable (Alto/Medio/Bajo)	del Continúa en uso. (Si/No)
Información Centralizada	Alto	BIM Manager / Coordinador	Alto	Si
Registro de condiciones existentes	Medio	BIM Manager	Alto	No
Modelo de Diseño Coordinado	Alto	Coordinador BIM / Líderes de Disciplina	Alto	Si

Uso BIM	Importe del Proyecto (Alto/Medio/Bajo)	del Rol a cargo	Importe responsable (Alto/Medio/Bajo)	del Continúa en uso. (Si/No)
Coordinación 3D y detección de Interferencias	Alto	Líderes de Disciplina	Alto	Si
Planificación 4D	Alto	Gerente BIM / Coordinador BIM	Alto	Si
Planificación 5D	Alto	Gerente BIM / Coordinador BIM	Alto	Si
Entrega de documentación	Alto	Líderes de Disciplina	Alto	Si
Visualización	Bajo	Líderes de Disciplina	Medio	Si
Monitoreo	Alto	Gerente BIM	Alto	Si

5.2.10. Nivel de información geométrica y no geométrica

Para cada proyecto en especial se han venido desarrollando con el Coordinador BIM y con los Líderes de Disciplina plantillas en los diferentes softwares que se van a usar en este proyecto.

Toda la información planimétrica será uniforme en todas las disciplinas para facilitar la lectura de la información y así poder llevar un estilo propio de nuestra empresa siempre acorde con las exigencias de nuestro cliente.

Los niveles de desarrollo (LOD), establecidos por la AIA, expuestos en un capítulo anterior de este trabajo, expresan el nivel de detalle que vamos a tener en el desarrollo de este proyecto, esto se ha venido planificando desde el EIR y contamos con la aprobación del cliente.

5.2.11. Gestión de la información

5.2.11.1. Entorno común de datos

El entorno colaborativo de trabajo digital se ha dispuesto para este proyecto como un área en la cual todos los partícipes e involucrados puedan exponer sus aportes para el desarrollo del proyecto, siempre y cuando se rijan a la estructura y ordenamiento establecidos por la Coordinación y la Gerencia del proyecto.

La Gerencia del proyecto ha dispuesto un orden específico para que todo el ECD esté organizado, además se han asignado permisos especiales a cada integrante del equipo que está a cargo del proyecto “Edificio Bellavista 16-45” para que pueda hacer uso de las carpetas en las cuales podrá subir los archivos que se le soliciten en las diferentes etapas del proyecto.

El ECD, servirá como un sitio seguro de gestión, revisión y visualización de toda la información generada a partir de la metodología BIM empleada.

Este sitio será la única fuente de información para todos los integrantes del equipo.

Está estipulado el uso de Autodesk Construction Cloud como herramienta única para este fin.

5.2.11.2. Estructura de las carpetas

La distribución de la información debe estar totalmente ordenada, hay que ser muy claros al definir los espacios que tiene cada integrante del equipo para desarrollar su trabajo

individual. Si el trabajo individual no está definido o está desordenado, es imposible que exista una correcta coordinación multidisciplinar.

Autodesk Construction Cloud es una plataforma que puede albergar información infinita, por lo tanto, se han generado espacios únicos para cada una de las partes involucradas en este proyecto.

Las estructuras de carpetas desarrolladas por la Gerencia y la Coordinación han sido especialmente diseñadas para que el trabajo individual no se mezcle y no interfiera con otras disciplinas.

Los permisos de ingreso, visualización, edición, carga, descarga y eliminación de archivos se han gestionado acorde al rol de cada integrante.

Tabla 16

Organización de carpetas

Contenedor	Disciplina	Tipo de archivo
		1.0 Inicio
		2.0 Protocolos
	1.0 Carpeta de Inicio	3.0 Libros de Estilo
		4.0 Flujos
1. Trabajo en Progreso WIP		1. DWG
		2. PDF
	1.1 Arquitectura	3. RVT
		4. RFT



Contenedor	Disciplina	Tipo de archivo
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
		3. RVT
	1.2 Estructura	4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
	1.3 MEP	3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
	1.4 Costos	1. XLSX
		2. PDF
		1. Auditorías
	1.5 Coordinación	2. Documentos
		3. Navisworks
	1.6 Recursos	1. RTE
2. Compartido	2.1 Arquitectura	1. DWG



Contenedor	Disciplina	Tipo de archivo
		2. PDF
		3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
		3. RVT
	2.2 Estructura	4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
		3. RVT
	2.3 MEP	4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. XLSX
	2.4 Costos	2. PDF
		1. Auditorías
	2.5 Coordinación	2. Documentos



Contenedor	Disciplina	Tipo de archivo	
3. Publicado / Emitido	3.1 Arquitectura	3. Navisworks	
		1. DWG	
		2. PDF	
		3. RVT	
		4. RFT	
		5. Consumido	
	3.2 Estructura	6. Reportes	
		1. DWG	
		2. PDF	
		3. RVT	
		4. RFT	
		5. Consumido	
	3.3 MEP	6. Reportes	
		1. DWG	
		2. PDF	
		3. RVT	
		4. RFT	
		5. Consumido	
	3.4 Costos	6. Reportes	
		1. XLSX	
			2. PDF

Contenedor	Disciplina	Tipo de archivo
		1. Auditorías
	3.5 Coordinación	2. Documentos
		3. Navisworks
		1. DWG
		2. PDF
	4.1 Arquitectura	3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
4. Archivado	4.2 Estructura	3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
	4.3 MEP	3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes

Contenedor	Disciplina	Tipo de archivo
	4.4 Costos	1. XLSX 2. PDF
	4.5 Coordinación	1. Auditorías 2. Documentos 3. Navisworks

Trabajo en progreso.

En la información que se encuentra en etapa de producción, cada disciplina es responsable de su carpeta y cada usuario tiene permisos individuales para interferir en ella.

Compartida

El proceso que se debe generar para que los archivos lleguen a este punto debe ser la revisión por parte de cada uno de los responsables. Toda la información compartida, debe ser verificada por los responsables que la generaron, además de la coordinación y la gerencia BIM del proyecto.

Publicada

Es toda la información que se ha verificado y auditado, toda esta información puede ser usada para aprobaciones y construcción.

Archivada

Genera un respaldo de todo el proceso de modificaciones que ha sufrido el proyecto en todas las etapas de su desarrollo.

5.2.12. Modelos BIM

5.2.12.1. Modelos a entregar

Los modelos a entregar han sido definidos en mutuo acuerdo con el cliente para solventar todas sus exigencias.

El nivel de desarrollo establecido en este proyecto será el siguiente:

- Modelos Arquitectónico LOD 300
 - Líder Arquitectura
- Modelos Estructurales LOD 300
 - Líder Estructural
- Modelos MEP LOD 200
 - Líder MEP

5.2.12.2. Nomenclatura de los modelos

Tabla 17

Nomenclatura de los modelos

ID	Tipo de Archivo	Disciplina
CONSTRU-COST_Bellavista_MOD_ARQ_OP1_V1	Modelo RVT	Arquitectura
CONSTRU-COST_Bellavista_MOD_EST_OP1_V1	Modelo RVT	Estructura
CONSTRU-COST_Bellavista_MOD_MEP_OP1_V1	Modelo RVT	Instalaciones

5.2.12.3. Formatos de entrega de modelos

Los modelos en sus formatos digitales son entregables y propiedad del cliente, a continuación se detalla que tipo de archivo será el recibido por el cliente.

Tabla 18

Archivos entregables

Entregable	Tipo de Archivo
Modelo: Arquitectura	RVT
Modelo: Estructural	RVT
Modelo: MEP	RVT
Planificación: Visualización, Estudio de masa,	PNG PDF RVT
Detección de conflictos	NWD

5.1.1.1. 5.2.12.4. Control de calidad del modelo

Tabla 19

Control de calidad del modelo

Control	Definición	Responsable	Software
Visualización	El diseño gráfico establecido en EIR con el cliente.	Líderes de Disciplina	Revit
Auditoría	Evaluación del modelo bajo parámetros definidos en EIR.	Coordinador BIM	Revit

Control	Definición	Responsable	Software
Interferencias	Detección de colisiones en coordinación multidisciplinar.	Coordinador BIM	Naviswork
Estándares	Fiel cumplimiento de todos los protocolos establecidos.	Coordinador BIM	Revit
Información	Verificar que toda la información publicada esté correcta.	Gerente BIM / Coordinador BIM	Revit

5.3. Nomenclatura de archivos

La generación de archivos representa un volumen importante de información en este tipo de proyectos, por lo tanto, es de vital importancia organizarlos e identificarlos de acuerdo con su contenido.

Tabla 20

Nomenclatura de archivos

Código	Descripción
CONSTRU-COST	Empresa que realiza la intervención en el edificio Bellavista
Bellavista	Nombre del Proyecto

MOD	Tipo de archivo Modelo RVT
ARQ / EST / MEP	Disciplina
OP1 / OP2	OP1 Hormigón Armado
	OP2 Estructura Metálica
V1 / V2 / V3	Versión del Archivo

5.3.1. Formatos requeridos

El lenguaje BIM puede ser muy extenso en cuanto a formatos y software que se usan para el desarrollo de esta disciplina.

Todos los formatos serán unificados con el fin de tener un mismo lenguaje de trabajo y un flujo eficiente al compartir la información.

Tabla 21






Formatos

Entregable	Formato
Modelo Arquitectónico	.rvt
Modelo Estructural	.rvt
Modelo MEP	.rvt
Programación	.rvt
Costos	Presto
Coordinación	.ndw

5.3.2. Colores asignados a los sistemas de instalaciones del proyecto

Tabla 22

Colores asignados

Nombre	Abreviatura	Color
Agua fría	CW	
Agua caliente	HW	
Instalaciones Sanitarias	SAN	
Instalaciones Eléctricas	ELEC	
Instalaciones contra Incendios	INC	

5.3.3. Matriz de interferencia

La matriz de interferencias nace de una coordinación multidisciplinar que tiene como base el modelo federado, este modelo deberá compararse con la estructura propuesta para el proyecto y las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.


A partir de esta matriz se procederá a identificar colisiones, su tipo y luego propondremos varias alternativas para resolverlas.

La matriz de interferencias es única para cada proyecto y se desarrolla conforme el proyecto va avanzando.

El objetivo específico de este proceso es evitar conflictos cuando el proyecto se empiece a ejecutar.

Figura 5-11

Matriz de interferencia

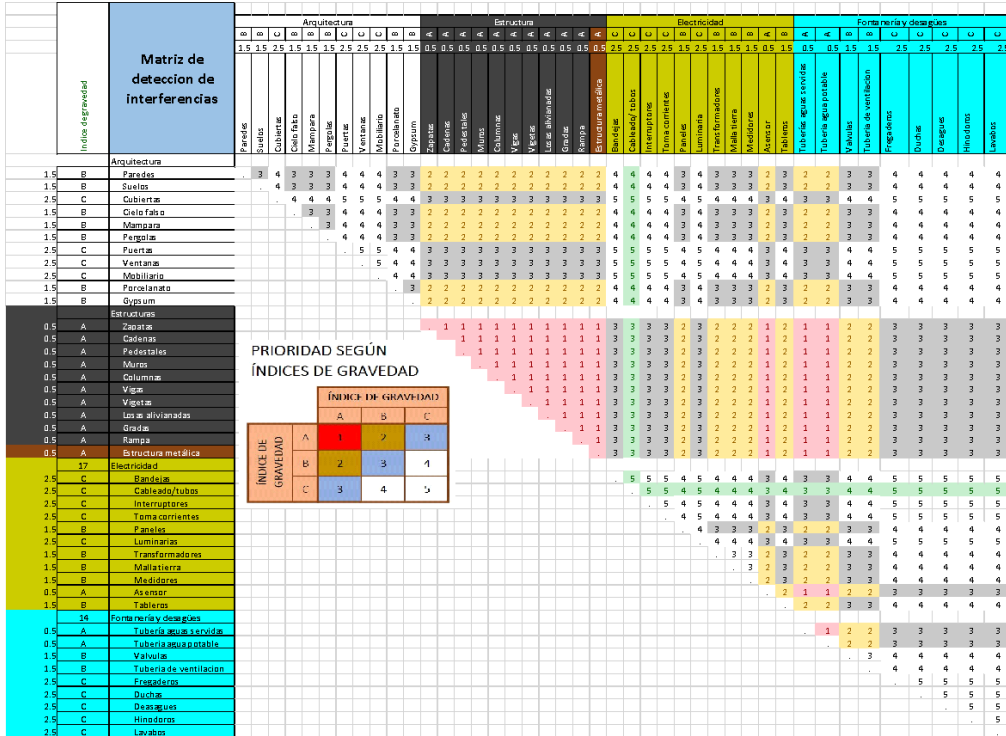

5.3.4. Sistema de coordenadas y unidades

En el Distrito Metropolitano de Quito se usan coordenadas TMQ, que son una proyección cartográfica que solo se aplica en esta ciudad y parten de una variante de las coordenadas UTM.

Las unidades para este proyecto serán regidas por el sistema métrico decimal.

El proyecto tiene un tamaño idóneo para ser representado en planimetrías de escala 1:100.

El sistema de coordenadas y unidades será el mismo para todas las disciplinas, los archivos federados cuentan con la información exacta para implantar cada uno de los modelos 3D en las diferentes áreas de trabajo.

El coordinador estará a cargo de verificar que todos los formatos de coordenadas y de medidas sean los mismos en los diferentes archivos compartidos.


5.3.5. Niveles y ejes de referencia

En la información entregada por parte del cliente para el desarrollo del proyecto se encontraban totalmente definidos los niveles del proyecto y la malla de ejes.

Por lo tanto, el proyecto tendrá como base dicha información y se ejecutará fielmente siguiendo dichos parámetros.

Figura 5-12

Parámetros a seguir

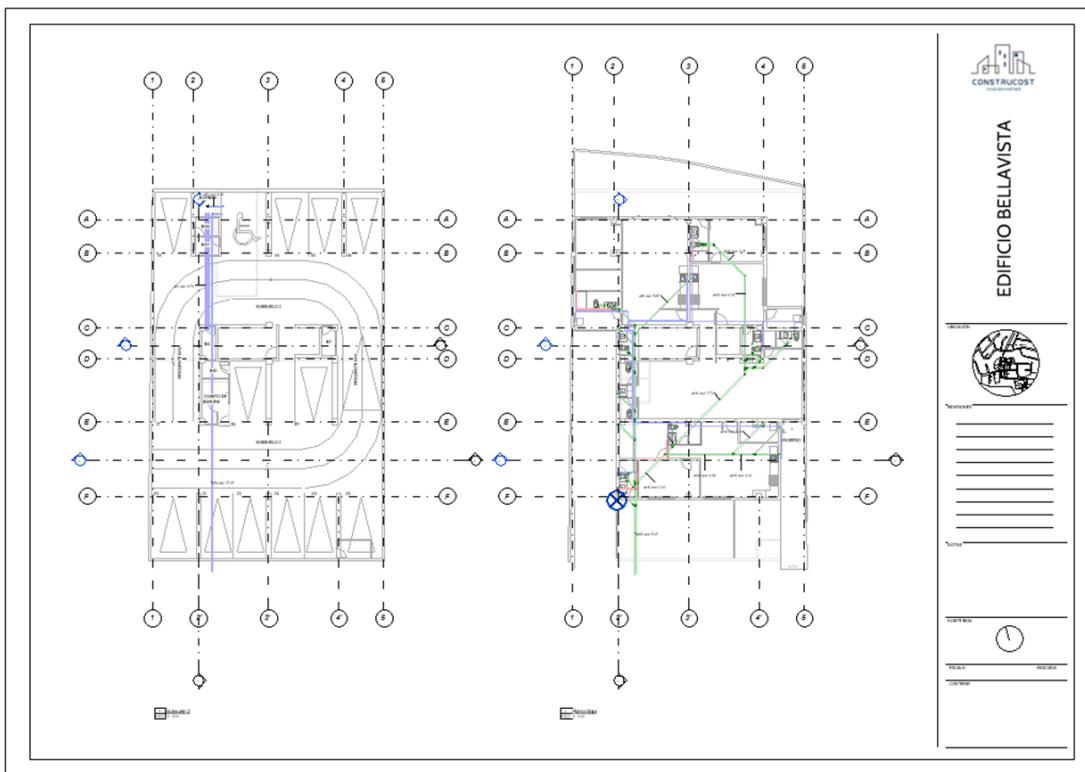

5.3.6. Estrategia de colaboración

5.3.6.1. Plataforma de comunicación

El grupo de trabajo ha decidido que la forma más sencilla de estar comunicados es a través de mensajería celular. La aplicación idónea para mantener el contacto es WhatsApp, ya que todos tienen acceso a ella de forma sencilla las 24 horas del día y los 7 días de la semana. WhatsApp permite crear grupos de trabajo y compartir información a través de su aplicación, por lo cual se ha convertido en un aliado importante en las comunicaciones del grupo.

Todas las reuniones definidas en el formato de reuniones se han desarrollado a través de Zoom, que es una plataforma gratuita que permite compartir archivos y compartir las pantallas de trabajo de todos los involucrados.

5.3.7. Estrategia de reuniones

Las reuniones con el equipo de trabajo se han planificado en un formato semanal, estas reuniones servirán para definir y delegar los trabajos requeridos por nuestro cliente.

Todos los temas y las etapas en las cuales vamos a trabajar se han definido previamente en el formato de reuniones que se detalla en un capítulo anterior.

5.3.8. Recursos requeridos

5.3.8.1. Hardware


Los requerimientos de los softwares que emplearemos para el desarrollo BIM del proyecto, son de alta exigencia.

Estos programas están diseñados para equipos de alto rendimiento ya que conjugan gráficos e información.

Al usar coordinación multidisciplinar el ritmo de trabajo debe ser fluido, todas las disciplinas convergen en un solo programa, exigiendo al máximo el rendimiento de los equipos.

Tabla 23

Hardware

Uso	Equipo	Imagen	Especificaciones
Gerente BIM	Computador Portatil Alienware 17 R 3		<ul style="list-style-type: none"> • Intel Core i7-6700 • 16GB Ram • NVIDIA GeForce GTX 970M • Almacenamiento SSD M2 1TB • Windows 10 64 Bits

5.3.8.2. Software

Los programas serán versión 2023: AutoCAD, Revit, Naviswork, Autodesk Construction Cloud y Presto.

Figura 5-13

Software

Software	Logo
Microsoft Office 365	
Adobe Acrobat Reader	

Software

Logo

Autodesk Construction Cloud



Google Drive



Revit



Naviswork



Presto



5.3.9. Manual de estilos

El Gerente BIM en conjunto con el Coordinador BIM, han definido las características visuales que quieren transmitir como empresa en sus entregables.

Toda la imagen corporativa se centra en la elaboración de planimetrías 2D que están regidas por un estilo propio de la empresa así pues tenemos colores con esta identidad, símbolos arquitectónicos, tipos de línea y tipos de letra.

5.3.10. Formato de entregables del proyecto

Los entregables que se han definido en contrato y que se compartirán al cliente de acuerdo con sus requerimientos, serán los siguientes.

Tabla 24

Entregables

Item	Descripción	Tipo de Archivo
	Modelos tridimensionales	
Modelos	<ul style="list-style-type: none"> • Arquitectura • Estructura • MEP 	RVT
	Documentación 2D	
Planimetrías	<ul style="list-style-type: none"> • Arquitectura • Estructura • MEP 	RVT
Costos	Presupuesto	PDF
Planificación	Cronogramas de ejecución	PDF

CAPITULO 6: DETALLE DEL ROL- LIDER ESTRUCTURAL.

6.1. Perfil del rol.

El Líder Estructural BIM es el encargado de dirigir la trayectoria de ejecución del proyecto con la ayuda de los procedimientos en el sistema BIM, Adicional incluye la aprobación y el desarrollo oportuno de la información estructura.

Este encargado de hacer cumplir los parámetros establecidos en el BEP para producir productos de excelente calidad.

El líder de estructura se debe considerar para asumir este rol que el técnico sea de la rama de ingeniería civil motivo por que la metodología se base en modelar como se construye.

Adicionalmente el líder de estructura es responsable de revisar, gestionar y chequear todo el modelo estructural que se desarrolla por el software Revit 2023, teniendo en cuenta en hacer revisiones consecutivamente cada dos semanas para poder evidenciar, comprobar y auditar el avance del modelo estructural. Por consiguiente, hacer correcciones pertinentes esto ayudara a tener una buena comunicación con las demás áreas como arquitectura y MED.

Crear un lenguaje común con las áreas de arquitectura y MED para no tener problemas de interferencias asimismo evitar sobrecosto en el proyecto o realizar trabajo extra con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para la entrega de los modelos.

Con la ayuda del equipo directivo el líder de estructura tiene facilidad tener un presupuesto más exacto, debido que se tiene cantidades de cada elemento estructural para su construcción esto da una ventaja de no tener percance al momento de su ejecución.

6.2. Objetivos de rol.

- Crear dos modelos estructurales de acero y hormigón armado.
- Realizar un análisis de costos de las propuestas estructurales
- Realizar un análisis de planificación de ambas propuestas
- Realizar una comparación de ambas propuestas en 4D y 5D

6.3. Desarrolló del rol.

6.3.1. Responsabilidades del rol (ALCANCE)

Para garantizar, un modelo exitoso el líder de estructura tiene que partir de una modelo gestionado, monitoreado y controlado adicionalmente evitando tener conflicto las diciplinas de arquitectura y MED. para realizar las entregas a los coordinadores se lo realizará con la de Autodesk Construction Cloud (ACC).

Contar con experiencia en construcción, debido a que “se modela como se construye”.


Entregar información primordial para todas las disciplinas involucradas utilizando herramientas de software BIM que en este se utiliza el software Revit.

Chequear el modelo 2D entregado por coordinación para verificar que no exista errores.

Creación de visualizaciones 3D en el software Revit, colocar elementos de construcción para los objetos de la biblioteca los cuales deben estar enlazados de datos del objeto.

Para realizar el modelo se ayudara de los protocolos de diseño, el mismo que nos proporciona formatos de las láminas, tamaños, estilos tantos de ejes como niveles, unidades que va a tener dicho modelo.

Figura 6-1 Niveles de edificación

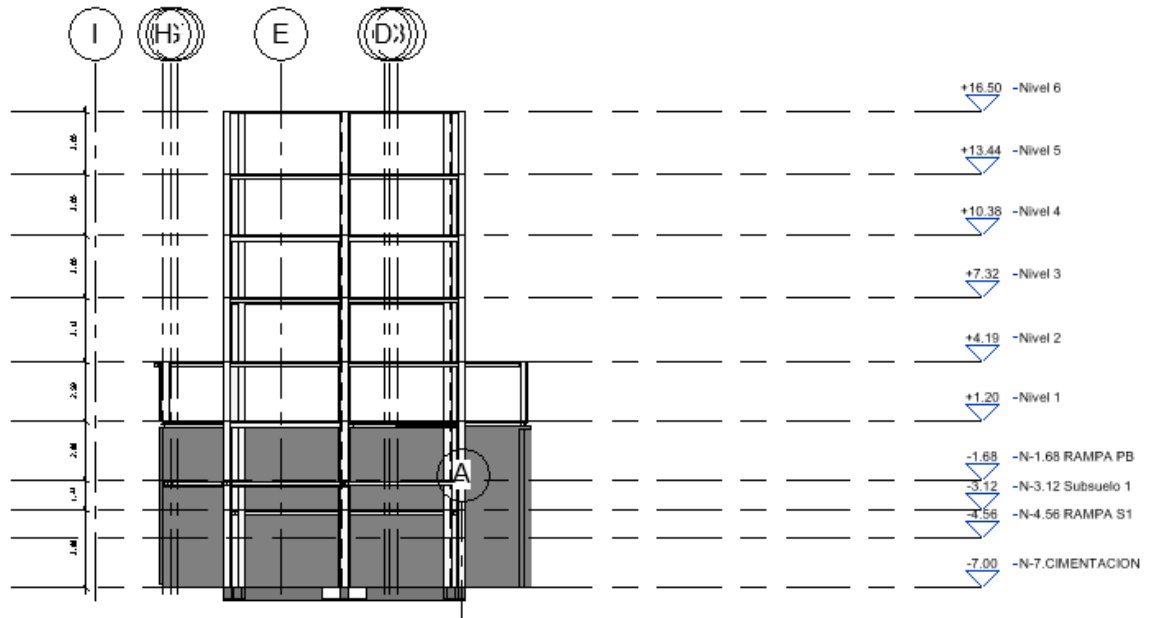

Enviar información de avances de modelo a Coordinación constantemente para revisión.

Posee técnicas y habilidades capaces para arreglar, organizar y combinar la información.

Mantener un lenguaje común para las demás disciplinas se utiliza la nomenclatura para la identificación del modelo de estructura metálica que es COSTRU-COST-Bellavista-MBIMUISEK-EST-ACERO.V1 y adicional para el modelo de hormigón armado es COSTRU-COST-Bellavista-MBIMUISEK-EST-HARM.V1_klever.estrada.

Tabla 25 Nomenclatura estructural



NOMENCLATURA ESTRUCTURAL	
CATEGORÍA	NOMENCLATURA
pintos	BV-KE-EST-P2-3.40X3.30
columnas	BV-KE-EST-P5-1.80X1.80
vigas	BV-KE-EST-V1-25X40
losa	BV-KE-EST-LE-E=5
muros	BV-KE-EST-ME

Crear tablas de cantidades de materiales de los elementos estructurales que van a estar en el modelo adicional se califica por volumen tipo y elemento.

Tabla 26 Planilla de columna de aceros

<PLANILLA DE COLUMNAS DE ACERO>							
A	B	C	D	E	F	G	H
MARCA	TIPO	NIVEL BASE	NIVEL SUPERIOR	CANTIDAD	LONGITUD	VOLUMEN	PESO PARCIAL (K)
N-7.CIMENTACION							
	BV-KE-EST-COL-50*40CM	N-7.CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.78 m ²	6091.60
	BV-KE-EST-COL-50*40CM	N-7.CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.78 m ²	6091.36
	BV-KE-EST-COL-AC-35X50	N-7.CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.06 m ²	480.90
	BV-KE-EST-COL-AC-35X50	N-7.CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.06 m ²	480.90
	BV-KE-EST-COL-AC-35X50	N-7.CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.06 m ²	480.90
	BV-KE-EST-COL-AC-35X50	N-7.CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.06 m ²	480.90
	BV-KE-EST-COL-AC-35X50	N-7.CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.06 m ²	480.90
	BV-KE-EST-COL-AC-35X50	N-7.CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.06 m ²	480.90
	BV-KE-EST-COL-AC-35X50	N-7.CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.06 m ²	480.90
	BV-KE-EST-COL-AC-35X50	N-7.CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.06 m ²	480.90
	BV-KE-EST-COL-AC-35X50	N-7.CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.06 m ²	480.90
	BV-KE-EST-COL-AC-35X50	N-7.CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.06 m ²	480.90
	BV-KE-EST-COL-AC-35X50	N-7.CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.06 m ²	480.90
	BV-KE-EST-COL-AC-35X50	N-7.CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.06 m ²	480.90
	BV-KE-EST-COL-AC-35X50	N-7.CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.06 m ²	480.90
	BV-KE-EST-COL-AC-35X50	N-7.CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.06 m ²	480.90
N-7.CIMENTACION: 18					69.84	2.53 m ²	19877.39



Mediante el software Revit 2023 se publica entregables en la nube de Autodesk Construction Cloud ACC para revisiones por parte del coordinador.

Figura 6-2 Desglose de carpetas

Archivos

Carpetas

- ✓ Archivos de proyecto
 - ✓ Grupo 4 CONSTRU - COST
 - ✓ 1. Trabajo en Progreso (WIP)
 - > 1.0 Carpeta de Inicio
 - ✓ 1.2 Estructura
 - 1 DWG
 - > 2 PDF
 - ✓ 3 RVT
 - > 3.1 Propue...
 - 3.2 Propue... ⋮
 - 3.3 Navis
 - 4 RFT
 - ✓ 5 CONSUMIDO
 - > 5.1 Propue...
 - > 5.2 Propue...
 - 5.3 MEP
 - 6 REPORTES



<input type="checkbox"/>	Nombre ↑	Descripción	Versión	Indicadores
<input type="checkbox"/>	 COSTRU-COST-Bellavista-MBIMUISEK-EST-ACERO.V1.rvt		V15	
<input type="checkbox"/>	 INFORME DE AUDITORIA DE MODELO ESTRUCTURAL DE ACERO.pdf		V3	

Para la entrega de los modelos se debe tener la mayor eficiencia para auditar el modelo que quede sin error se utiliza la herramienta que contiene el software Revit el cual verifica que no se encuentre con errores también llamados “Warnings” adicional se chequea con la herramienta de interoperabilidad BIM un chequeo de todo el modelo para ver que tenga las coordinadas con esto tiene un modelo limpio para poder exportar al software Navisworks el mismo que nos ayuda a ver las interferencia y poderlas corregir.

Figura 6-3 Informe de conflictos

AUTODESK®
NAVISWORKS® Informe de conflictos


SUBS-EST vs MUR-SUE	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
	0.050m	61	0	0	15	46	0	Estático (conservador)	Antiguo

Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Distancia	Ubicación de rejilla	Descripción	Fecha de detección	Asignado a	Punto de conflicto	Elemento 1			Elemento 2			Comentarios	
									ID de elemento	Capa	Elemento	ID de elemento	Capa	Elemento		
	Conflicto1	Revisado	-0.423	A-2 : N-7.CIMENTACION	Estático (conservador)	2023/6/27 04:34	INC. ESTRUCTURAL	x:-9.331, y:12.289 z:-1.760	ID de elemento: 443234	N-7.CIMENTACION	Muro por defecto	Sólido	ID de elemento: 309531	Subsuelo 1	Hormigón Sólido	#1 - William - 2023/6/27 21:40 COLISION ENTRE SOLA Y MURO, REPRESENTA UN COSTO Y ATRASO SIGNIFICATIVO EN CONSTRUCCION, CORREGIR PARA EVITAR PROBLEMAS. #0 - William - 2023/6/27 21:41 Asignado a INC. ESTRUCTURAL COLISION ENTRE LOSA Y MURO, REPRESENTA UN COSTO Y ATRASO SIGNIFICATIVO EN CONSTRUCCION, CORREGIR PARA EVITAR PROBLEMAS.
	Conflicto2	Revisado	-0.228	A-6 : N-7.CIMENTACION	Estático (conservador)	2023/6/27 04:34	ING. CIVIL	x:-9.343, y:-5.764 z:-1.760	ID de elemento: 443593	N-7.CIMENTACION	Muro por defecto	Sólido	ID de elemento: 309531	Subsuelo 1	Hormigón Sólido	#0 - William - 2023/6/27 21:41 Asignado a ING. CIVIL COLISION ENTRE LOSA Y MURO, REPRESENTA UN COSTO Y ATRASO SIGNIFICATIVO EN CONSTRUCCION, CORREGIR PARA EVITAR PROBLEMAS.

para los entregables de calidad estarán basados en los parámetros del libro de estilo con el tipo de letra, tamaño de letra, escalas de dibujo, tipos etiqueta entre otros.

Los entregables finales incluyen 2 modelos estructurales de acero y hormigón con sus respectivos protocolos en este caso se utilizará un LOD 300 para el proyecto.

Figura 6-4 Modelo 3D

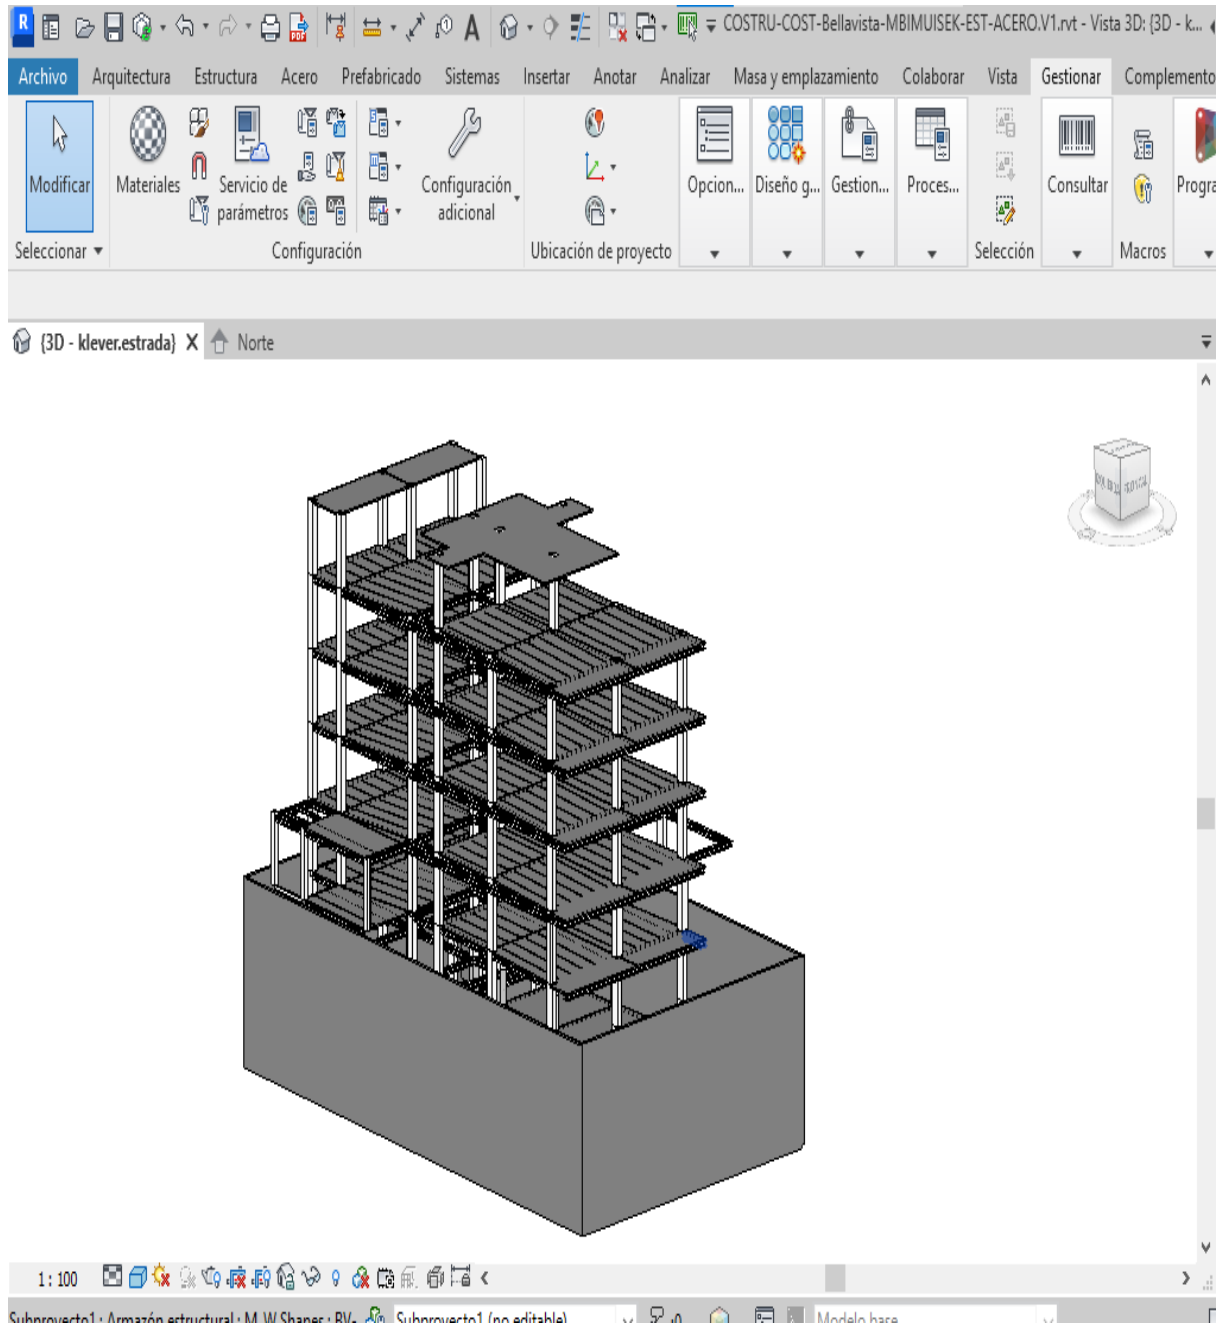

6.3.2. Actividades dentro del rol (FLUJOS)

Figura 6-5 Flujo de inicio

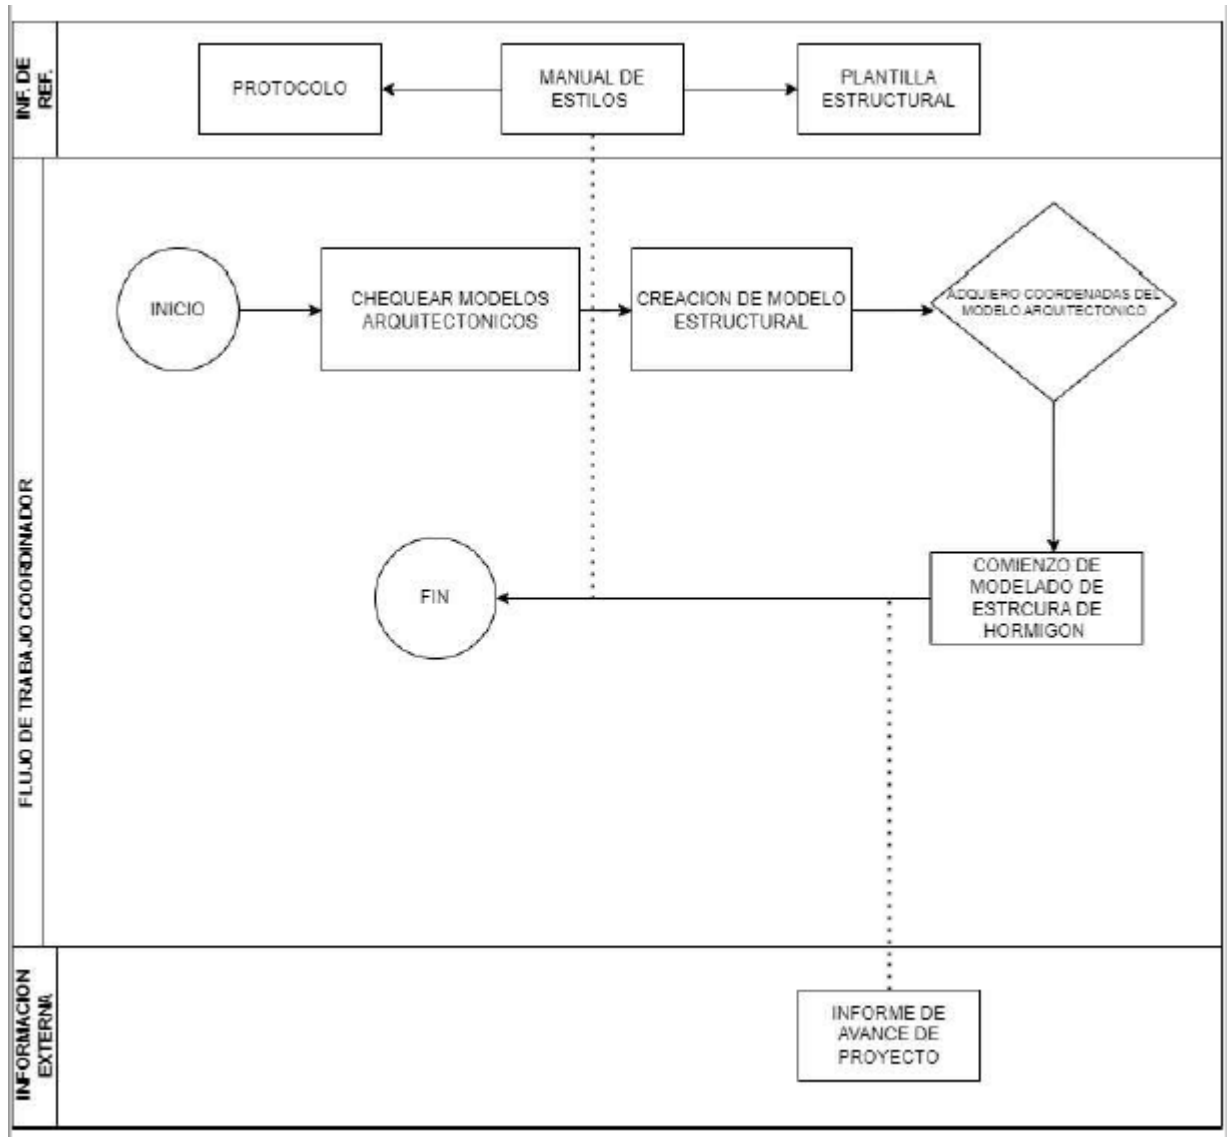


Figura 6-6 Flujo de avance de modelo


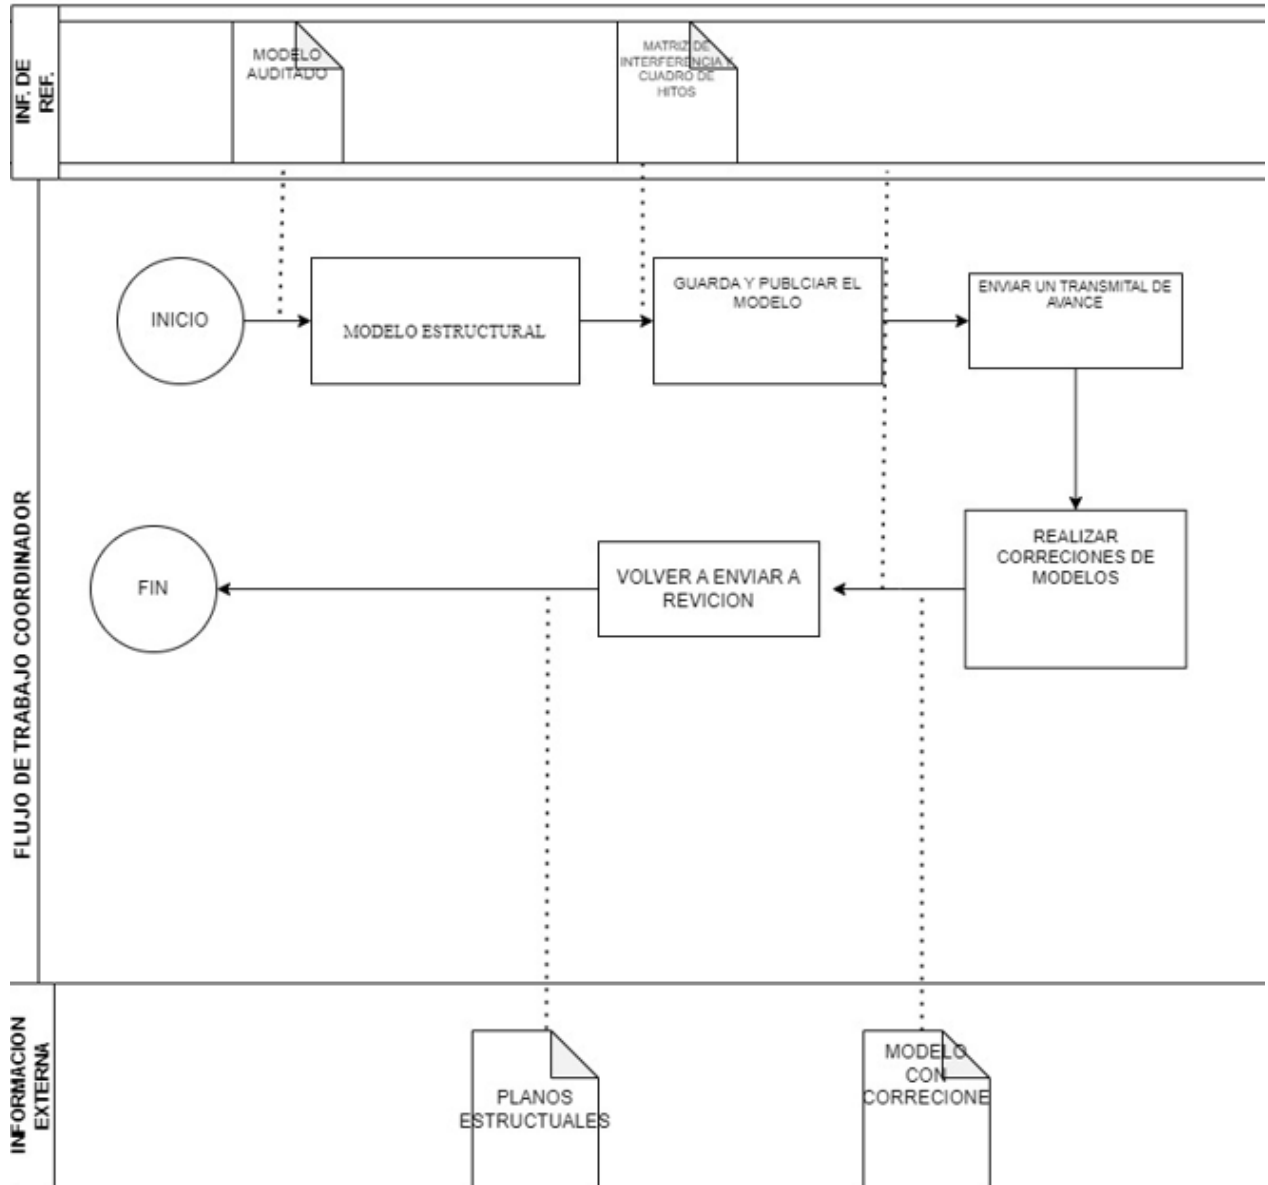


Figura 6-7 Flujo de entrega de modelo

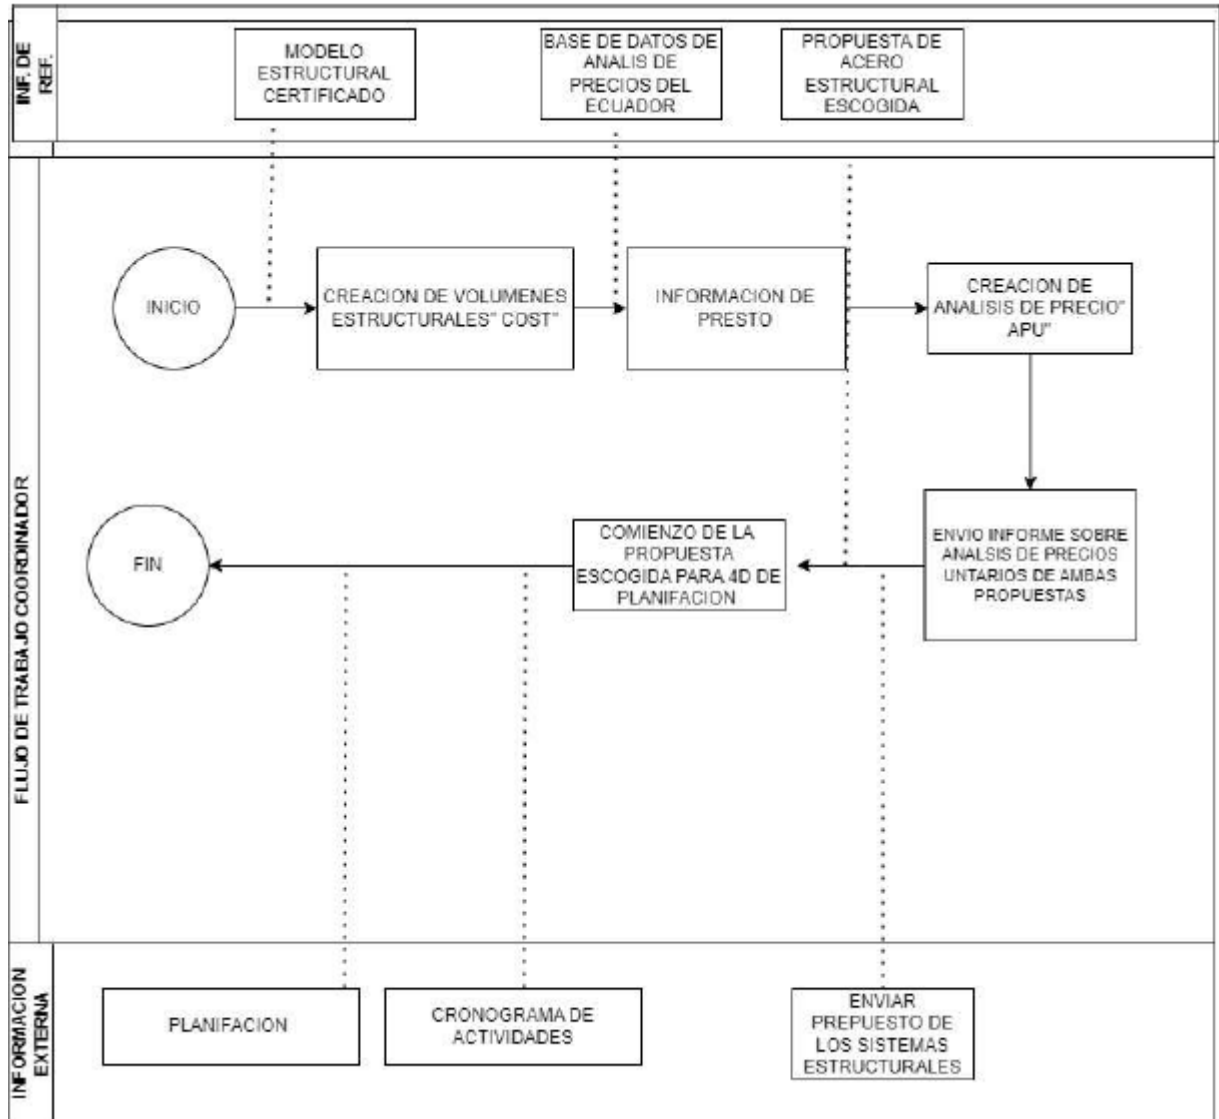

6.3.3. Documentos iniciales para el desarrollo del proyecto.

6.3.4. Entregables del rol.

6.3.4.1. Protocolo.

Figura 6-8 Nomenclatura de diseño

FUNDICIONES-PLINTOS				
Función:	Estructural			
Nomenclatura	BV-KE-EST-P1-2.20X2.20			
Criterios Generales	NOMBRE DEL PROYECTO-CREADOR-DISCIPLINA-ELEMENTO-MEDIDA			
Tipo	Hormigón armado	Detalles	LOD	MEDICIÓN HORMIGÓN
Definición por capas	N/A		LOD 200	M3
Vinculación elementos de referencia	Niveles	Vincular nivel base y tope desde acabado de piso losa estructural		
Vinculación elementos del modelo	Columnas			
Jerarquías Acabados	N/A			
Jerarquías Coordinación	Prioridad 1-Estructura	Volumen y refuerzo por separado		MEDICIÓN REFUERZO
Estrategia	Según proceso constructivo	Cuantificación según adquisiciones		ML

FUNDICIONES-PLINTOS				
Función:	Estructural			
Nomenclatura	BV-KE-EST-P1-2.20X2.20			
Criterios Generales	NOMBRE DEL PROYECTO-CREADOR-DISCIPLINA-ELEMENTO-MEDIDA			
Tipo	Hormigón armado	Detalles	LOD	MEDICIÓN HORMIGÓN
Definición por capas	N/A		LOD 200	M3
Vinculación elementos de referencia	Niveles	Vincular nivel base y tope desde acabado de piso losa estructural		
Vinculación elementos del modelo	Columnas			
Jerarquías Acabados	N/A			
Jerarquías Coordinación	Prioridad 1-Estructura	Volumen y refuerzo por separado		MEDICIÓN REFUERZO
Estrategia	Según proceso constructivo	Cuantificación según adquisiciones		ML

FUNDICIONES-PLINTOS				
Función:	Estructural			
Nomenclatura	BV-KE-EST-P2-3.40X3.30			
Criterios Generales	NOMBRE DEL PROYECTO-CREADOR-DISCIPLINA-ELEMENTO-MEDIDA			
Tipo	Hormigón armado	Detalles	LOD	MEDICIÓN HORMIGÓN
Definición por capas	N/A		LOD 200	M3
Vinculación elementos de referencia	Niveles	Vincular nivel base y tope desde acabado de piso losa estructural		
Vinculación elementos del modelo	Columnas			
Jerarquías Acabados	N/A			
Jerarquías Coordinación	Prioridad 1-Estructura	Volumen y refuerzo por separado		MEDICIÓN REFUERZO
Estrategia	Según proceso constructivo	Cuantificación según adquisiciones		ML

6.3.4.2. Manual de estilos.

El Manual de estilo modelar el proyecto nos indicó el LOD 300 vamos a utilizar.


Figura 6-9 Lod del modelo

GRANULARIDAD (arquitectura)			
23. Granularidad			
Información Geométrica	LOD 300		
Información Alfa Numérica	Todos los elementos de detalle y las extensiones de información que no se vayan a modelar debido a su tamaño minúsculo o su extrema dificultad morfológica, se expresará a través de caracteres, dígitos y símbolos que no den cabida a ningún tipo de duda sobre los elementos detallados.		
Documentación	Nube, con organización de datos.		
ARQ	EST	MEP	
LOD 300	LOD 300	LOD 300	

6.3.4.3. Plantillas estructurales.

La plantilla de diseño se colocó para los dos sistemas estructurales que son de acero y hormigón.

Figura 6-10 Plantilla de diseño

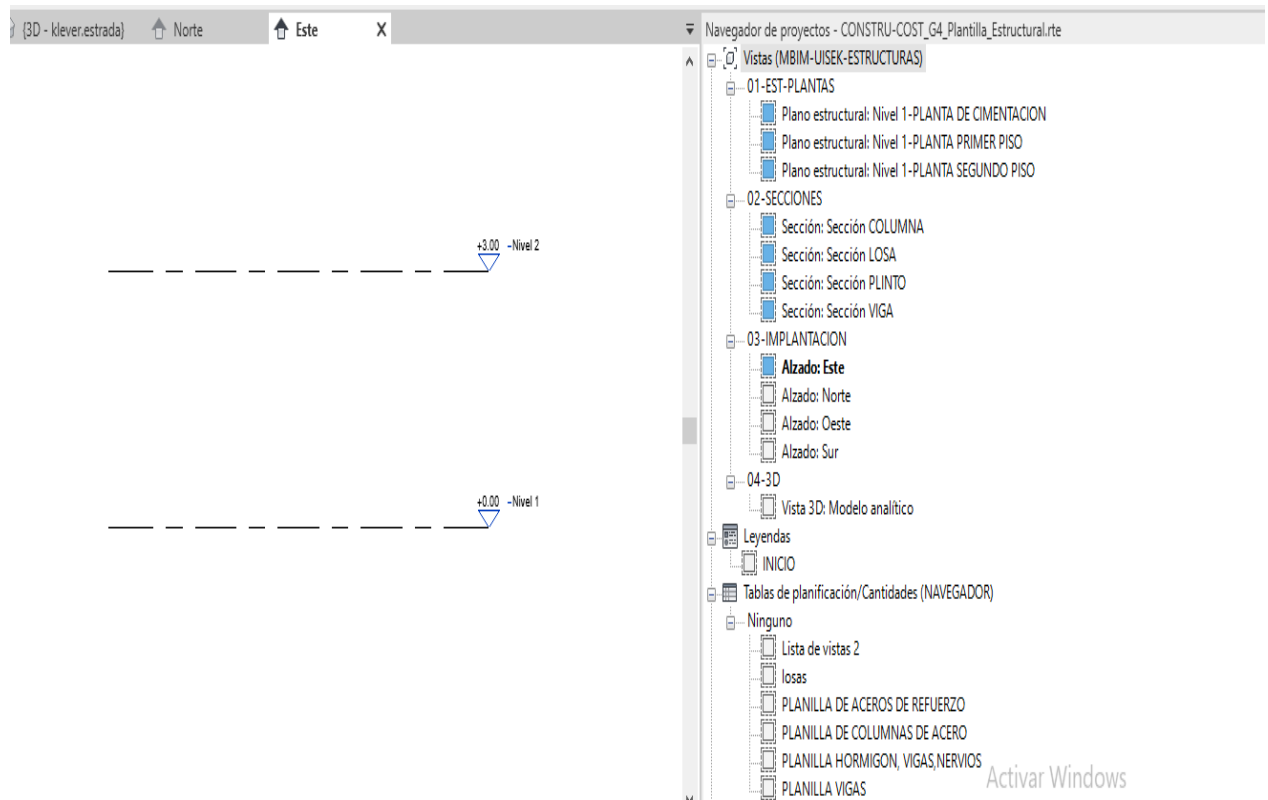

6.3.5. Entregables del Rol.

6.3.5.1. Planos.

Figura 6-11 Plano de elevación

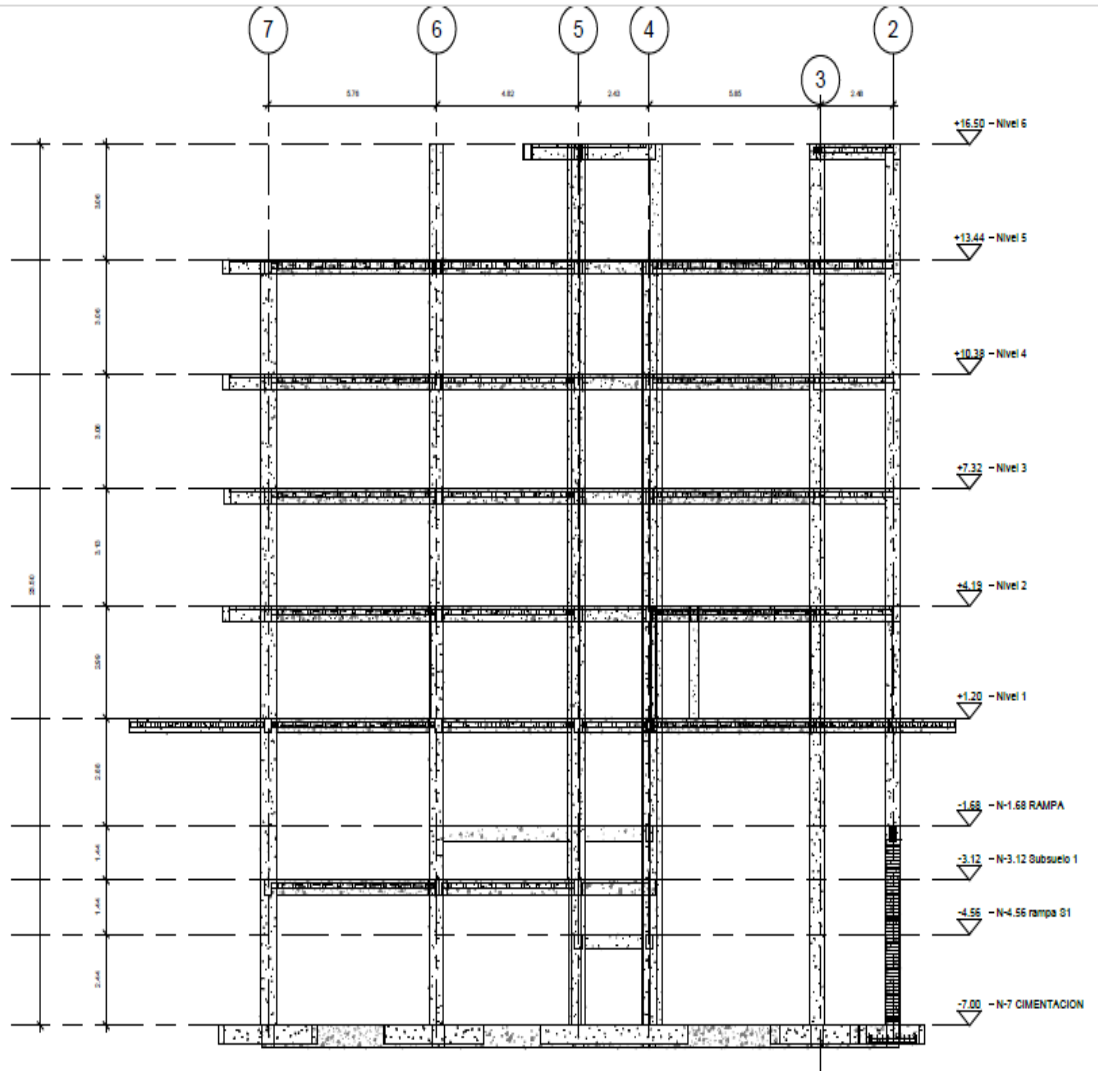


Figura 6-12 Detalles de secciones


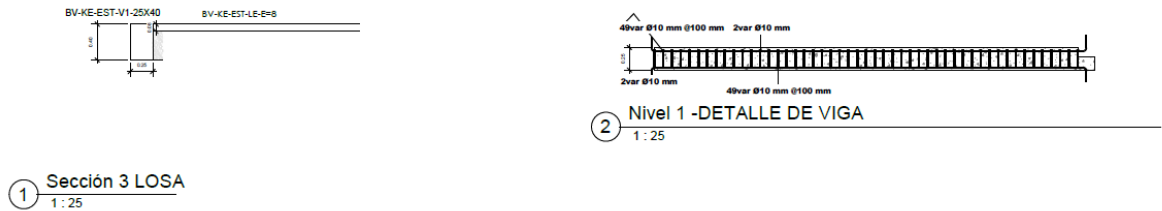


Figura 6-13 Secciones de corte

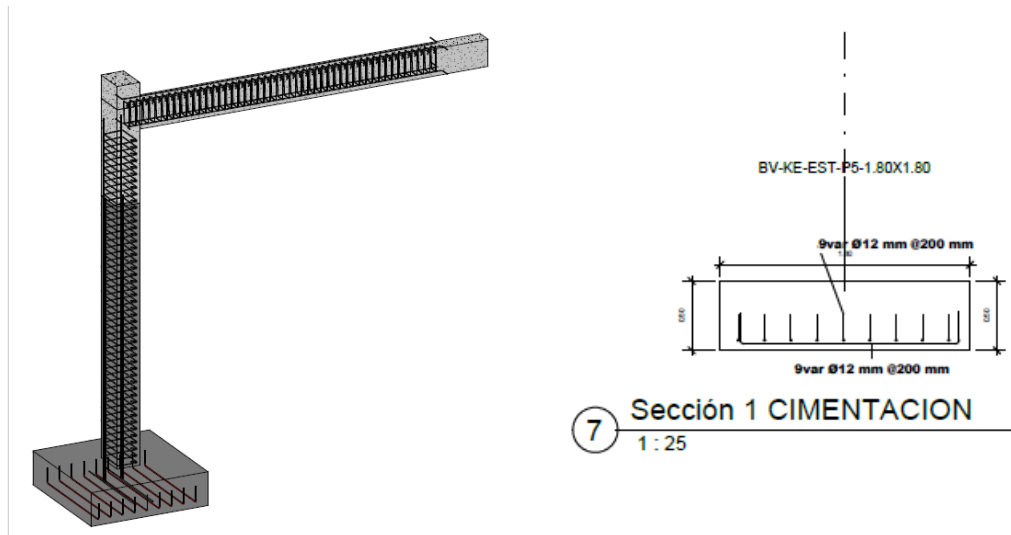

Para revisión de planos estructurales completos ver en los anexos.

6.3.5.2. Cantidades de volumen de obra.

Se creó tablas de cantidades de materiales de los elementos estructurales como nos indica en la plantilla entregada por coordinación que van a estar en el modelo adicional se clasifica por niveles esto se puede apreciar en el anexo de planillas.

Figura 6-14 Costo de la propuesta de hormigón

RESUMEN DE PRESUPUESTO			
BELLAVISTA EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS			
CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
N-7 CIMENTACION	N-7 CIMENTACION	52,594.149	13.89
N-3.12 Subsuelo 1	N-3.12 Subsuelo 1	26,036.328	6.88
N-1.68 RAMPA	N-1.68 RAMPA	27,990.031	7.39
Nivel 1	Nivel 1	58,760.548	15.52
Nivel 2	Nivel 2	53,348.235	14.09
Nivel 3	Nivel 3	52,521.507	13.87
Nivel 4	Nivel 4	52,629.174	13.90
Nivel 5	Nivel 5	41,926.057	11.08
Nivel 6	Nivel 6	12,733.886	3.36
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		378,539.916	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE US DOLLAR con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

, 19 de noviembre 2023.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

GRUPO 4

6.3.5.3.2. Propuesta acero estructural.

Se elaboro una propuesta de hormigón armado con la ayuda del software Cost-It para elaborar las cantidades de obra y luego enviar a presto el cual se puedo realizar un análisis de precios unitarios para sacar un presupuesto de la edificación del sistema estructural de hormigón los precios que se utilizaron son de una base de datos de la cámara de comercio de la construcción 2021.

Figura 6-15 Costo de propuesta de acero

RESUMEN DE PRESUPUESTO			
BELLAVISTA EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS			
CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
N-7.CIMENTACION	N-7.CIMENTACION	101,300.721	43.72
N-1.68 RAMPA PB	N-1.68 RAMPA PB	1,067.924	0.46
N-3.12 Subsuelo 1	N-3.12 Subsuelo 1	10,211.712	4.41
Nivel 1	Nivel 1	24,746.078	10.68
Nivel 2	Nivel 2	24,450.921	10.55
Nivel 3	Nivel 3	20,320.114	8.77
Nivel 4	Nivel 4	20,324.200	8.77
Nivel 5	Nivel 5	20,082.956	8.67
Nivel 6	Nivel 6	9,197.107	3.97
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		231,701.734	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS UN con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

, 18 de noviembre 2023.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

GRUPO 4

6.3.6. 4D planificación.

Se realizó 2 planificaciones de las propuestas de acero y hormigón armado para verificar el tiempo que dura cada obra.


6.3.6.1.1. Propuesta hormigón.

La fecha de inicio de obra es el 18 de julio de 2023

Fecha de finalización es el 19 de diciembre del 2023

Duración de la ejecución de obra es 5 meses.

Figura 6-16 Planificación de hormigón

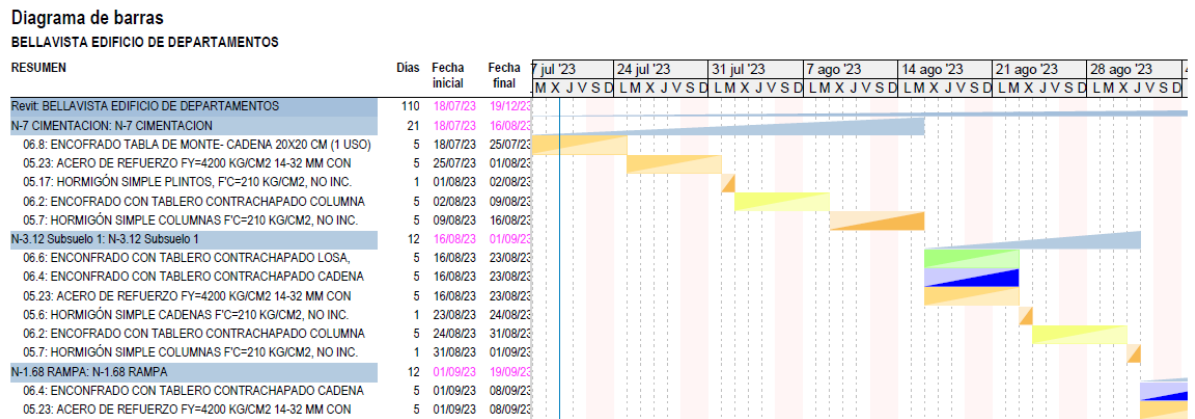

6.3.6.1.2. Propuesta acero estructural.

La fecha de inicio de obra es el 18 de julio de 2023.

Fecha de finalización es el 27 de octubre del 2023.

Duración de la ejecución de obra es 3 meses.

Figura 6-17 Planificación propuesta acero

7.1.1.1.2. Conclusiones particulares-Rol líder BIM estructura

Con la utilización de la metodología BIM, el líder estructura puede obtener acciones de alta calidad gracias a la ayuda del coordinador bim realiza las revisiones del modelo de colisiones lo cual permite corregir para tener un modelo que esta con parámetros de protocolo y sin interferencias ni conflictos con las demás diciplinas.

Permite tener una mayor visualización del proyecto para poder chequear posibles conflictos antes que se construya la edificación.

Un modelo combinado o también llamado modelo federado el cual es donde se integran todas las diciplinas que van a ir en el proyecto permite revisar posibles problemas que se puedan ocurrir lo cual permite poder corregirlas antes de llevarlas a la ejecución con esto se evita tener un incremento del costo.

Para la realización del 4D que es la planificación se realizaron dos modelos de estructura de acero y hormigón el cual nos permitió darnos cuenta como el sistema de acero estructural es mucho más rápido que el de hormigón armado con una variación en 2 meses adicional nos ayudó a tener una mayor visualización acorde a la realidad de forma didáctica y eficaz teniendo en cuenta los retrasos y avance y también los días laborables.

Para el 5d que es el costo gracias a la ayuda de la metodología BIM se pudo tener 2 propuestas de presupuesto de los dos sistemas estructurales en un tiempo récord esto permitió tomar dicciones más exactas y ver la variación entre ambos sistemas.

La creación de planos estructurales con la metodología bim es muy rápido debido a que con un solo clic se puede tener diferentes vistas en 2D como en 3D, cambio de escales con diferentes formatos.

7.1.1.2. Recomendaciones.

Se recomienda que para la realización de un proyecto utilizar metodología BIM en todas sus fases, esto permite tener mayor coordinación y mayor control de todos los involucrados en el proyecto para ayuda en la planificación, control y ejecución del proyecto.

Llevar de la mano el contrato que se firma con el cliente, en el cual se especifican todos los requisitos que tiene el cliente para su proyecto.

Para la realización de modelamiento del proyecto se recomienda que todos los elementos que se van a modelar se lo hagan por nivel debido a que esto ayuda en el 4D para la planificación y simulación constructiva.

BIBLIOGRAFÍA

(2018). *ISO 19650*.

Bello Morales, V., & Osorio Galindo, S. (2022). *CARACTERIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA METODOLOGÍA BIM IDENTIFICANDO LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE OCASIONAN FALENCIAS DENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN GENERANDO UNA CONSULTA A PROFESIONALES DEL SECTOR*. Bogotá D.C.

Bsigroup. (2023). *ISO 19650 Building Information Modelling*. Obtenido de <https://www.bsigroup.com/es-ES/iso-19650/>

BuildingSmart. (s.f.). *¿Qué es BIM?* Obtenido de [https://www.buildingsmart.es/bim/#:~:text=Building%20Information%20Modeling%20\(BIM\)%20es,creado%20por%20todos%20sus%20agentes.](https://www.buildingsmart.es/bim/#:~:text=Building%20Information%20Modeling%20(BIM)%20es,creado%20por%20todos%20sus%20agentes.)

Introducción EN ISO 19650. (25 de 07 de 2023). Obtenido de BuildingSMART Spanish Chapter:

<https://www.buildingsmart.es/recursos/en-iso-19650/>

Mancheno Torres, S. J. (2017). *Análisis del desempeño sísmico del edificio de aulas de la Unidad académica de Ingeniería Civil.* Machala .

ANEXOS.

EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES

Nº	FECHA	CONTENIDO

NOTAS


NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

SUBSUELO 1
SUBSUELO 2

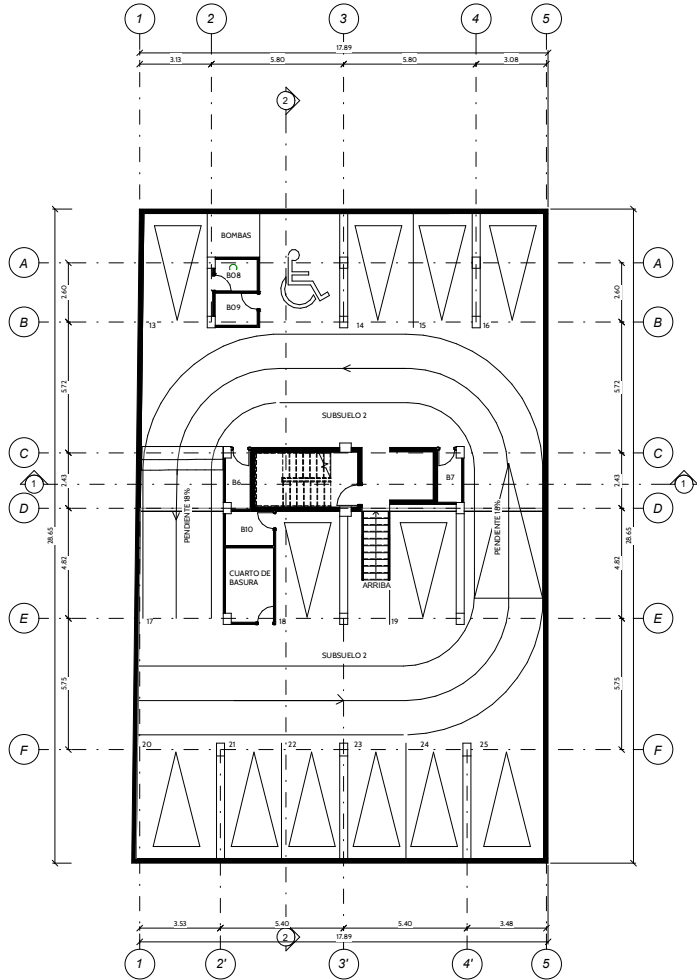

1 - 025-Subsuelo 2
 A3(1) 1:100

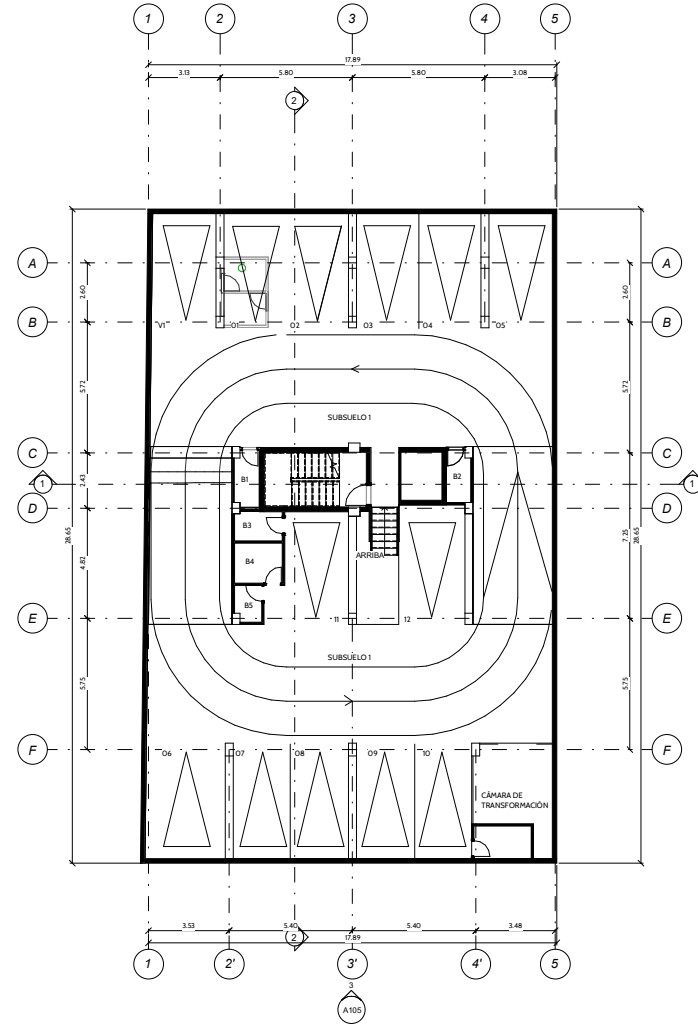

2 - 024-Subsuelo 1
 A3(1) 1:100

EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES

Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN



NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:
 PLANTA BAJA NIVEL 1
 NIVEL 2

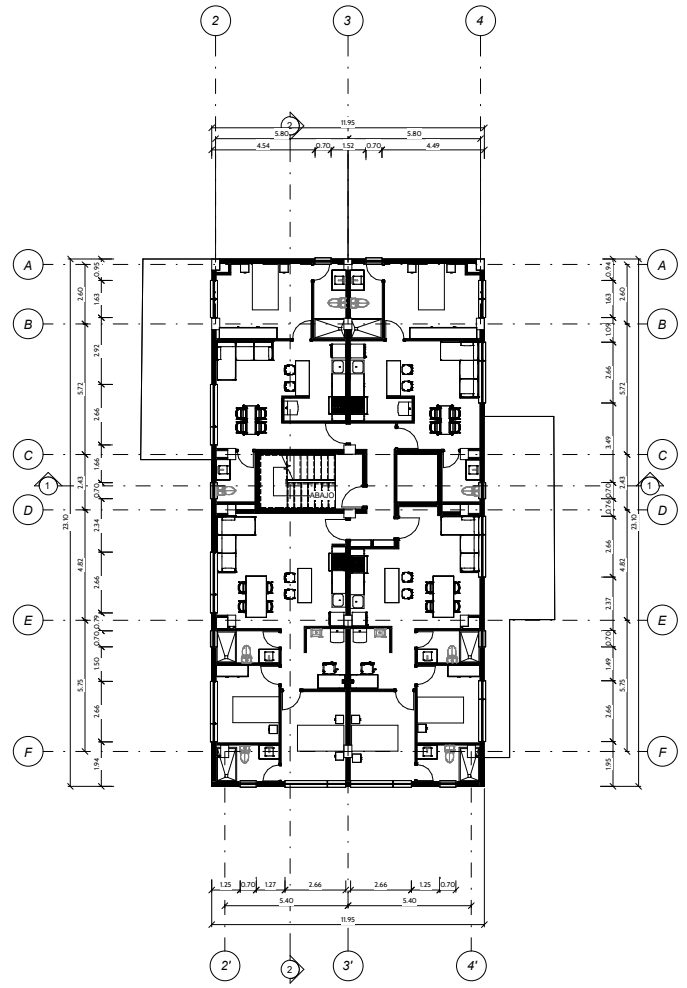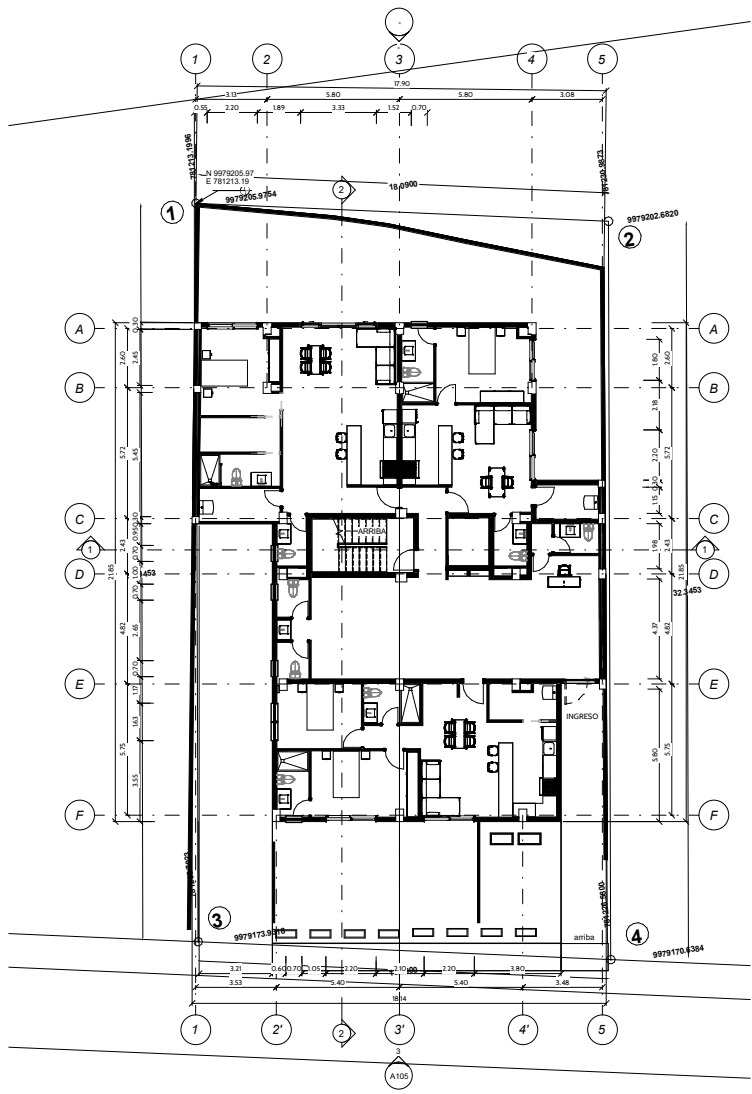

1. Planta Baja
A112 1:100

2. Nivel 2
A112 1:100

EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES

NOTAS


NORTE REAL



ESCALA: _____ INDICADA

CONTIENE:

PLANTA NIVEL 5

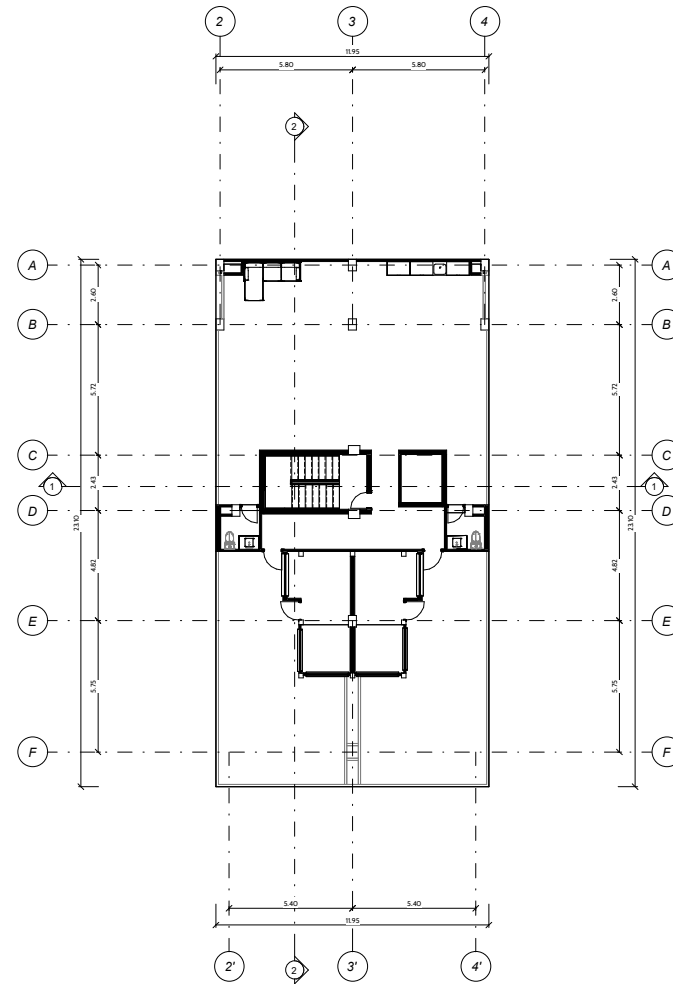

5.00 Nivel 5
A1.14 1:100

EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES

Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN

NOTAS


NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

SECCION 1
SECCION 2

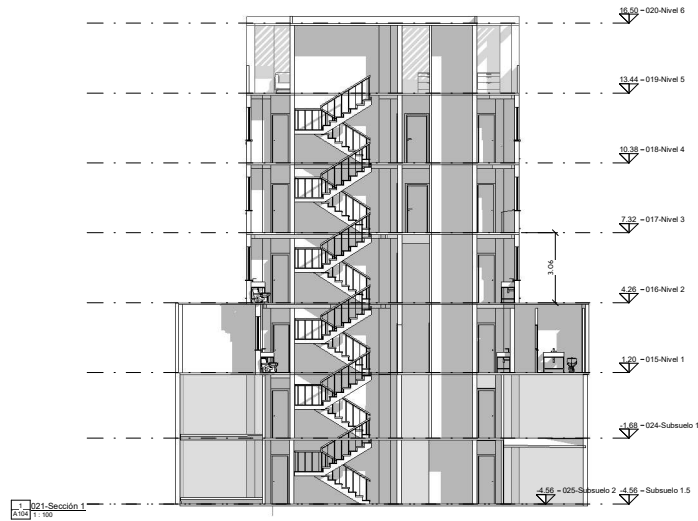

EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES

Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN

NOTAS


NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

FACHADA SUR
FACHADA OESTE
FACHADA ESTE

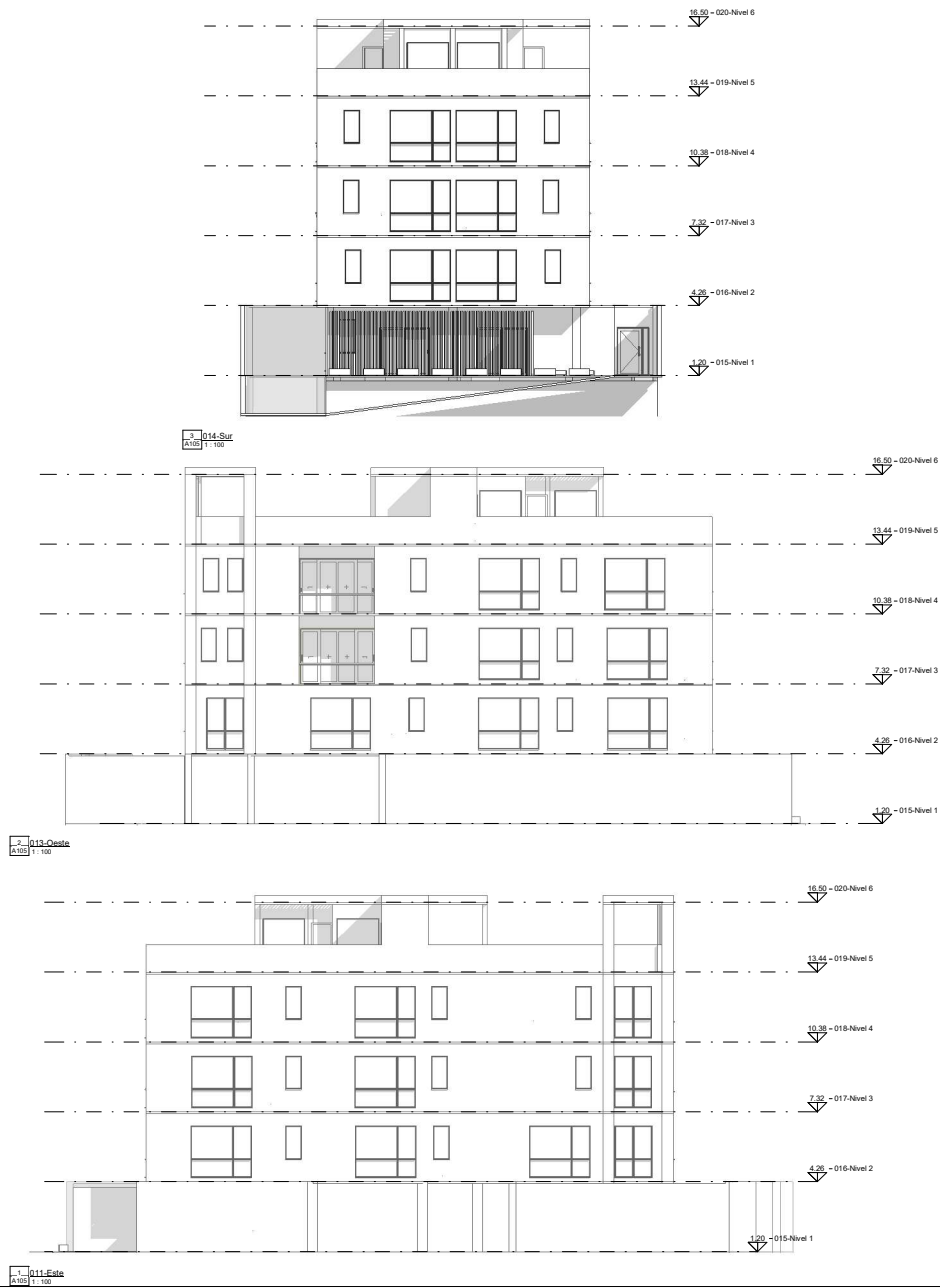

EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES

NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: _____ INDICADA

CONTIENE: _____


VISTAS 3D



1 Vista 3D 1

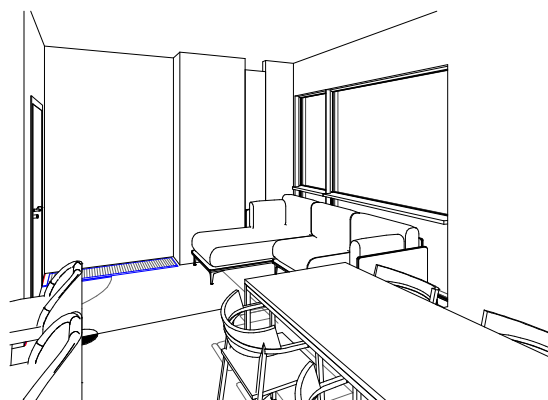

2 Vista 3D 2

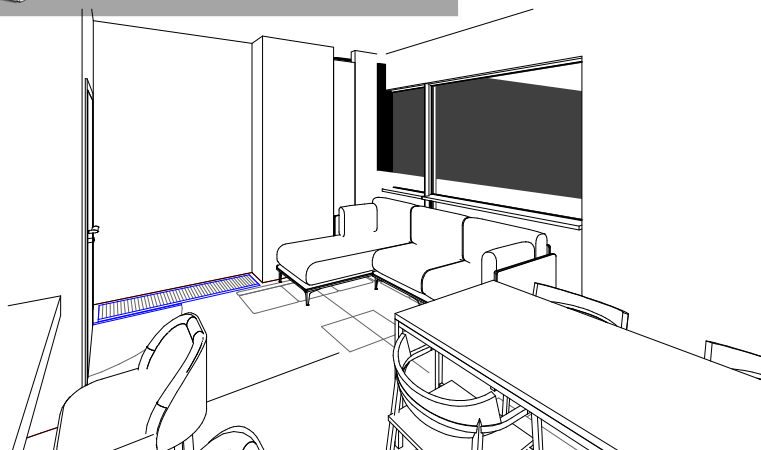

3 Vista 3D 2

COSTO ACERO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

BELLAVISTA EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
N-7.CIMENTACION	N-7.CIMENTACION.....	101,300.721	43.72
N-1.68 RAMPA PB	N-1.68 RAMPA PB.....	1,067.924	0.46
N-3.12 Subsuelo 1	N-3.12 Subsuelo 1.....	10,211.712	4.41
Nivel 1	Nivel 1.....	24,746.078	10.68
Nivel 2	Nivel 2.....	24,450.921	10.55
Nivel 3	Nivel 3.....	20,320.114	8.77
Nivel 4	Nivel 4.....	20,324.200	8.77
Nivel 5	Nivel 5.....	20,082.956	8.67
Nivel 6	Nivel 6.....	9,197.107	3.97
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		231,701.734	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS UN con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

, 18 de noviembre 2023.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

GRUPO 4

COSTO HORMIGÓN

RESUMEN DE PRESUPUESTO

BELLAVISTA EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
N-7 CIMENTACION	N-7 CIMENTACION.....	52,594.149	13.89
N-3.12 Subsuelo 1	N-3.12 Subsuelo 1.....	26,036.328	6.88
N-1.68 RAMPA	N-1.68 RAMPA.....	27,990.031	7.39
Nivel 1	Nivel 1.....	58,760.548	15.52
Nivel 2	Nivel 2.....	53,348.235	14.09
Nivel 3	Nivel 3.....	52,521.507	13.87
Nivel 4	Nivel 4.....	52,629.174	13.90
Nivel 5	Nivel 5.....	41,926.057	11.08
Nivel 6	Nivel 6.....	12,733.886	3.36
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		378,539.916	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE US DOLLAR con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

, 19 de noviembre 2023.


UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

GRUPO 4

PLANIFICACIÓN ACERO

Diagrama de barras


BELLAVISTA EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS

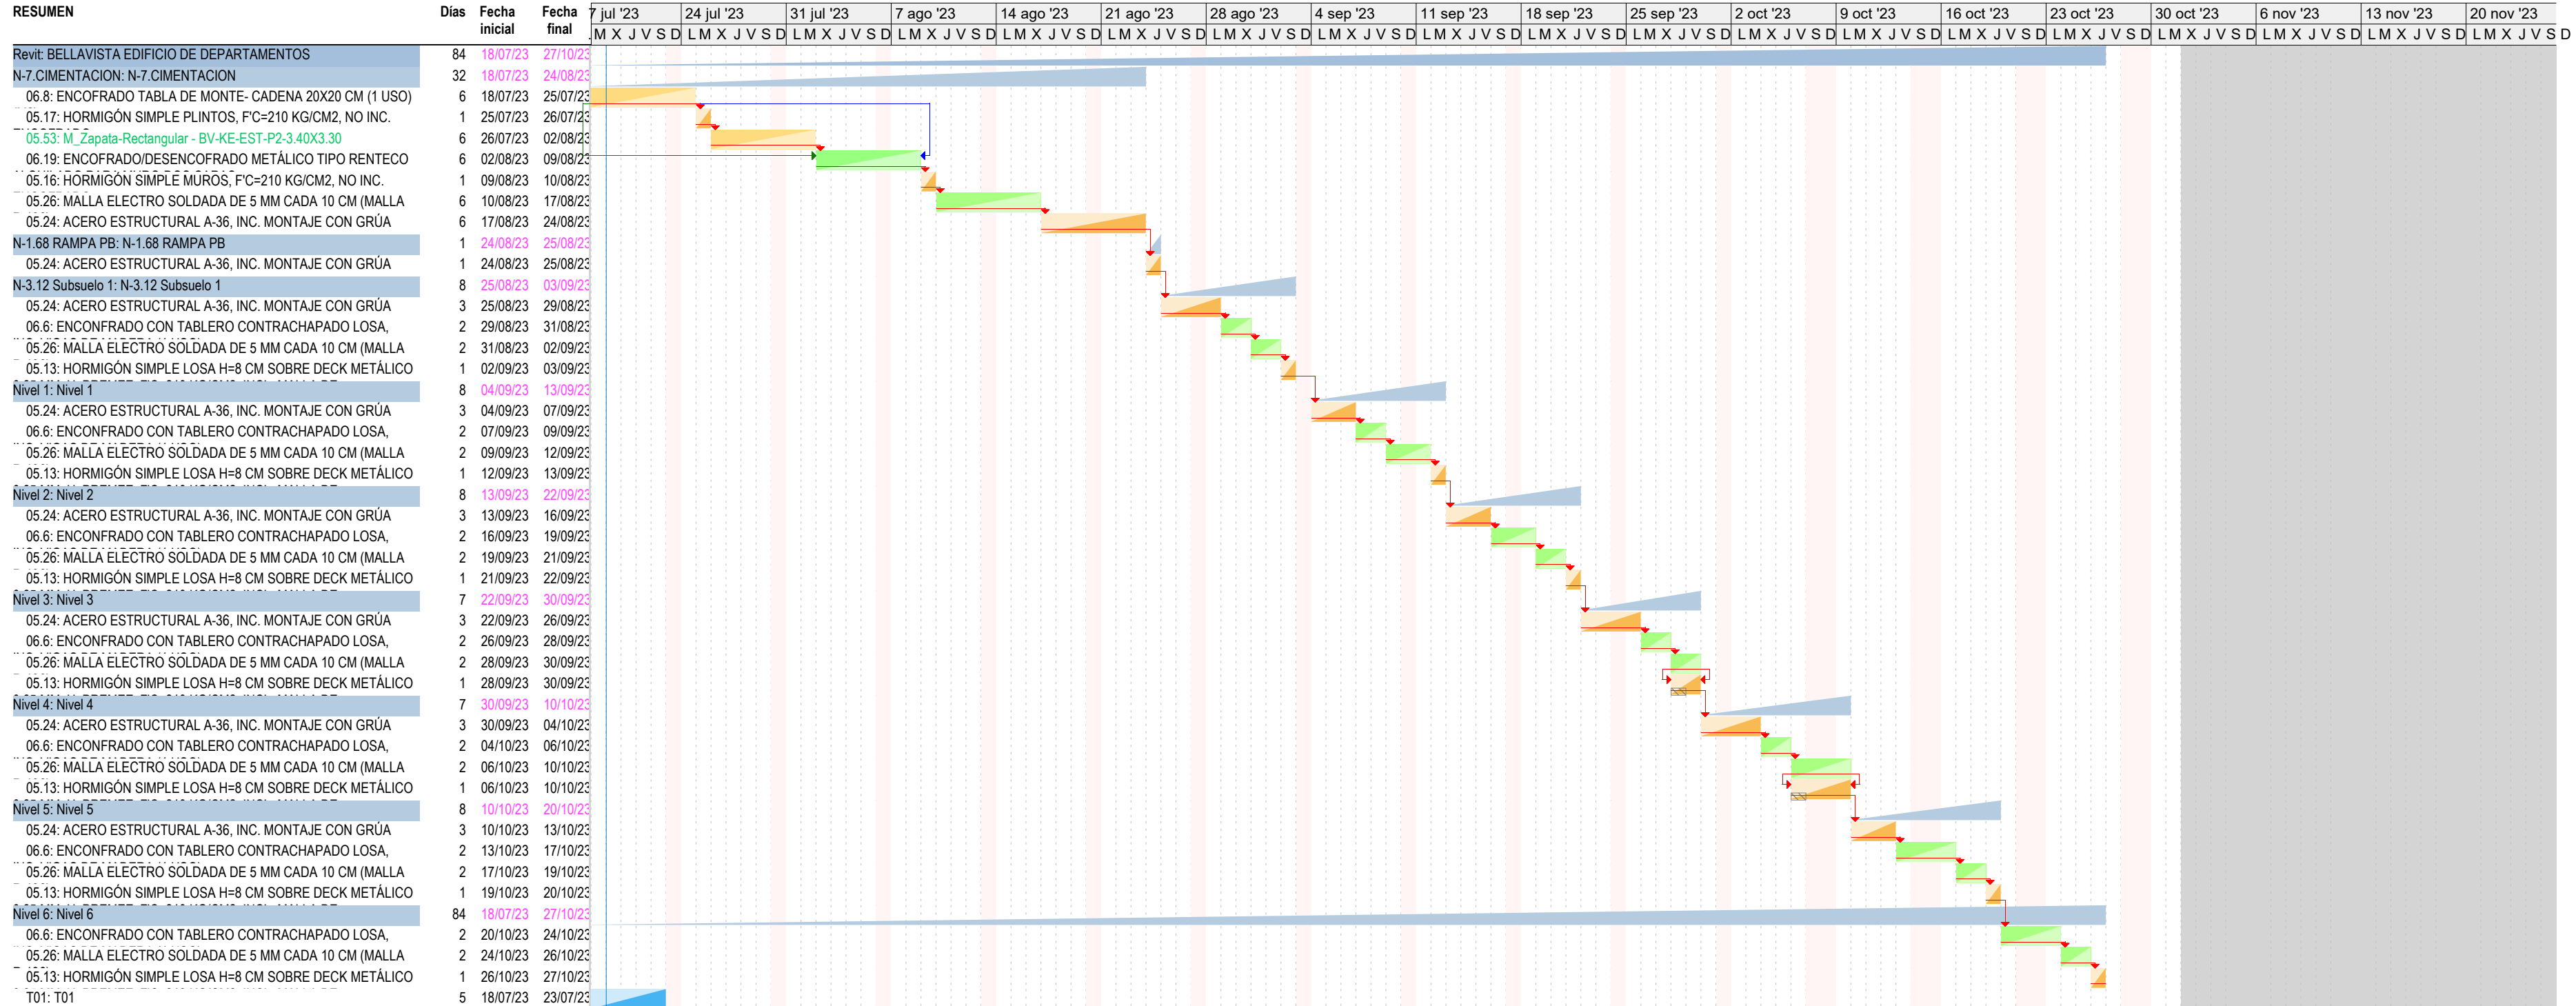


PLANIFICACIÓN HORMIGÓN

Diagrama de barras

BELLAVISTA EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS

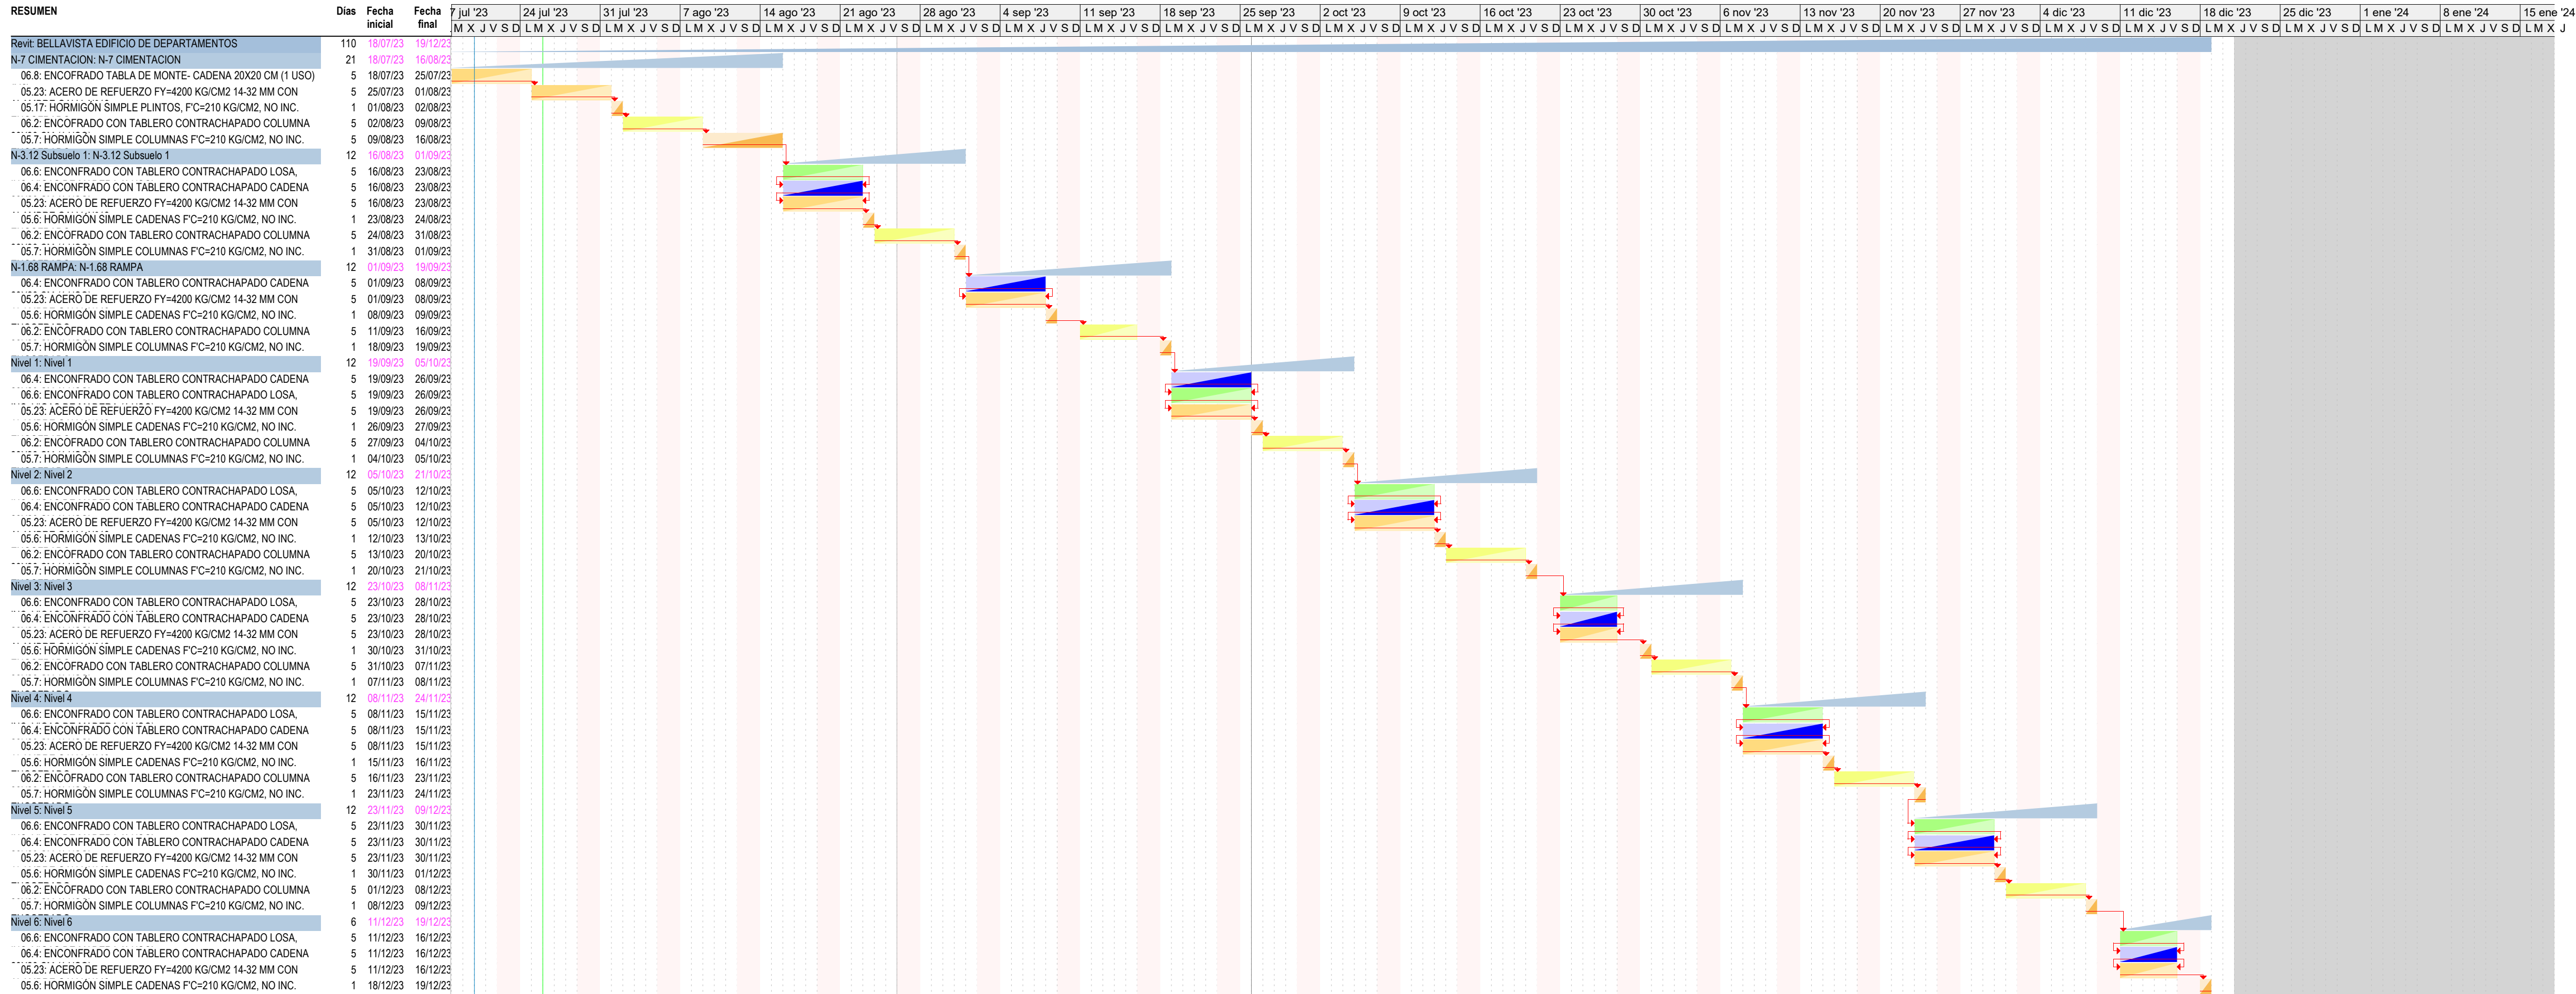


PLANOS ACERO

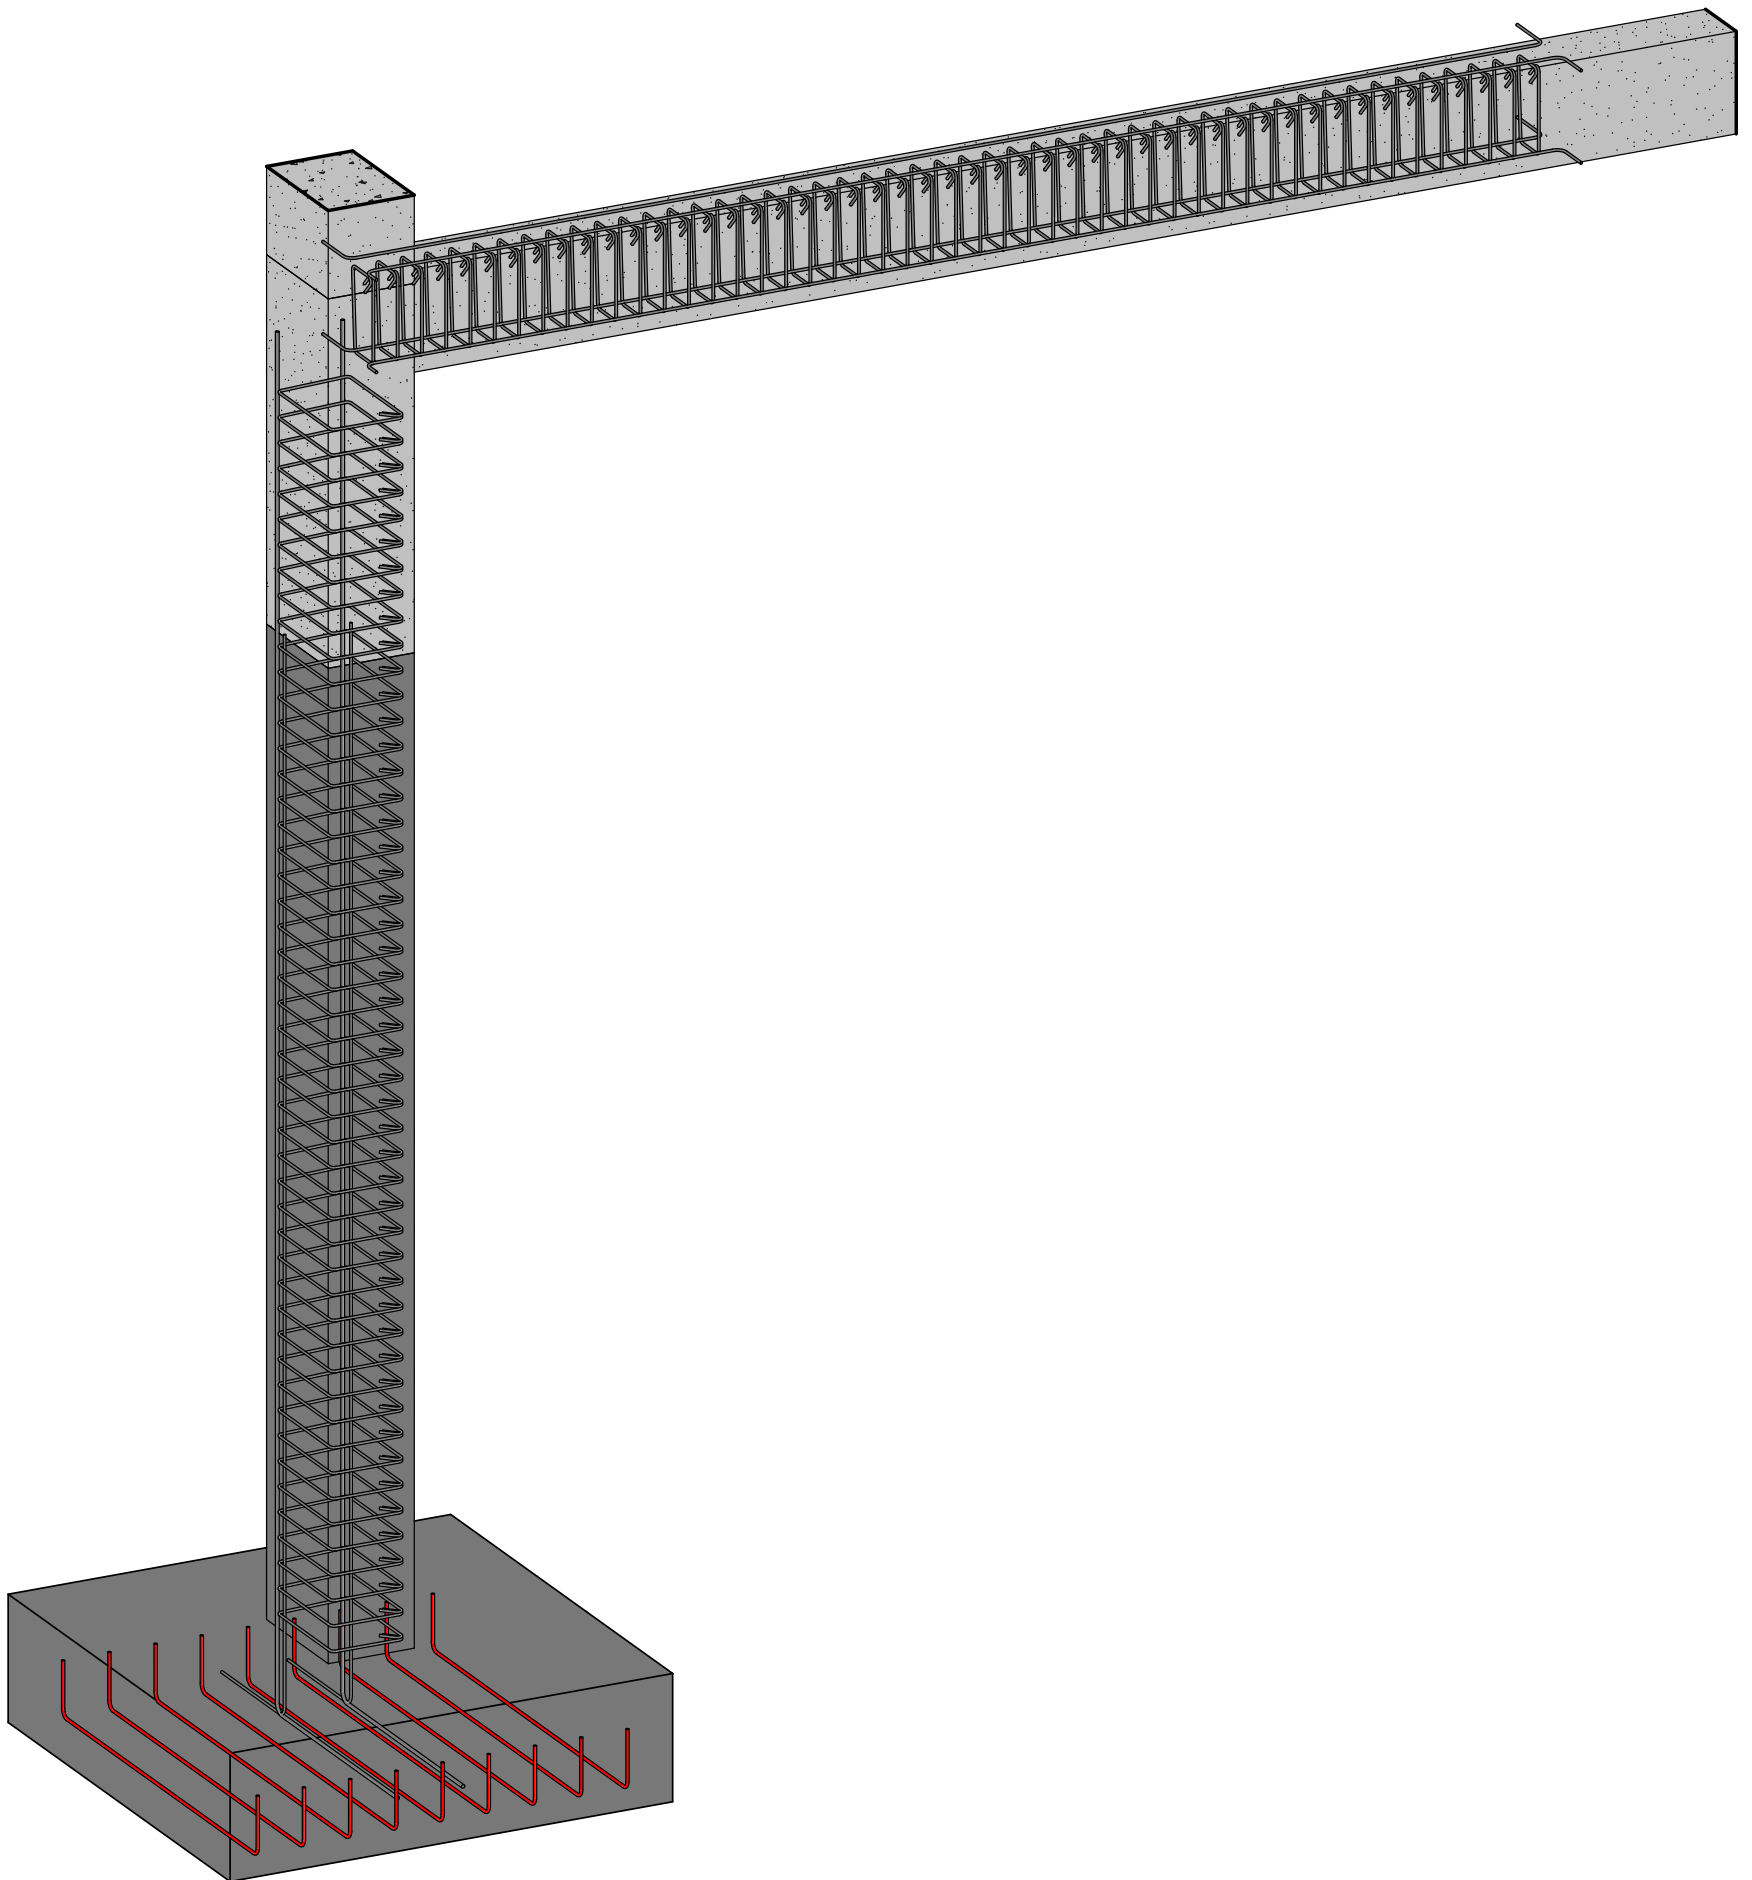

EDIFICIO BELLAVISTA


UBICACIÓN

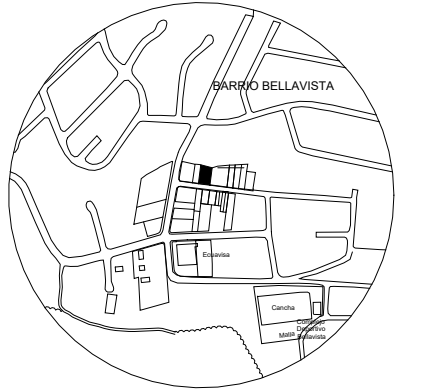

REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

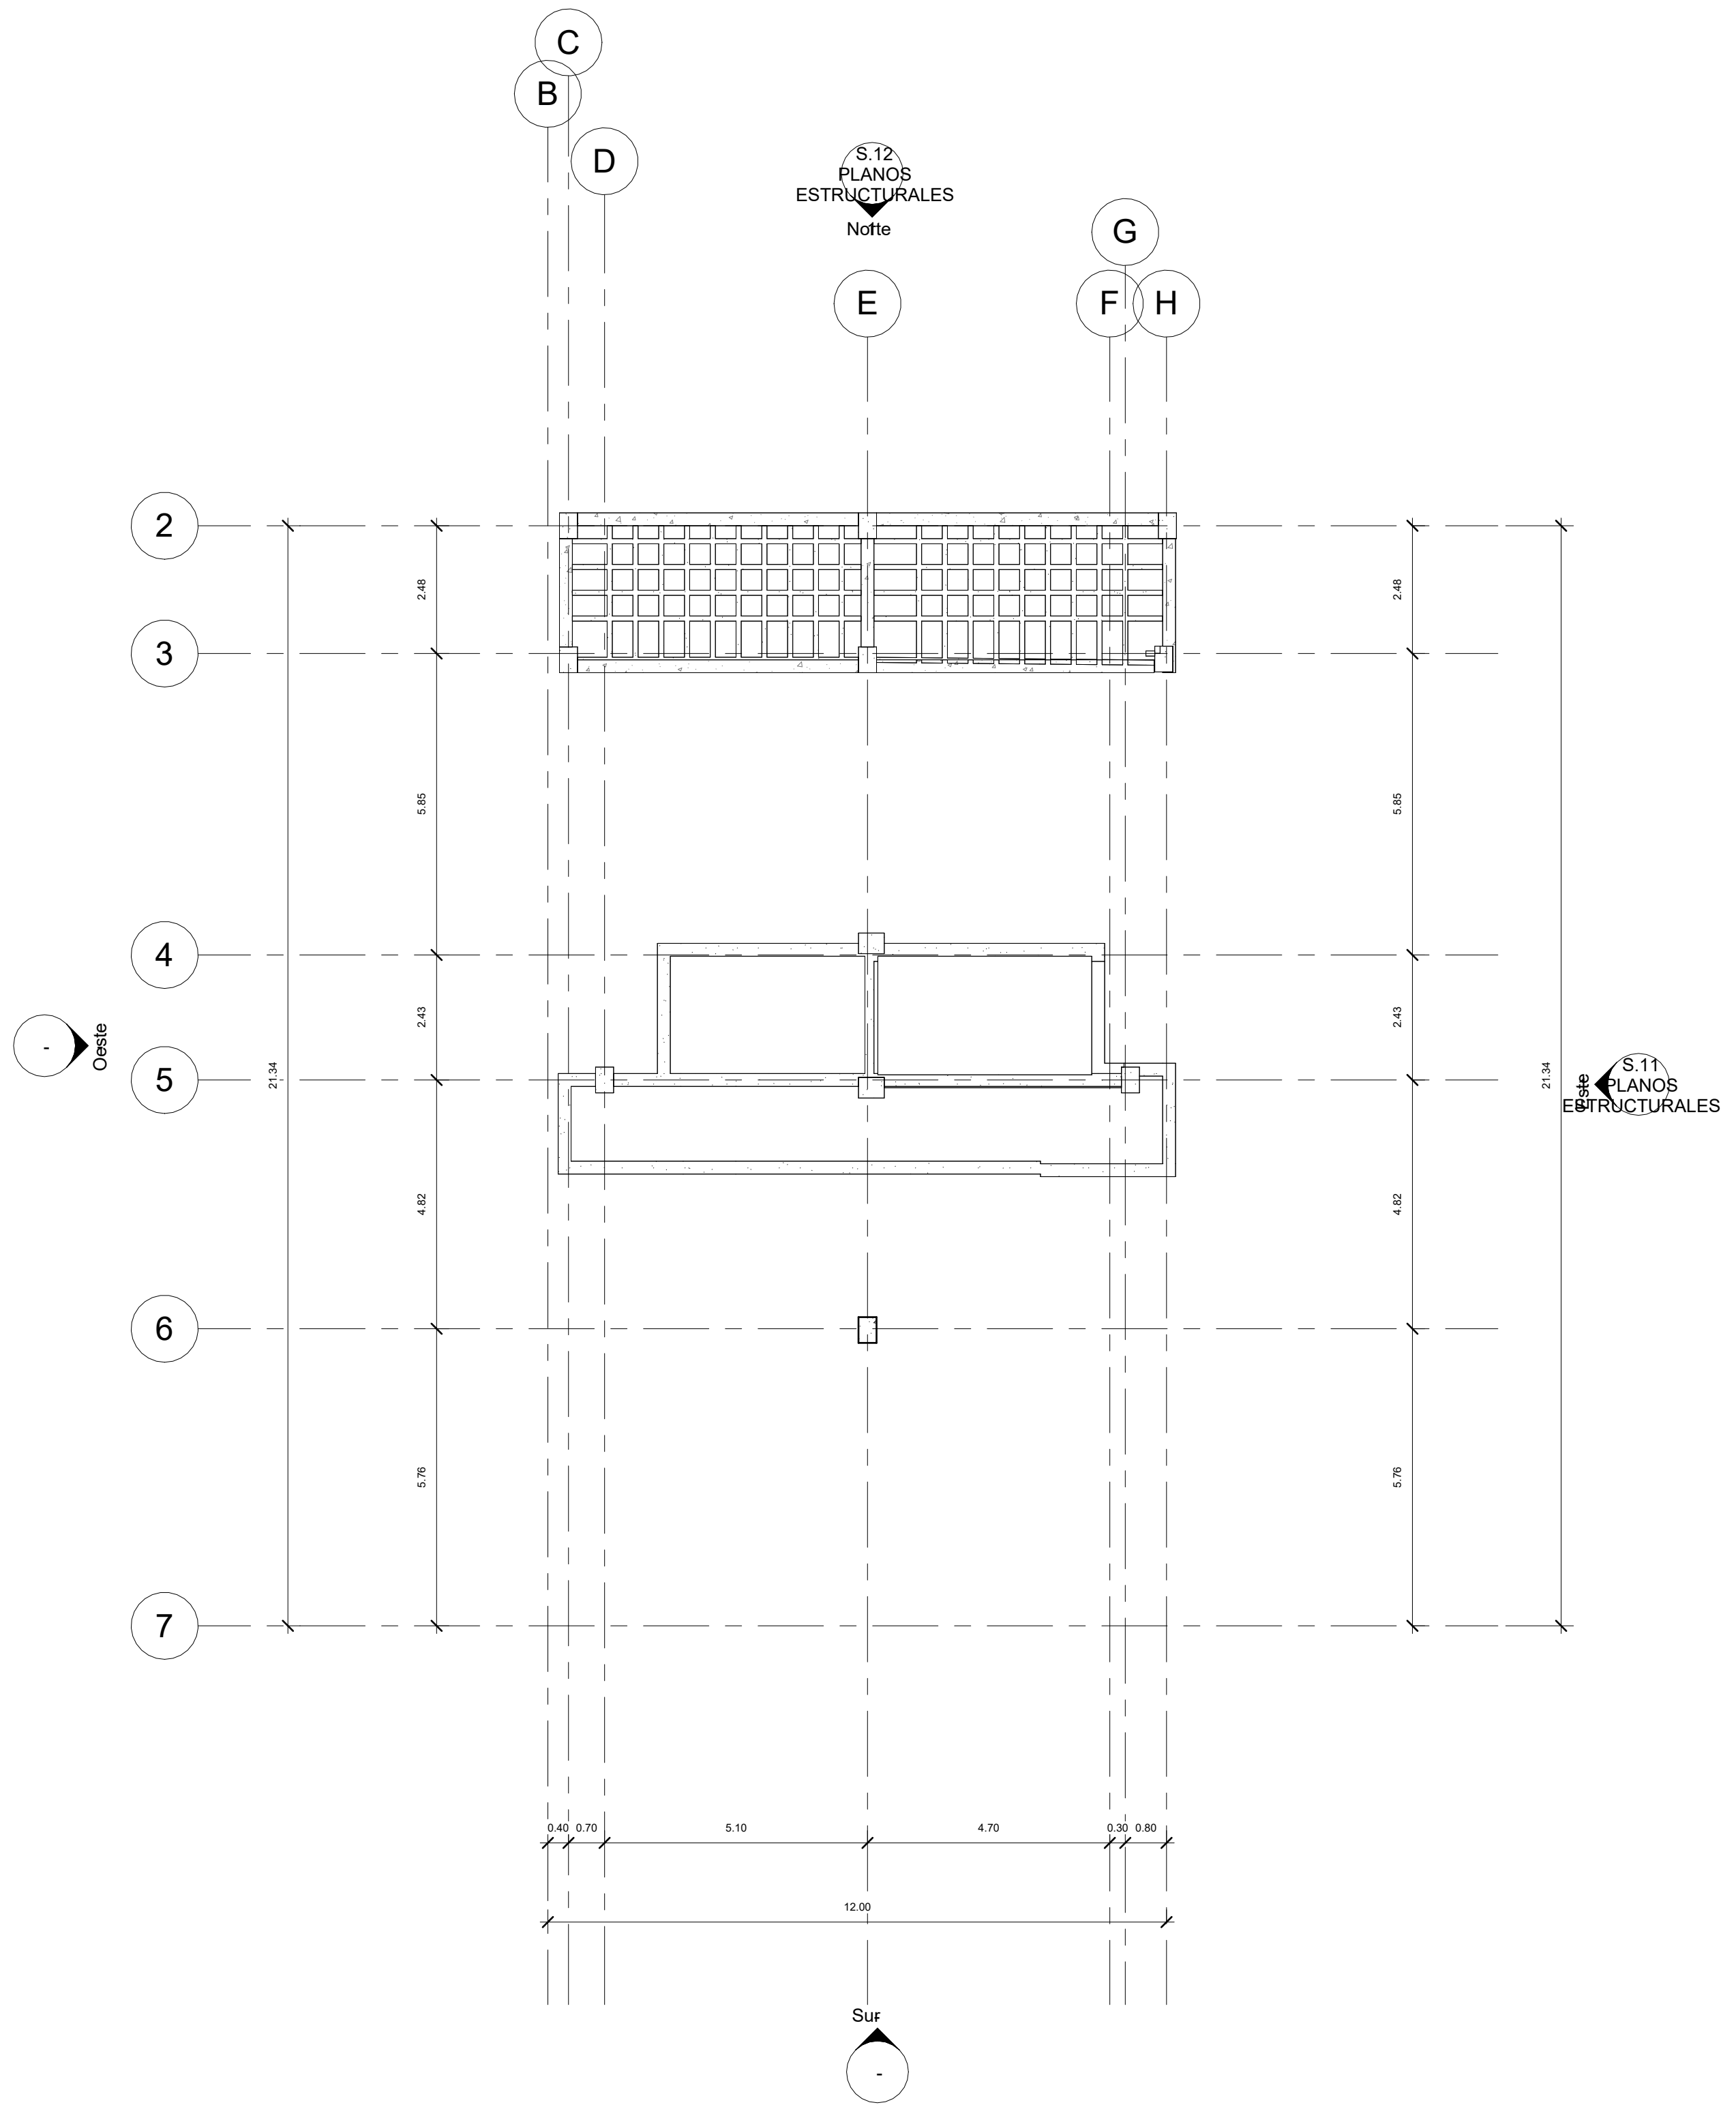

1 Nivel 6
1 : 100


EDIFICIO BELLAVISTA

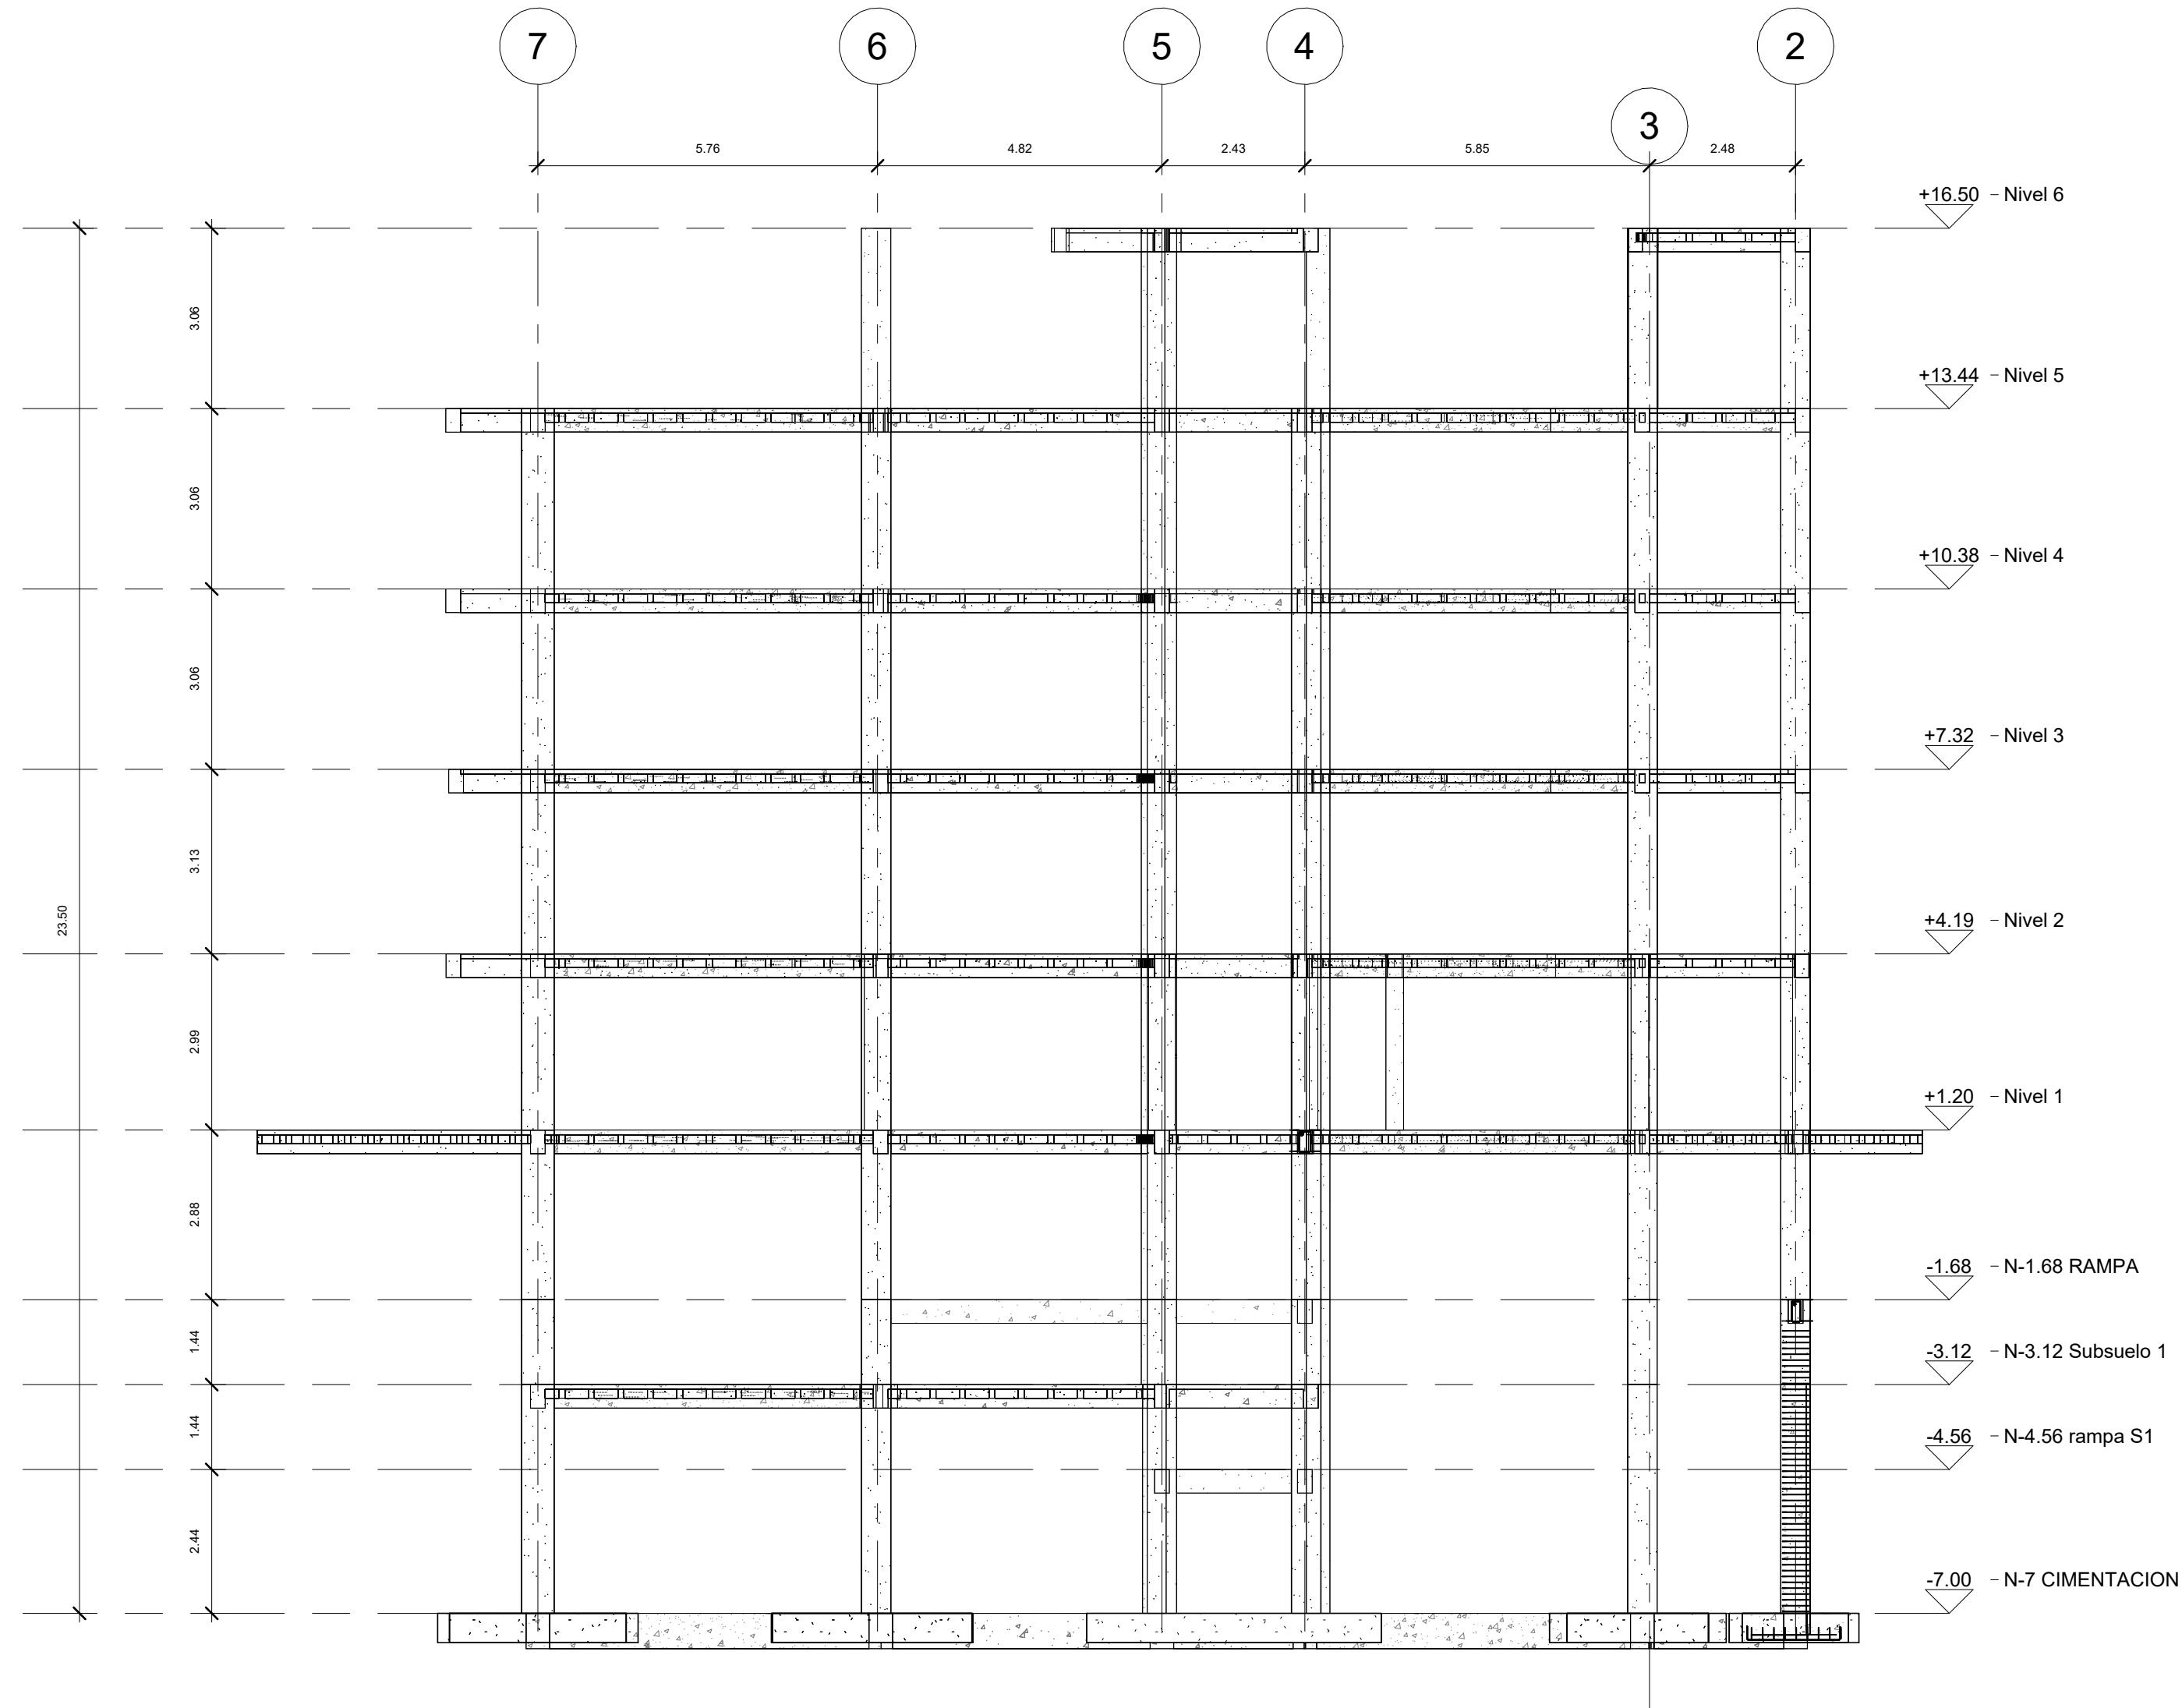

1 Este

 1 : 100


UBICACIÓN

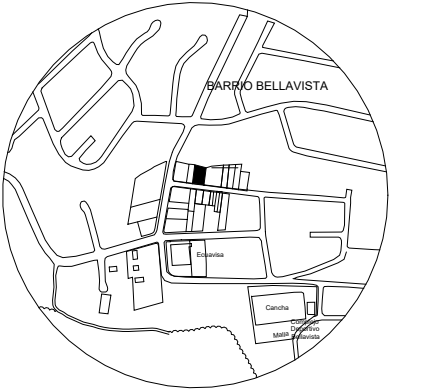

REVISIONES

NOTAS


NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:


EDIFICIO BELLAVISTA

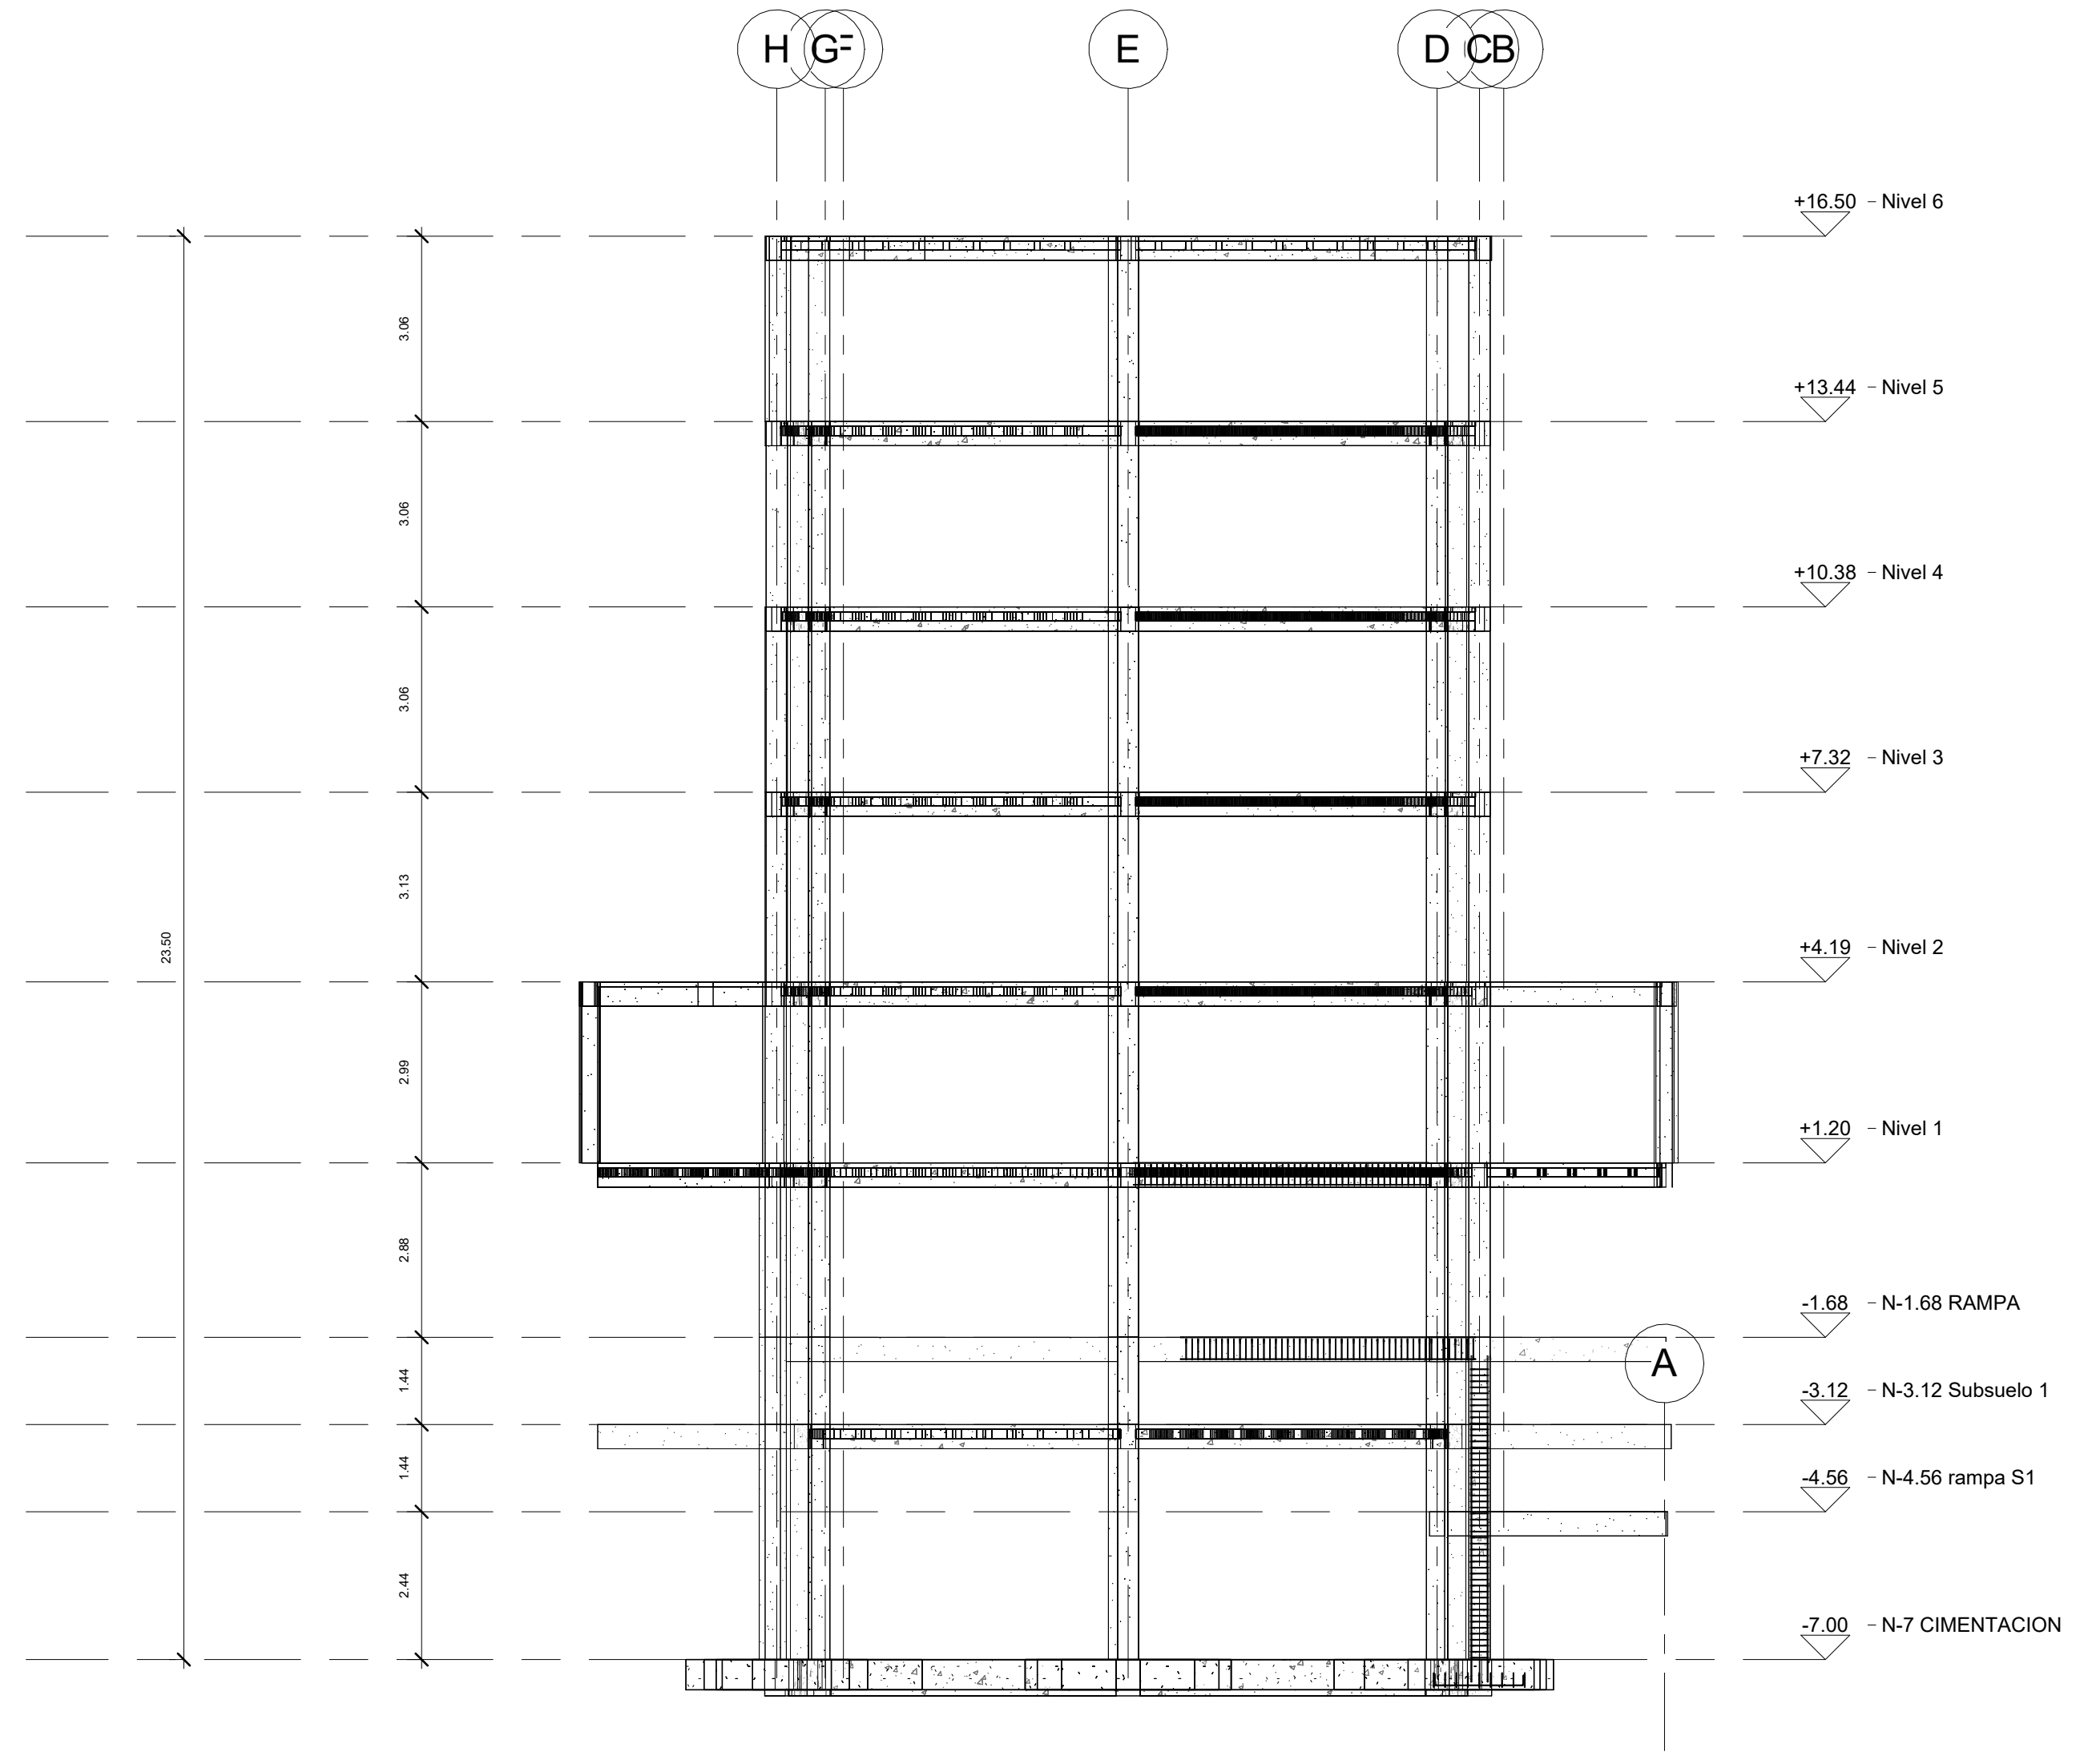

1 Norte

 1 : 100


UBICACIÓN

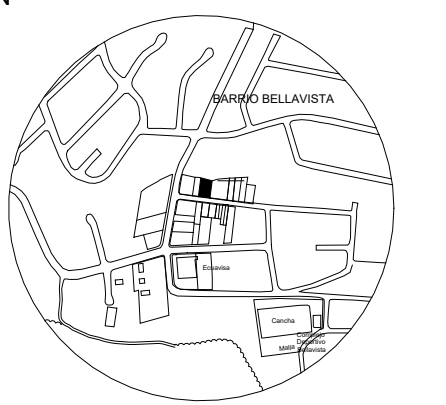

REVISIONES

NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

PLANILLA DE COLUMNAS DE HORMIGON							
MARCA	TIPO	NIVEL BASE	NIVEL SUPERIOR	CANTIDAD	LONGITUD	VOLUMEN	PESO PARCIAL (Kg)
N-7 CIMENTACION							
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST -COL-35X5 5	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.75 m³	5863.17
	BV-KE-EST -COL-35X5 5	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.75 m³	5863.17
	BV-KE-EST -COL-35X5 5	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.75 m³	5863.16
	BV-KE-EST -COL-50*4 0CM	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.78 m³	6091.60
	BV-KE-EST -COL-50*4 0CM	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.78 m³	6091.50
N-7 CIMENTACION: 18					69.84	12.62 m³	99064.55
N-3.12 Subsuelo 1							

PLANILLA DE COLUMNAS DE HORMIGON							
MARCA	TIPO	NIVEL BASE	NIVEL SUPERIOR	CANTIDAD	LONGITUD	VOLUMEN	PESO PARCIAL (Kg)
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST -COL-35X5 0	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST -COL-35X5 5	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.28 m³	2176.02
	BV-KE-EST -COL-35X5 5	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.28 m³	2176.02
	BV-KE-EST -COL-35X5 5	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.28 m³	2176.02
	BV-KE-EST -COL-50*4 0CM	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.29 m³	2260.80
	BV-KE-EST -COL-50*4 0CM	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.29 m³	2260.80
N-3.12 Subsuelo 1: 18					25.92	4.68 m³	36766.26
N-1.68 RAMPA							


UBICACION



REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

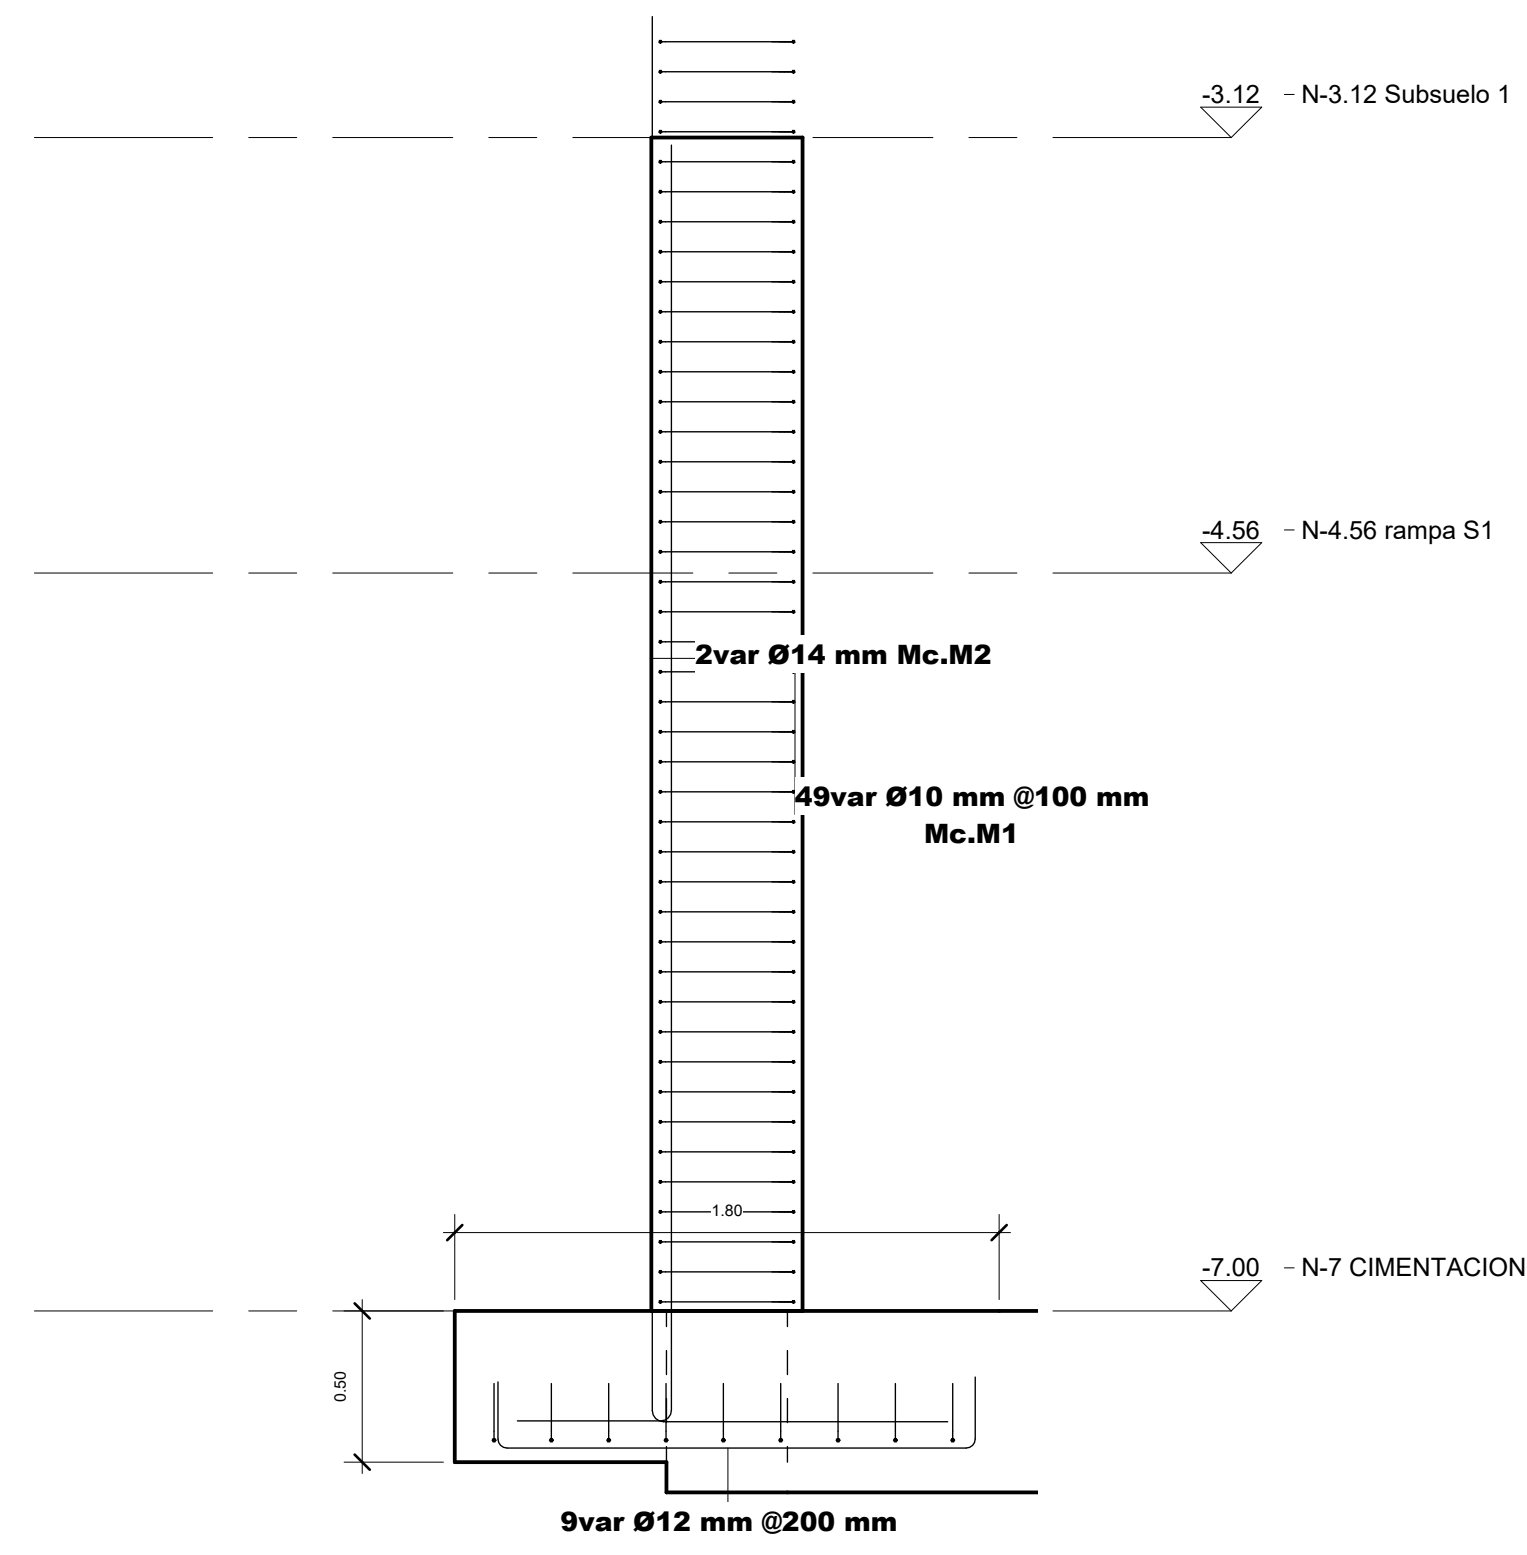


6 DETALLE DE ACERO EN COLUMNA
1 : 25

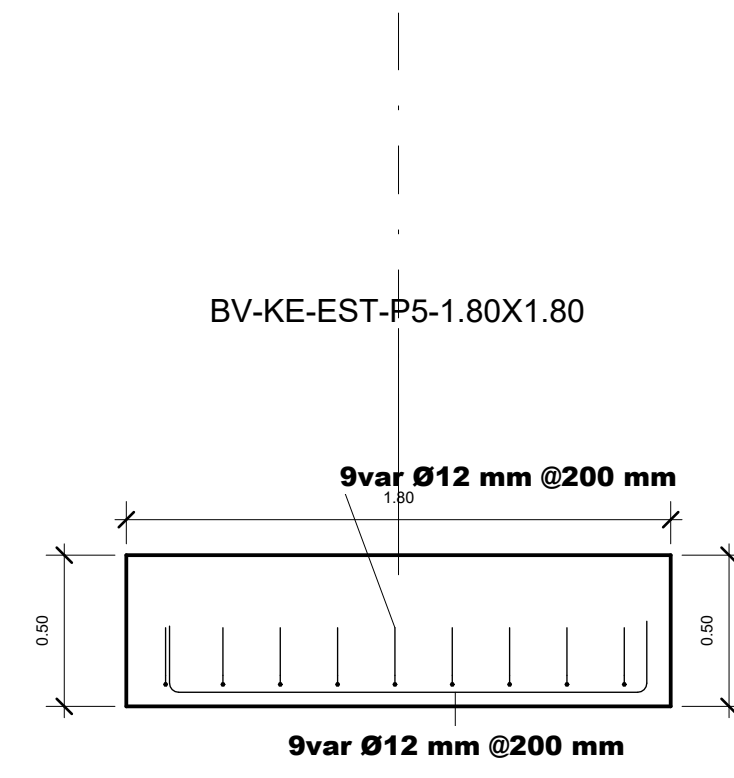

7 Sección 1 CIMENTACION
1 : 25



1 Sección 3 LOSA
1 : 25

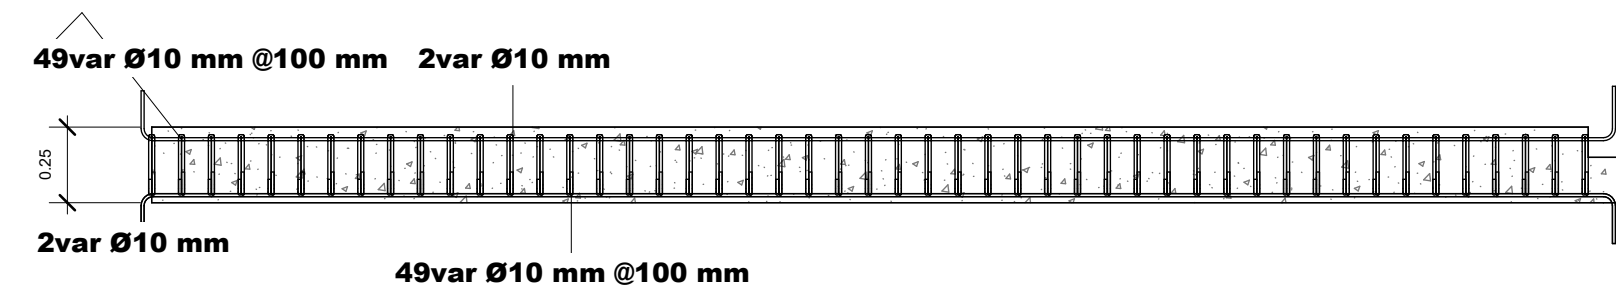

2 Nivel 1 -DETALLE DE VIGA
1 : 25


UBICACIÓN



REVISIONES

NOTAS


NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

EDIFICIO BELLAVISTA

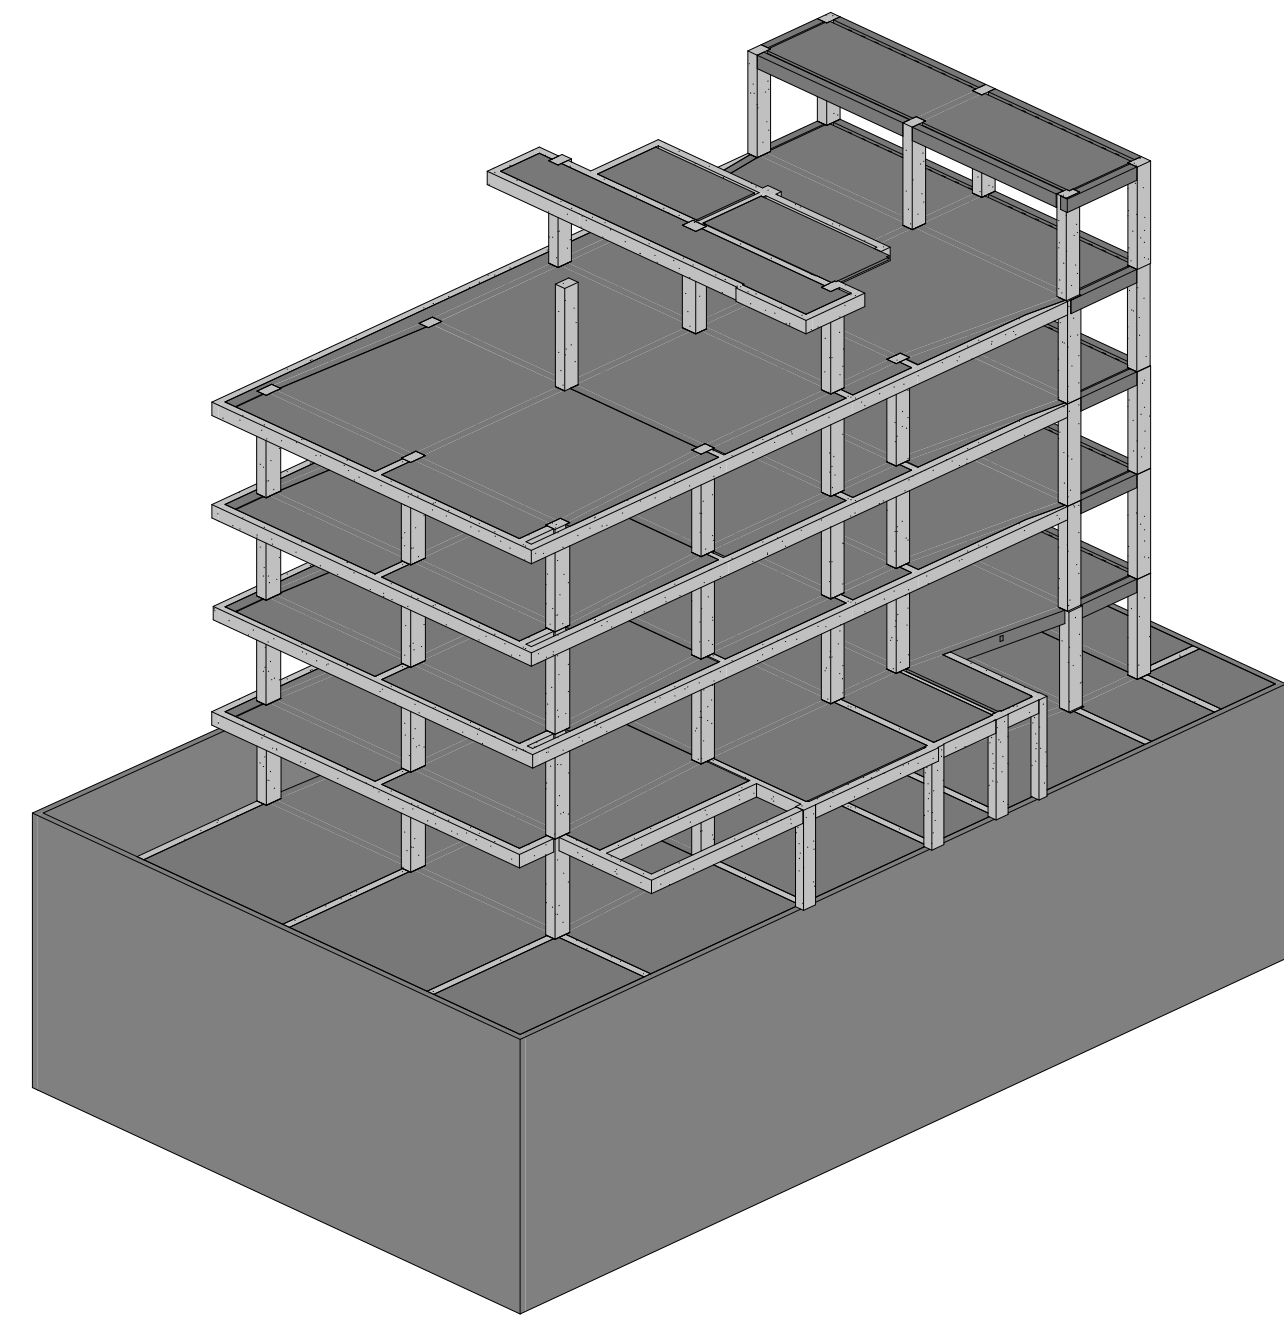

2 Modelo analítico

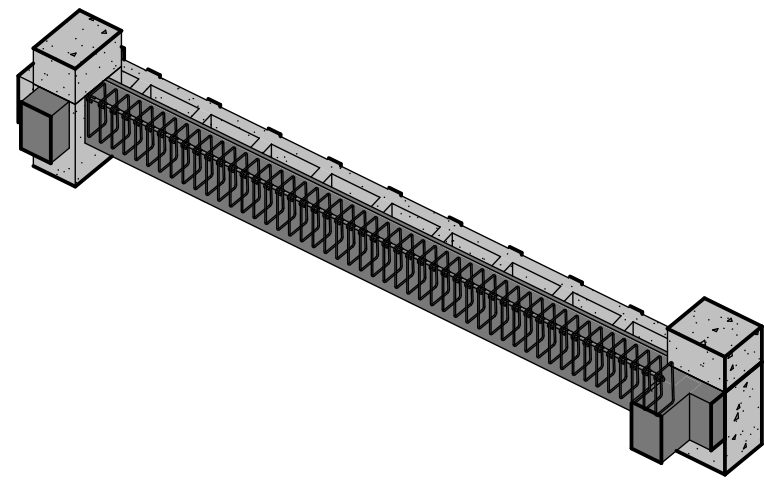


3 DETALLE DE VIGAS

4 DETALLE DE ESTRIBOS

1 {3D - klever.estrada}

UBICACIÓN

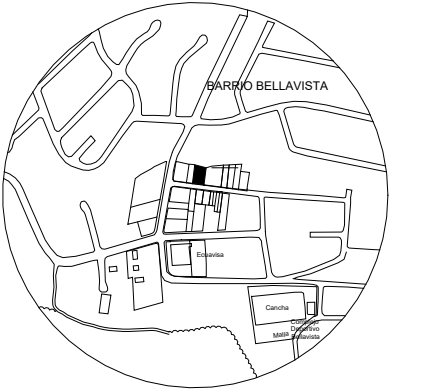


REVISIONES

NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN

NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

EDIFICIO BELLAVISTA


UBICACIÓN

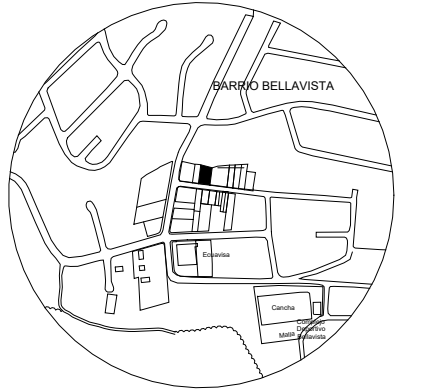

REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

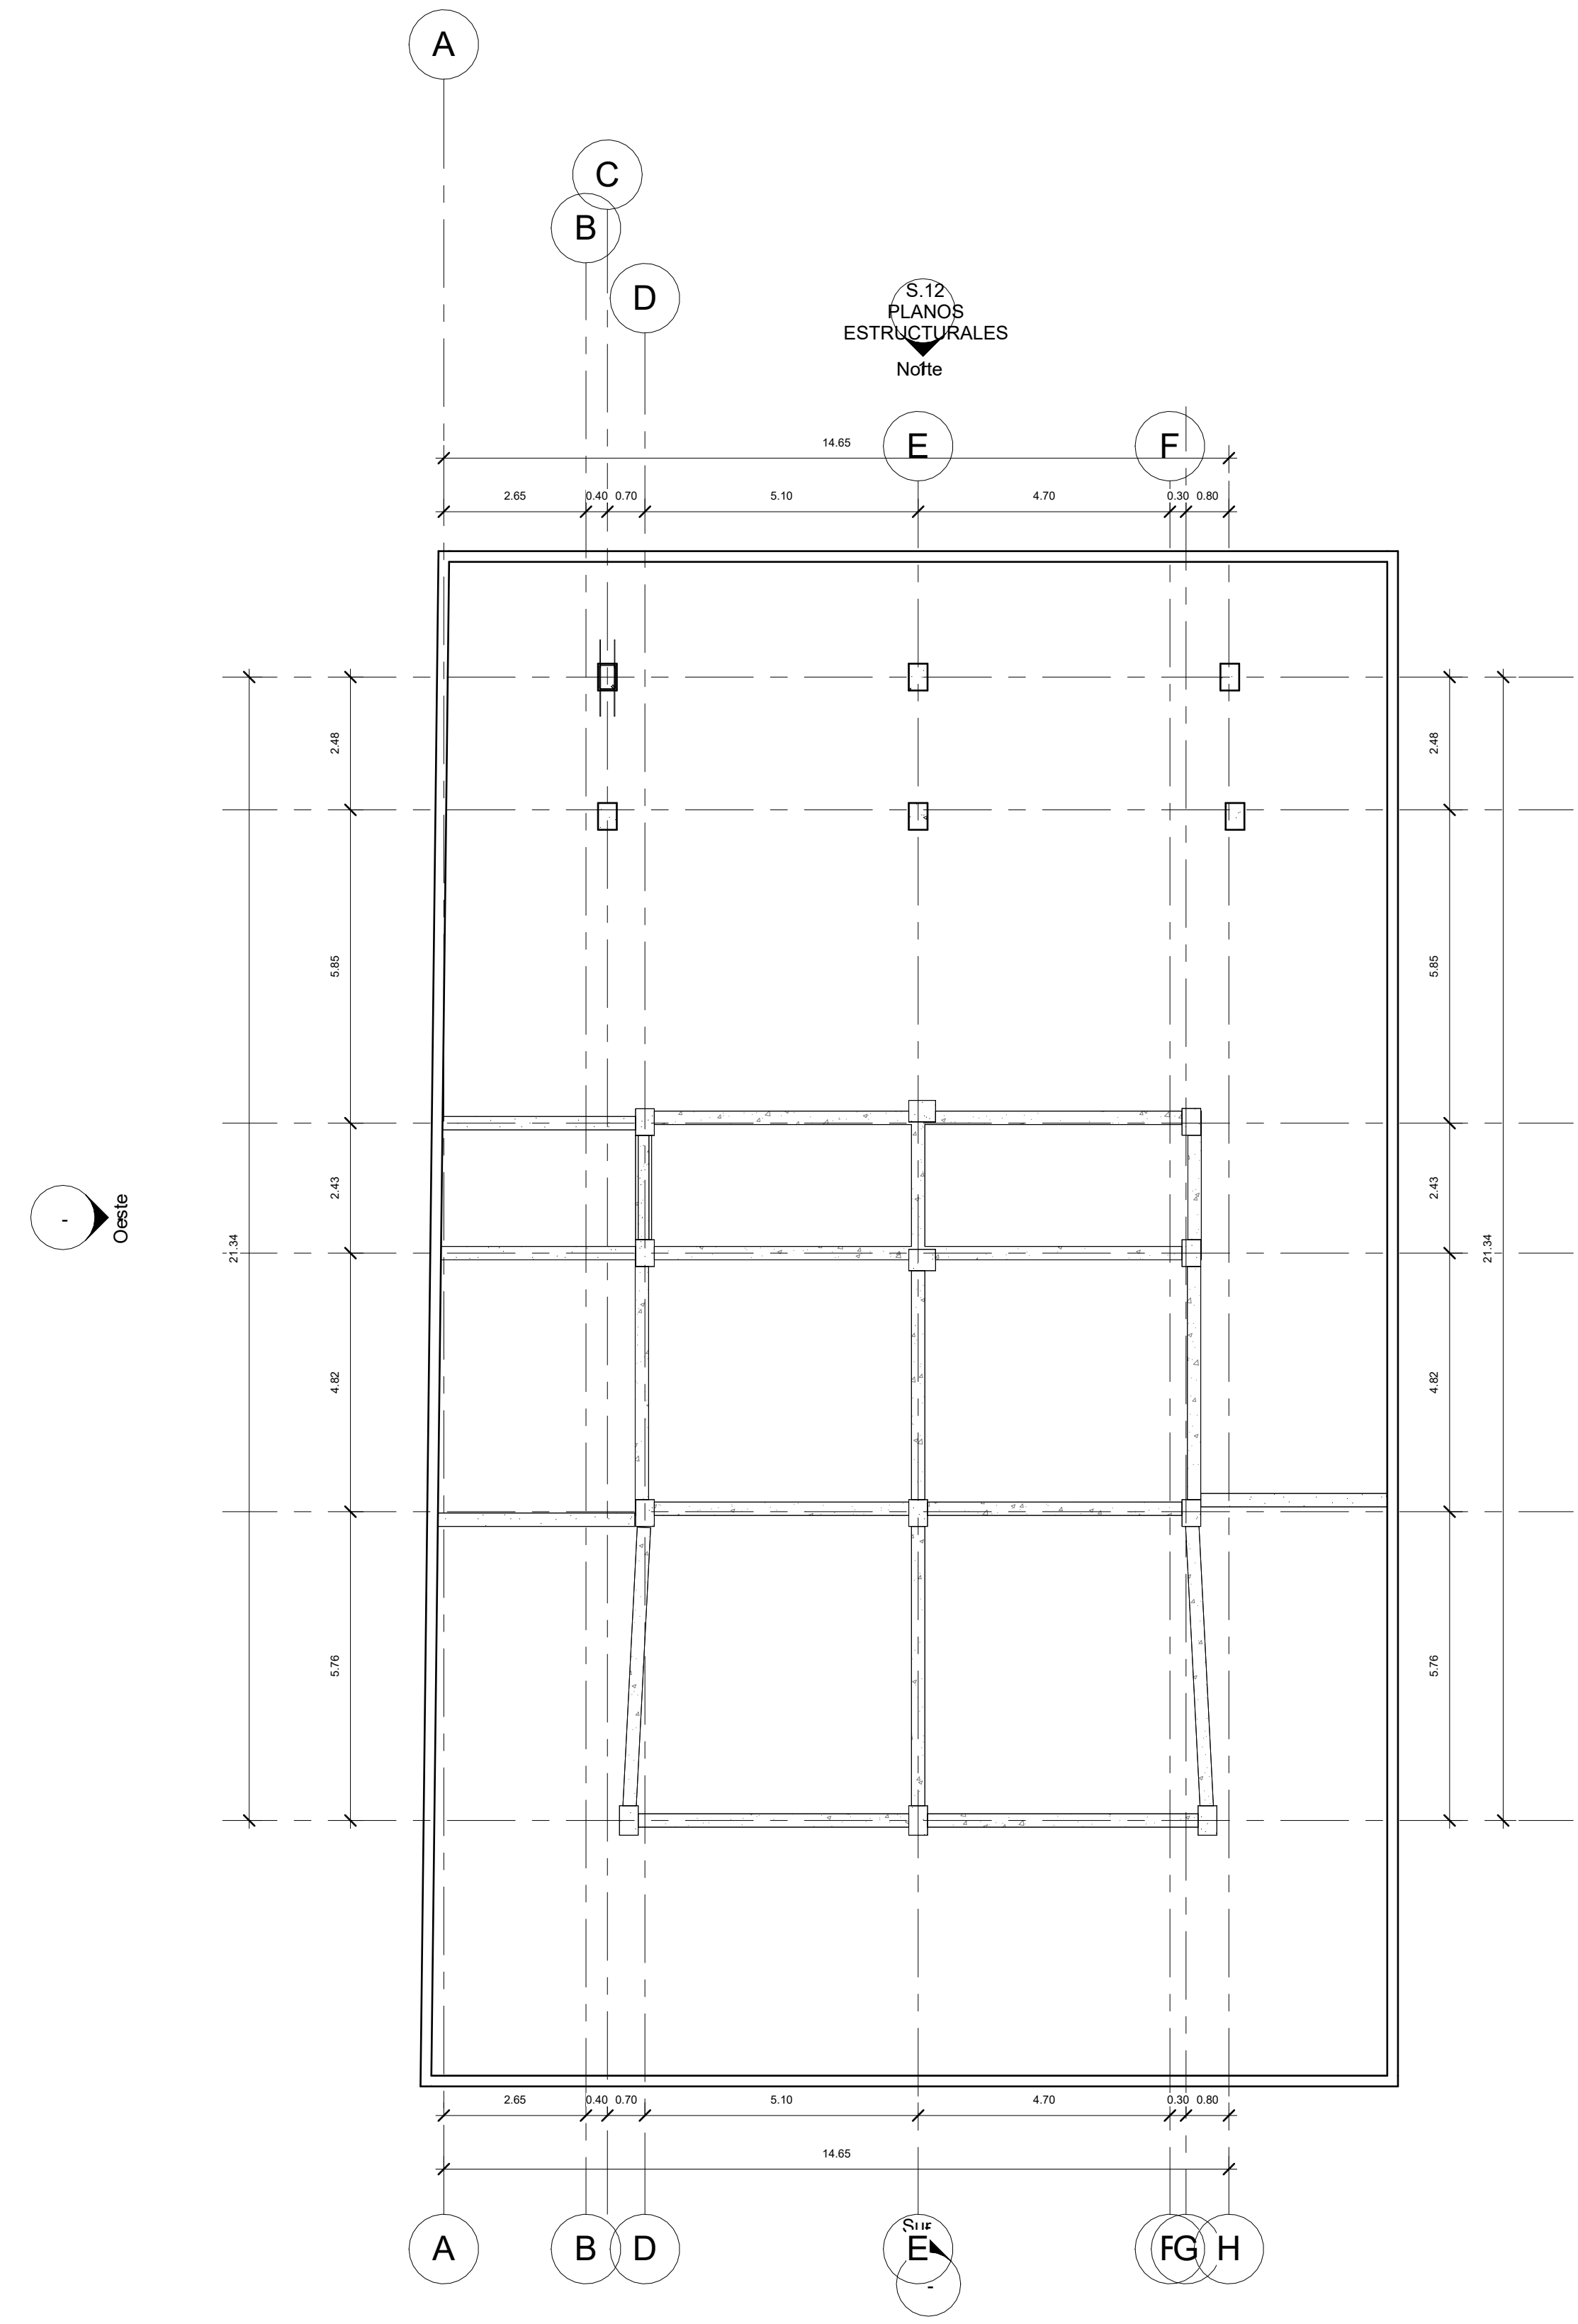


1 N-3.12 Subsuelo 1
1 : 100

EDIFICIO BELLAVISTA

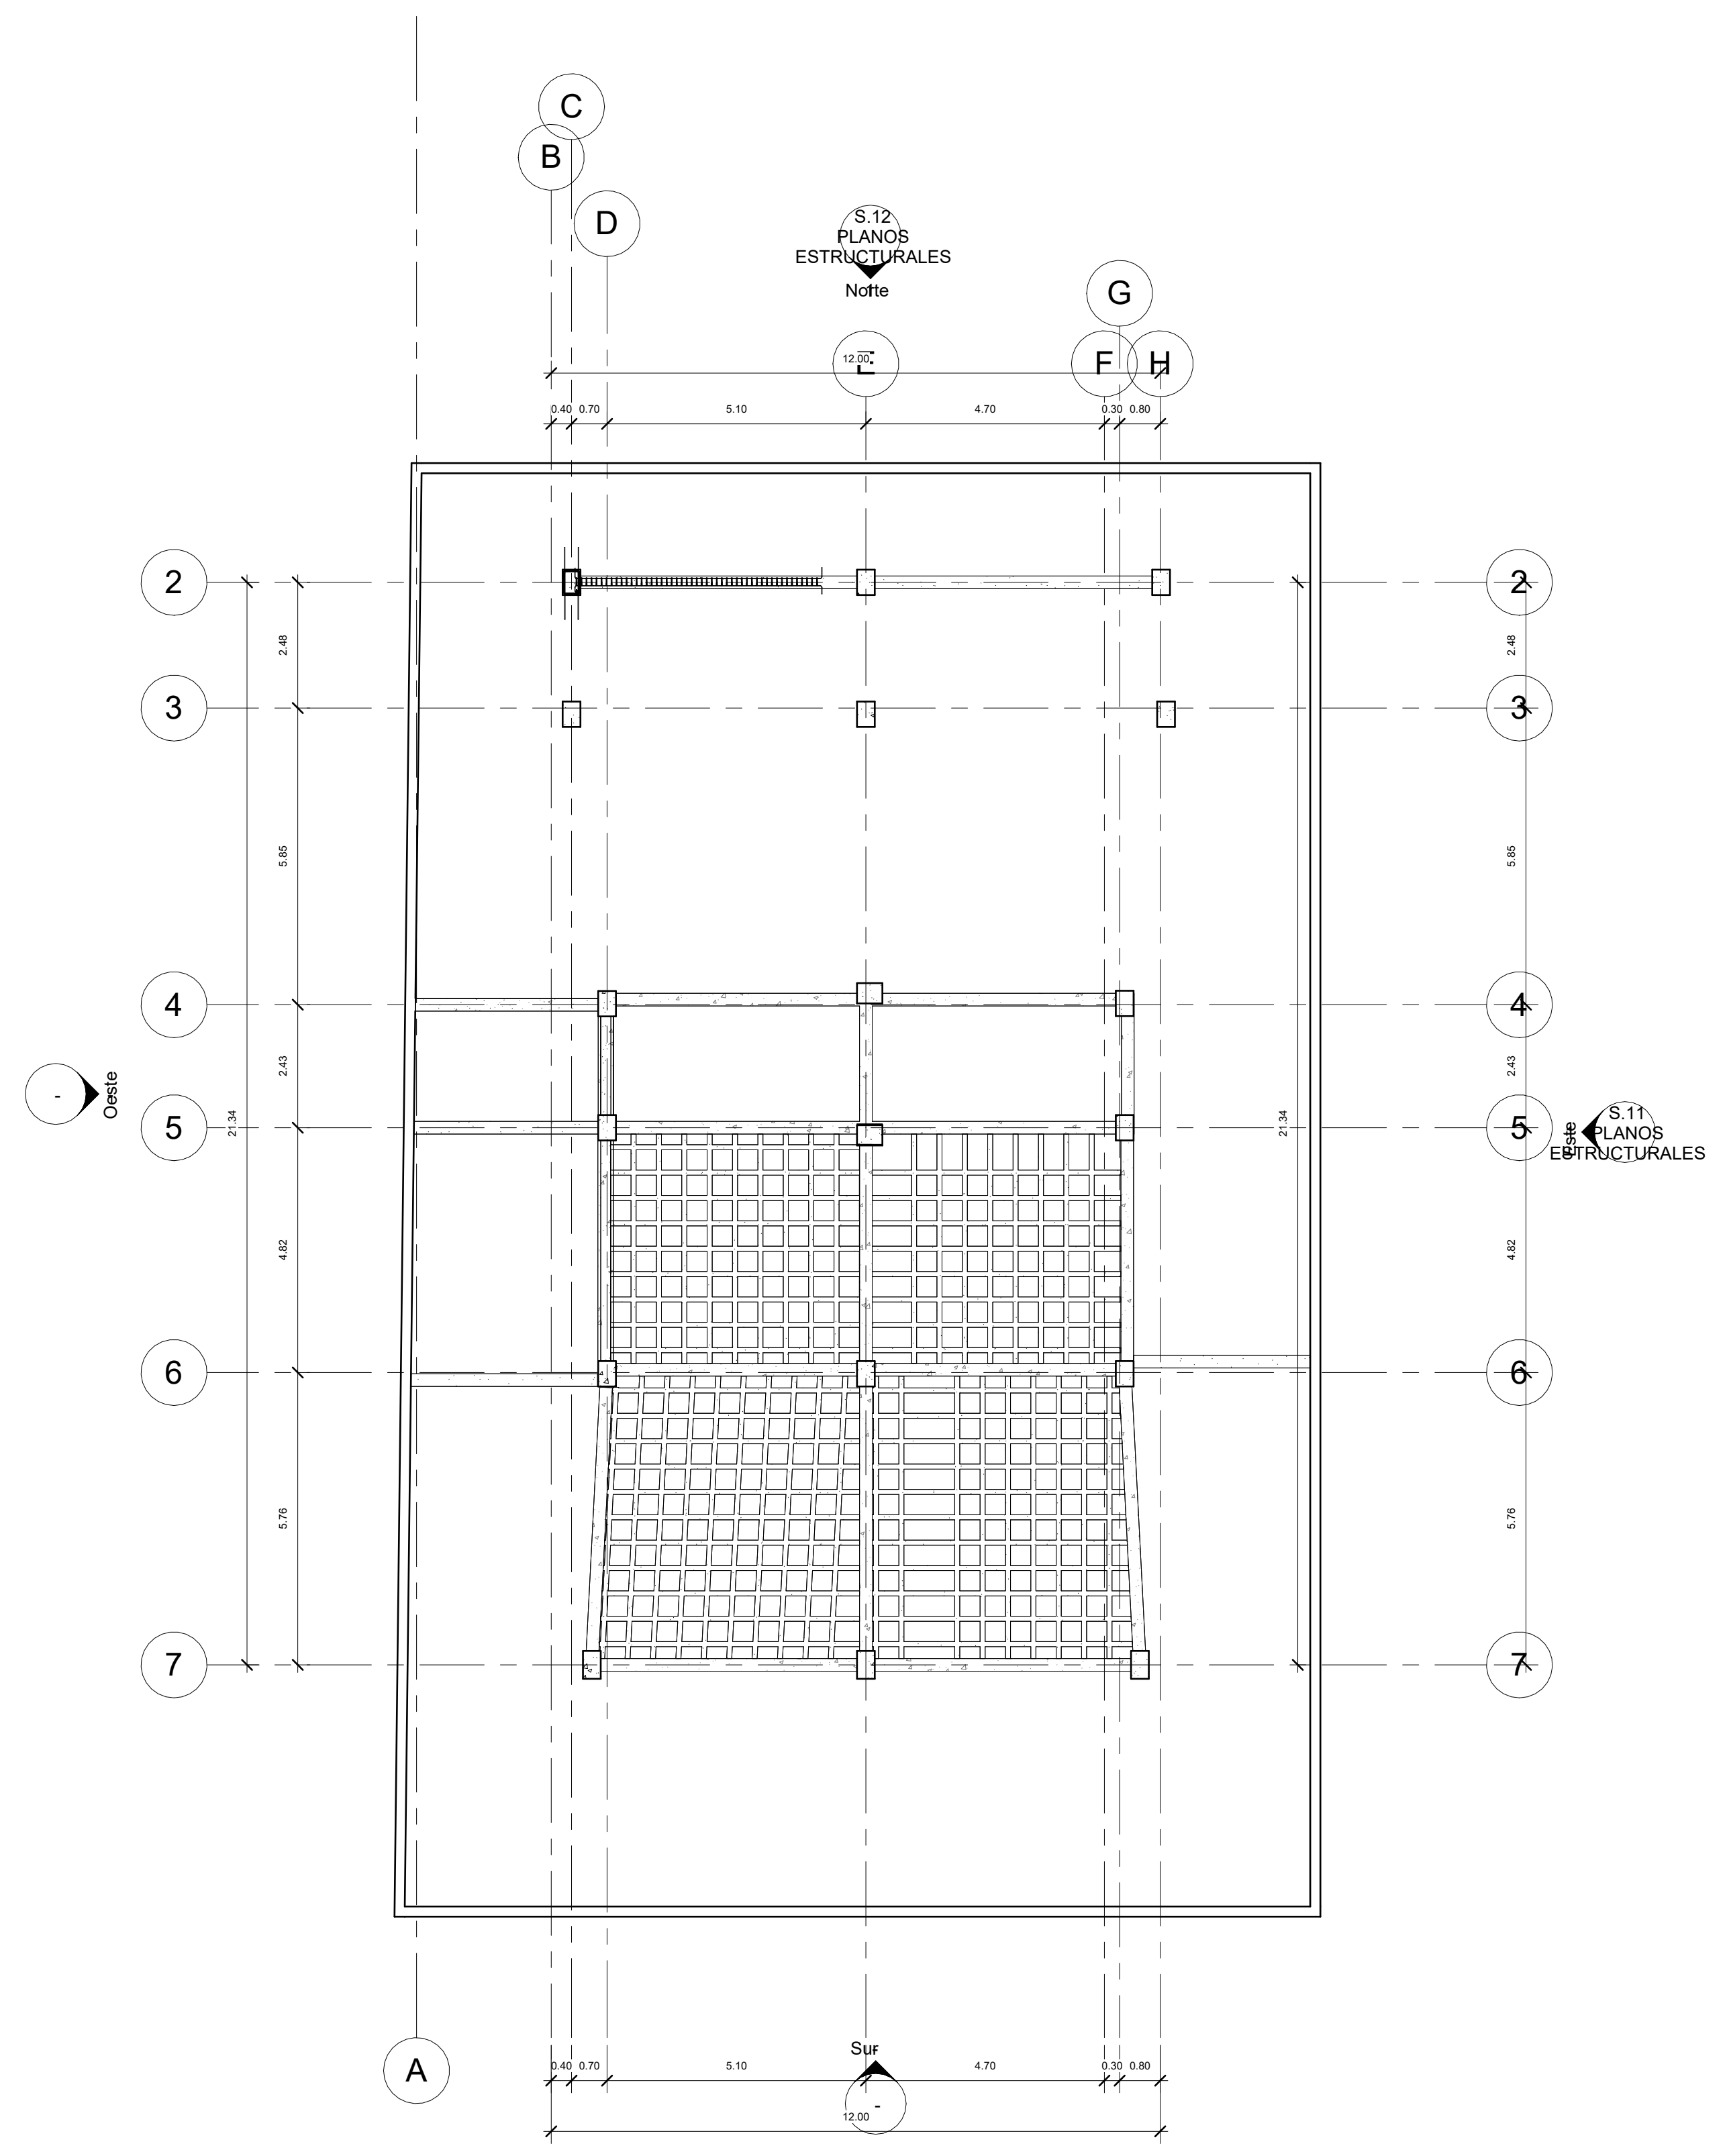

1 N-1.68 RAMPA
1 : 100


UBICACIÓN

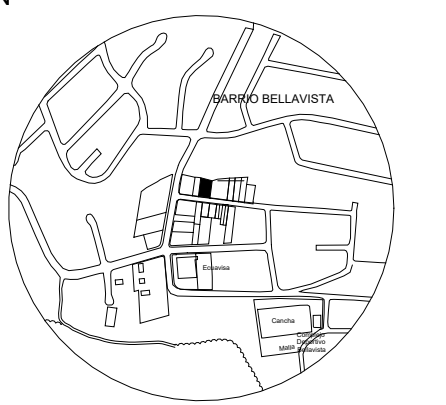

REVISIONES

NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

EDIFICIO BELLAVISTA


UBICACIÓN

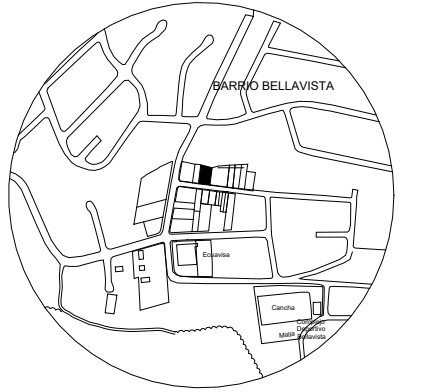

REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA


CONTIENE:

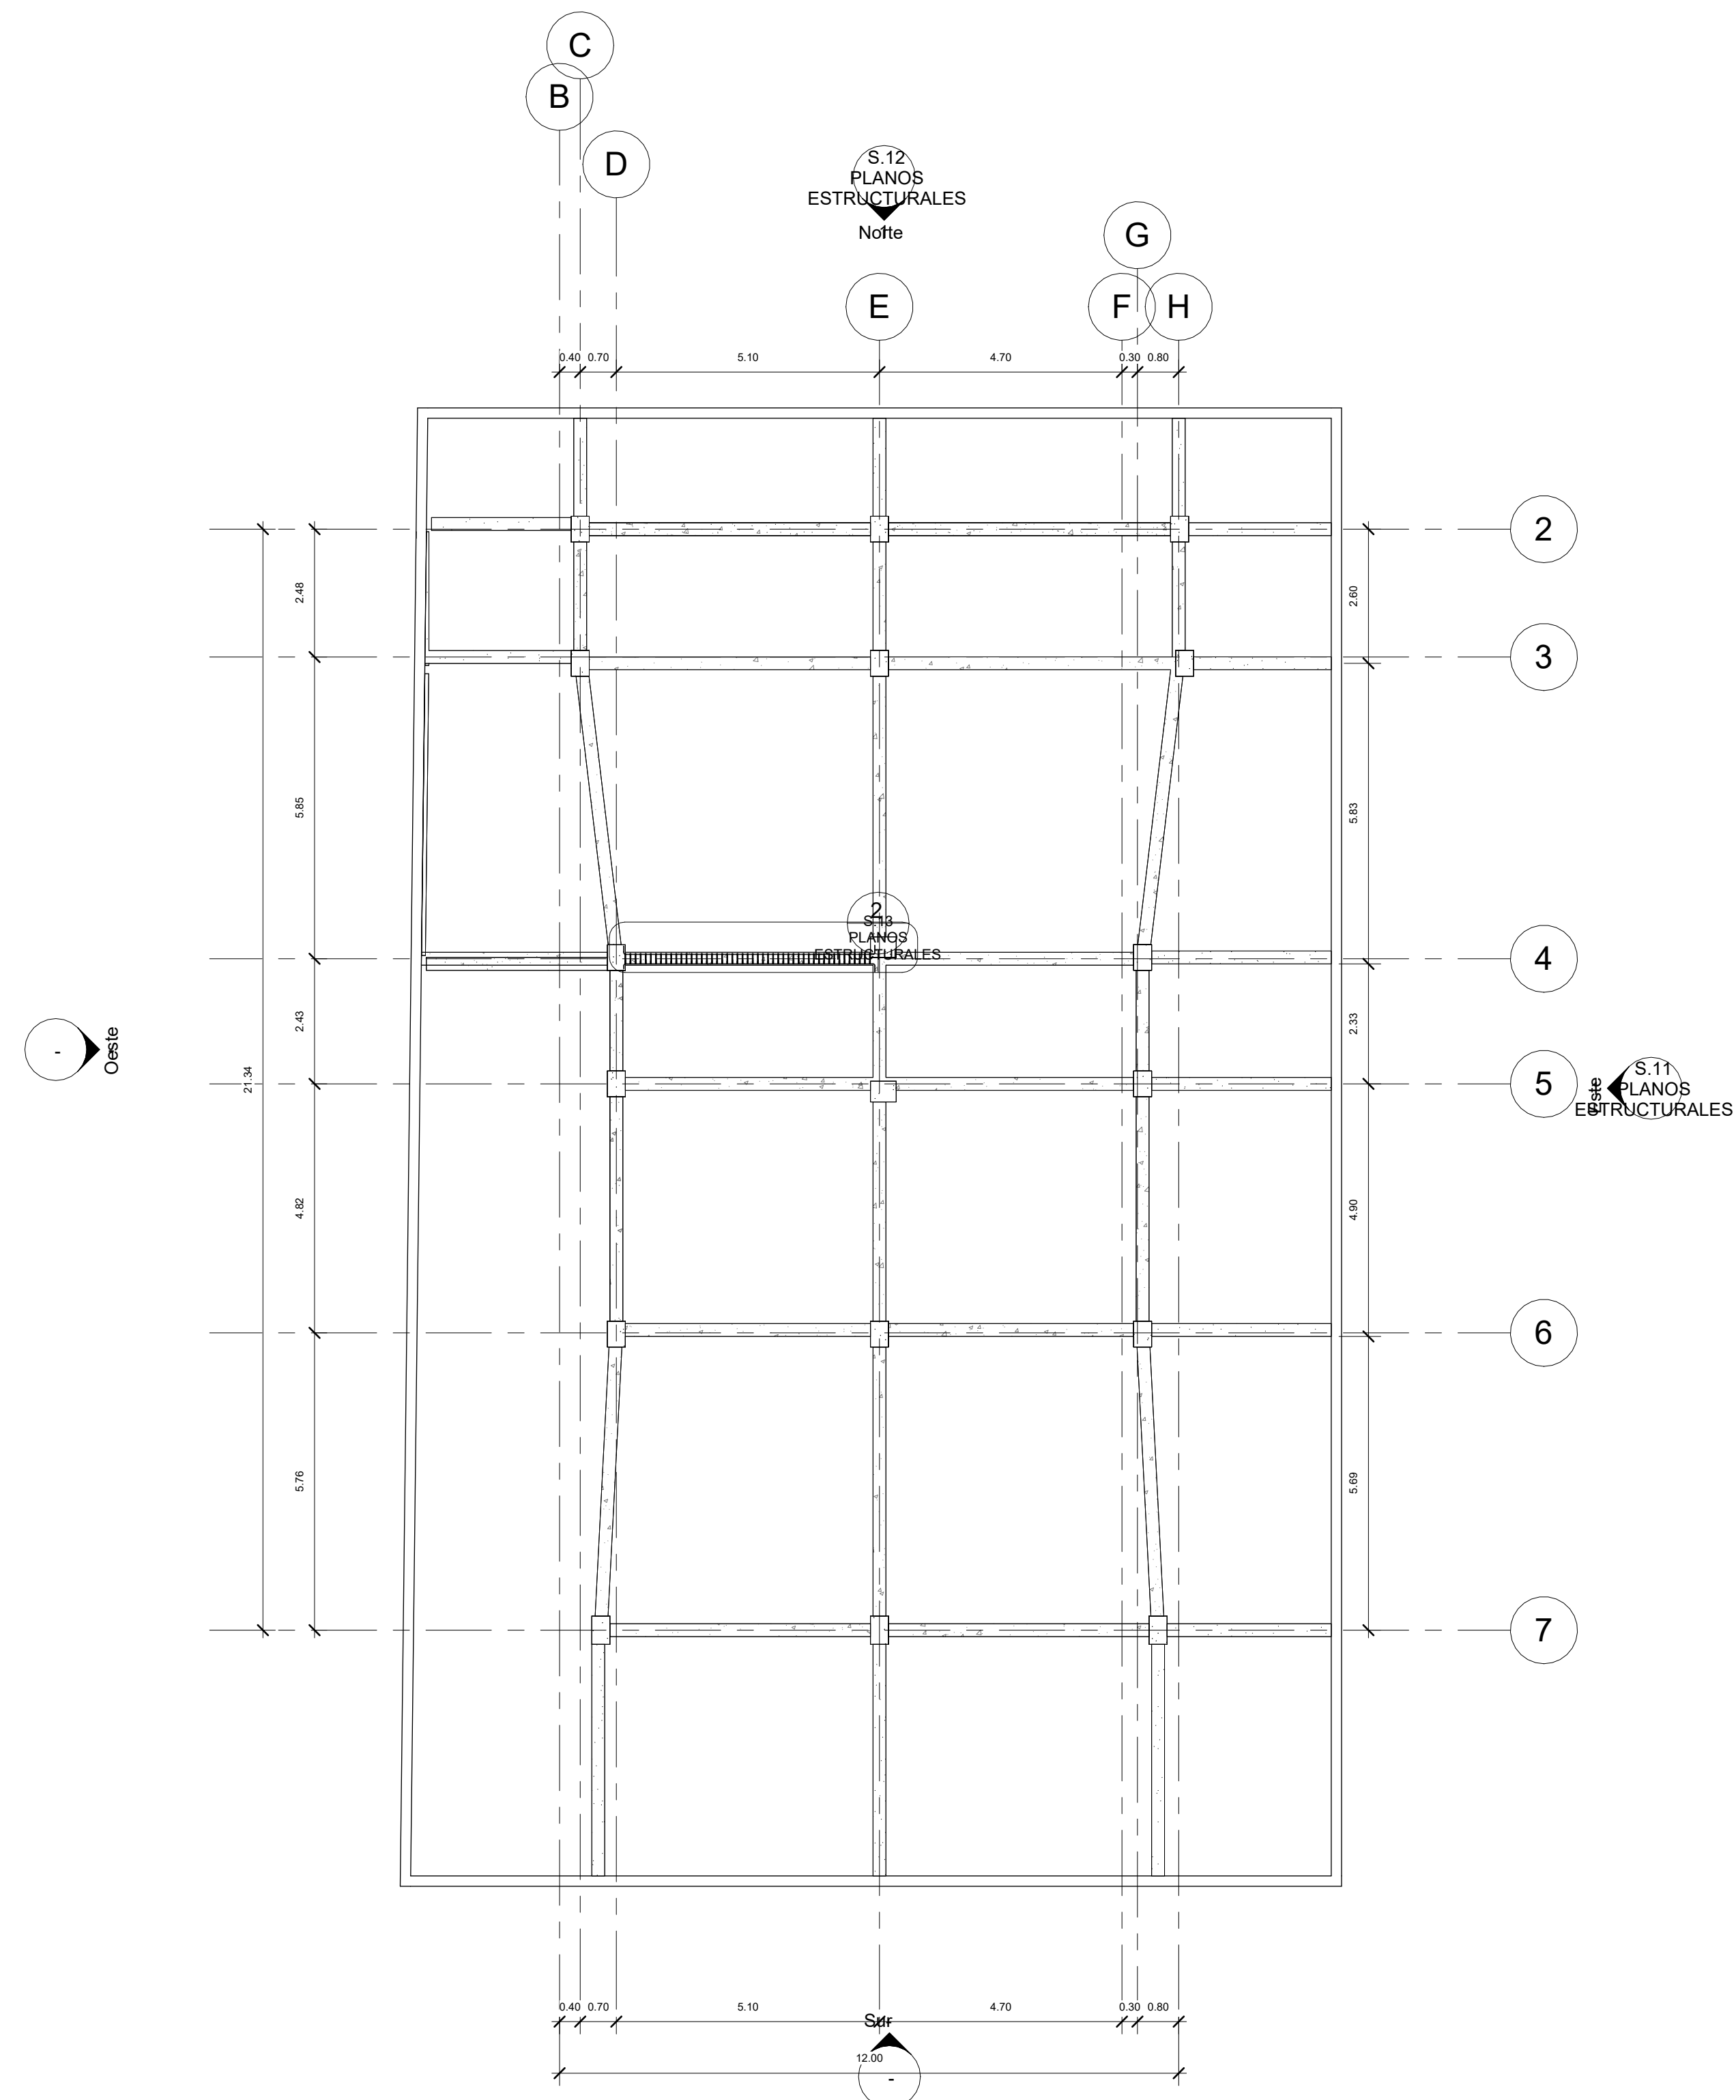

1 Nivel 1
1 : 100

EDIFICIO BELLAVISTA


UBICACIÓN

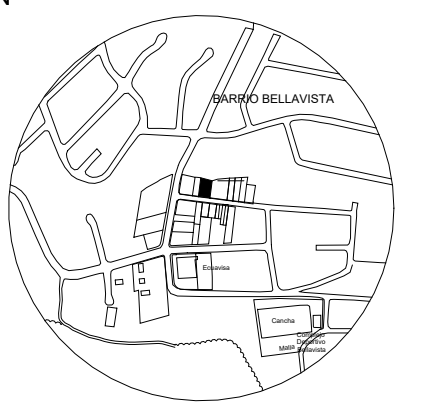

REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA


CONTIENE:

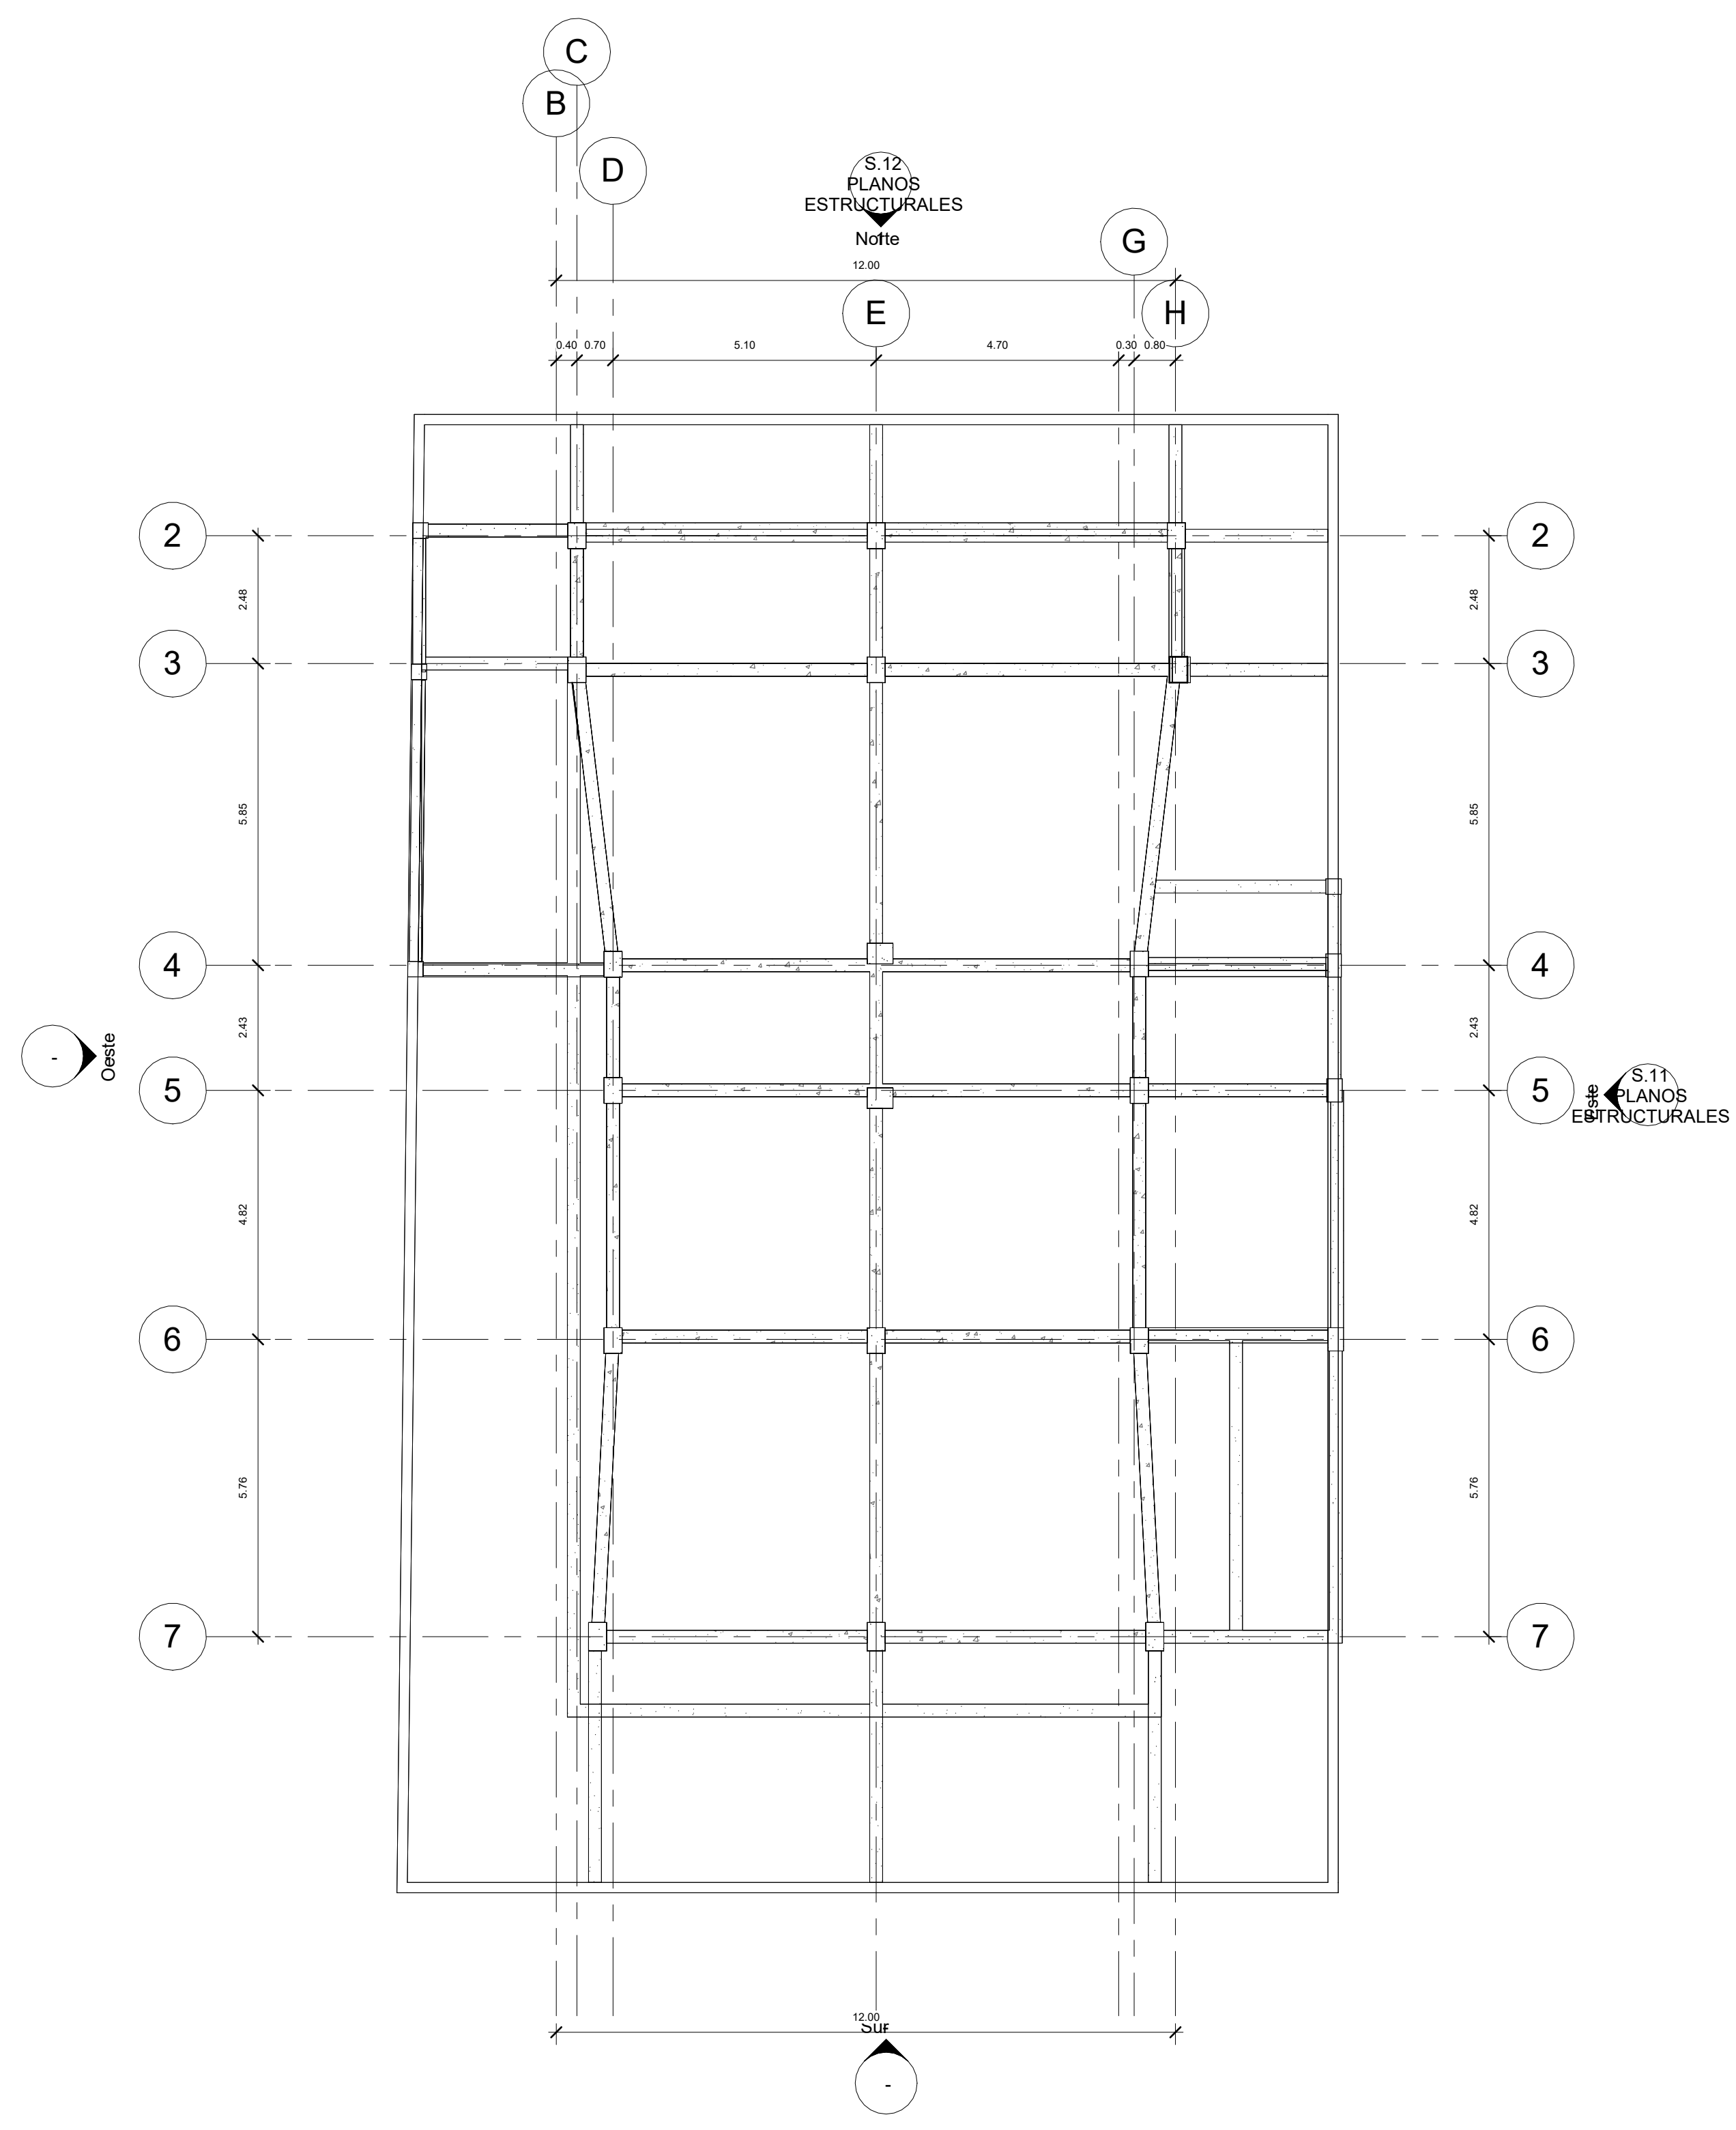

1 Nivel 2
 1 : 100

EDIFICIO BELLAVISTA


UBICACIÓN

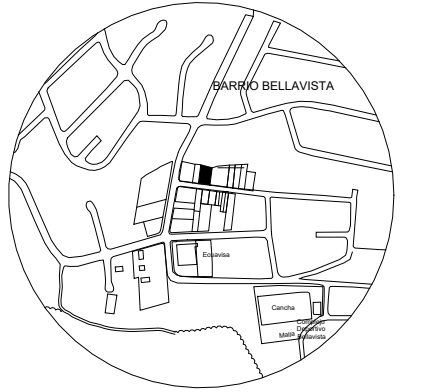

REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

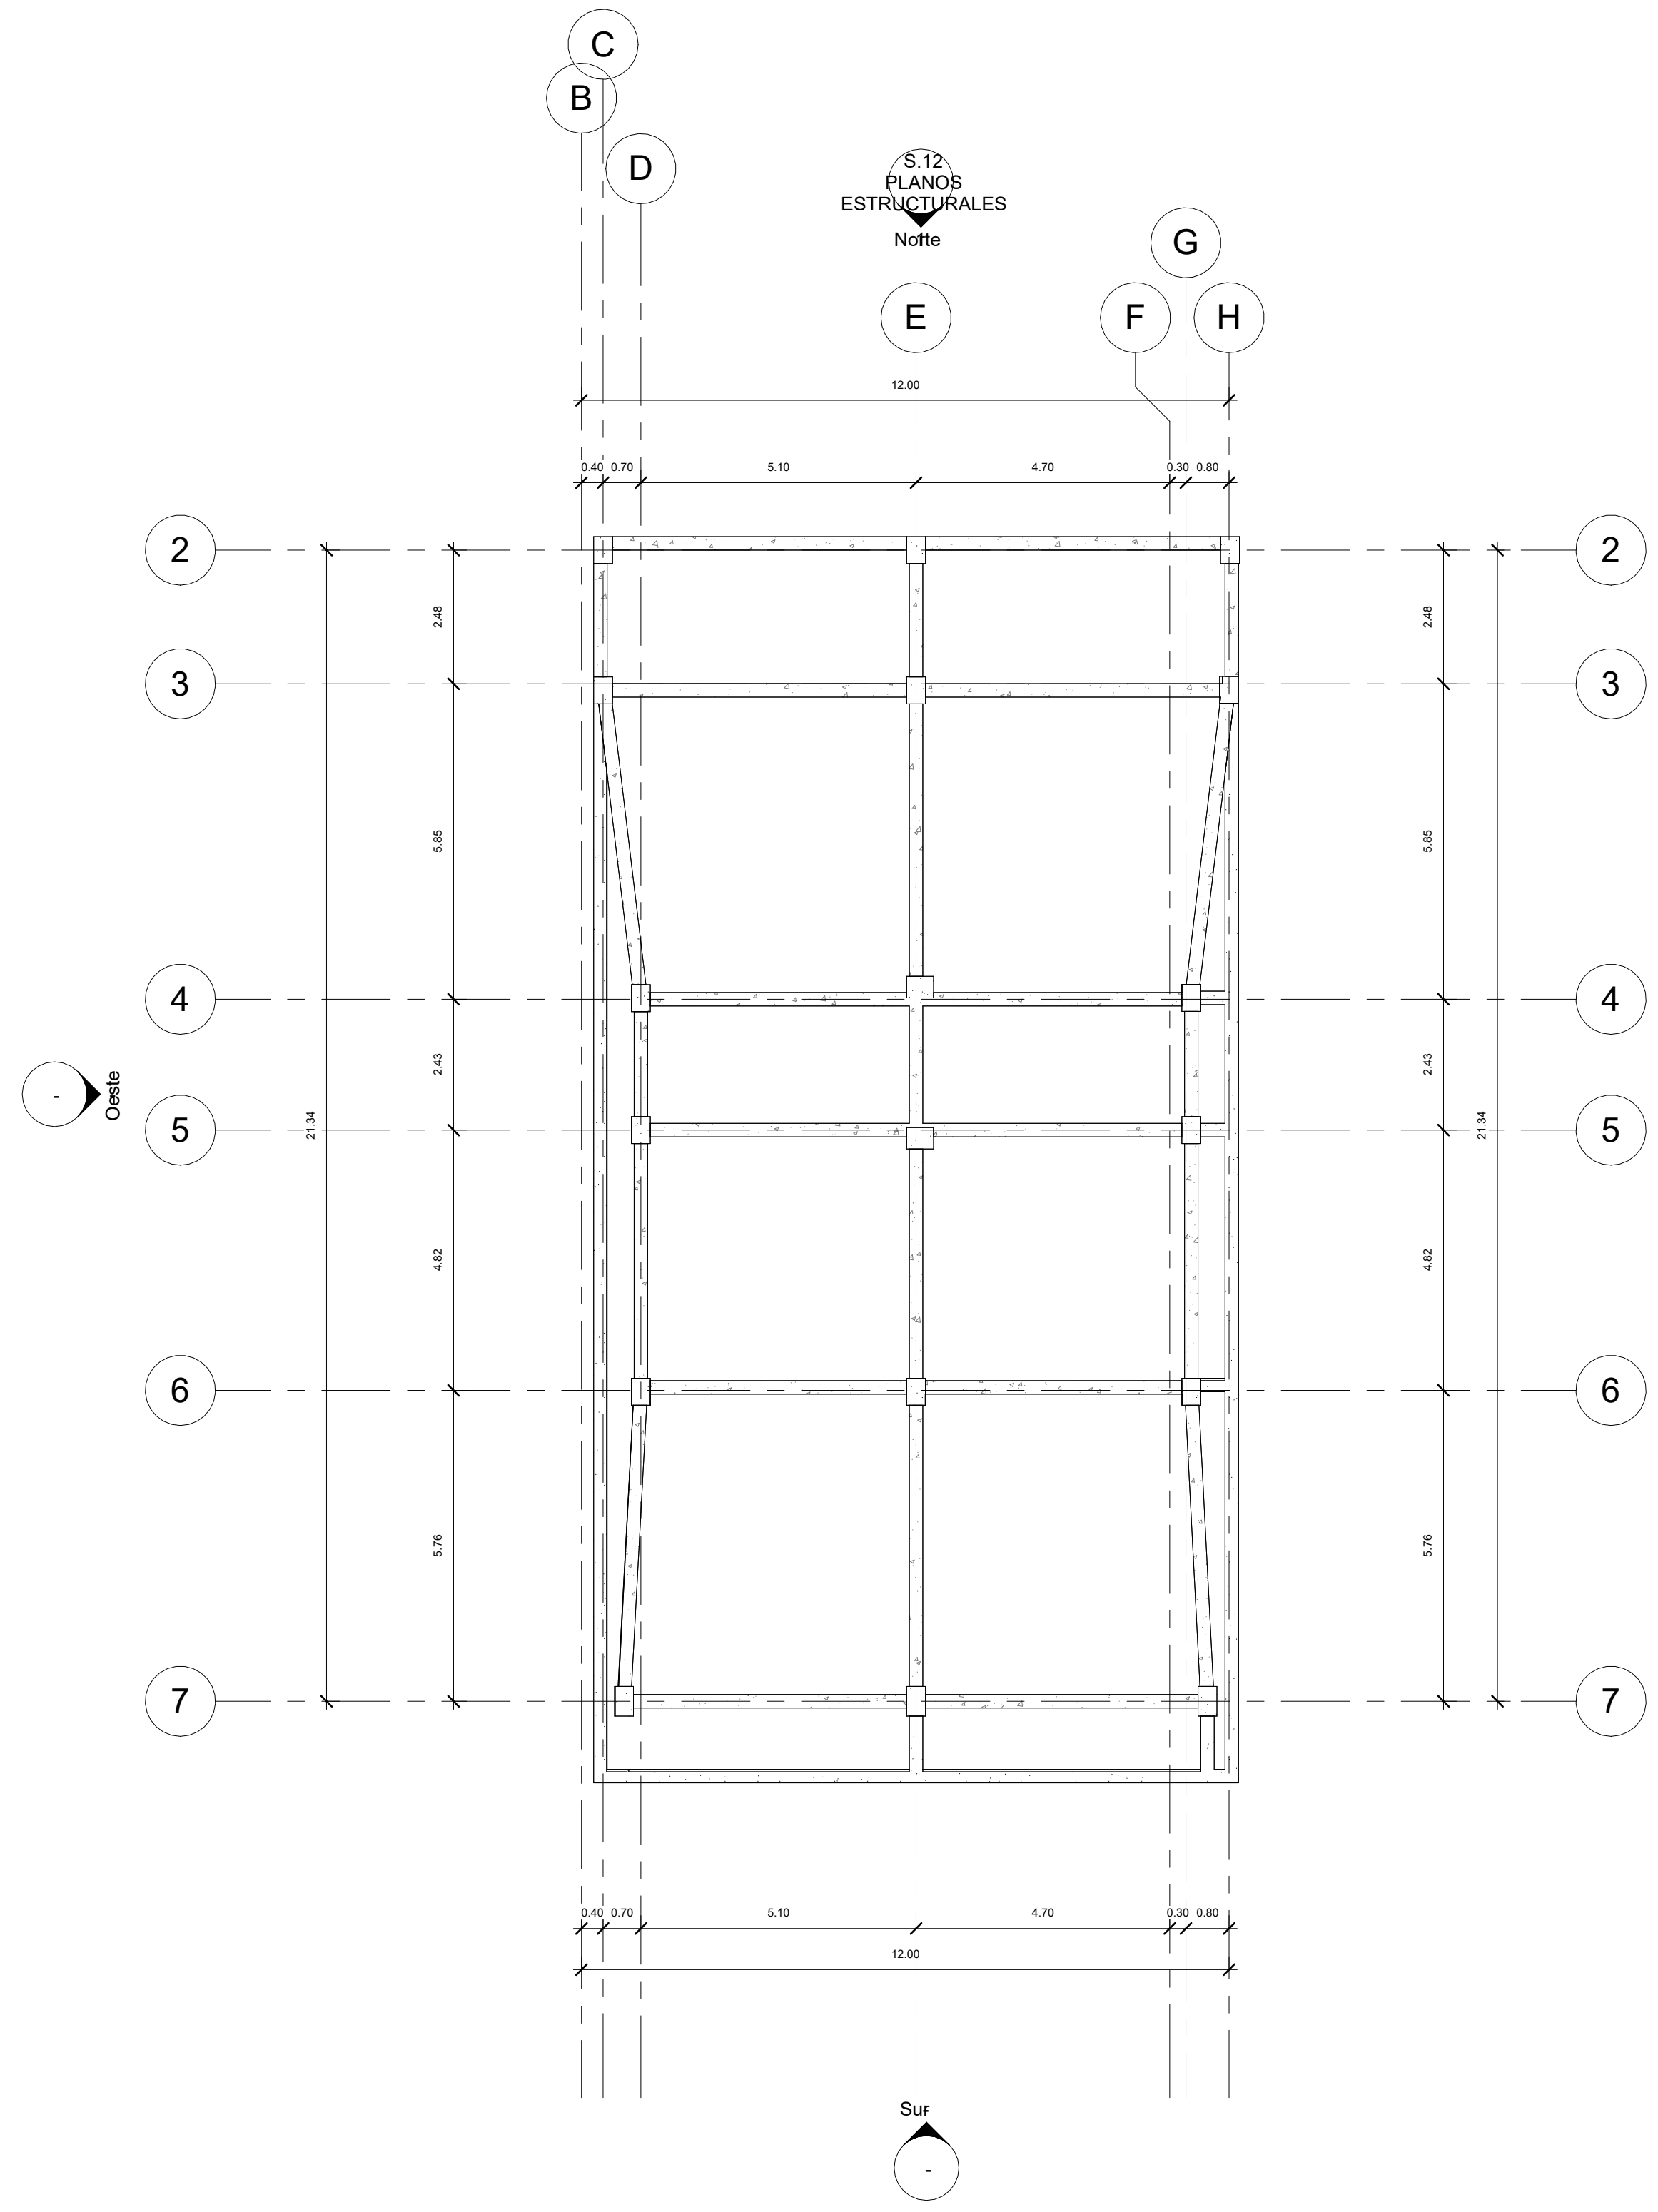


1 Nivel 3
1 : 100

EDIFICIO BELLAVISTA

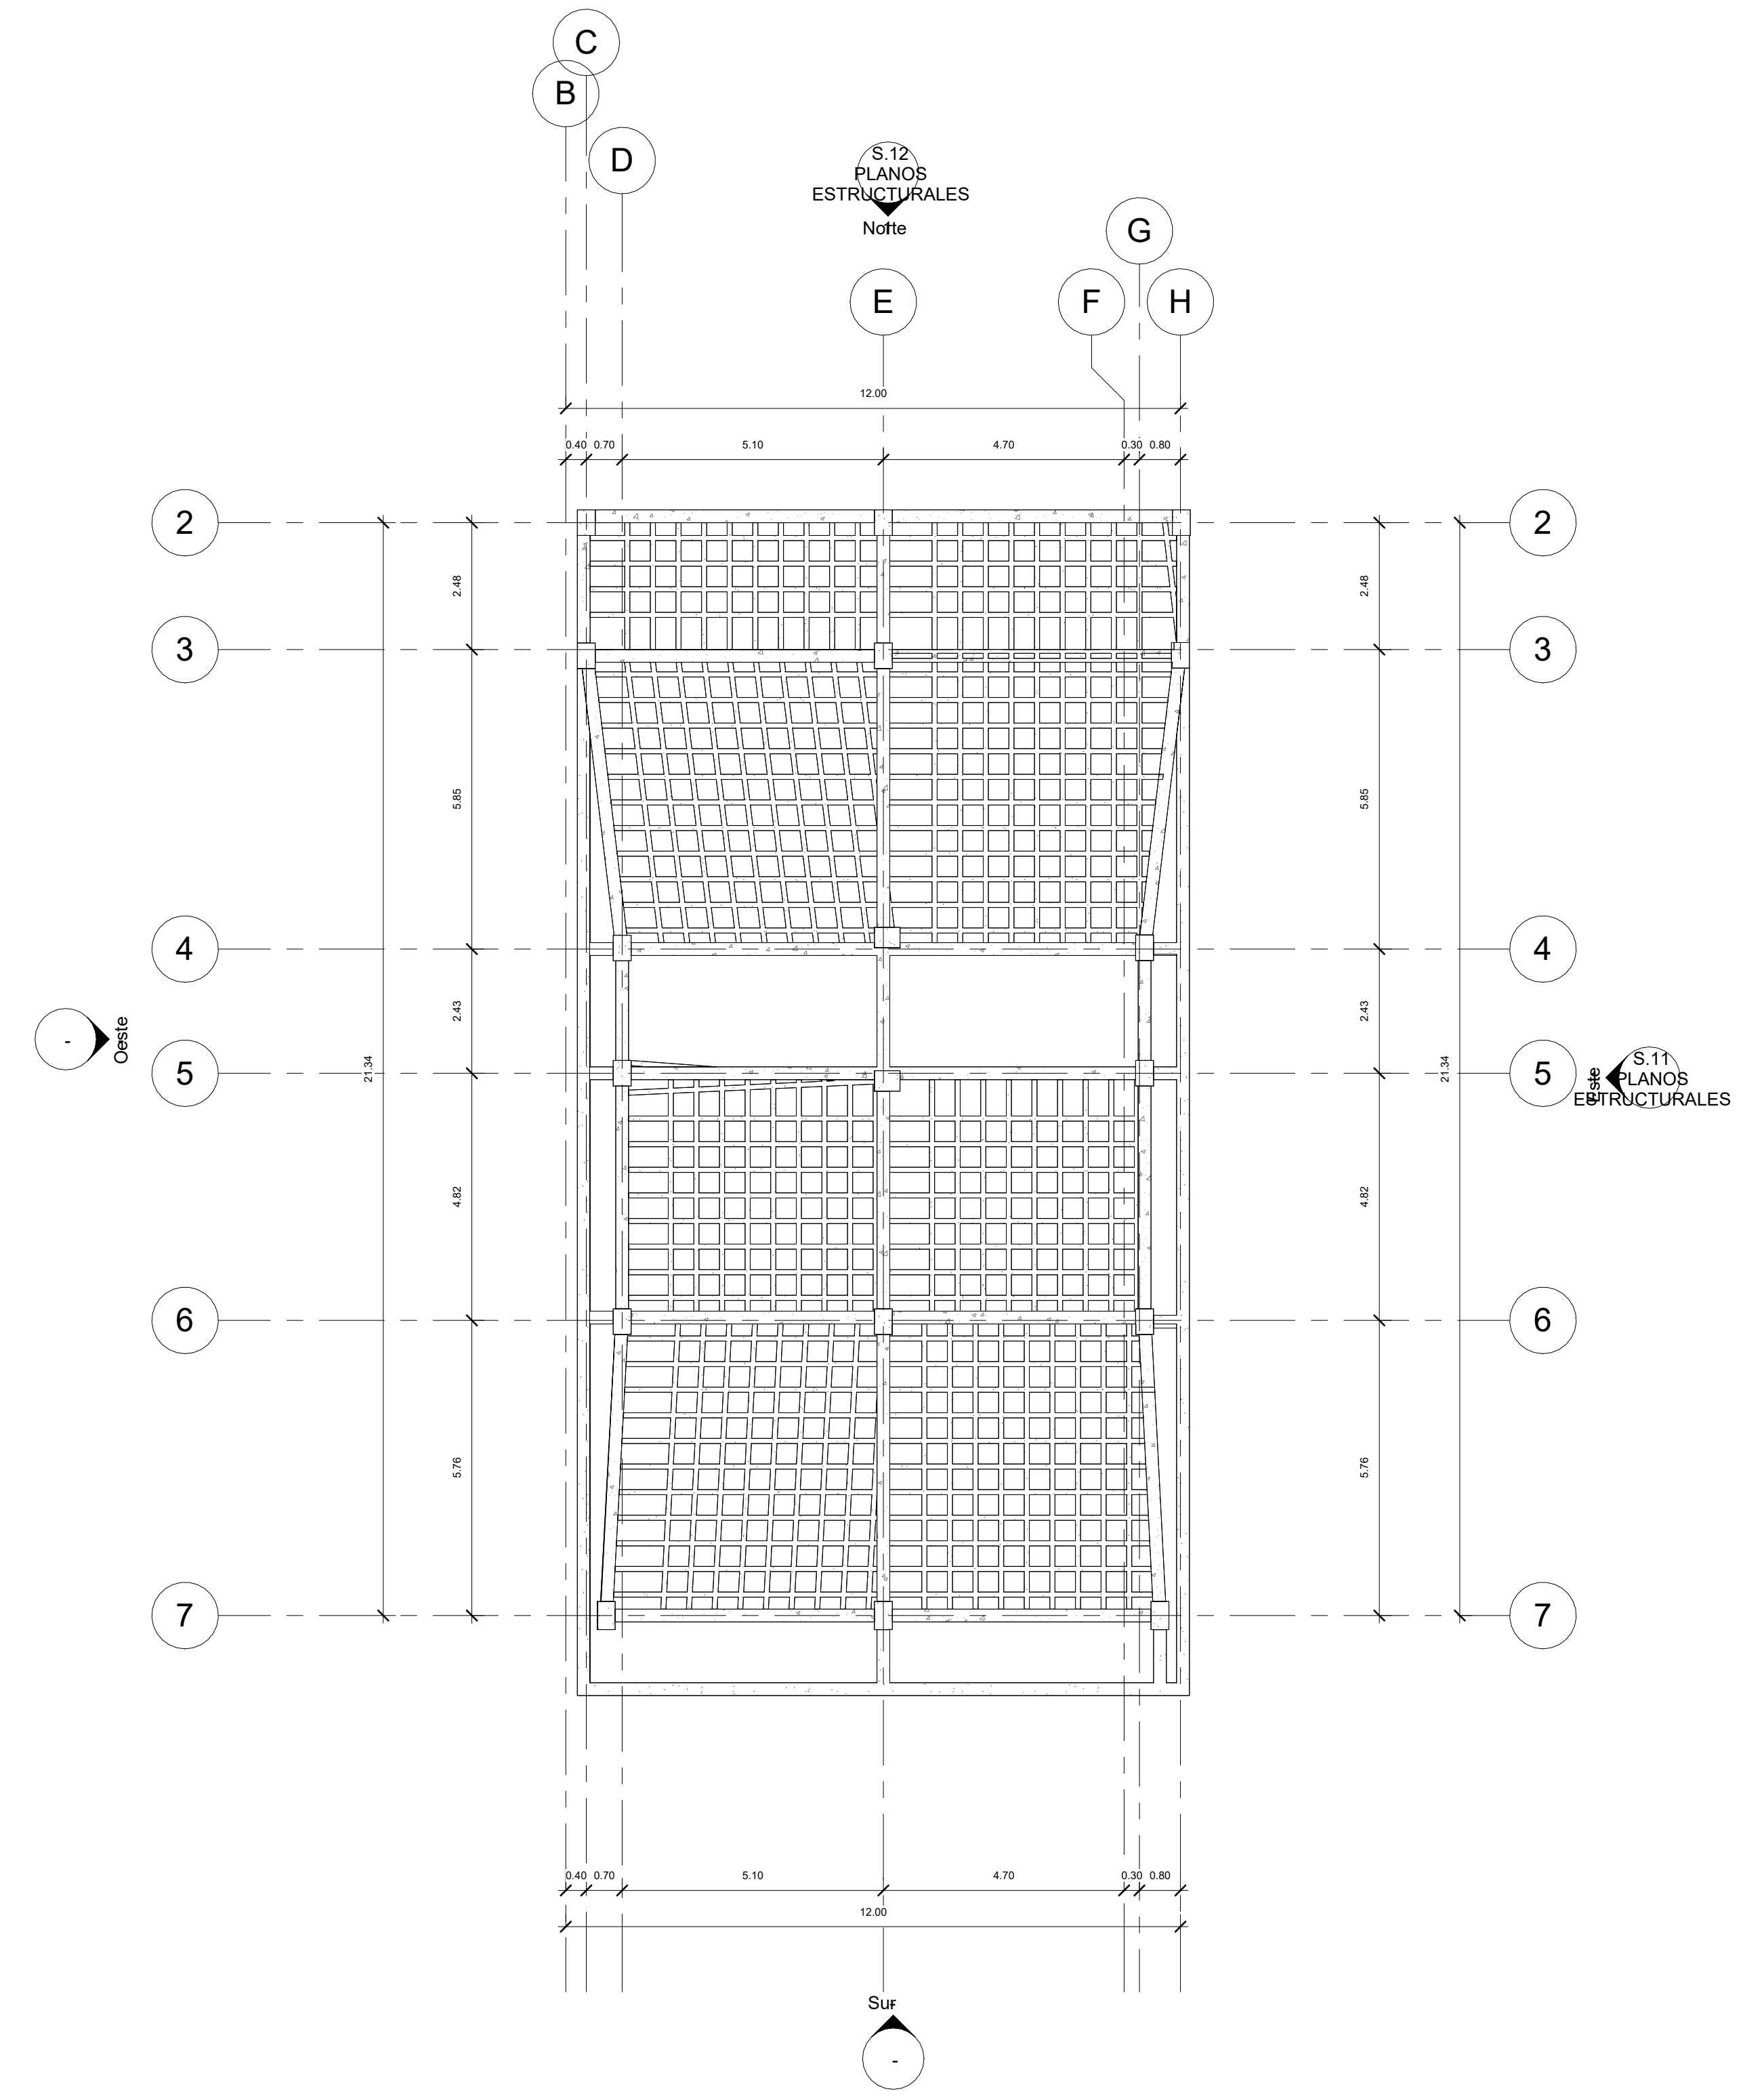

1 Nivel 4
1 : 100


UBICACIÓN

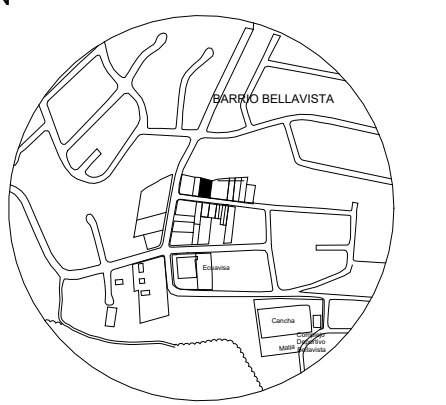

REVISIONES

NOTAS


NORTE REAL



ESCALA: INDICADA


CONTIENE:

EDIFICIO BELLAVISTA

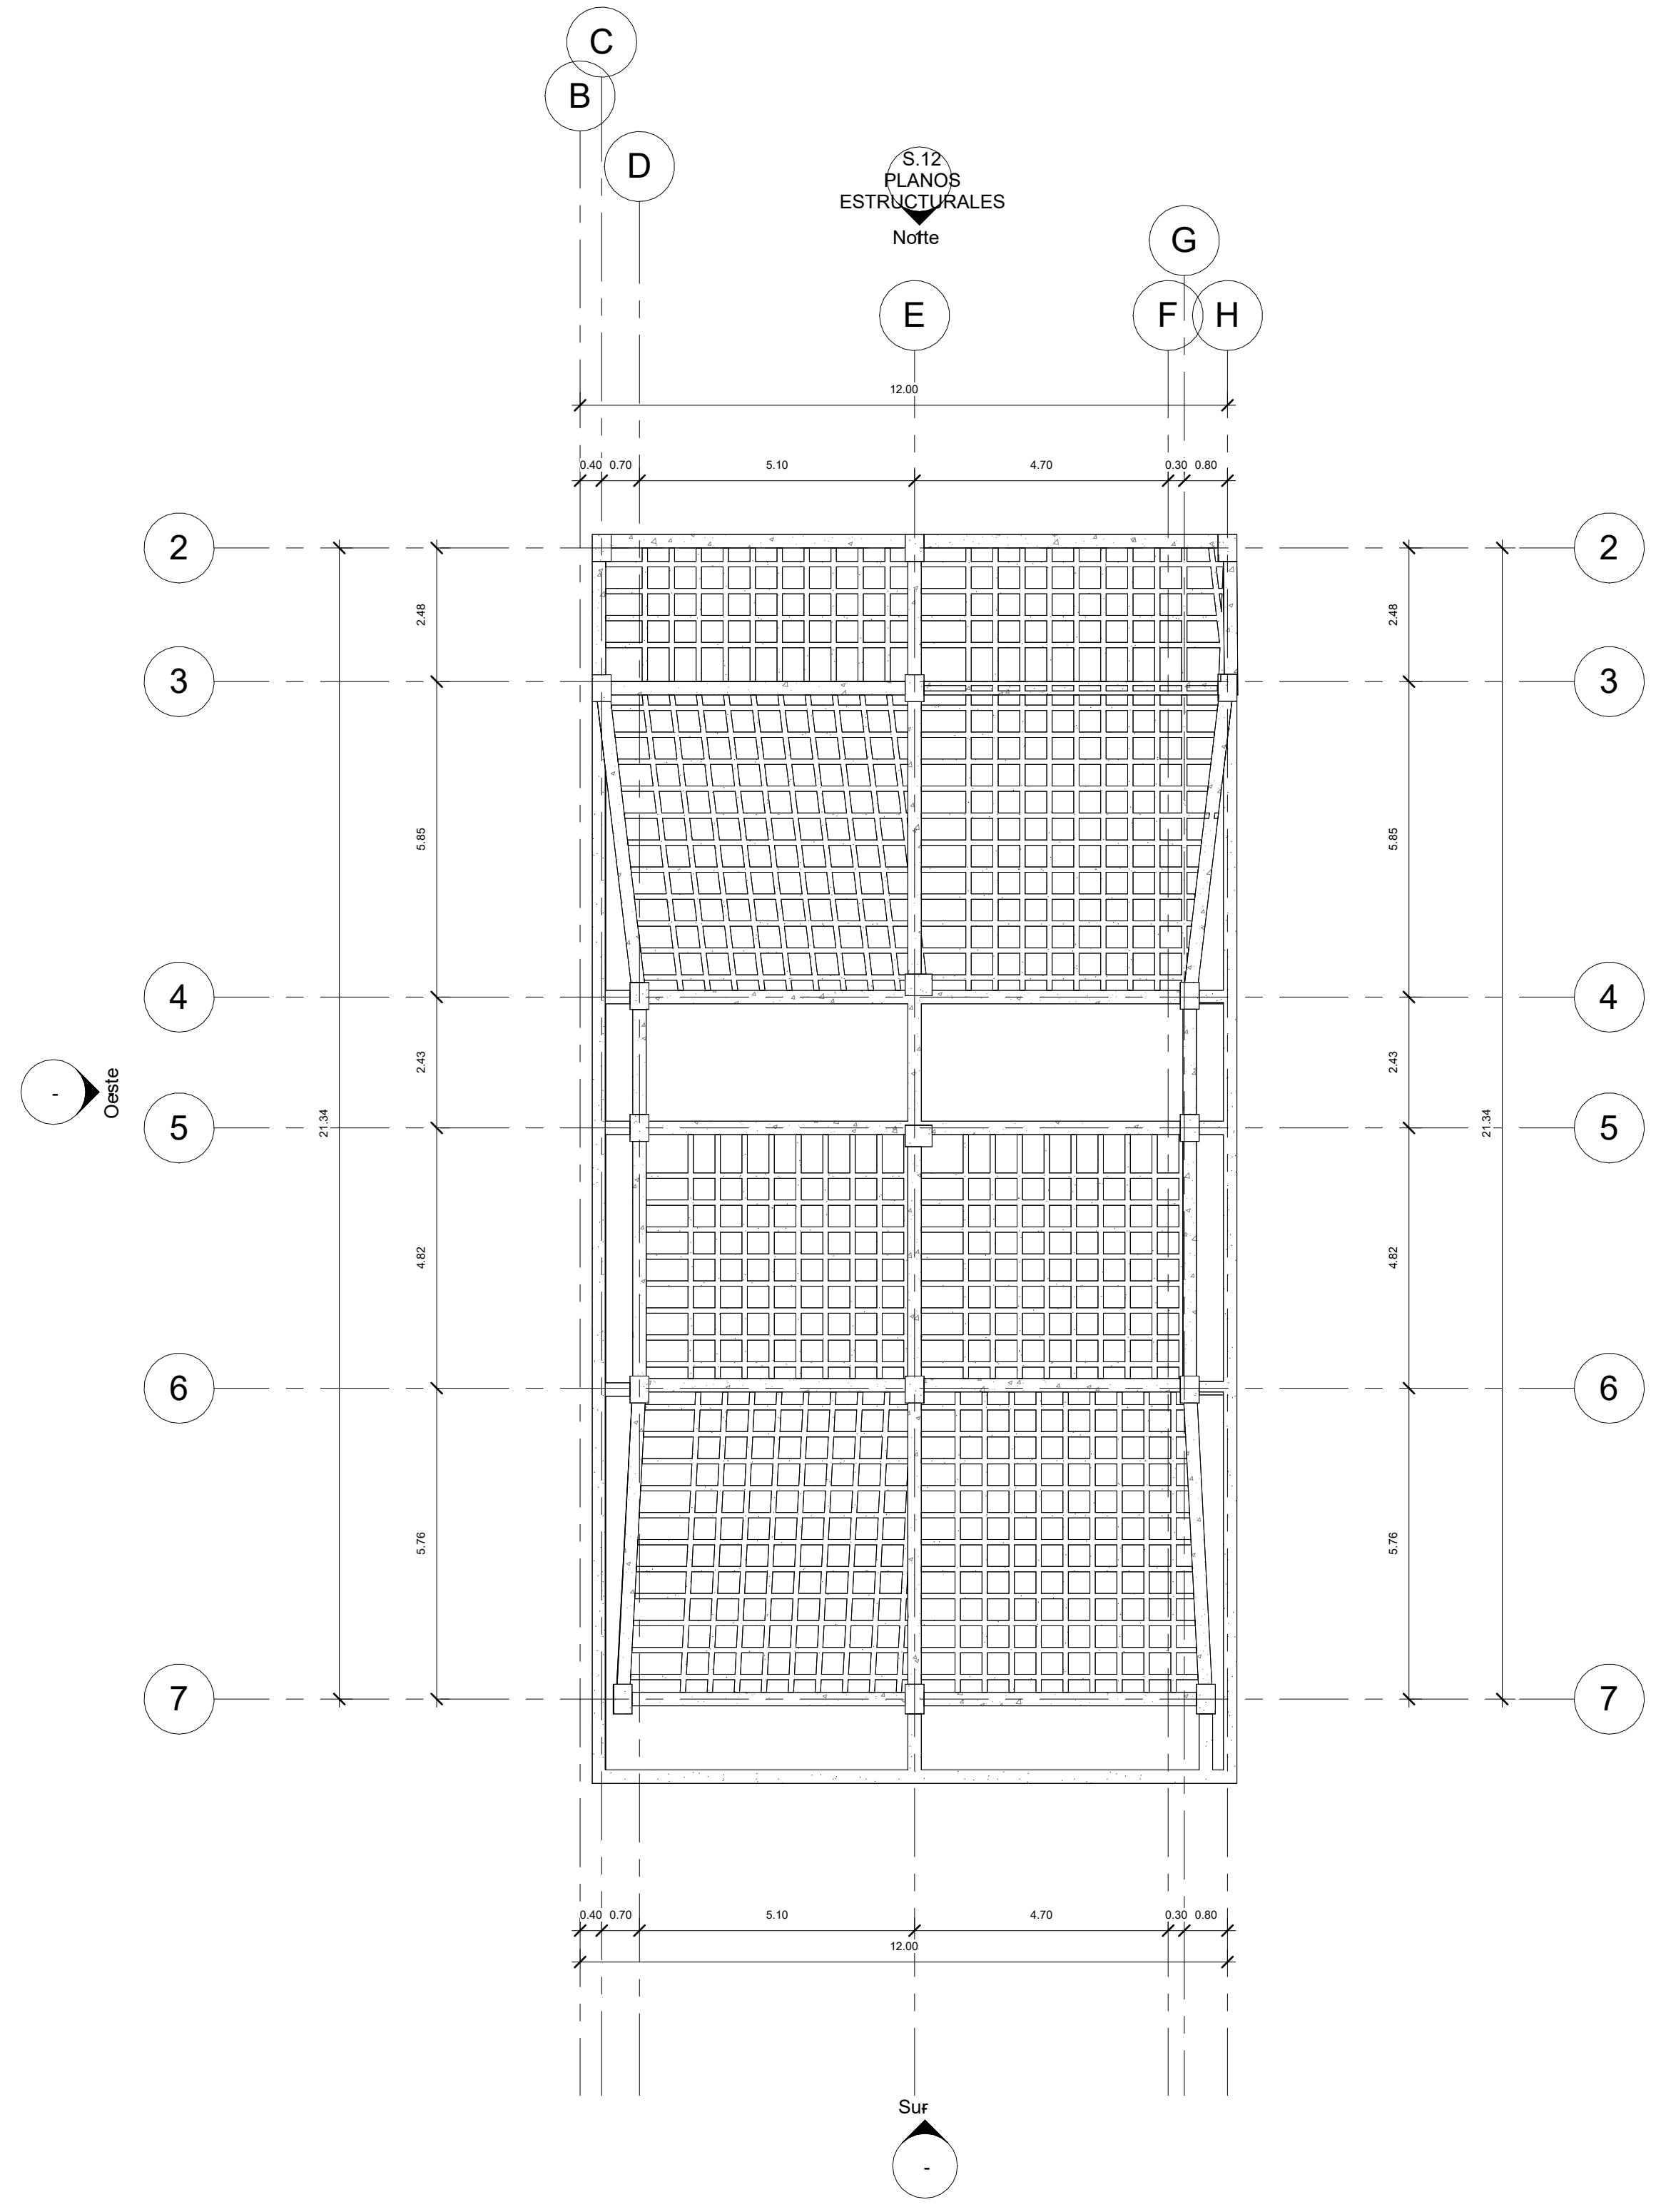

1 Nivel 5
 1 : 100


UBICACIÓN

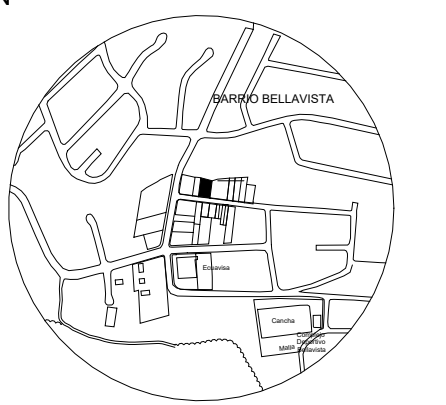

REVISIONES

NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

EDIFICIO BELLAVISTA


UBICACIÓN

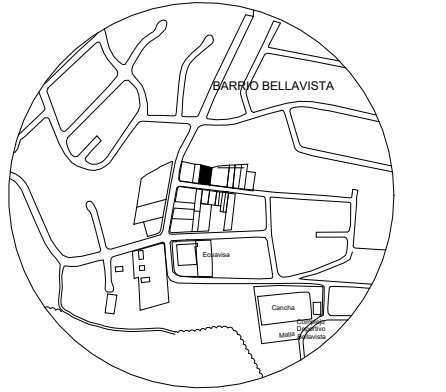

REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA


CONTIENE:

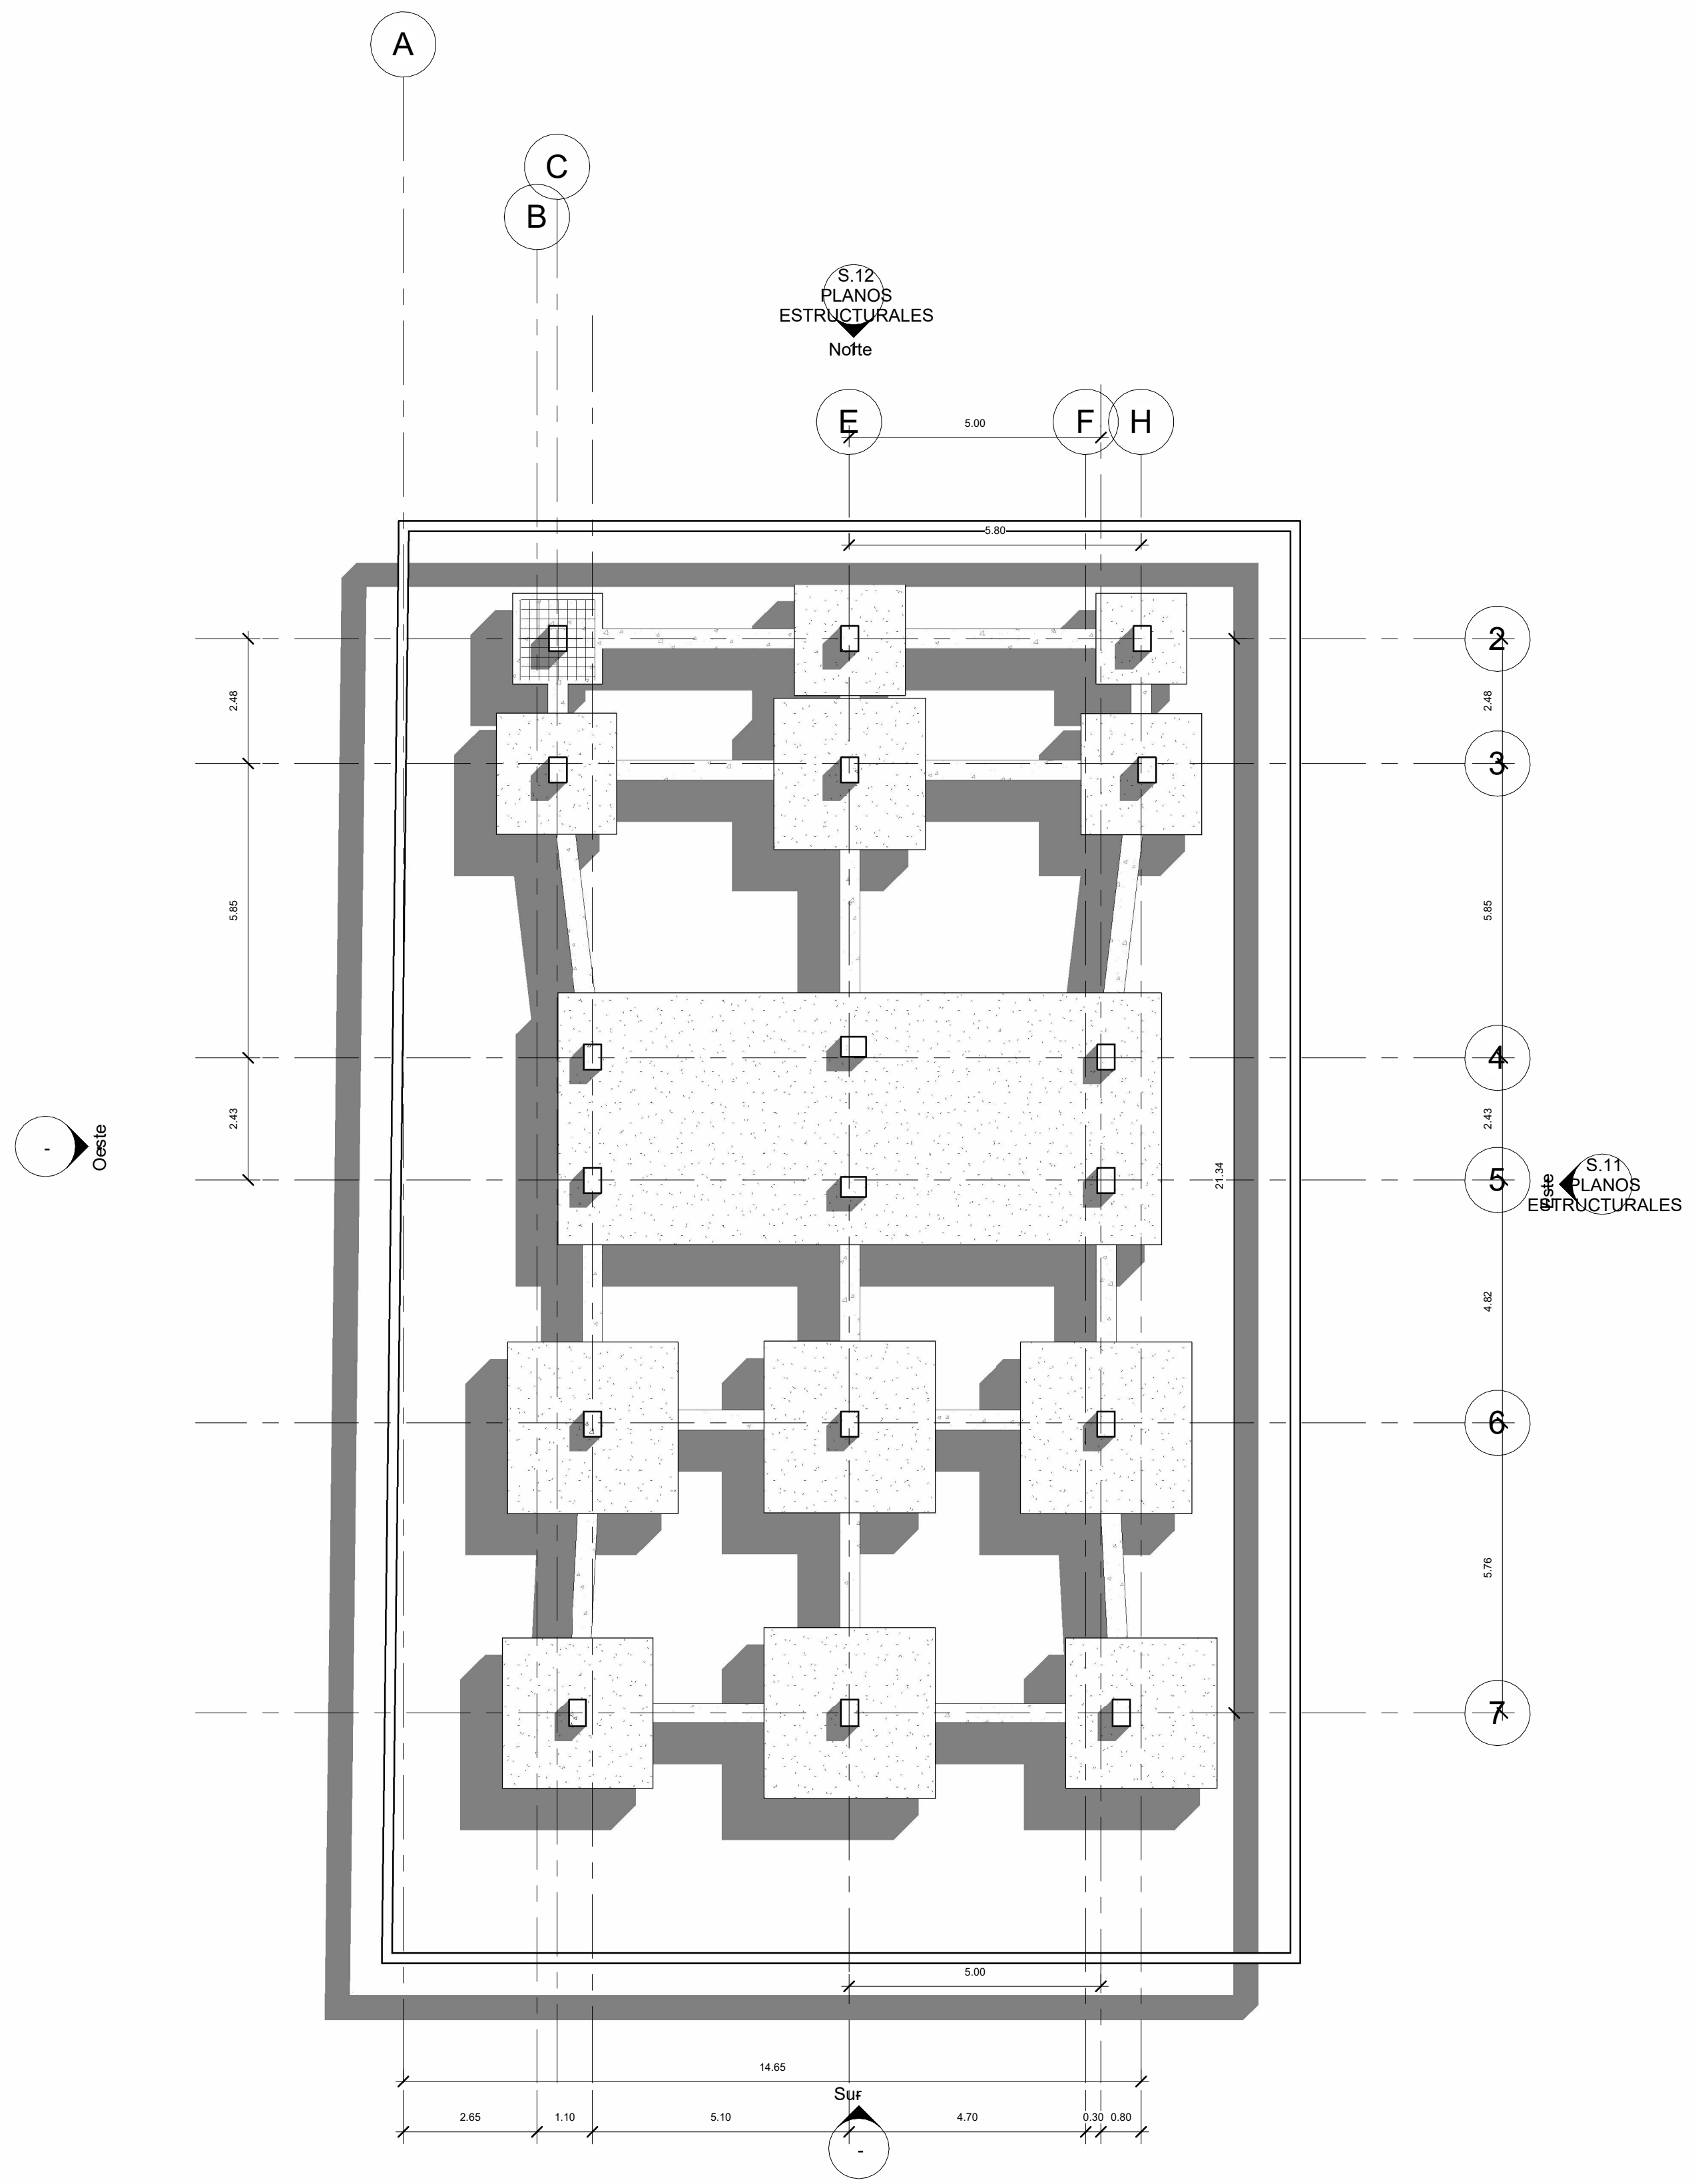

1 N-7 CIMENTACION
1 : 100

EDIFICIO BELLAVISTA


UBICACIÓN

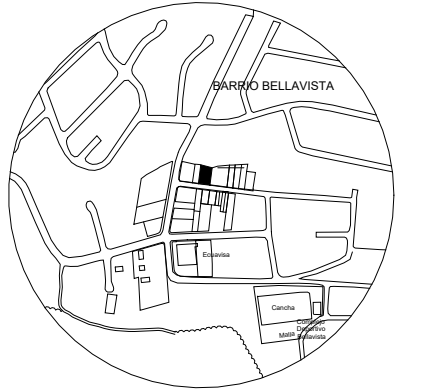

REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA


CONTIENE:

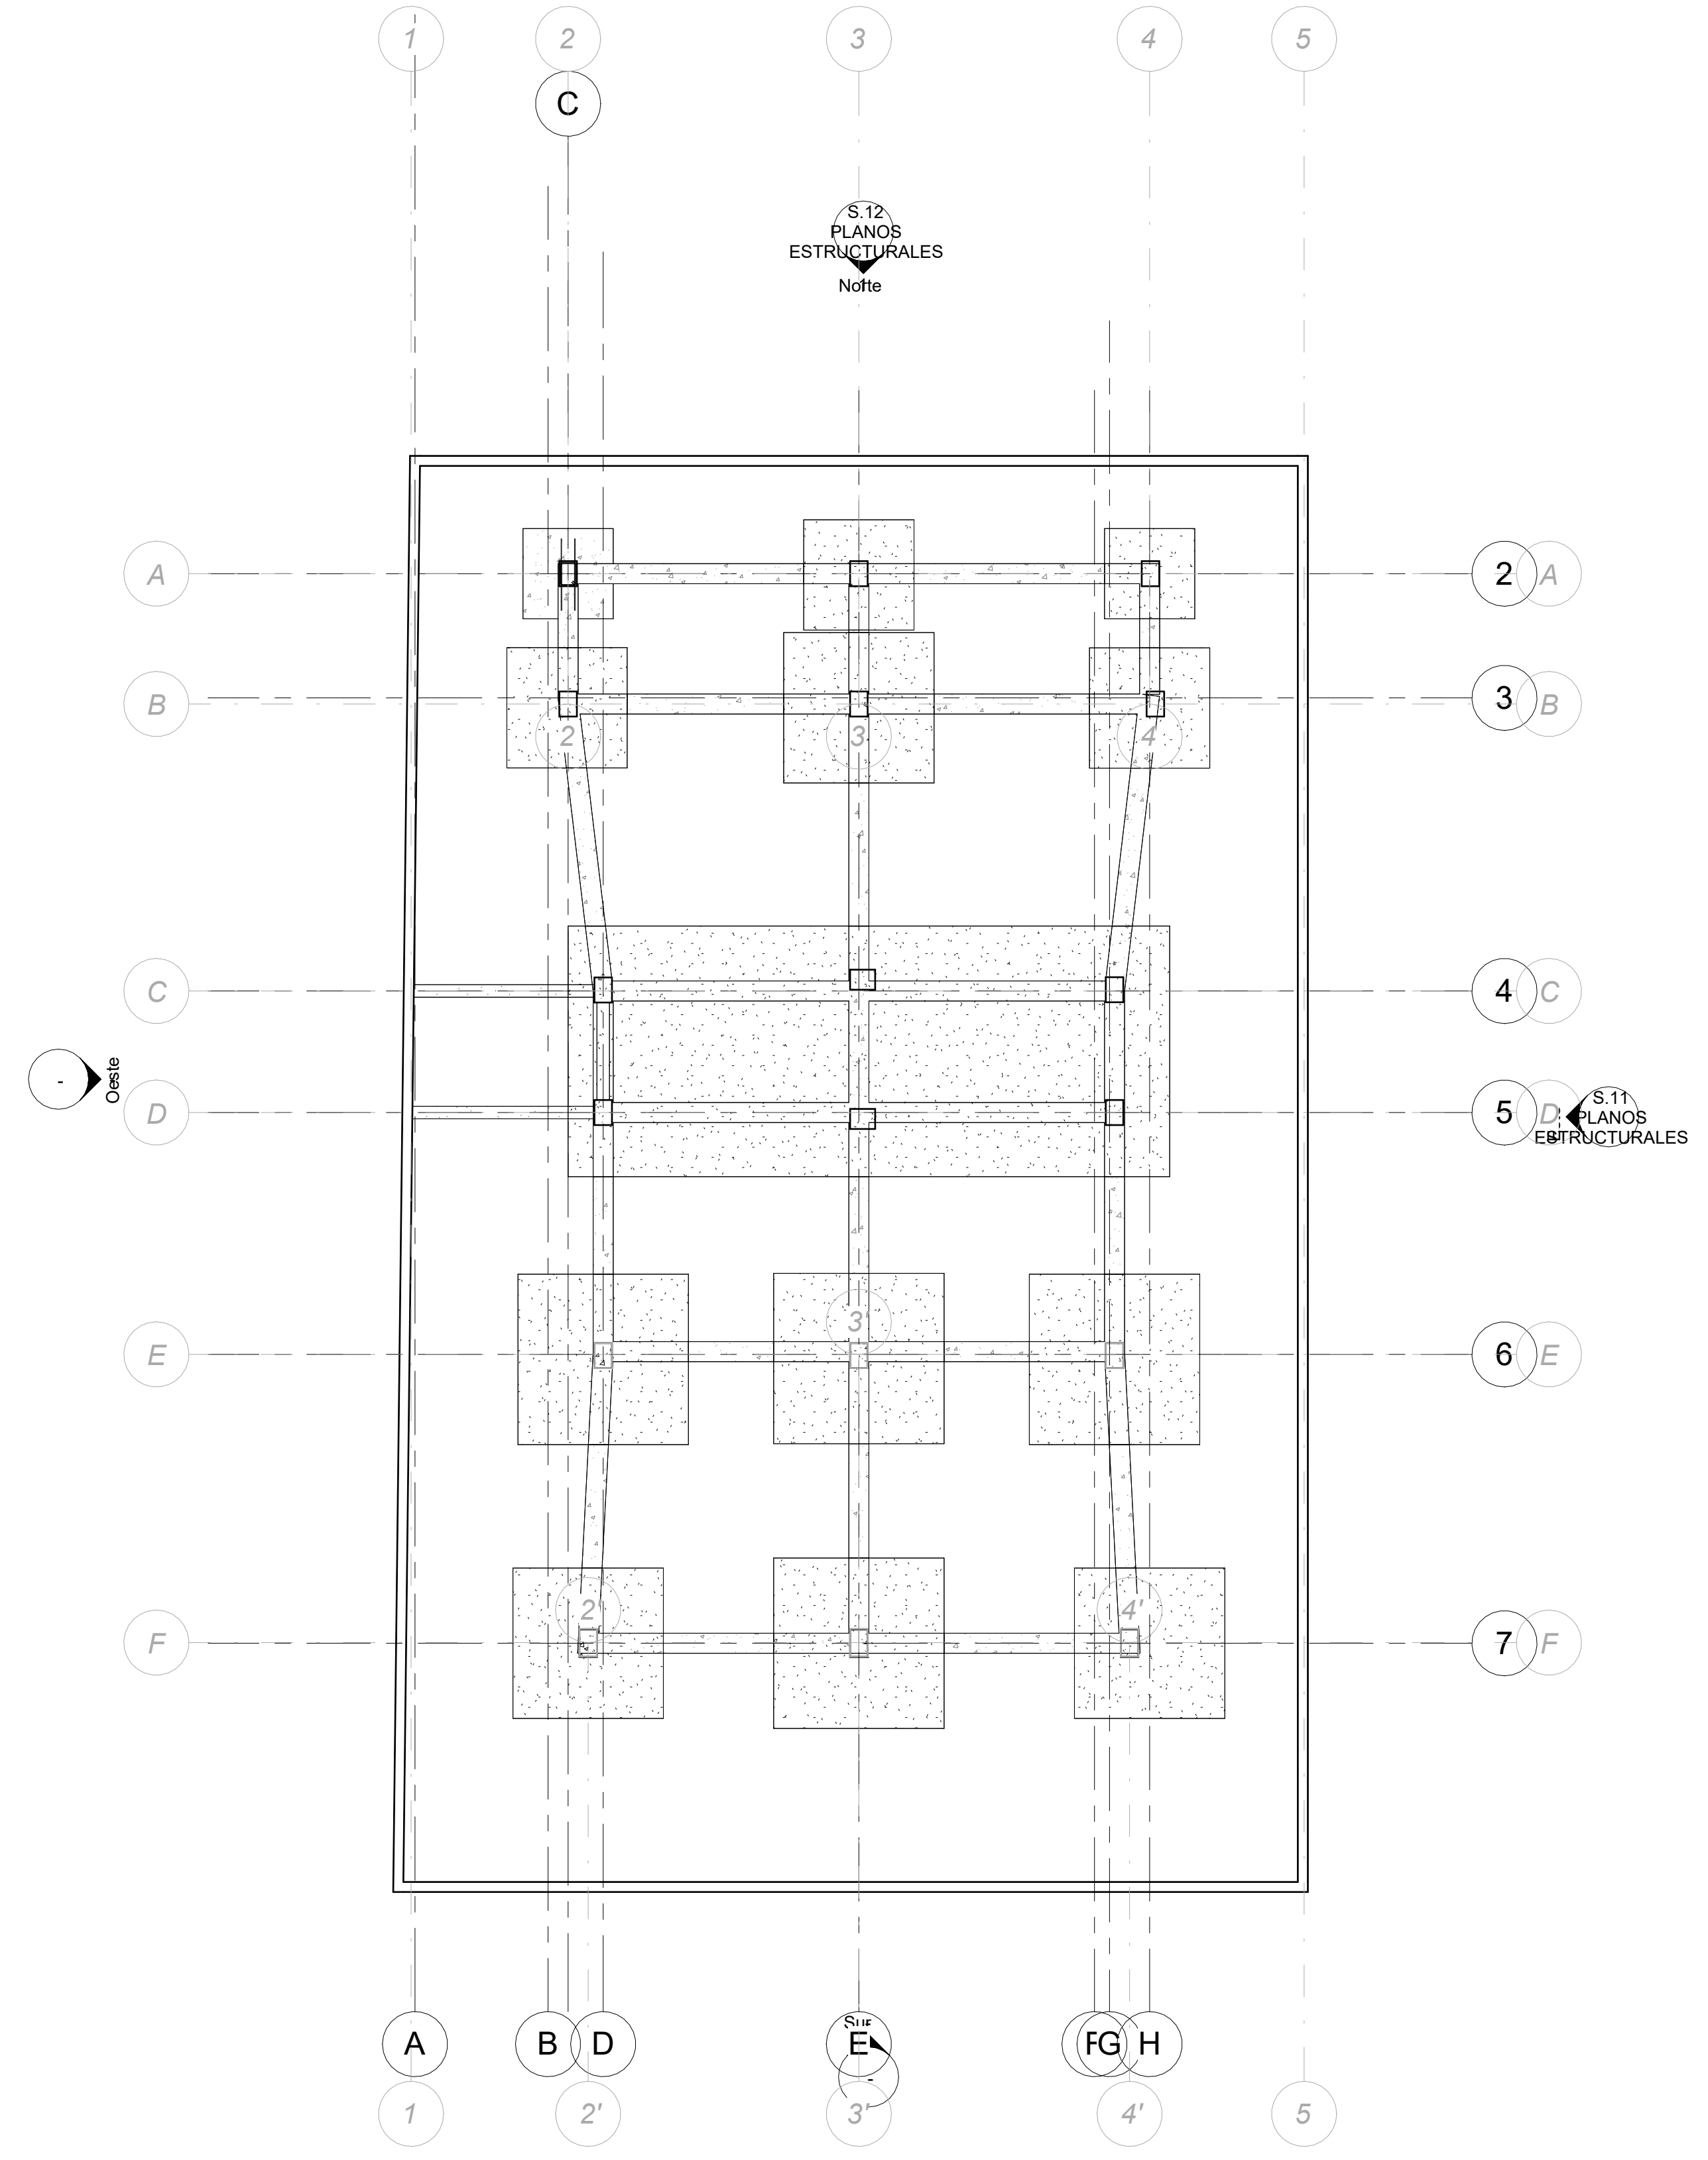

PLANOS HORMIGÓN

EDIFICIO BELLAVISTA


UBICACIÓN

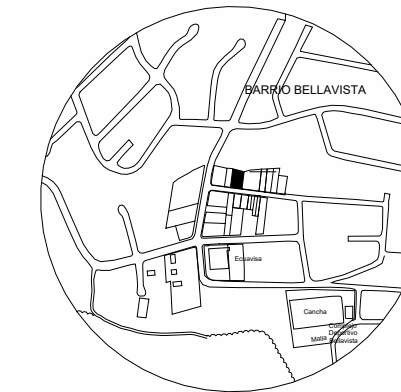

REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA


CONTIENE:

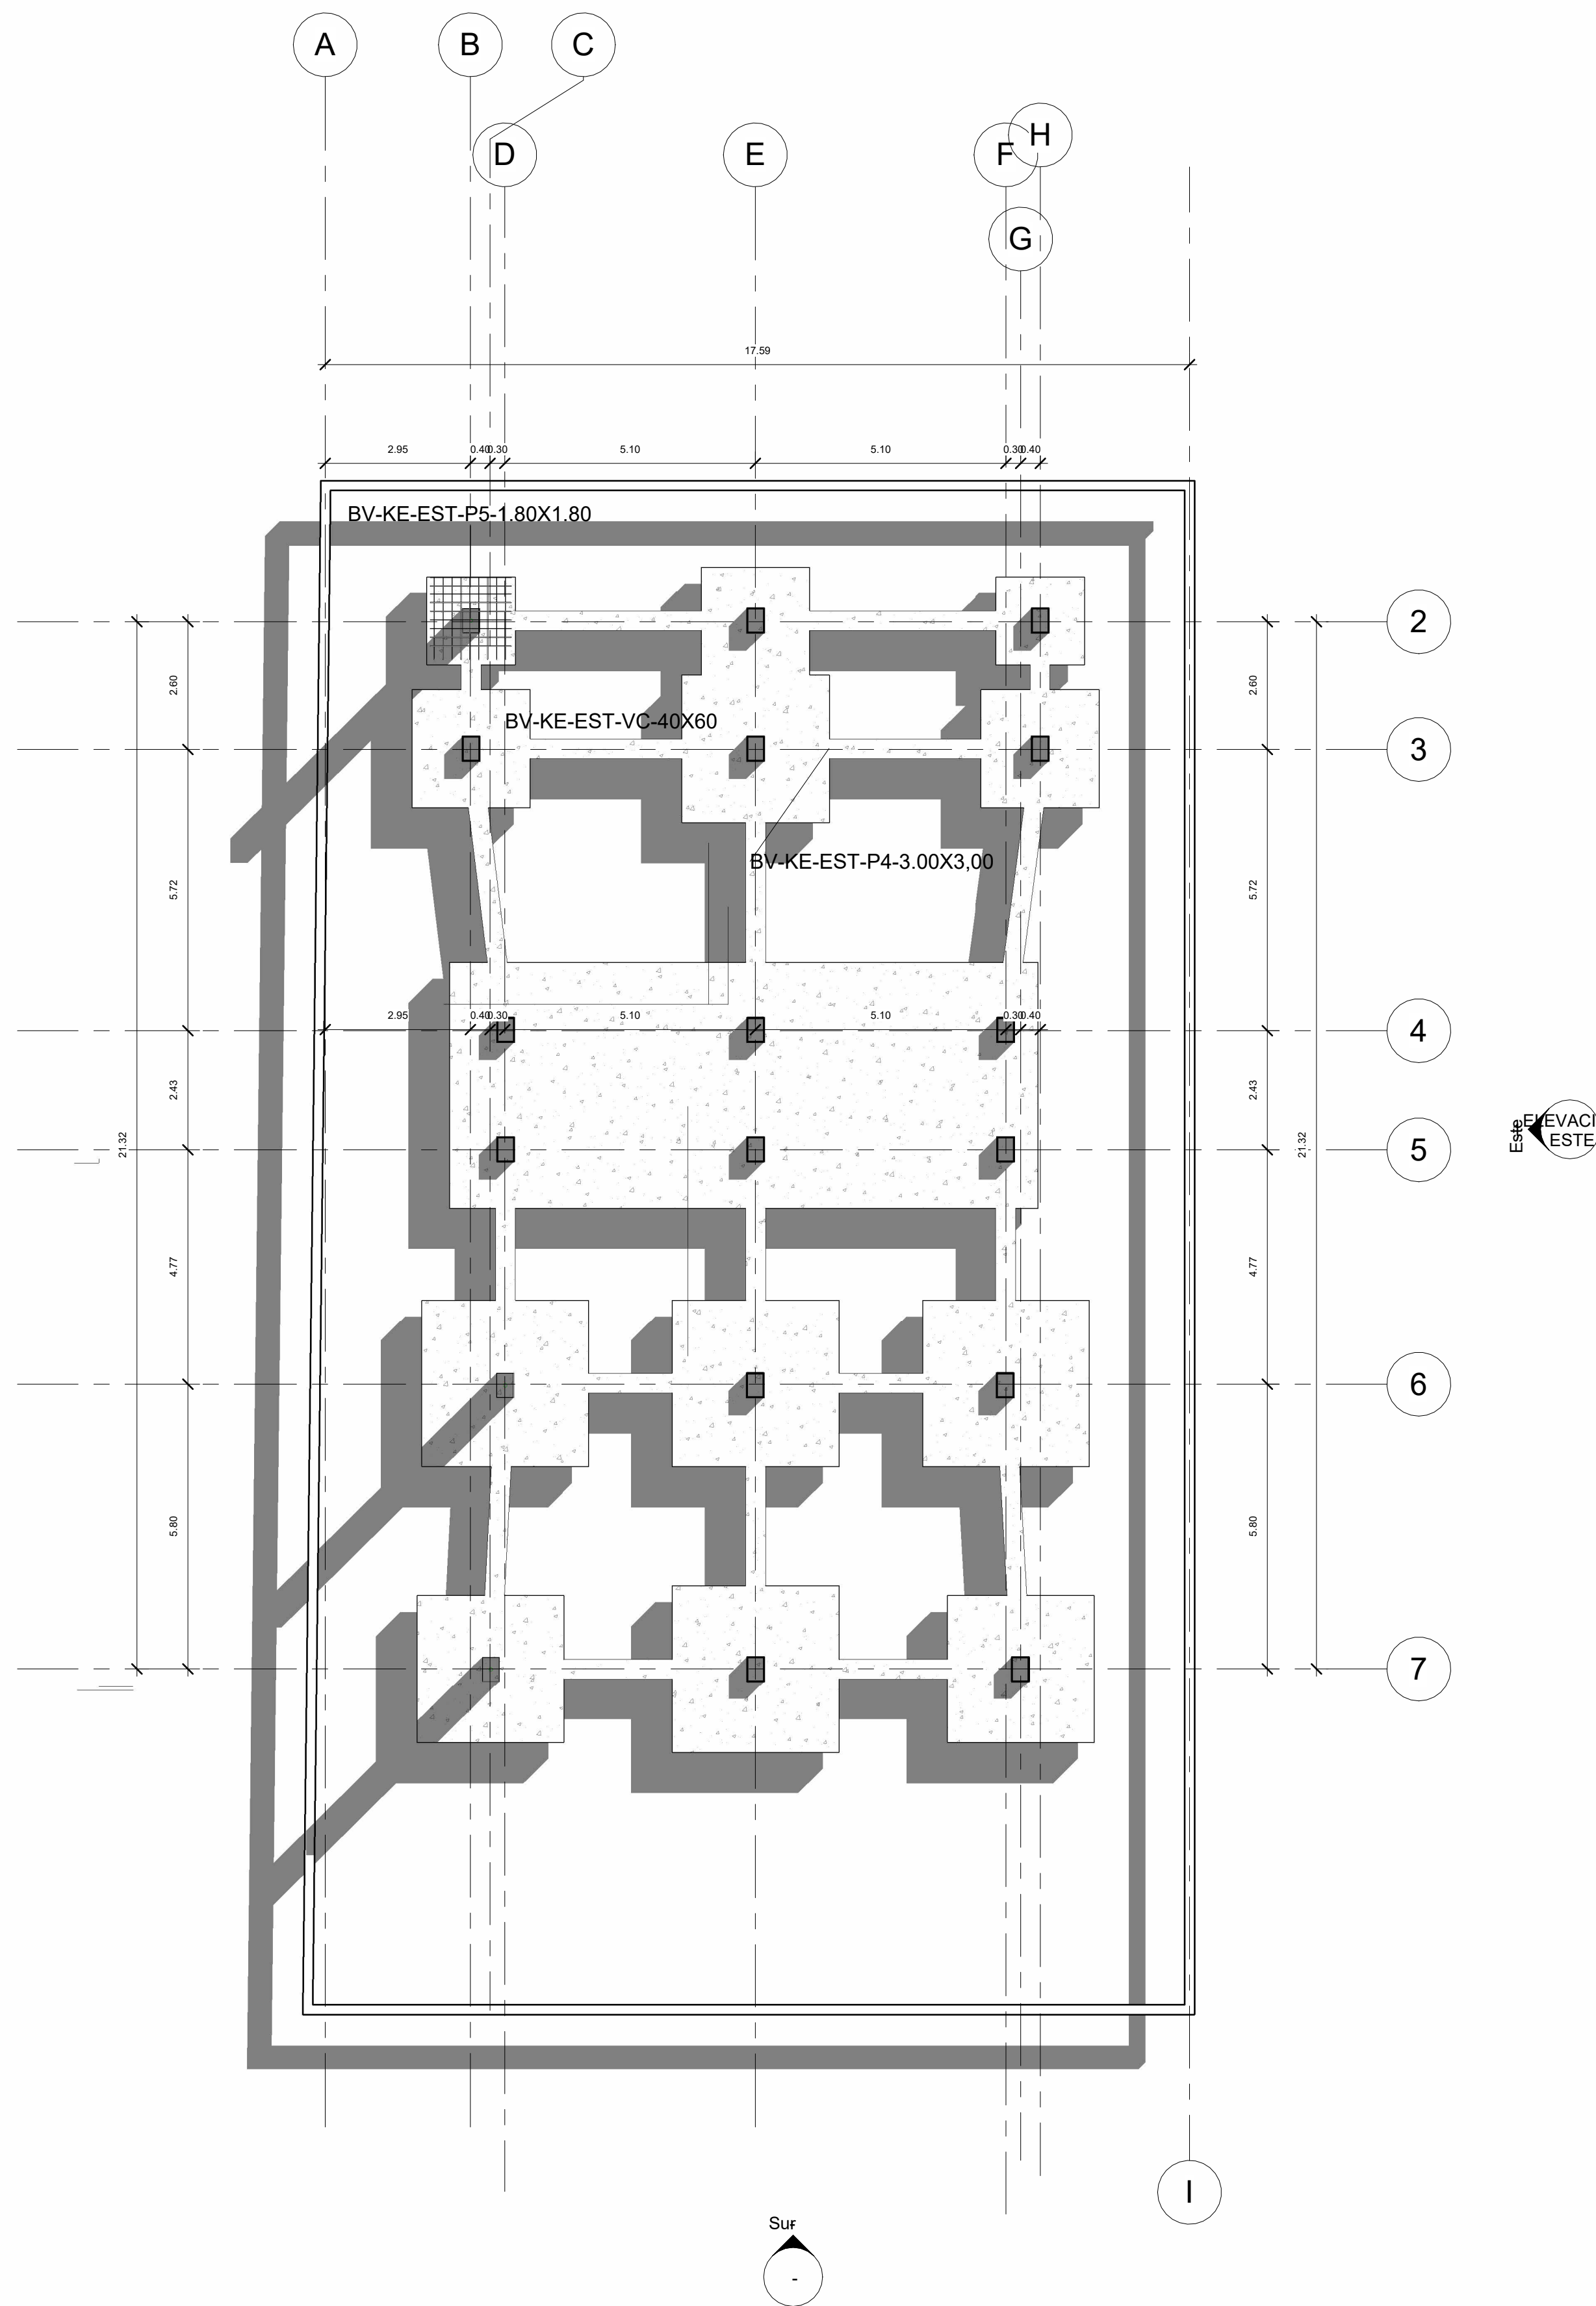

1 N-7.CIMENTACION
1 : 100

EDIFICIO BELLAVISTA


UBICACIÓN

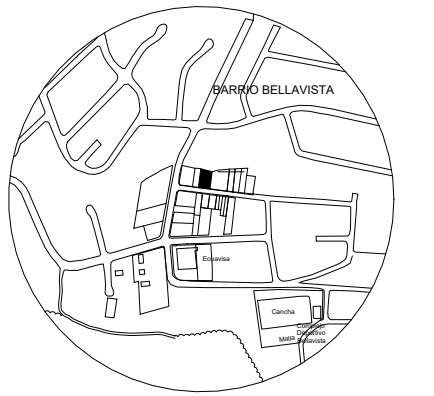

REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

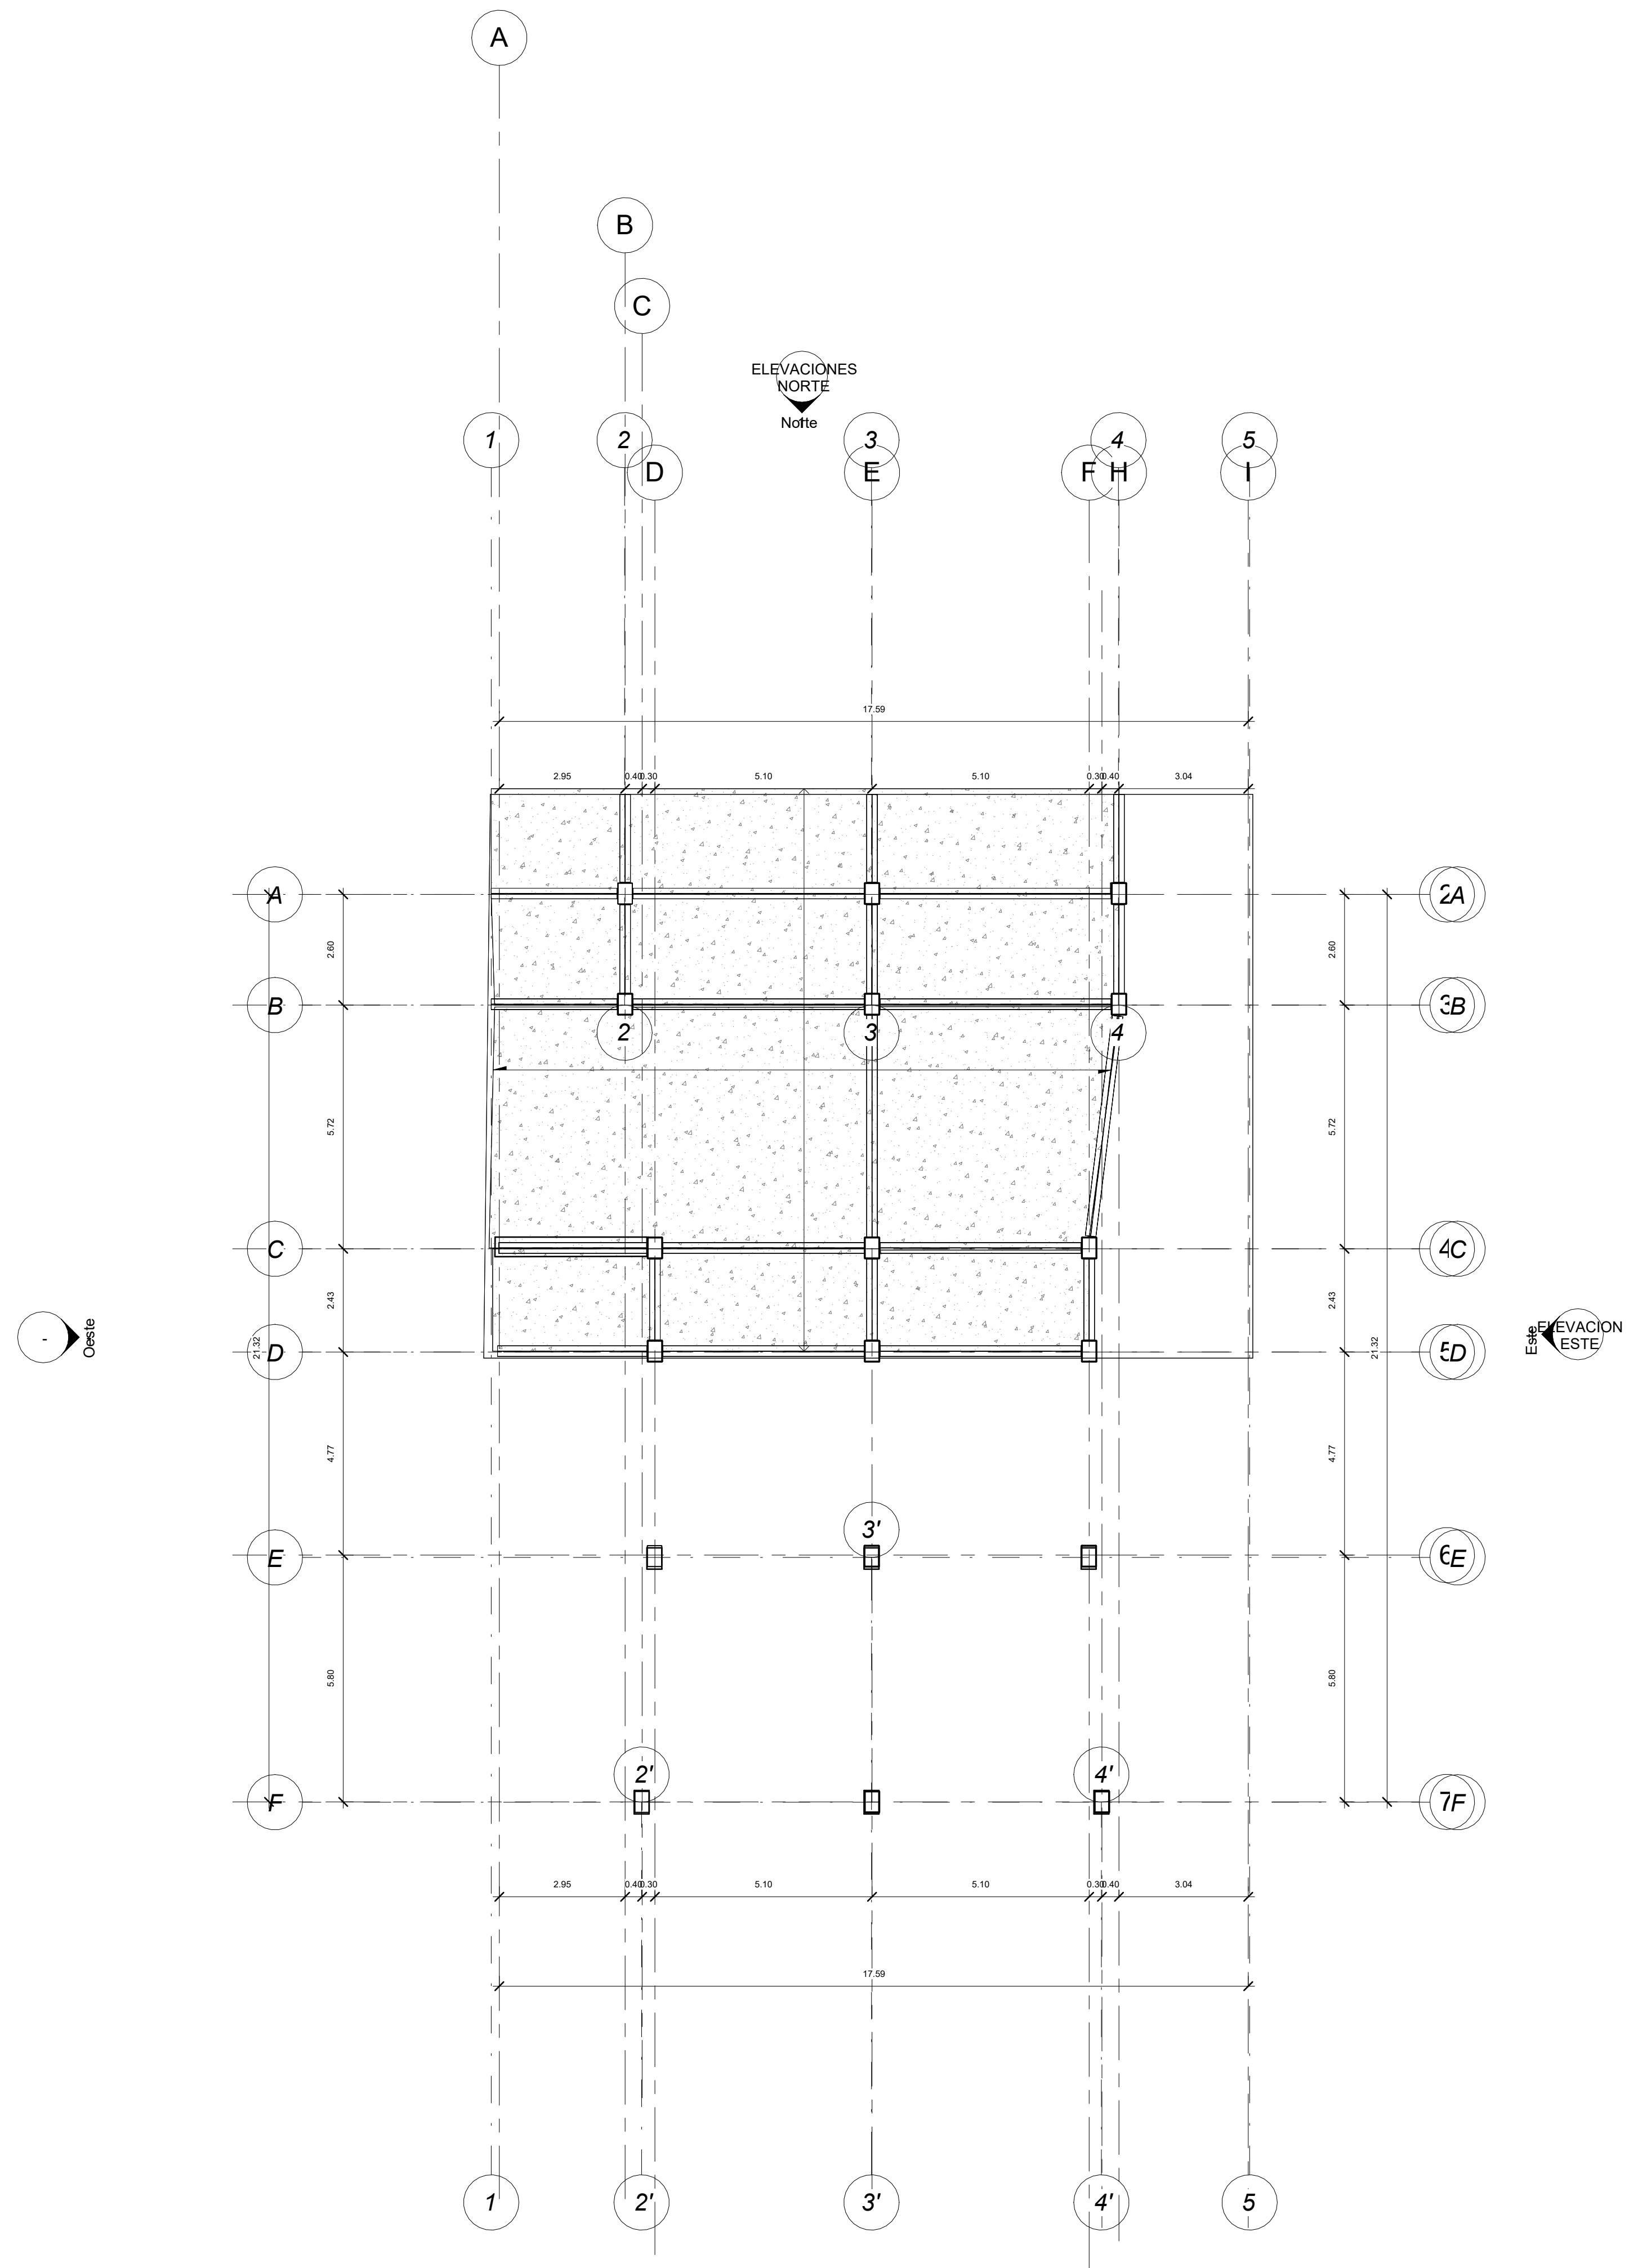

EDIFICIO BELLAVISTA


UBICACIÓN

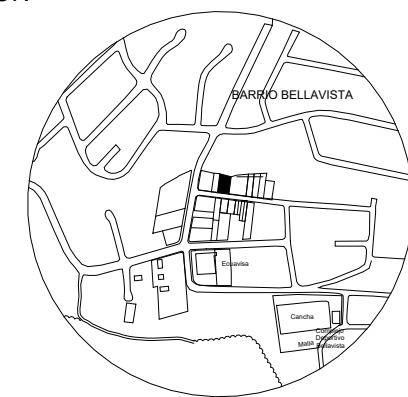

REVISIONES


NOTAS


NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

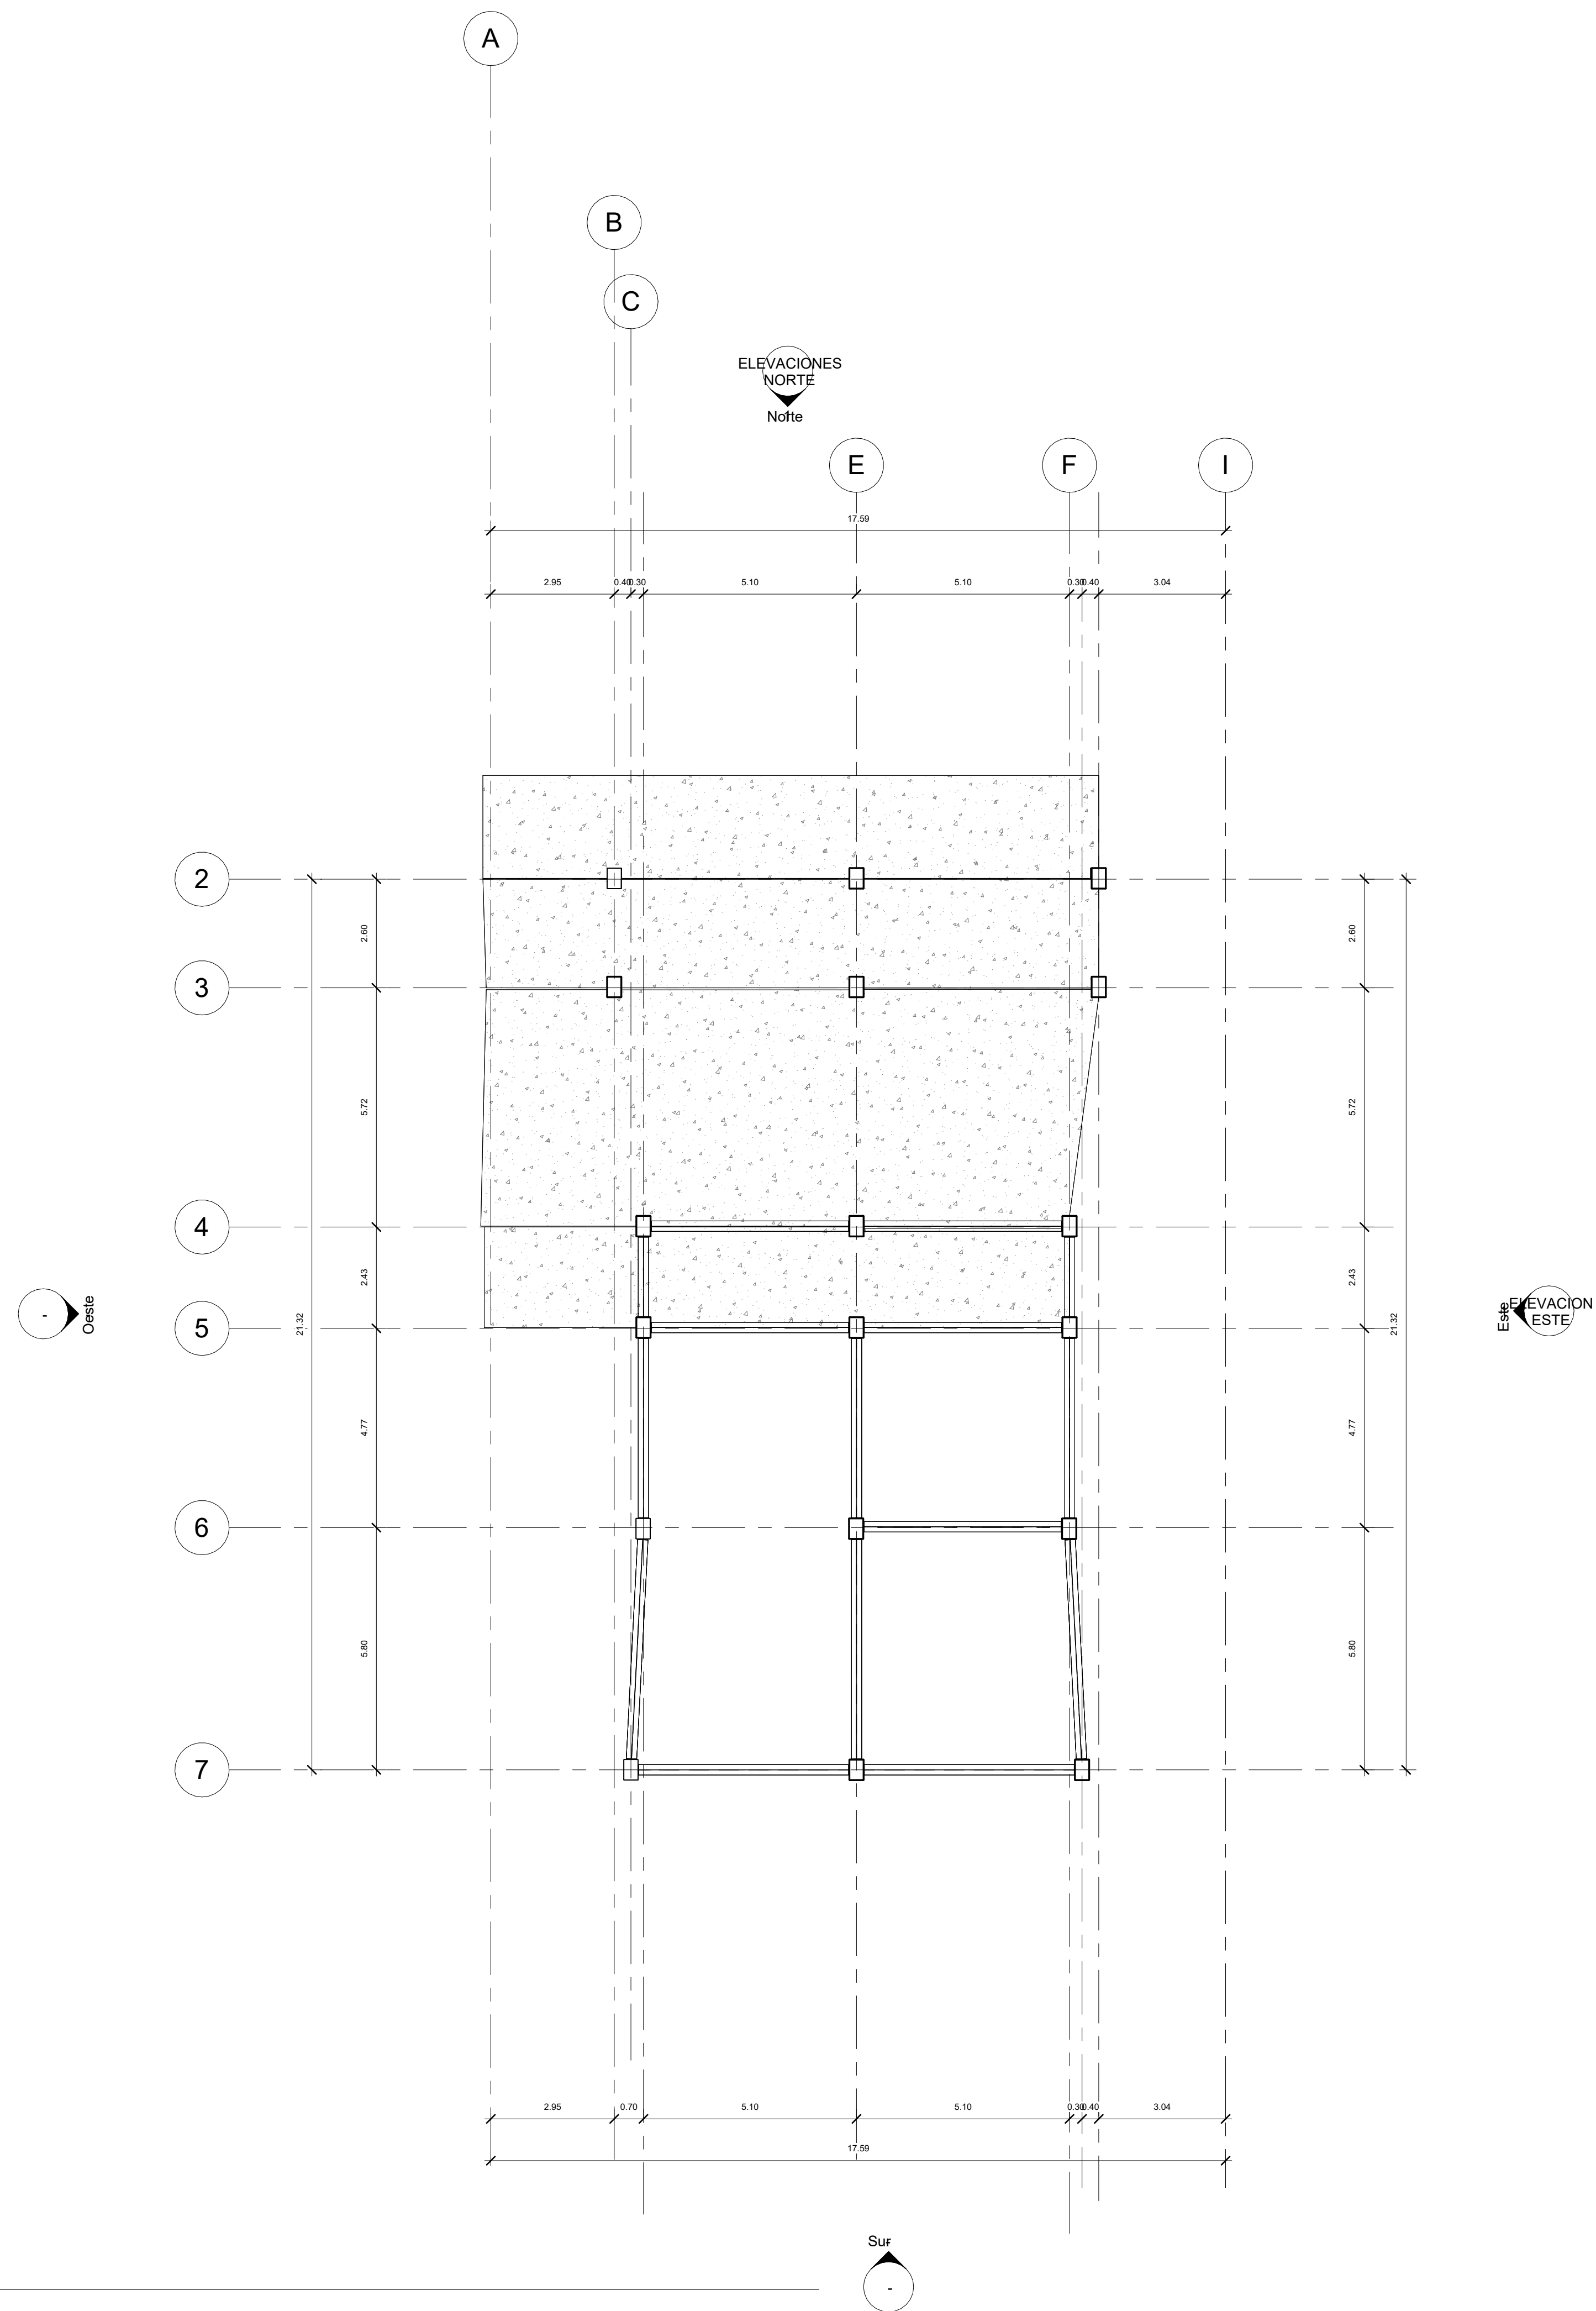

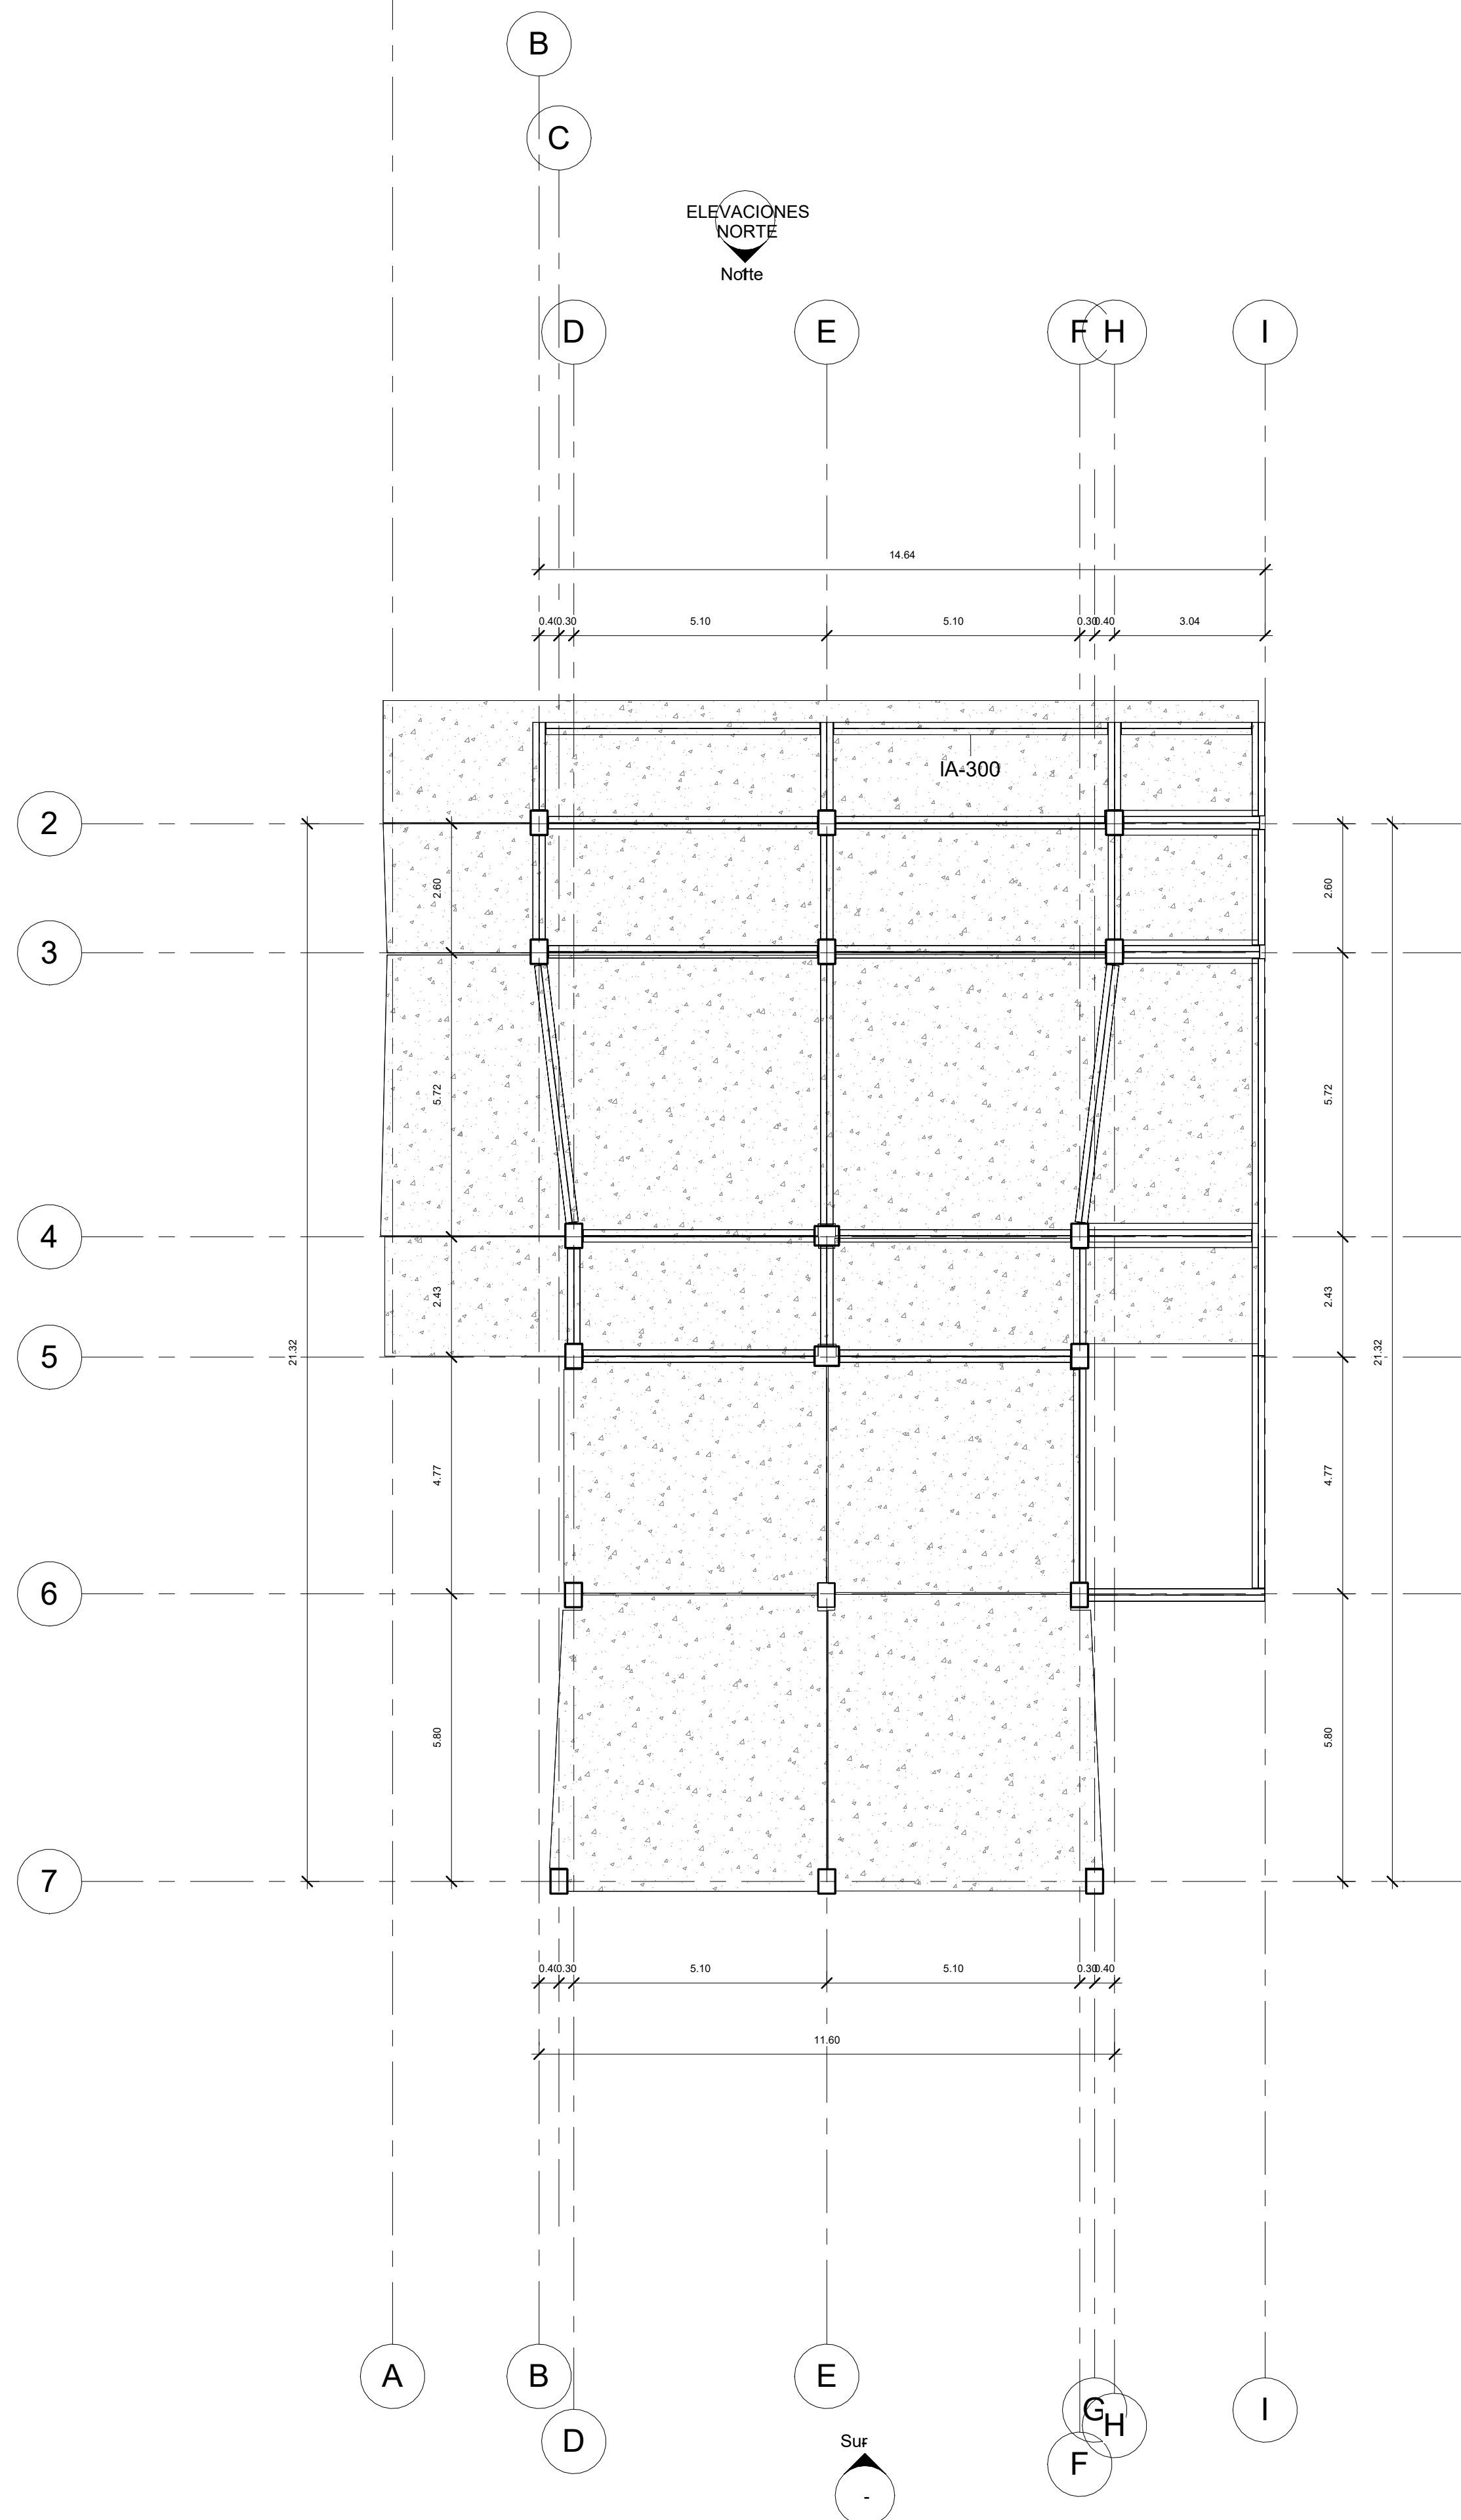

1 N-1.68 RAMPA PB
1 : 100

EDIFICIO BELLAVISTA


UBICACIÓN



REVISIONES

NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

EDIFICIO BELLAVISTA


UBICACIÓN

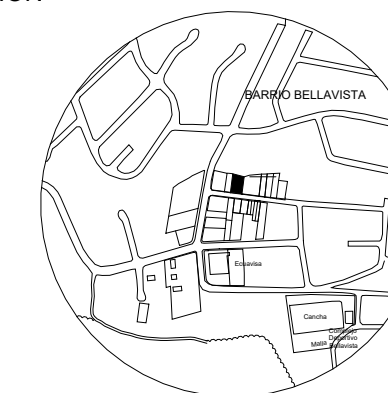

REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

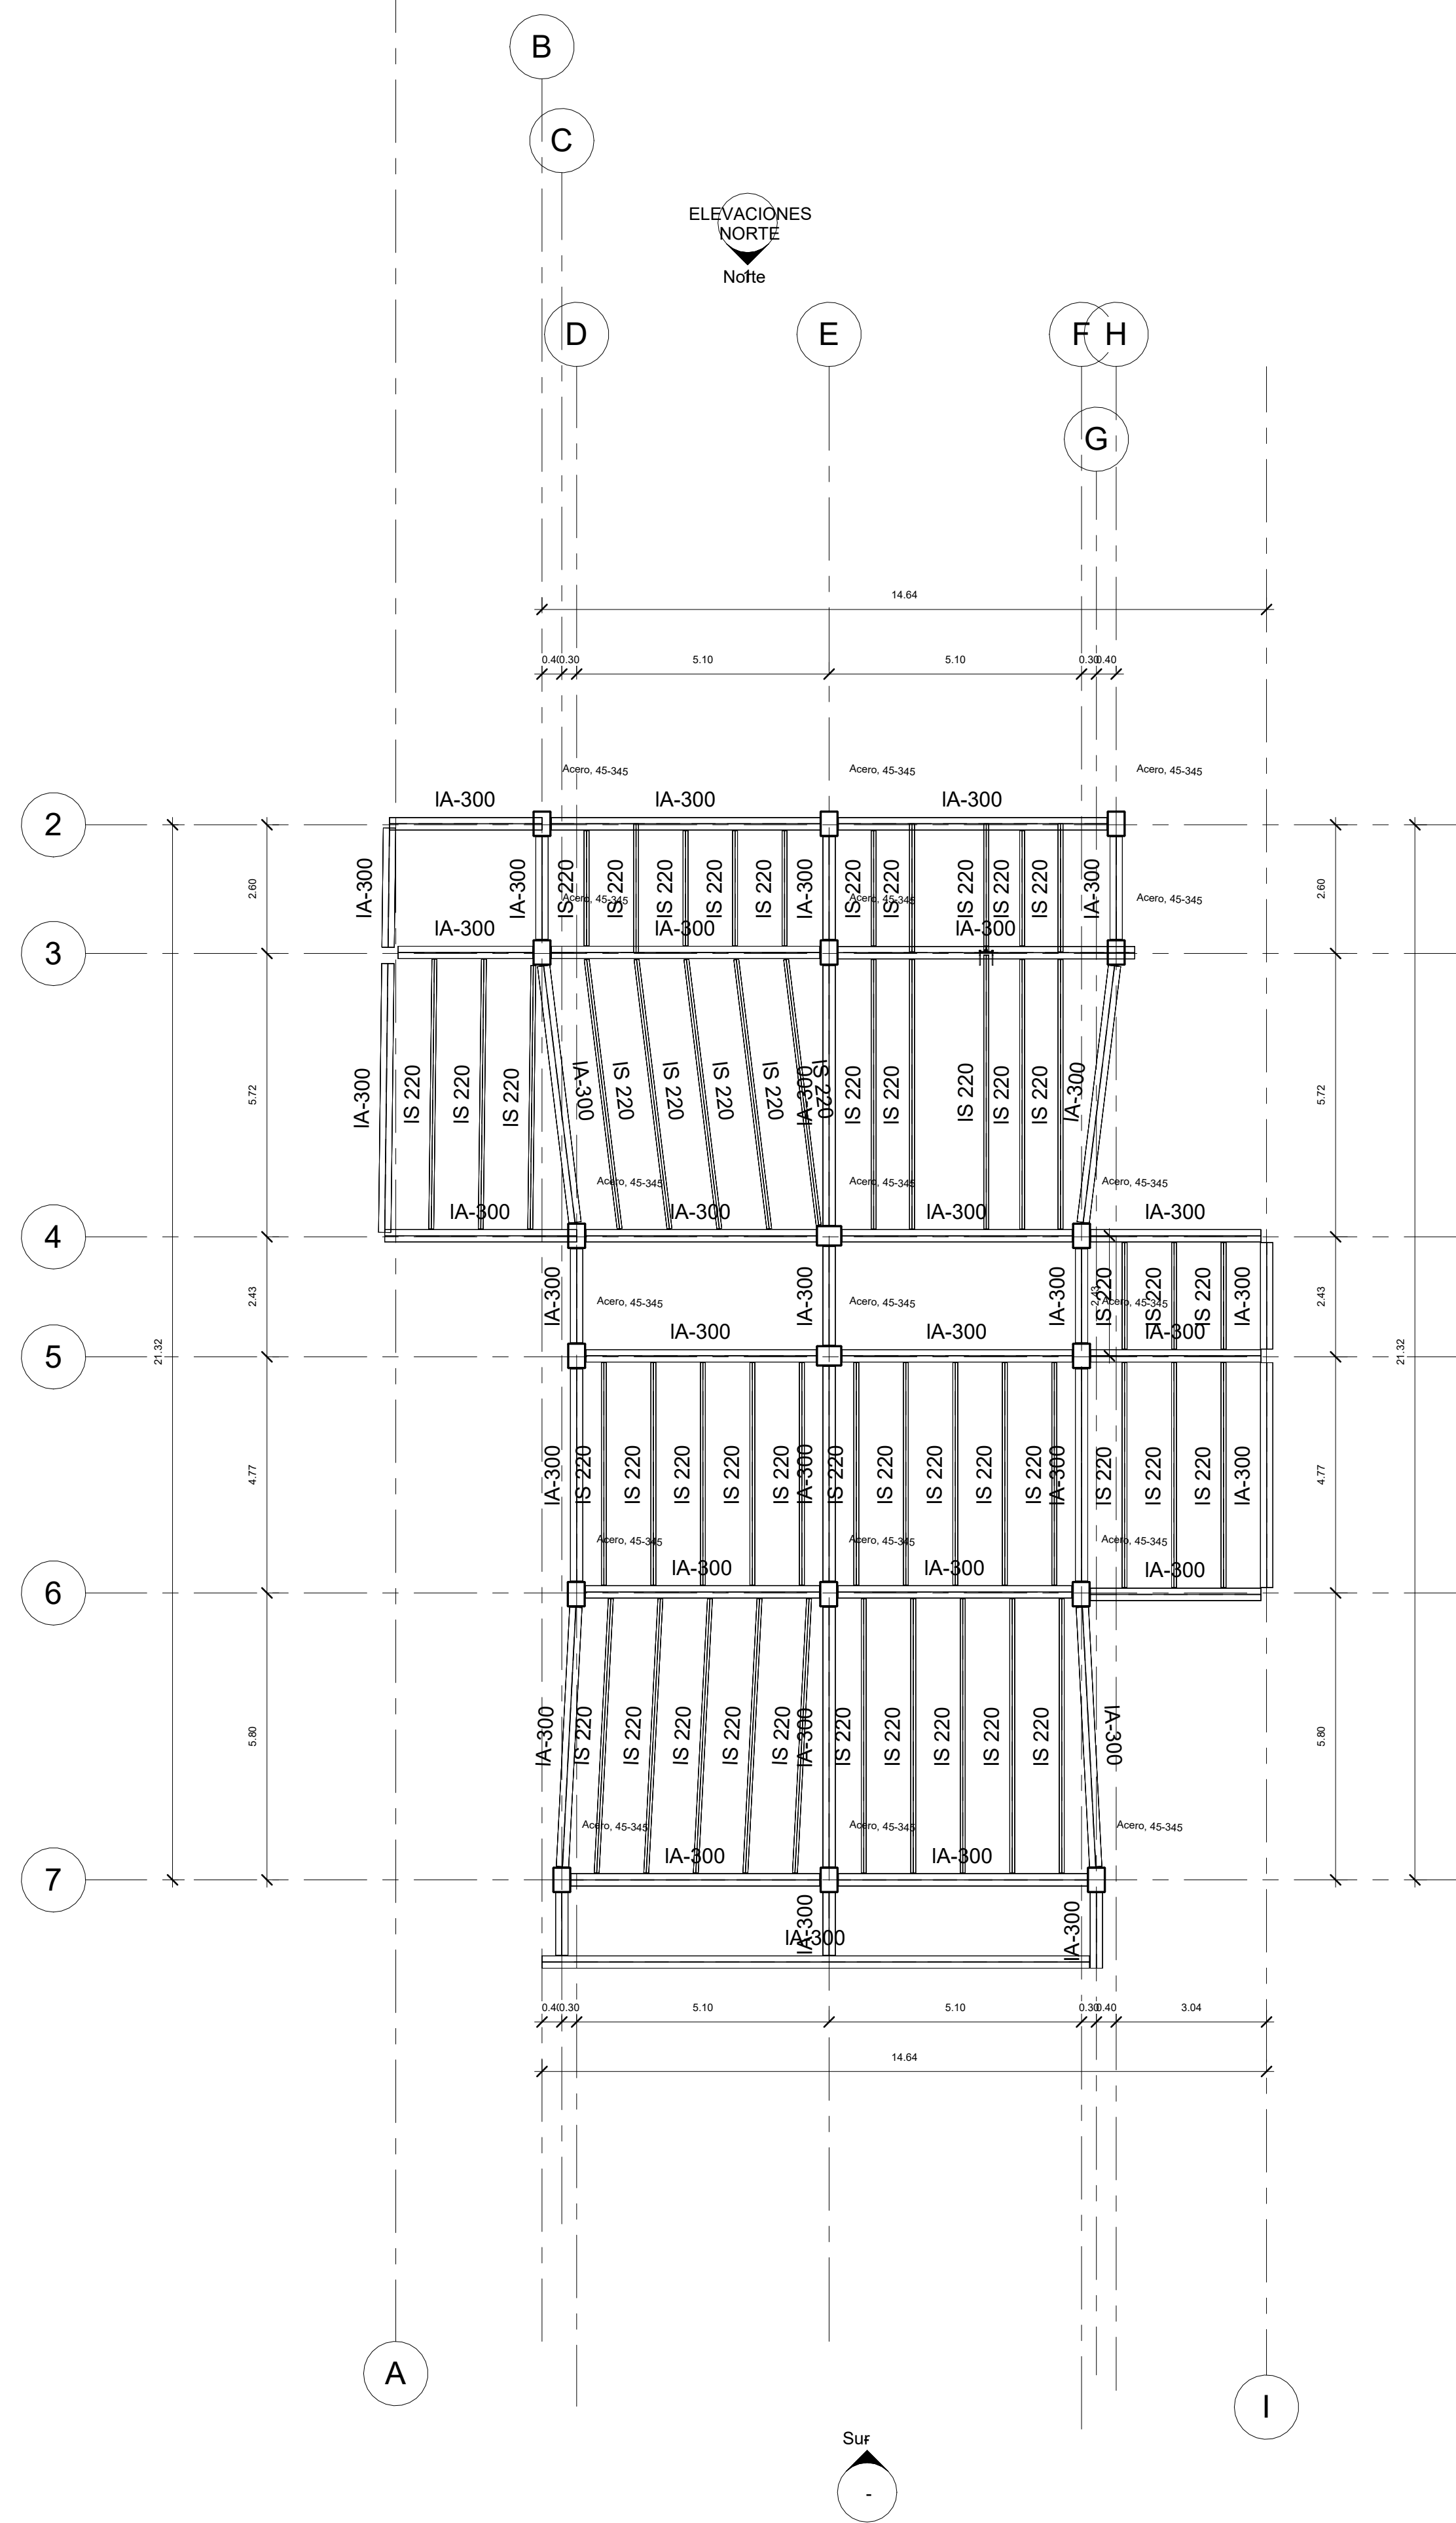


Este ELEVACION (ESTE)

Oeste

1 Nivel 1
1 : 100

EDIFICIO BELLAVISTA


UBICACIÓN

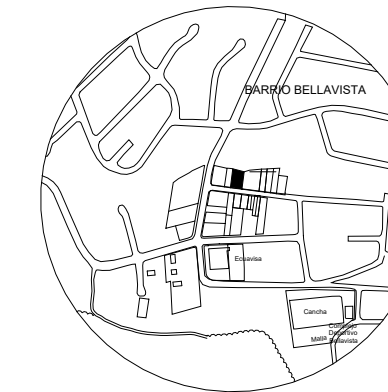

REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

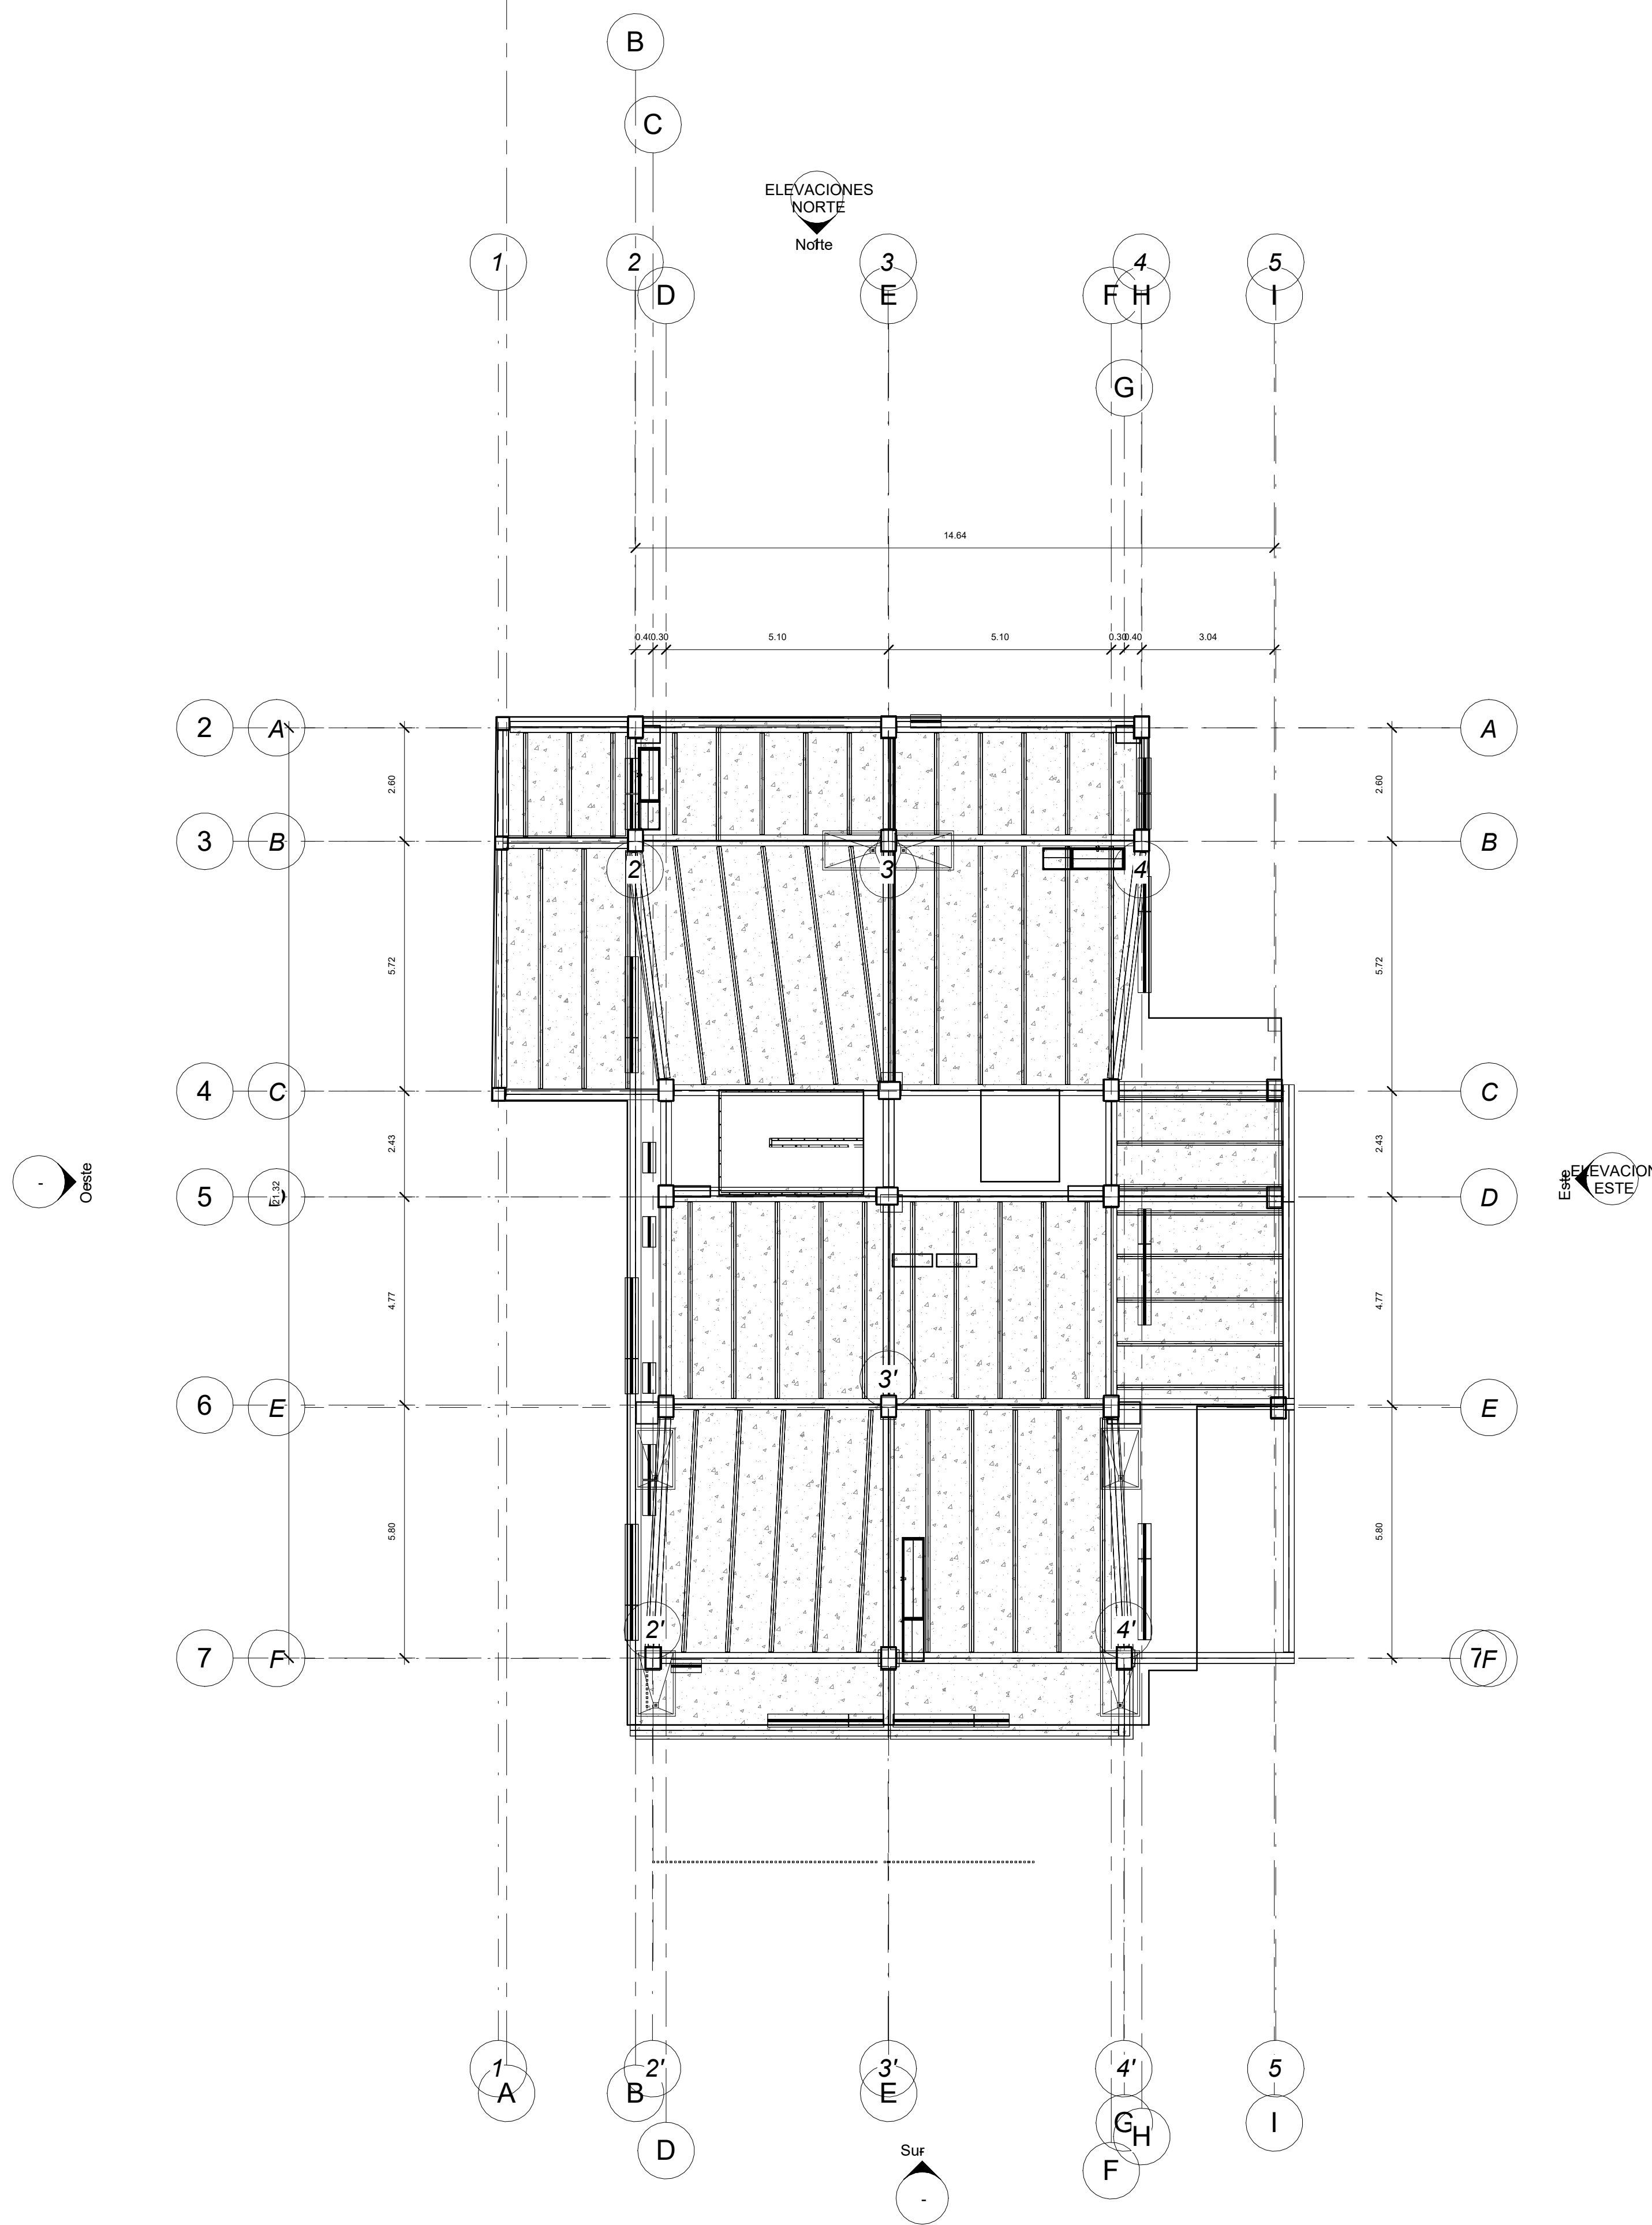

EDIFICIO BELLAVISTA


UBICACIÓN

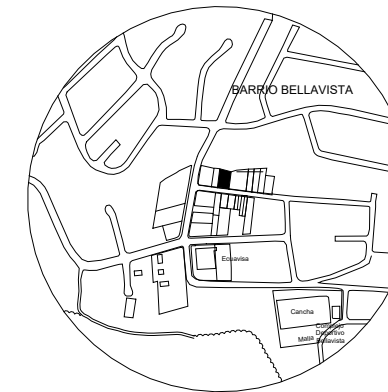

REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

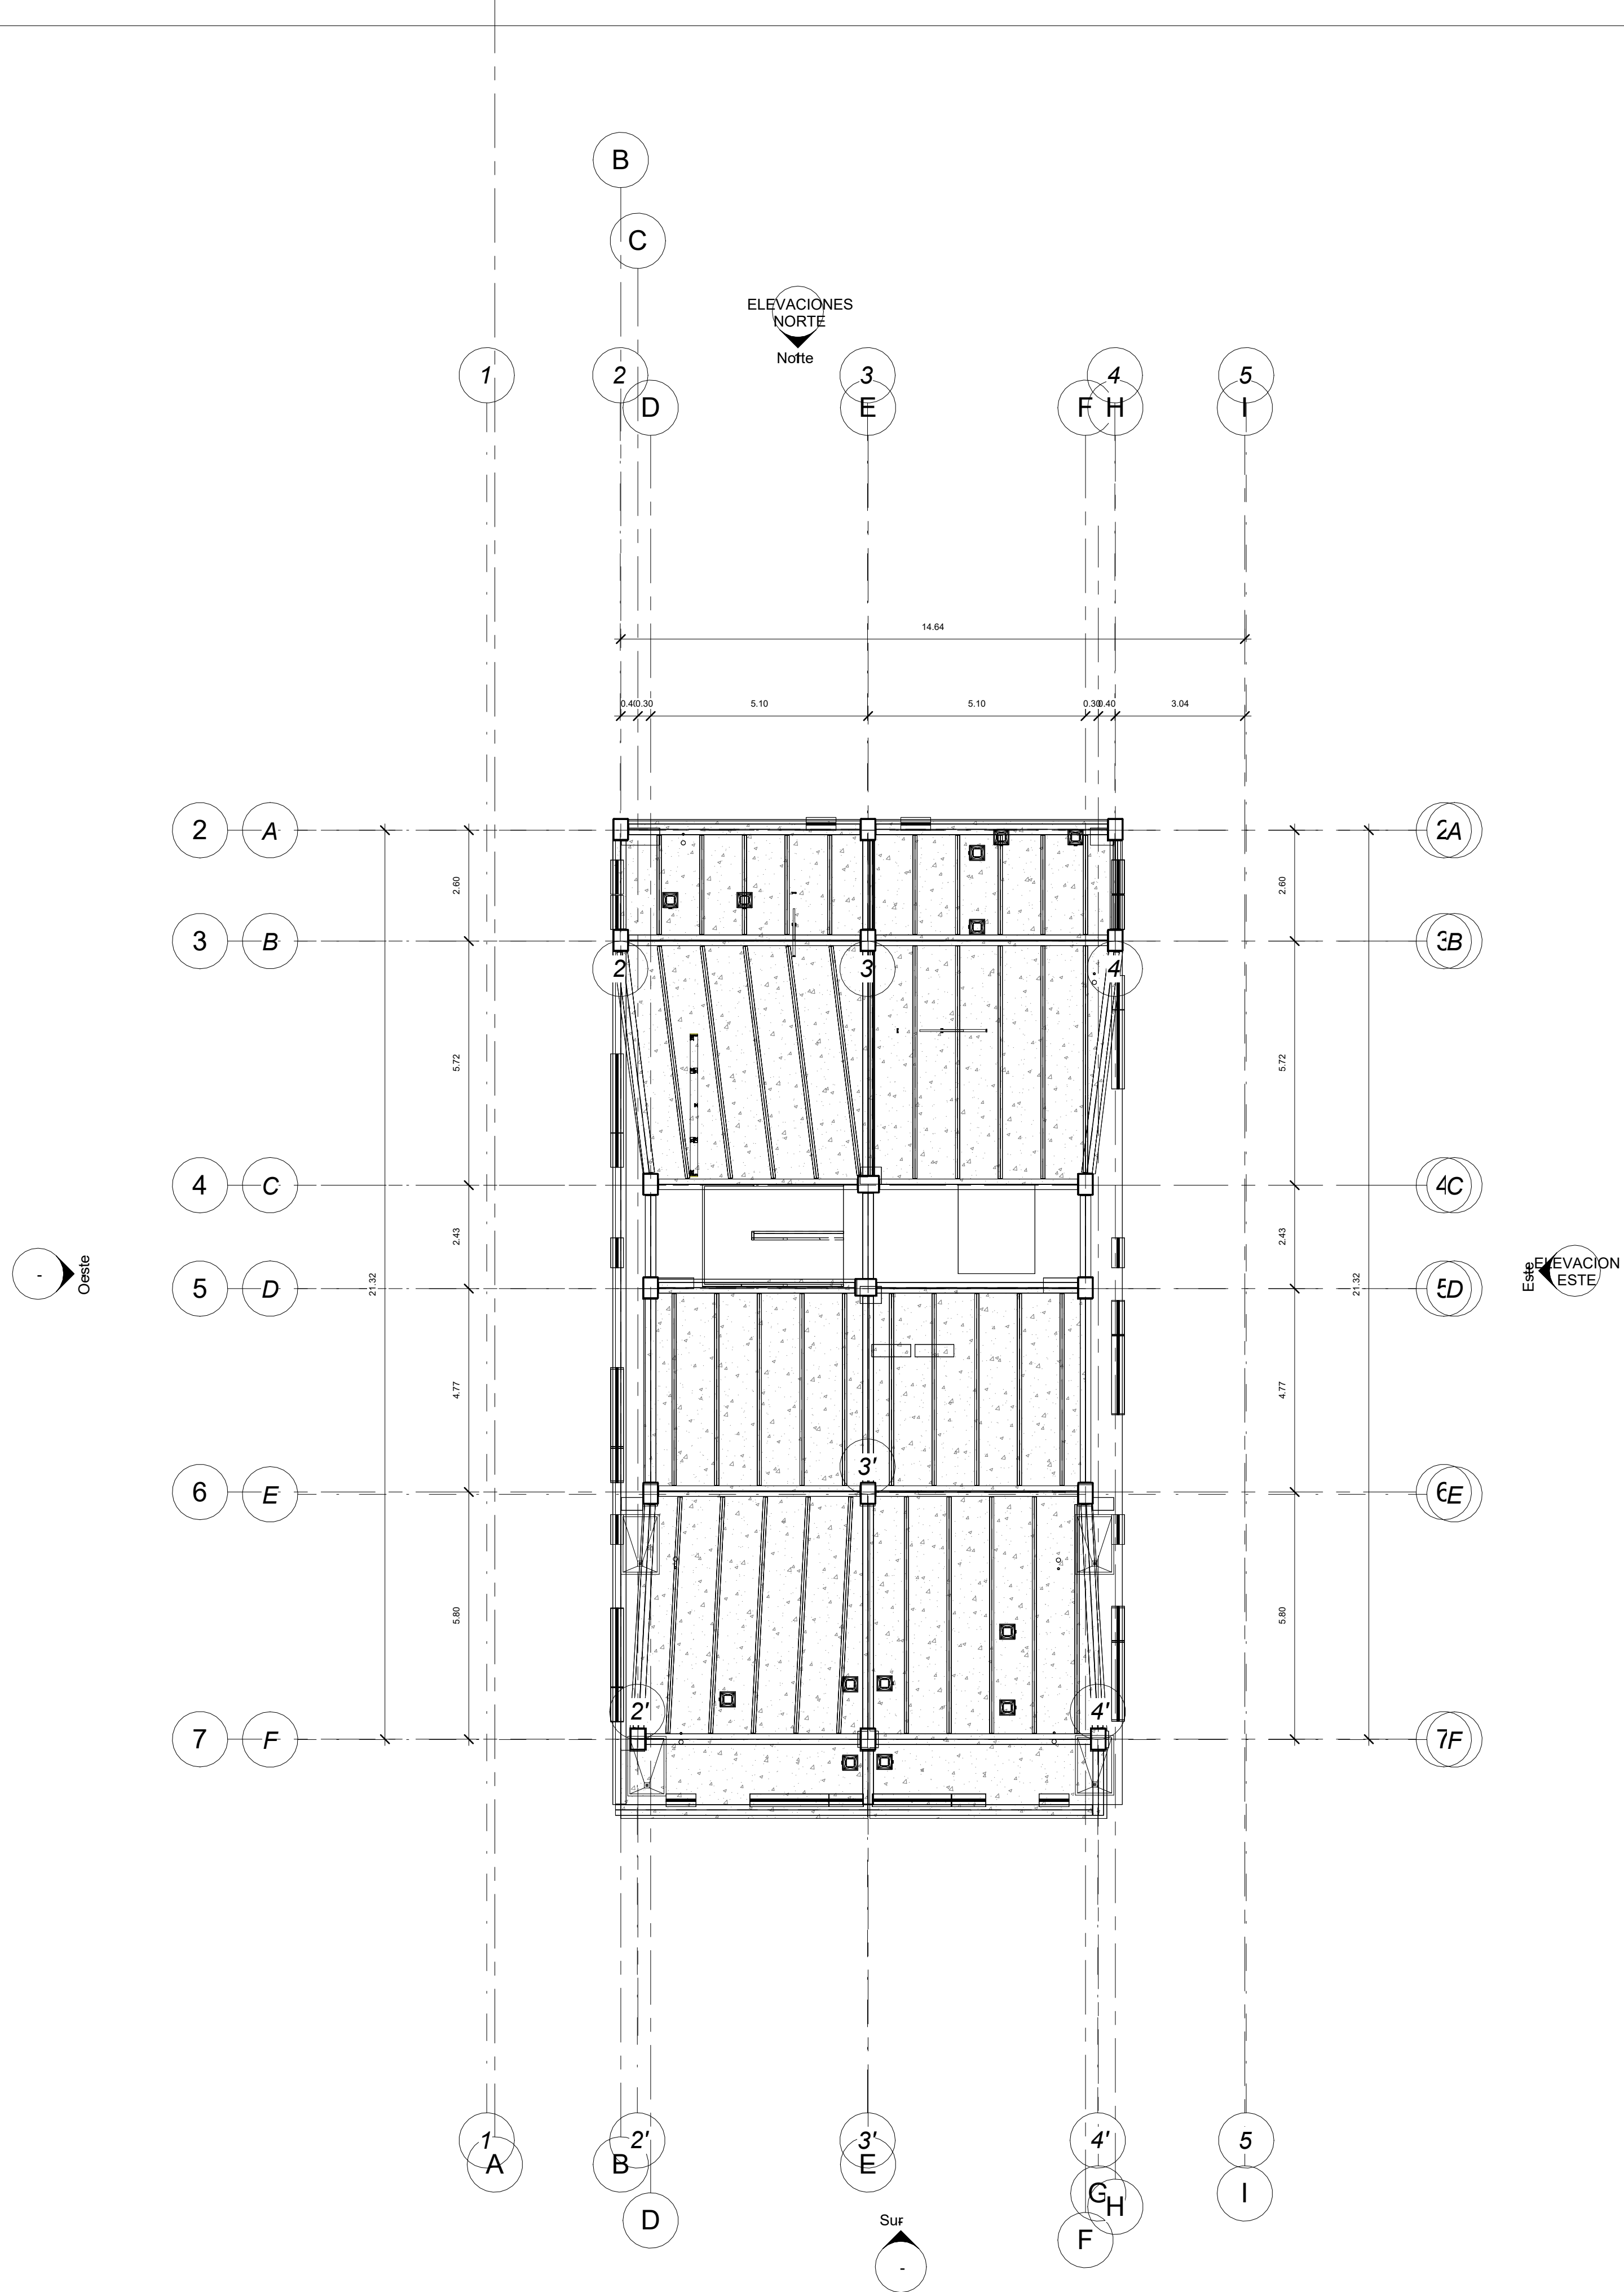

EDIFICIO BELLAVISTA


UBICACIÓN

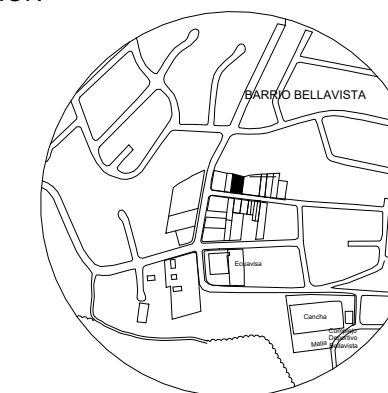

REVISIONES

NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA


CONTIENE:

ELEVACIONES
NORTE

Notte


ELEVACION
ESTE

OESTE

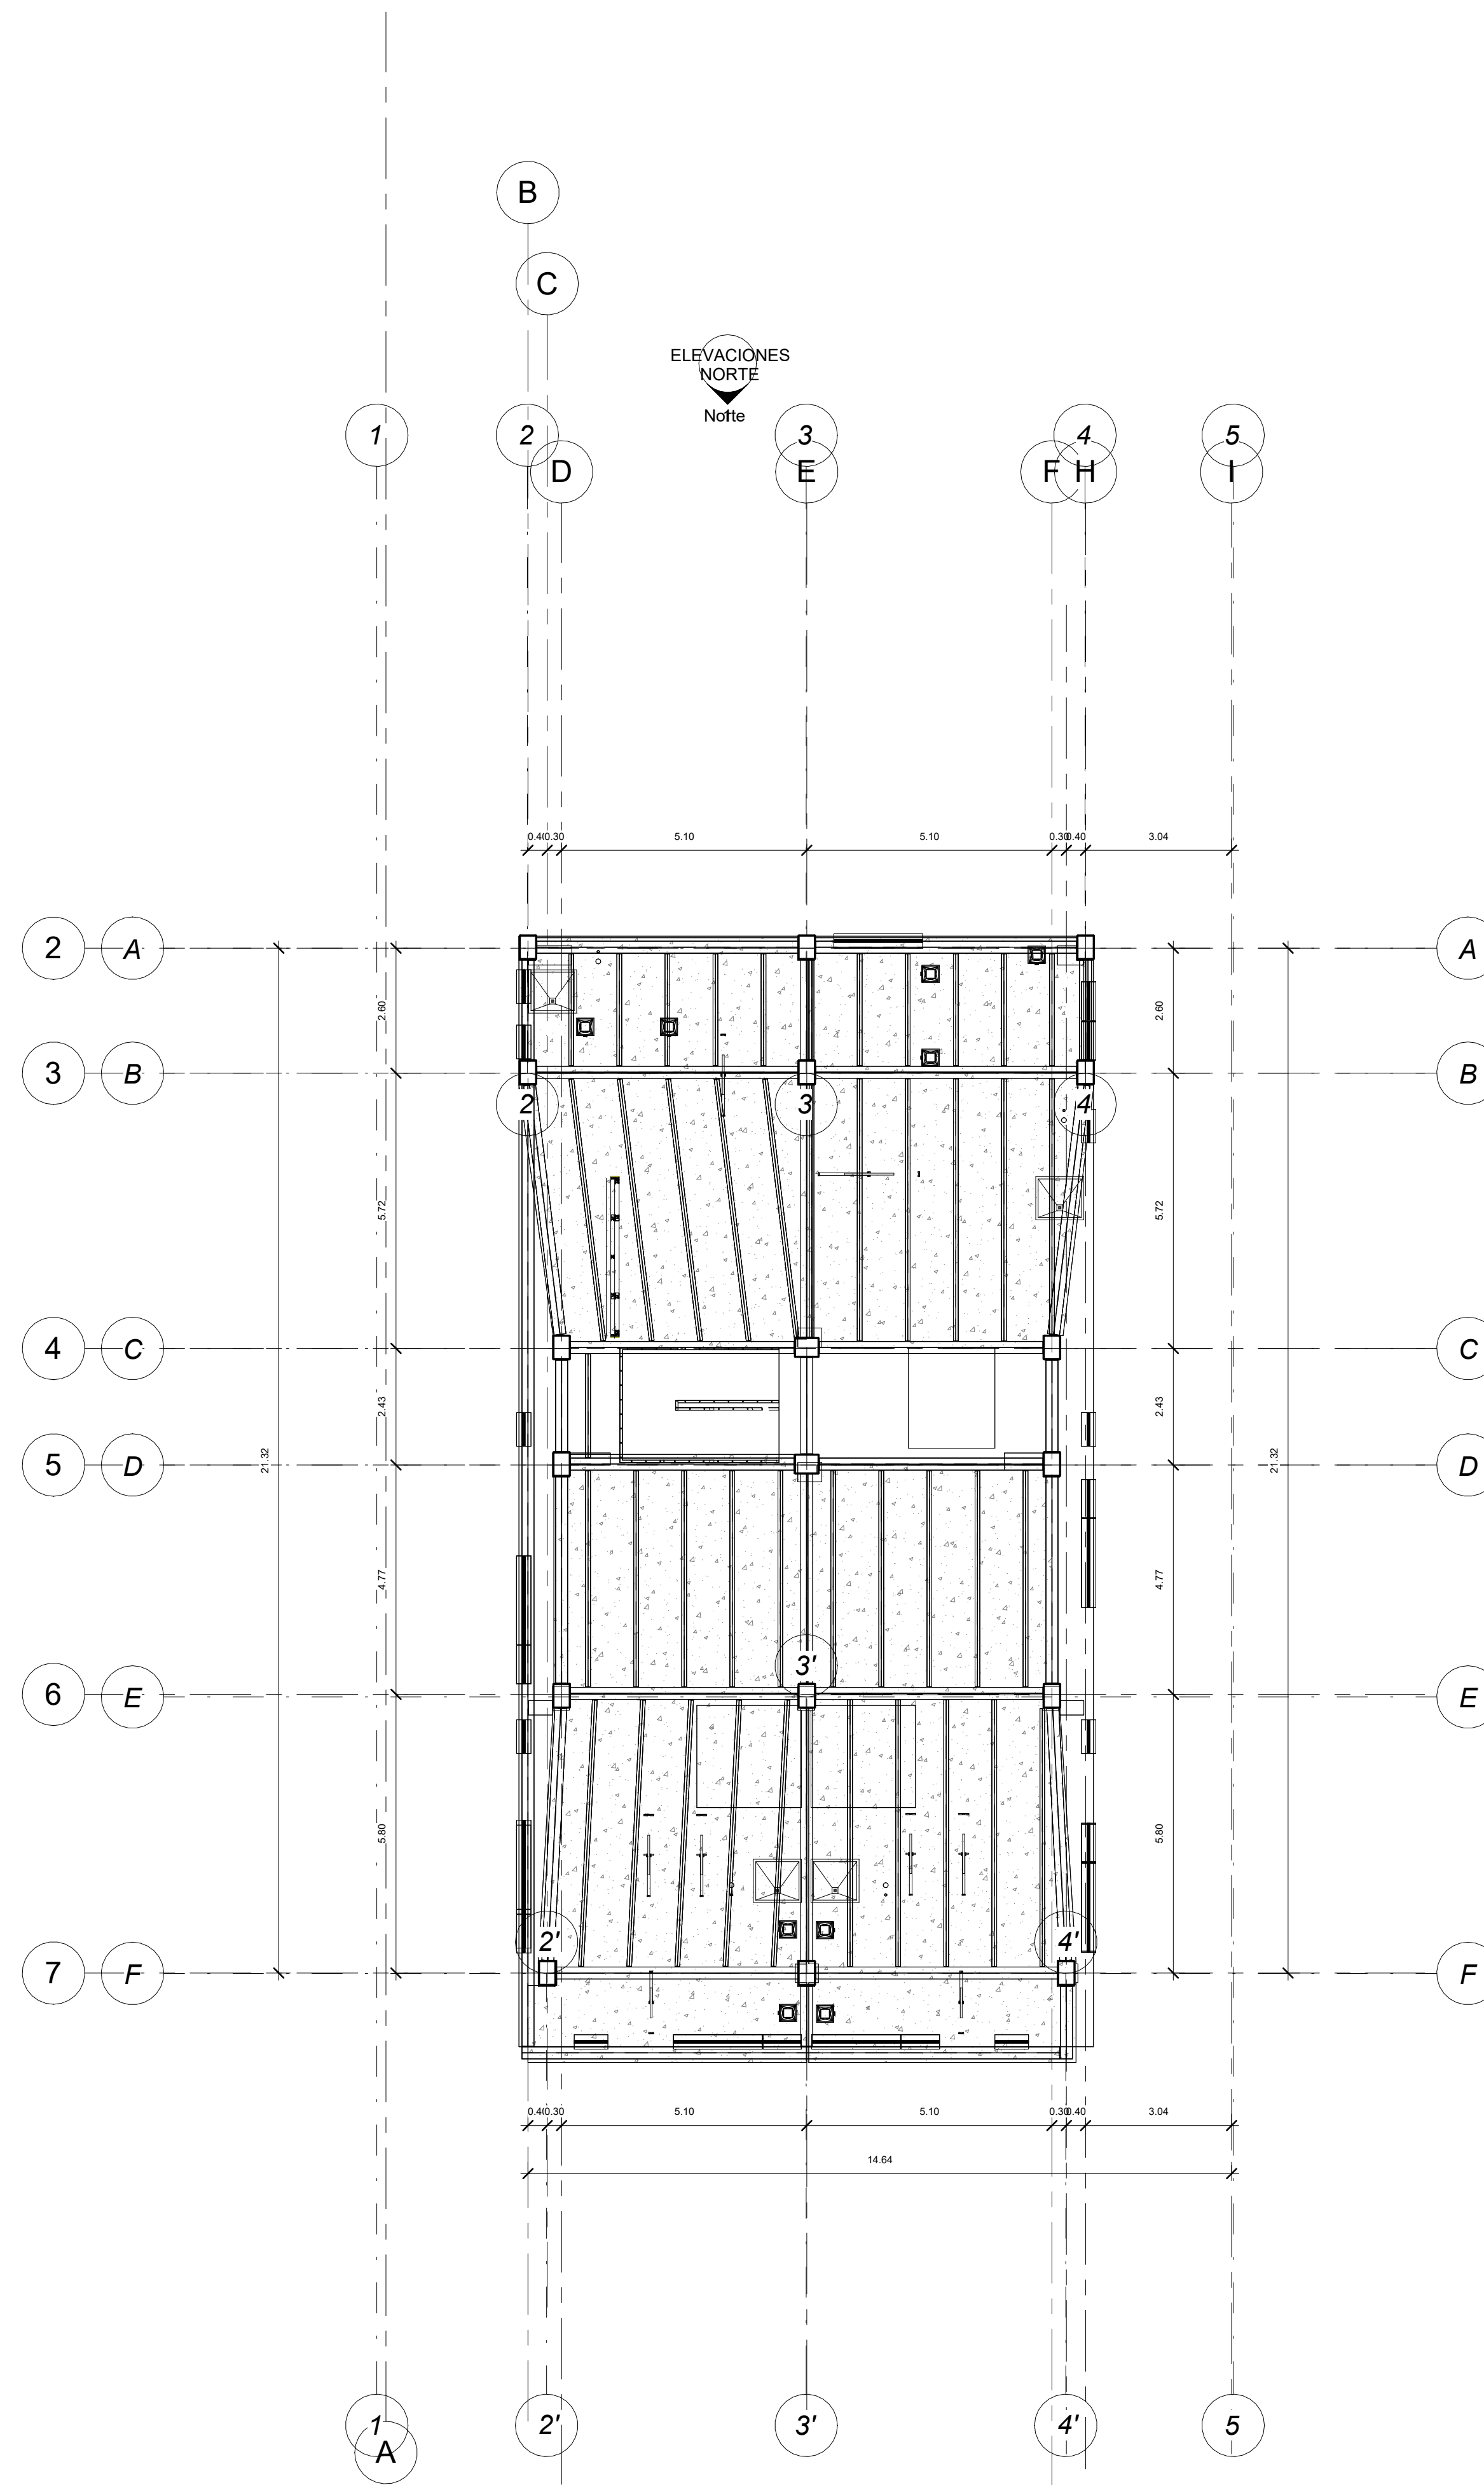

EDIFICIO BELLAVISTA


UBICACIÓN

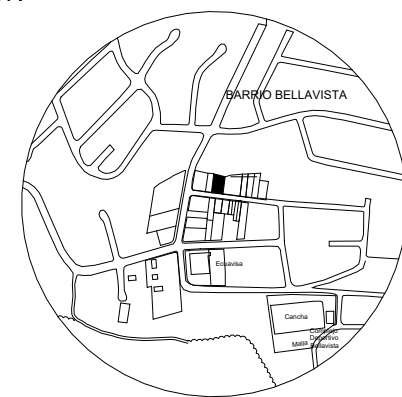

REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

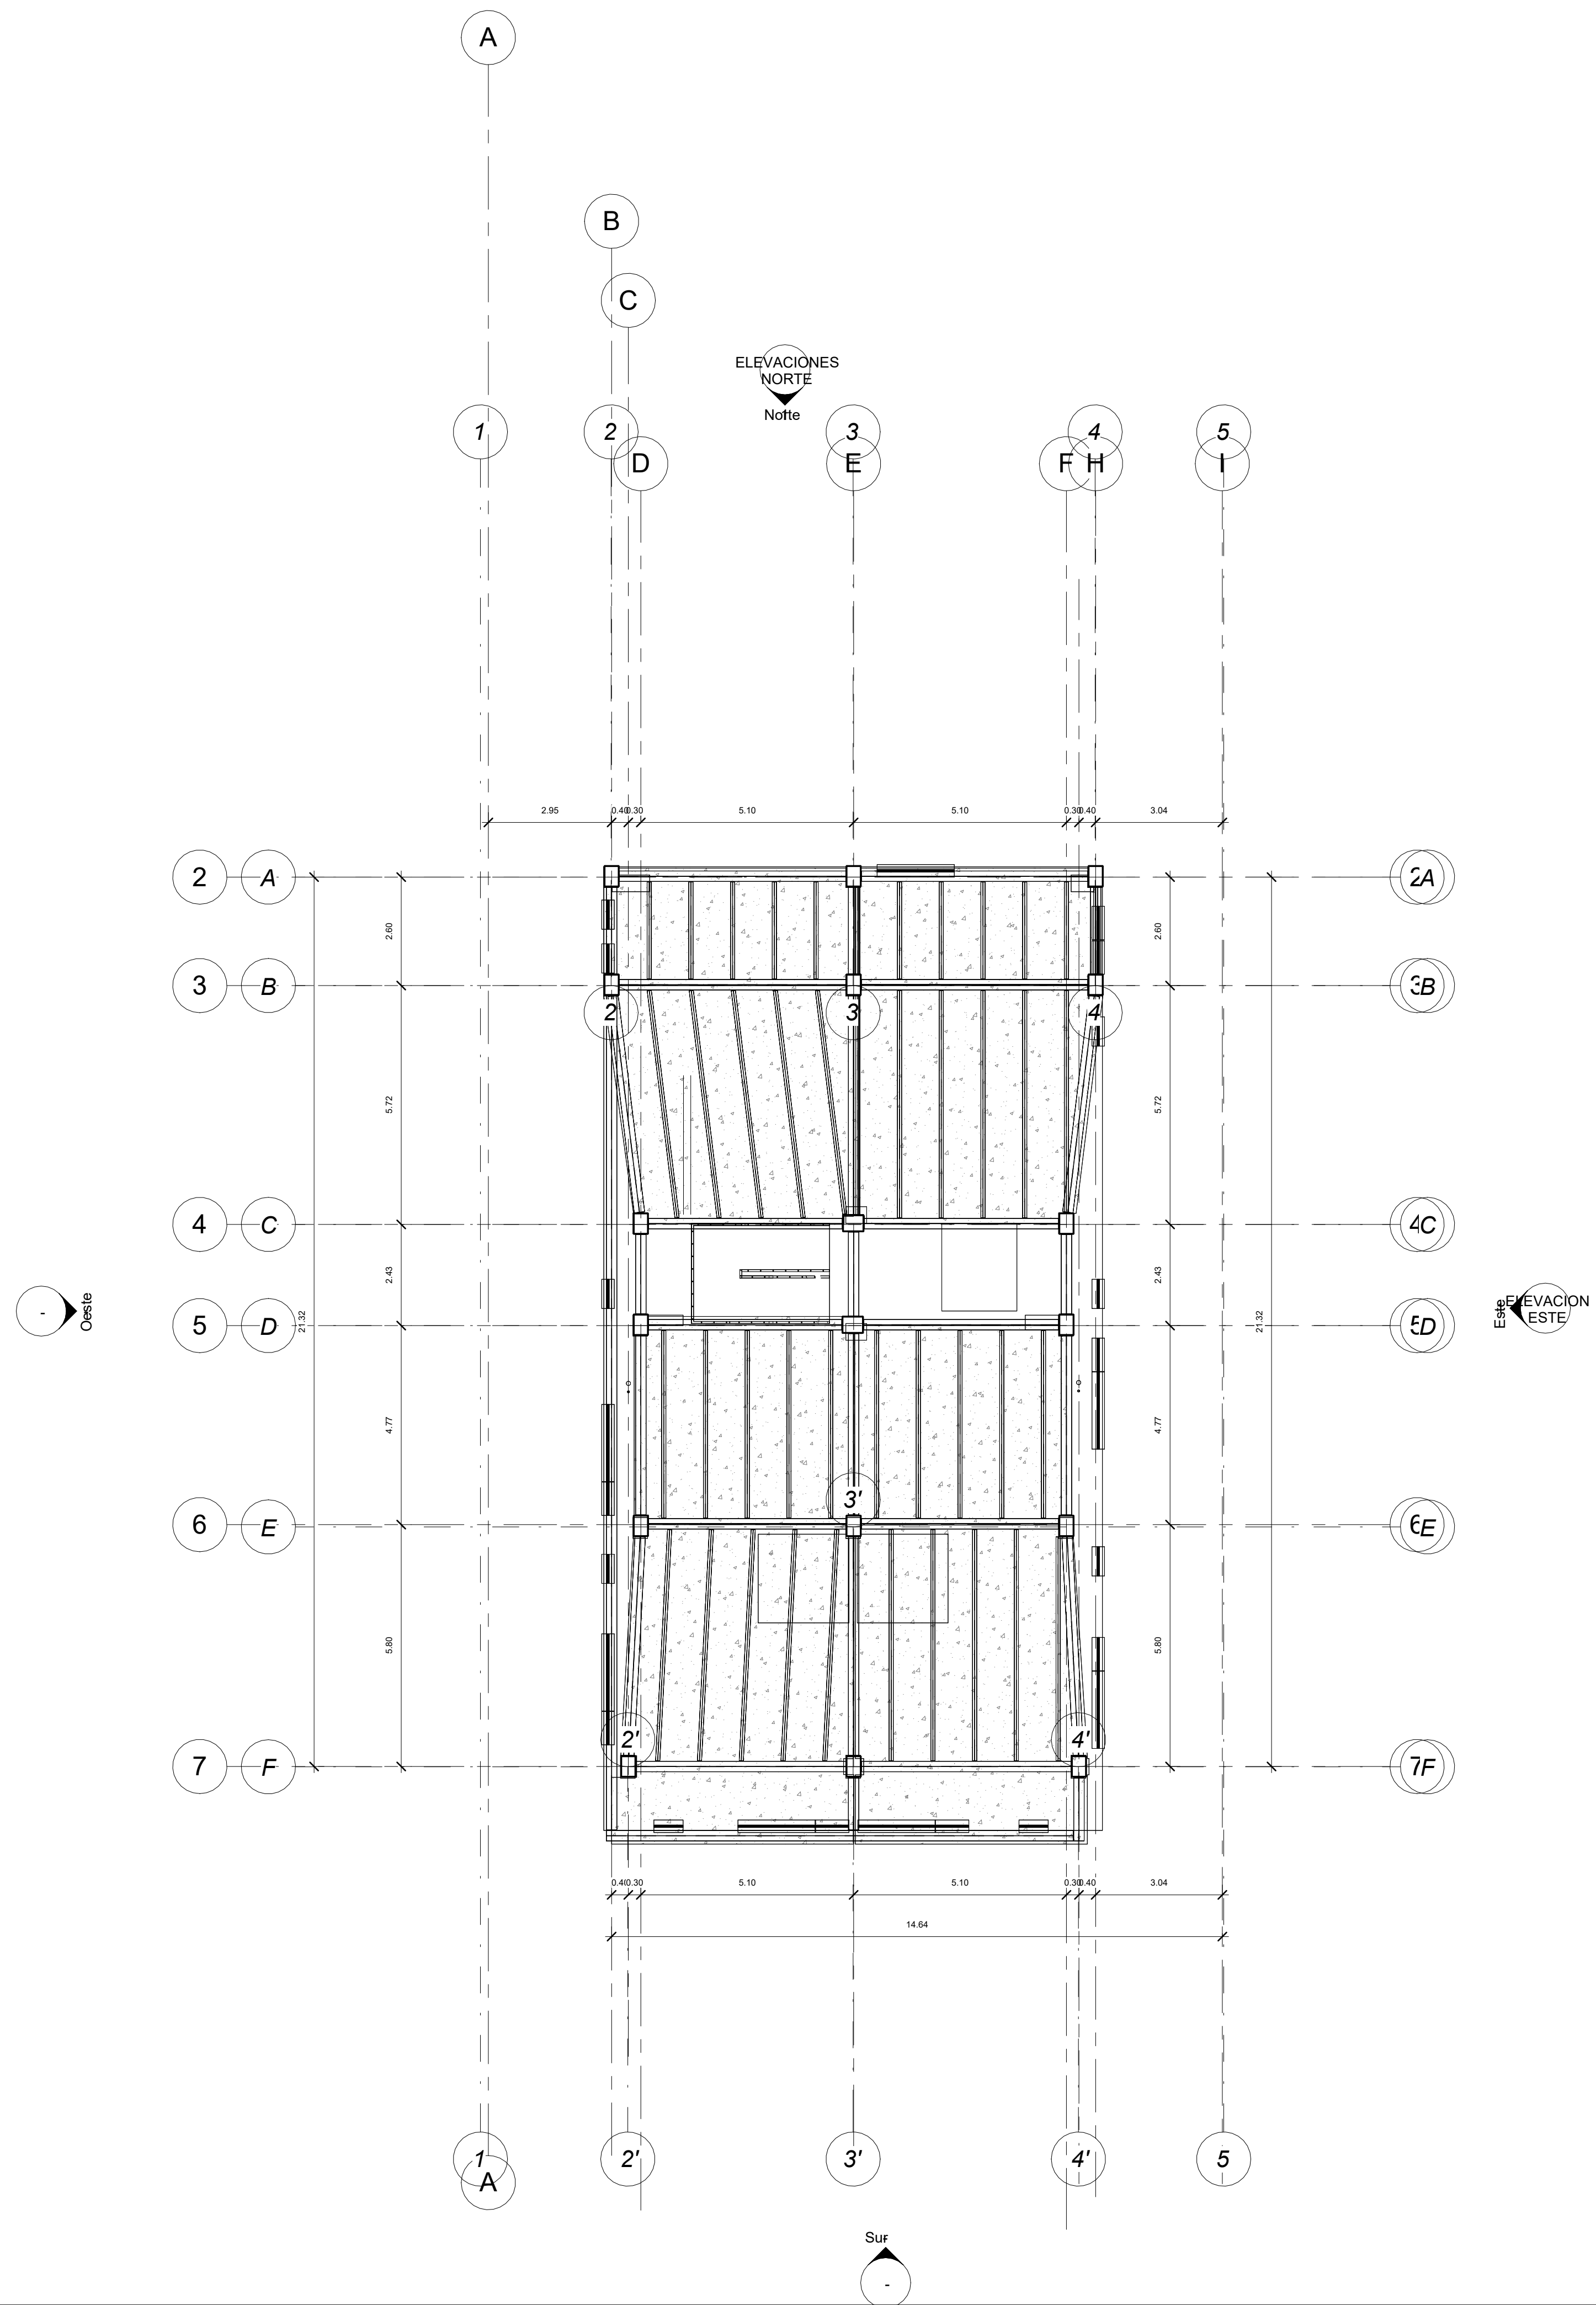


1 Nivel 5
1 : 100

EDIFICIO BELLAVISTA

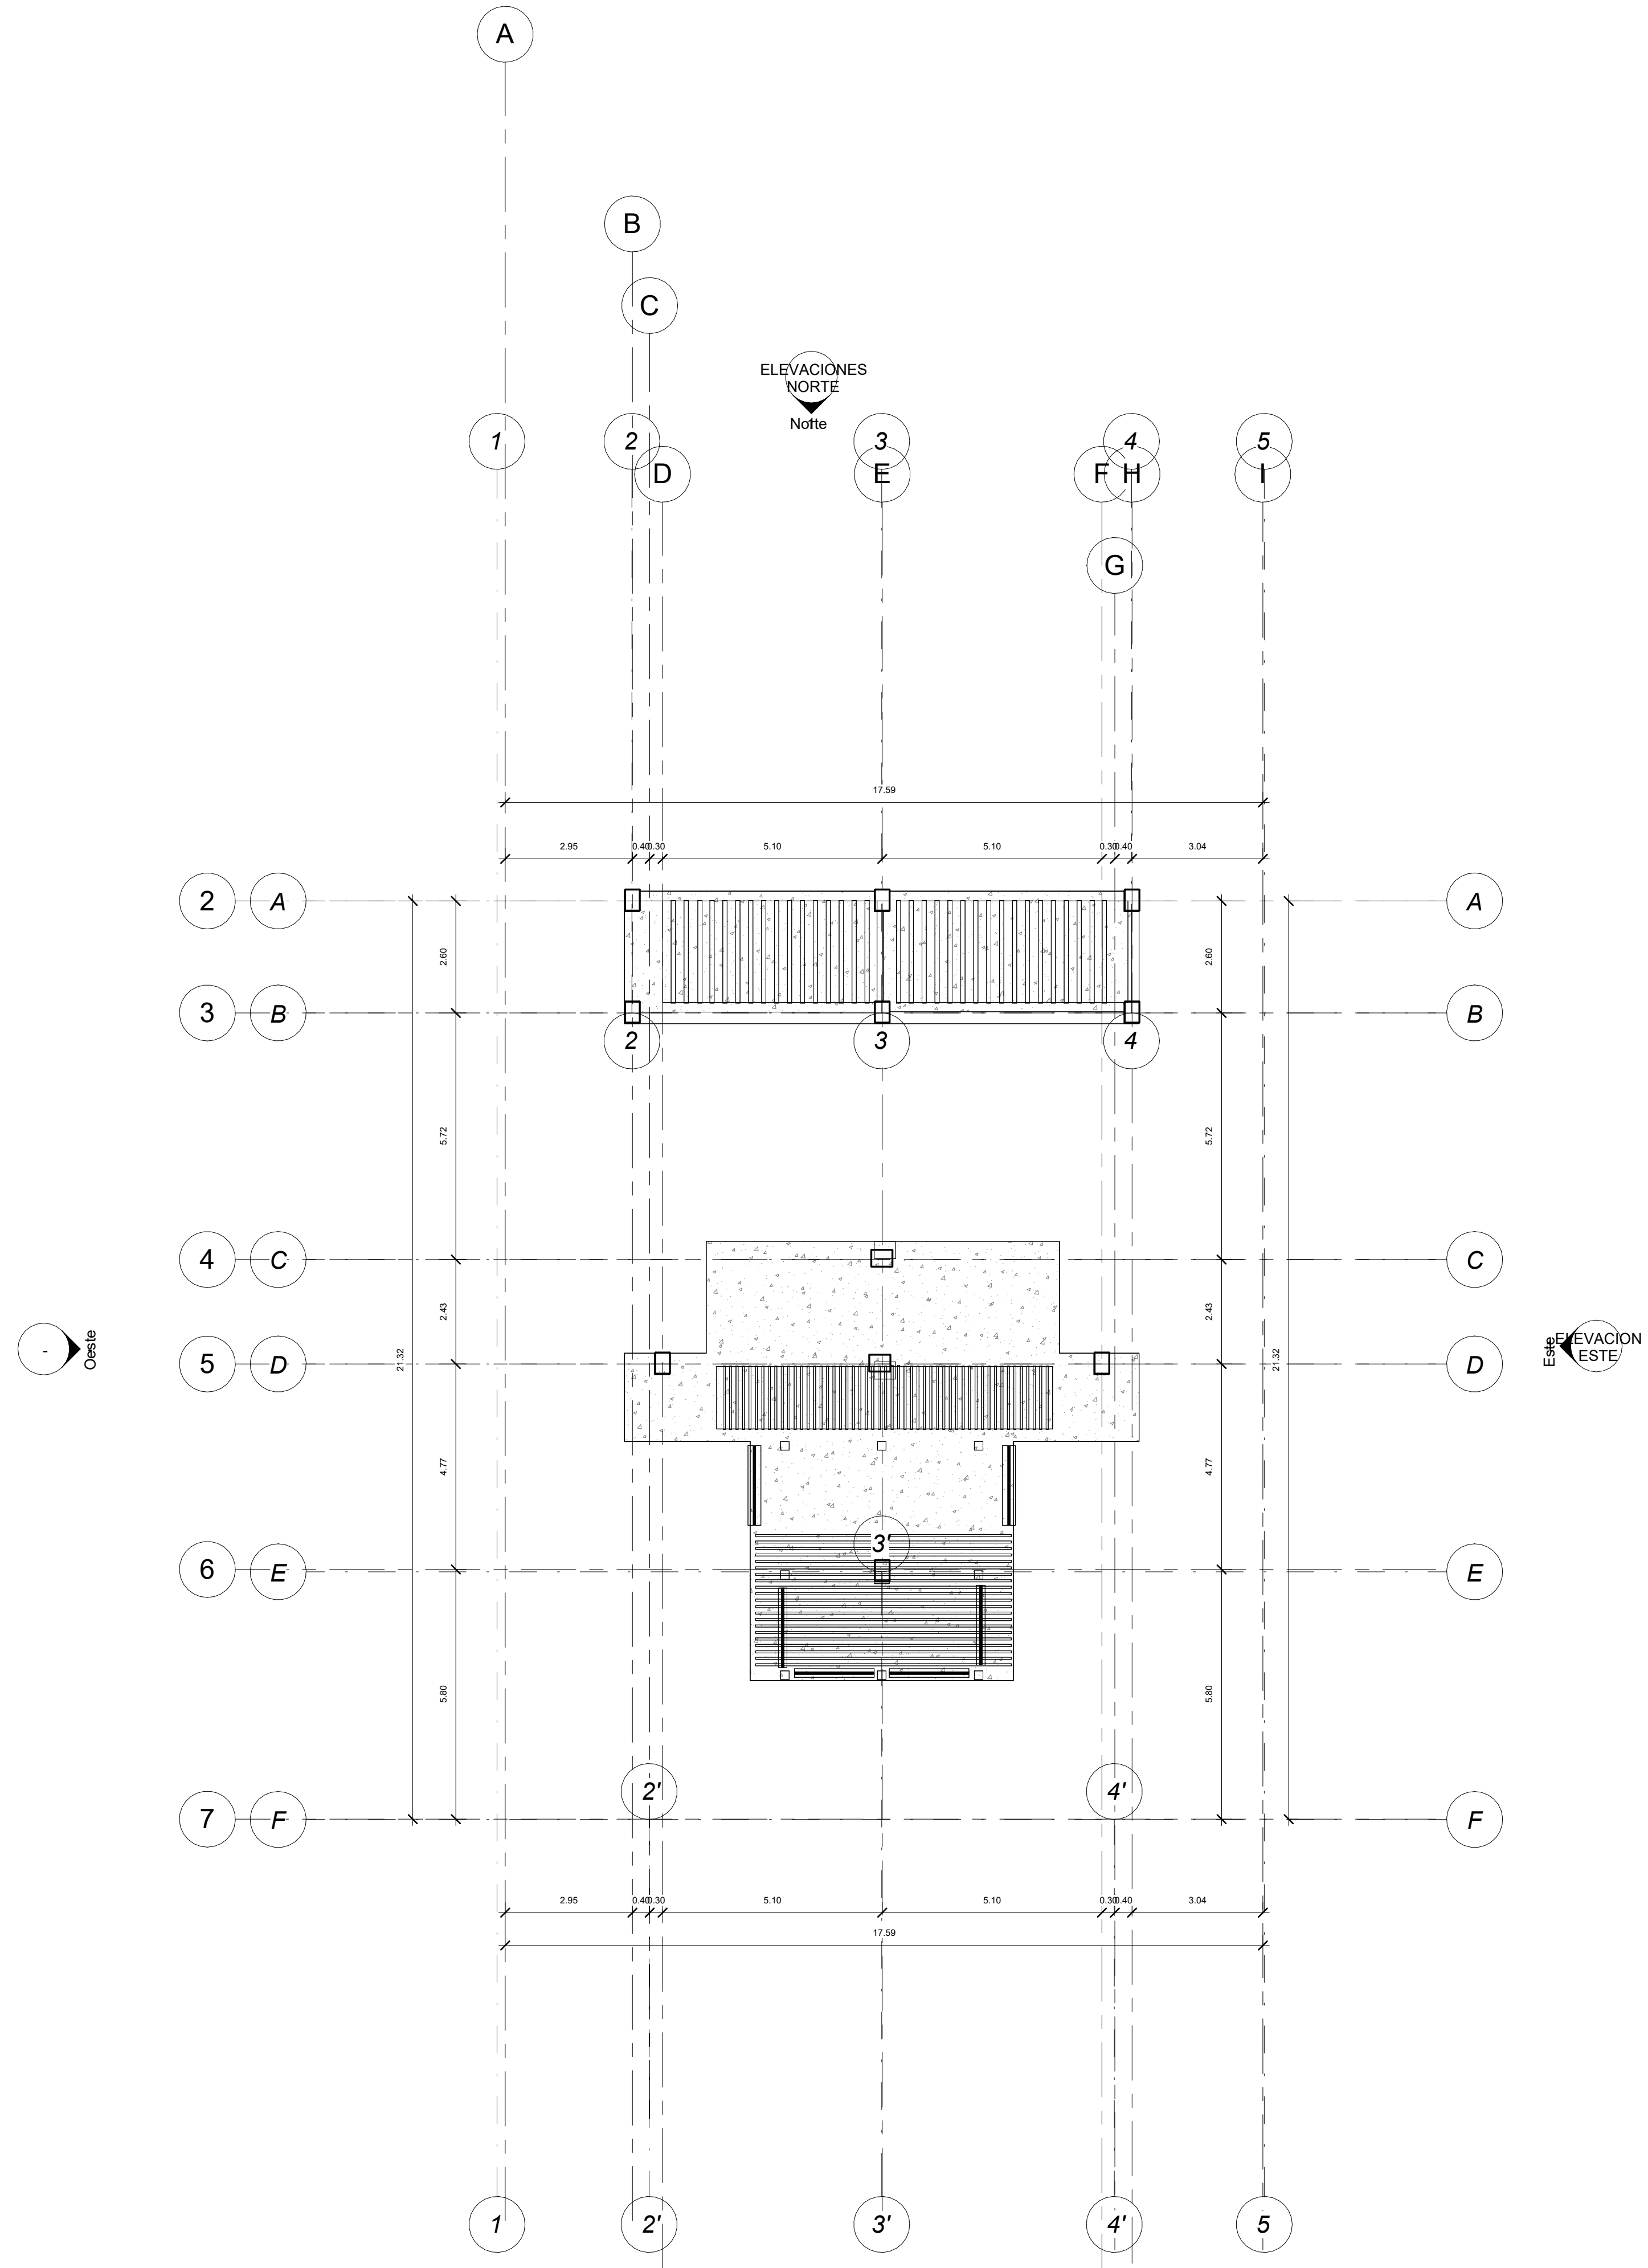


UBICACIÓN

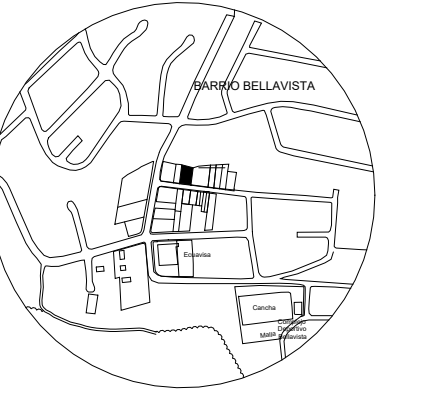

REVISIONES

NOTAS


NORTE REAL



ESCALA: INDICADA


CONTIENE:

EDIFICIO BELLAVISTA

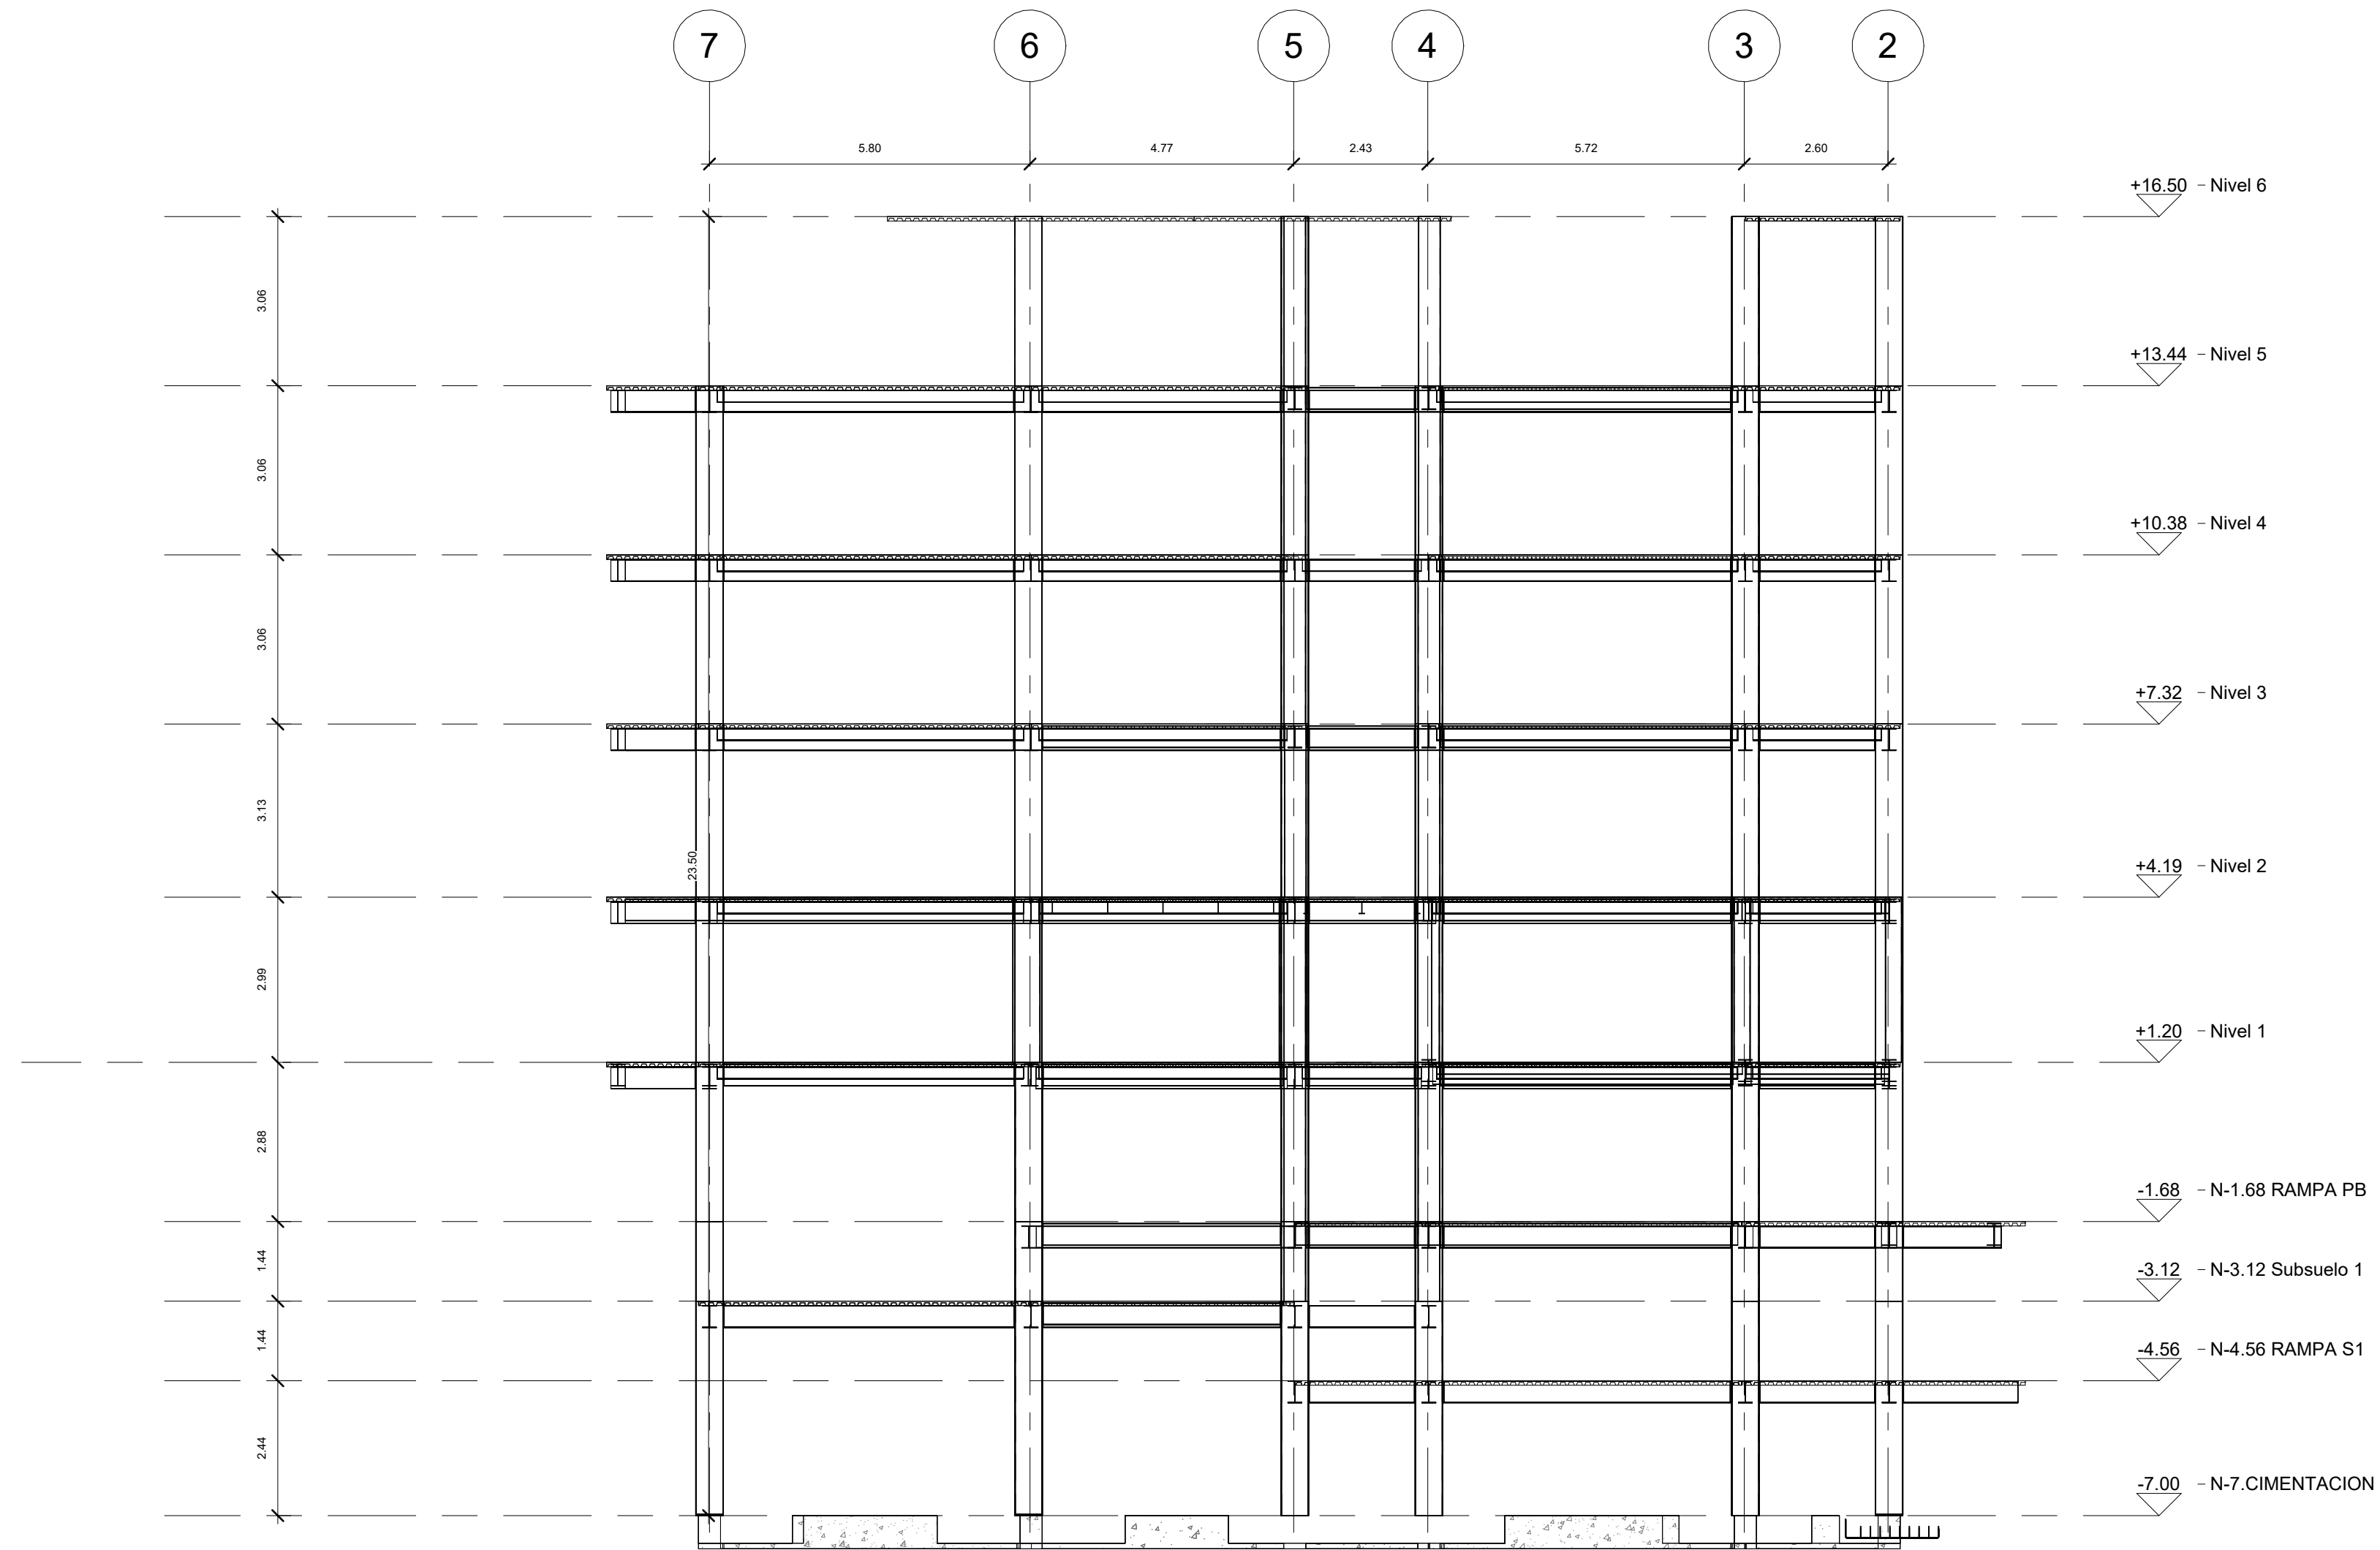

1 Este
1 : 100


UBICACIÓN

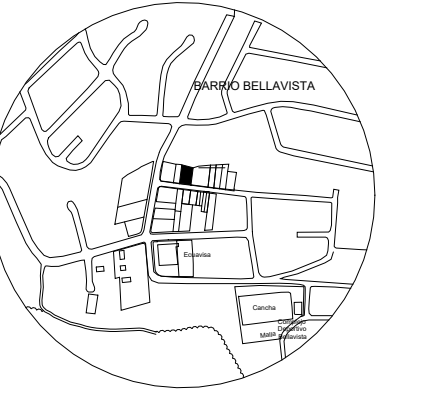

REVISIONES

NOTAS


NORTE REAL



ESCALA: INDICADA


CONTIENE:

EDIFICIO BELLAVISTA

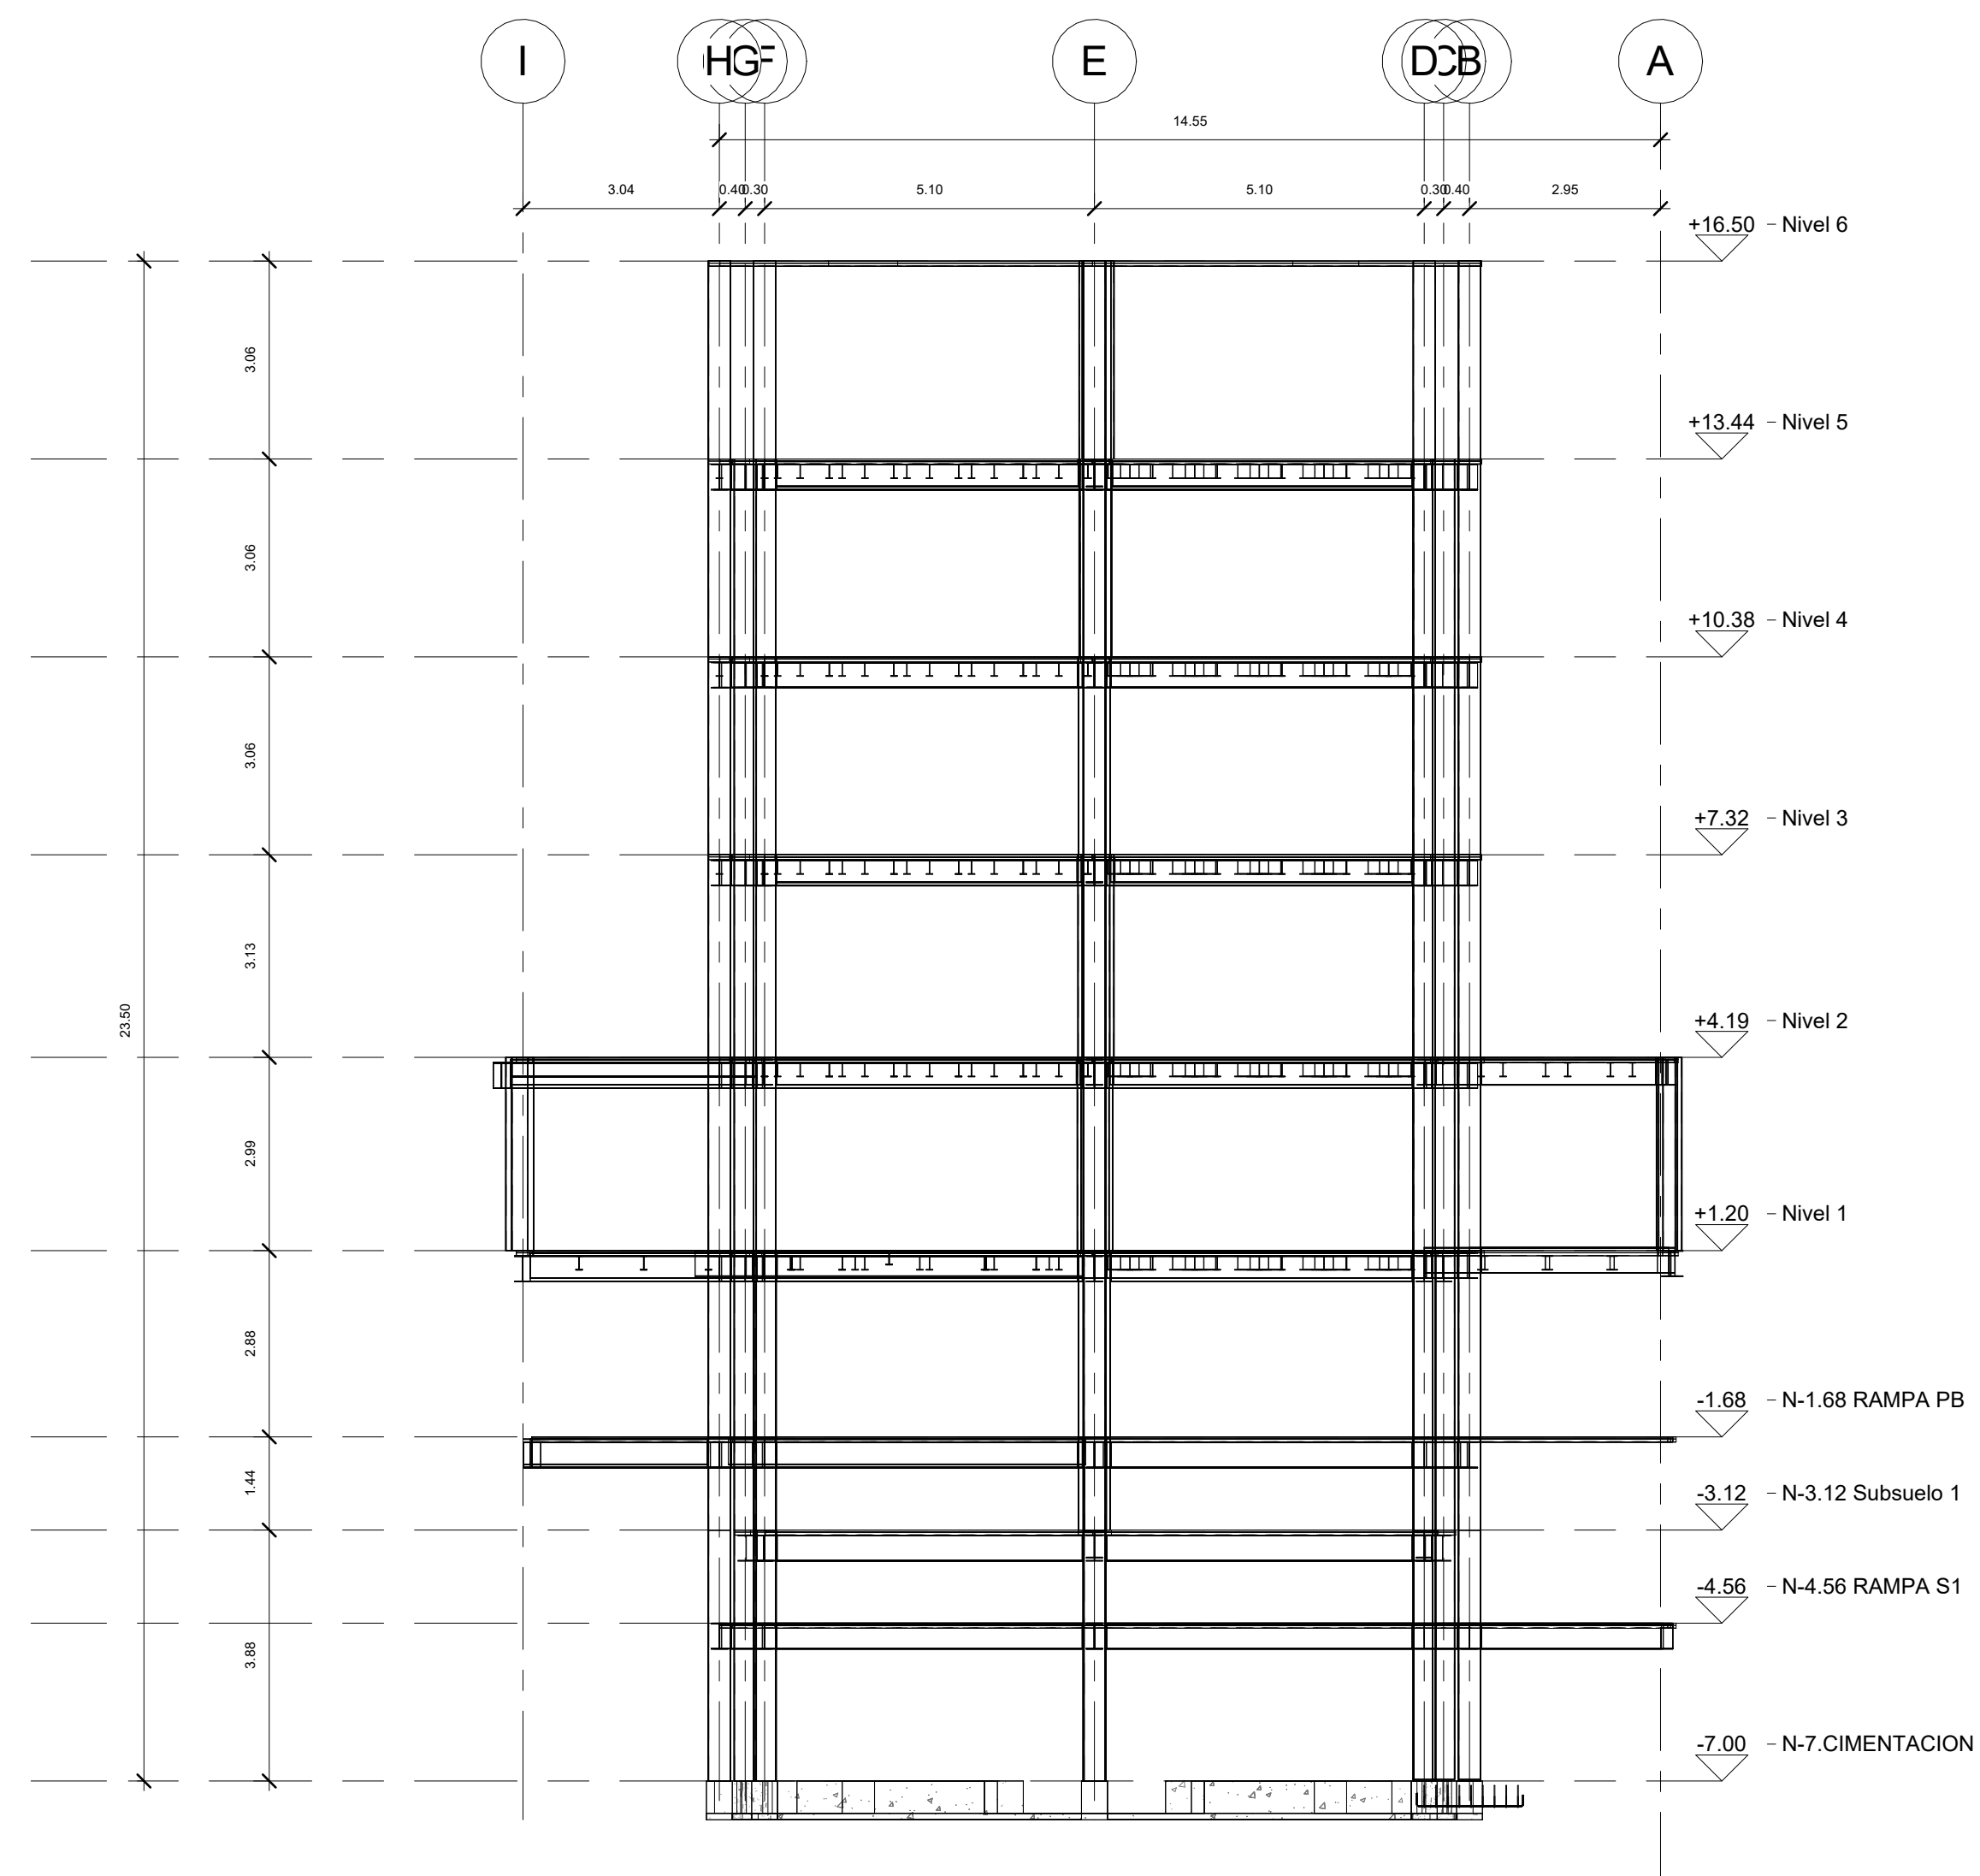

1 Norte
1 : 100


UBICACIÓN

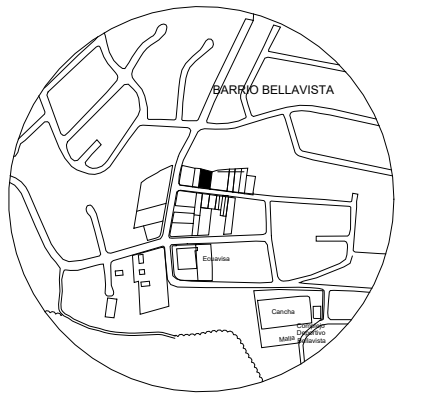

REVISIONES

NOTAS

NORTE REAL




ESCALA:


INDICADA

CONTIENE:

EDIFICIO BELLAVISTA

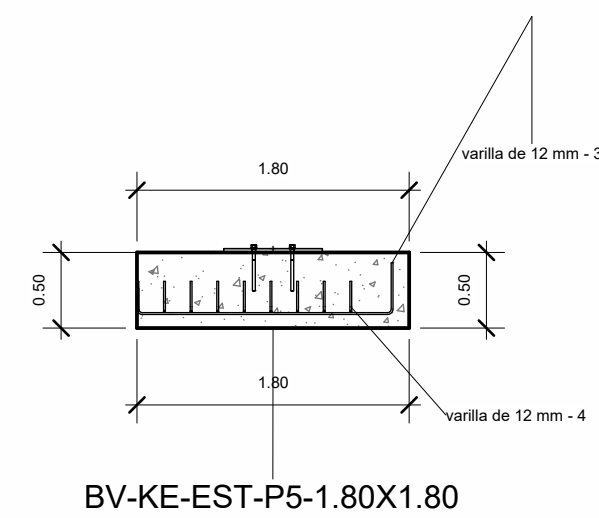


4 Sección 1 CIMENTACION
1 : 50

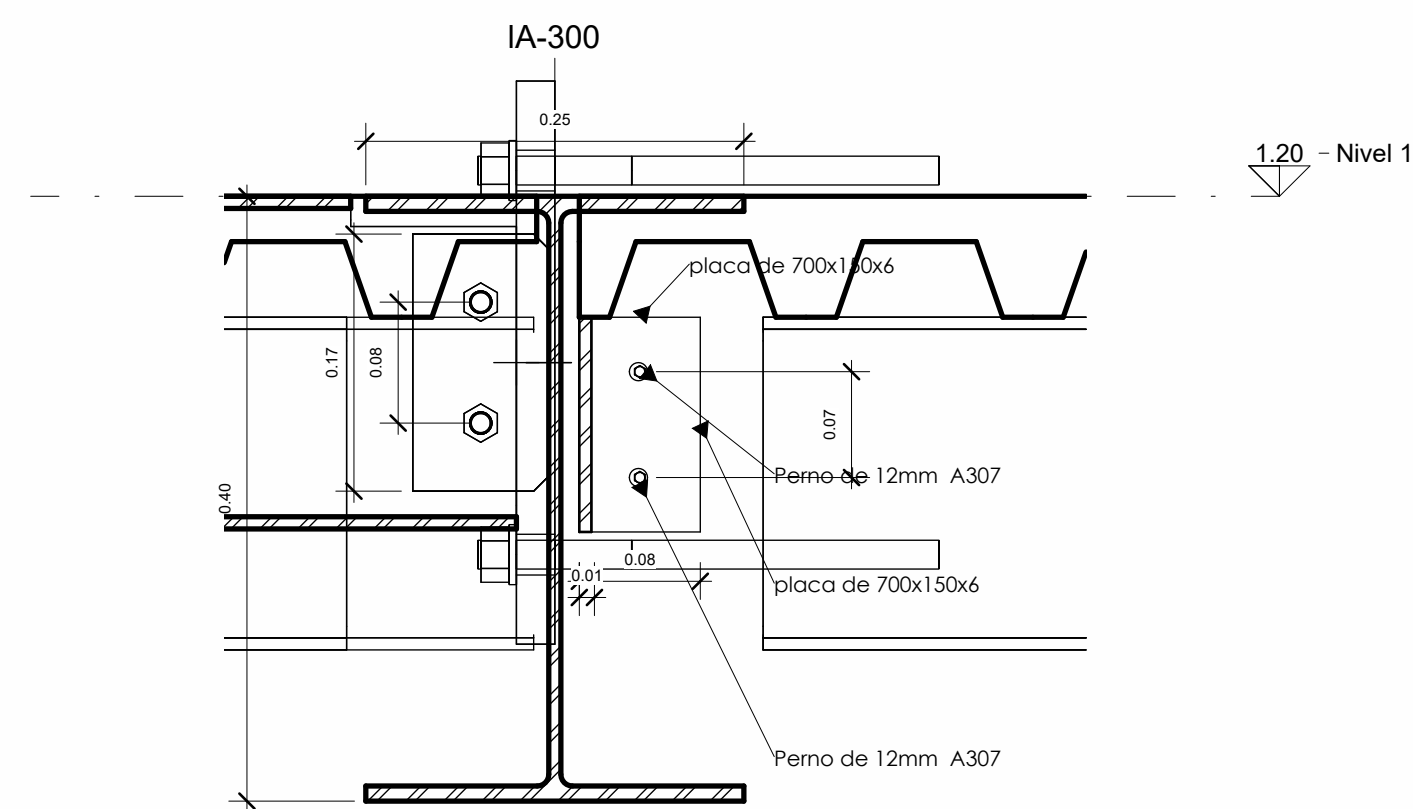


3 Sección 8 COLUMNNA
1 : 50



7 conexion de viga principal a viga secundaria
1 : 5

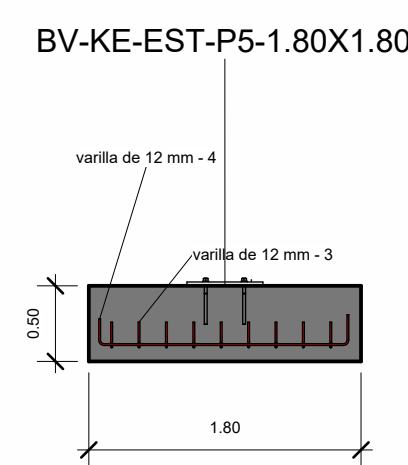

6 DETALLE DE PLINTO
1 : 50

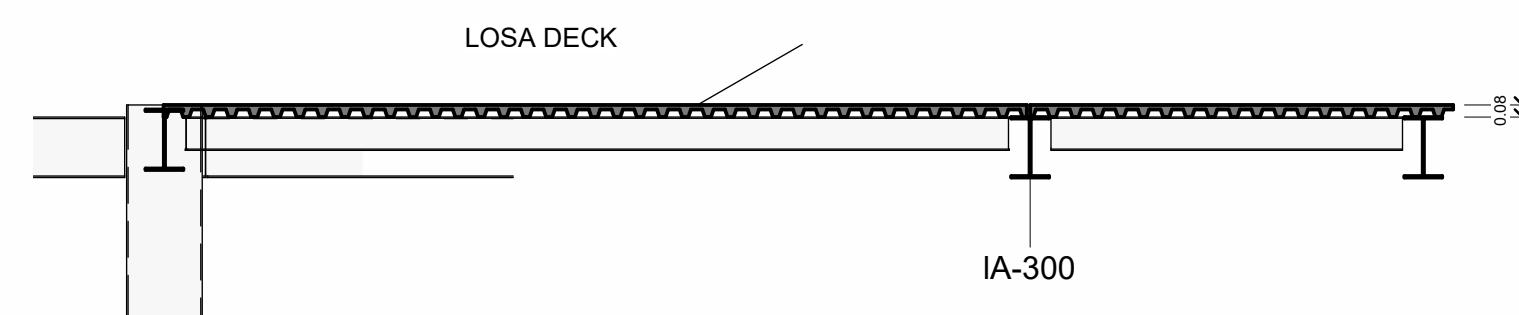


1 CORTE DE LOSA
1 : 50

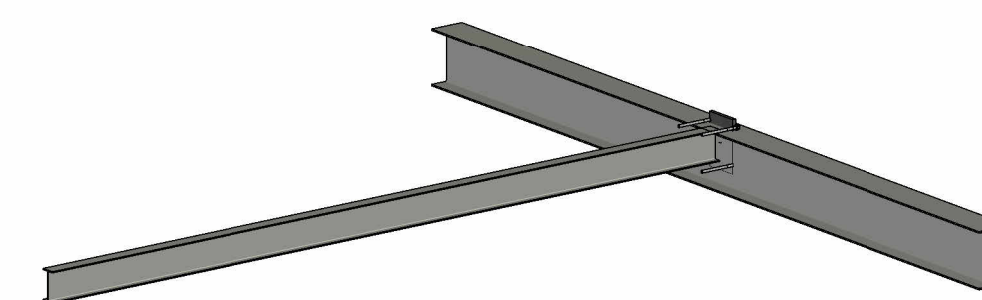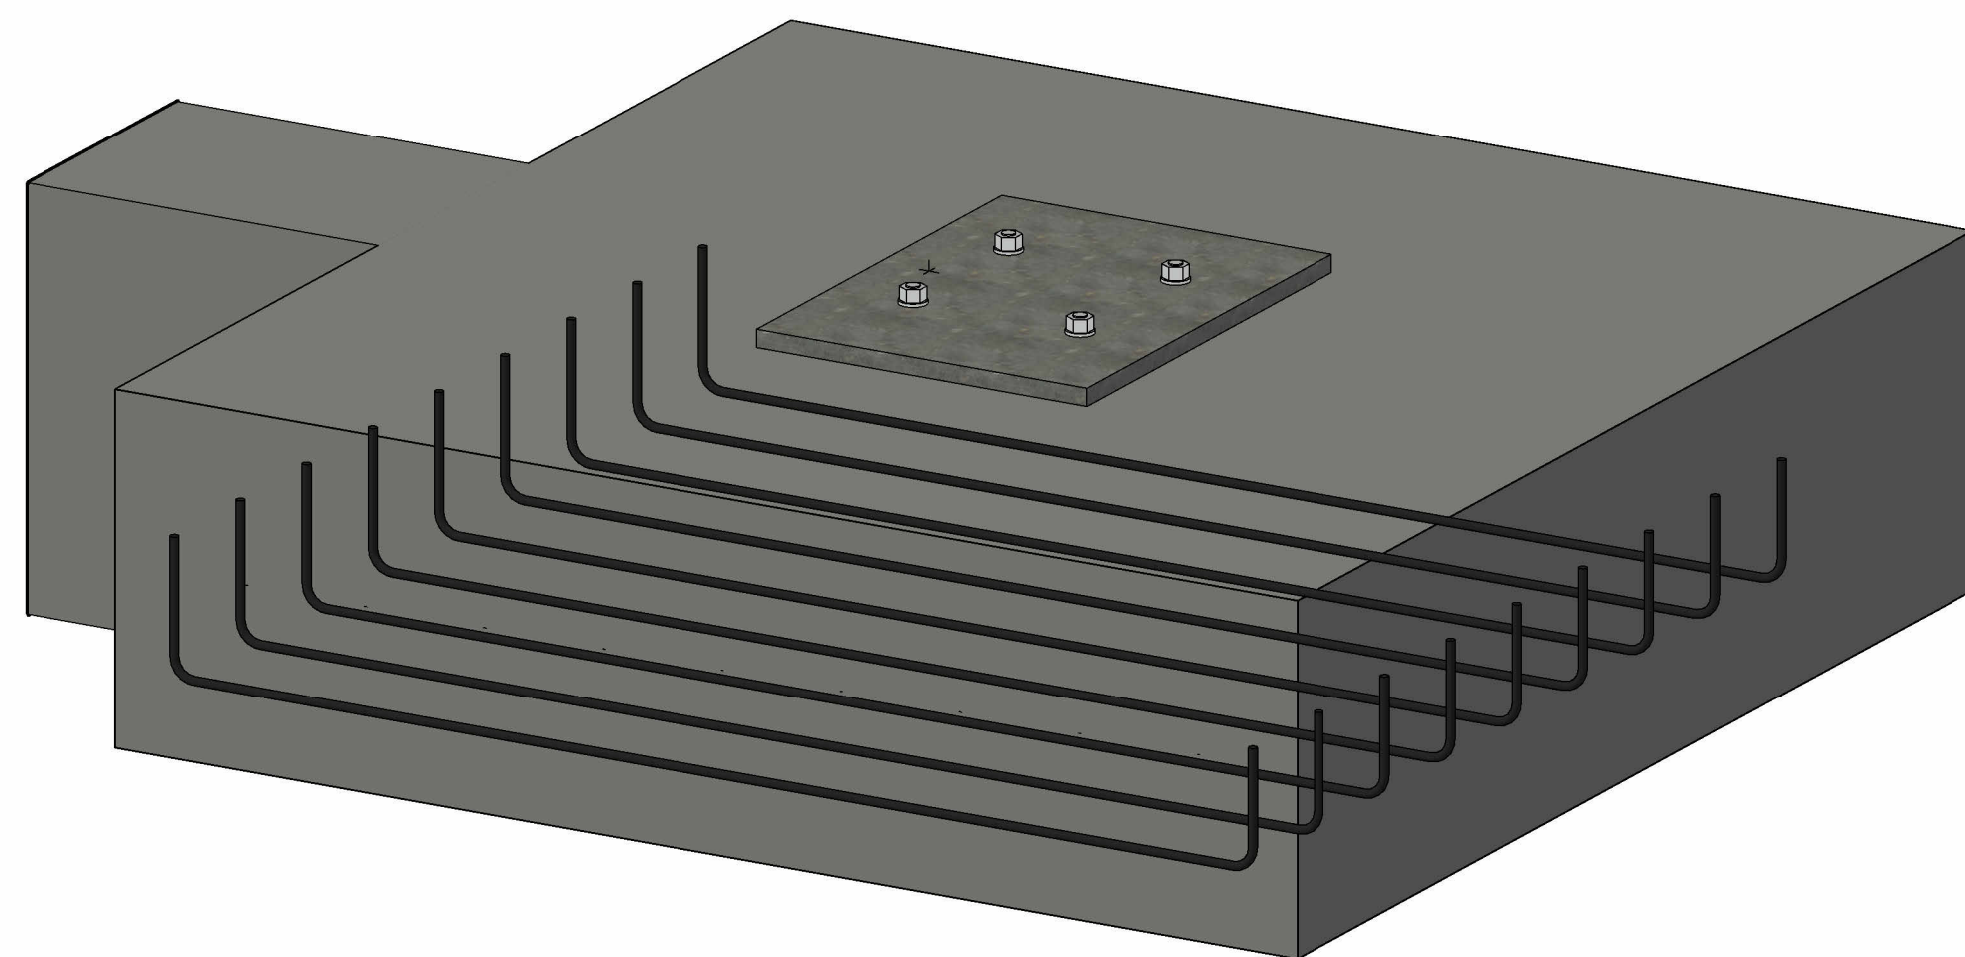

2 CONEXION VIGA A VIGA


UBICACIÓN

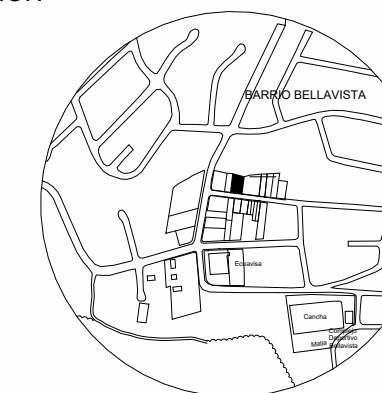

REVISIONES

NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

Lista de vistas 2					
Familia	Familia y tipo	Fase	SUBDICIPLINA	Plantilla de vista	Disciplina
Alzado	Alzado: Alzado de edificio	Nueva construcción	05-IMPLANTACION	PLANTILLA DE ELEVACIONES	Estructura
Alzado	Alzado: Alzado de edificio	Nueva construcción	05-IMPLANTACION	PLANTILLA DE ELEVACIONES	Estructura
Alzado	Alzado: Alzado de edificio	Nueva construcción	05-IMPLANTACION	PLANTILLA DE ELEVACIONES	Estructura
Alzado	Alzado: Alzado de edificio	Nueva construcción	05-IMPLANTACION	PLANTILLA DE ELEVACIONES	Estructura
Plano de planta	Plano de planta: Plano de planta	Nueva construcción	02-CIMENTACION	PLANTILLA DE CIMENTACION	Estructura
Plano de planta	Plano de planta: Plano de planta	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura
Plano de planta	Plano de planta: Plano de planta	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura
Plano de planta	Plano de planta: Plano de planta	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura
Plano de planta	Plano de planta: Plano de planta	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura
Plano de planta	Plano de planta: Plano de planta	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura
Plano de planta	Plano de planta: Plano de planta	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura
Plano de planta	Plano de planta: Plano de planta	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura
Plano de planta	Plano de planta: Plano de planta	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura

Lista de vistas 2					
Familia	Familia y tipo	Fase	SUBDICIPLINA	Plantilla de vista	Disciplina
Plano estructural	Plano estructural: Plano estructural	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura
Sección	Sección: En otro plano	Nueva construcción	04-SECCIONES	PLANTILLA DE CORTE DE LOSA	Estructura
Vista 3D	Vista 3D: Vista 3D	Nueva construcción	07-3D	Conexiones estructurales-Estado de aprobación	Estructura
Plano estructural	Plano estructural: Plano estructural	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura
Sección	Sección: En otro plano	Nueva construcción	04-SECCIONES	PLANTILLA PARA CORTES DE DETALLE	Estructura
Sección	Sección: En otro plano	Nueva construcción	04-SECCIONES	PLANTILLA DE PLINTOS	Estructura
Sección	Sección: En otro plano	Nueva construcción	04-SECCIONES	PLANTILLA PARA CORTES DE DETALLE	Estructura
Vista 3D	Vista 3D: Vista 3D	Nueva construcción	07-3D	Conexiones estructurales-Estado de aprobación	Estructura
Sección	Sección: En otro plano	Nueva construcción	04-SECCIONES	DETALLE DE VIGA PRINCIPAL A VIGA SECUNDARIA	Arquitectura
Vista 3D	Vista 3D: Vista 3D	Nueva construcción	07-3D	3D	Estructura
Vista 3D	Vista 3D: Vista 3D	Nueva construcción	07-3D	3D	Estructura
Vista 3D	Vista 3D: Vista 3D	Nueva construcción	07-3D	Conexiones estructurales-Estado de aprobación	Estructura

Lista de planos
NAVEGADOR

00-PLANTAS ESTRUCTURALES
00-PLANTAS ESTRUCTURALES
00-PLANTAS ESTRUCTURALES
00-PLANTAS ESTRUCTURALES
00-PLANTAS ESTRUCTURALES
00-PLANTAS ESTRUCTURALES
00-PLANTAS ESTRUCTURALES
00-PLANTAS ESTRUCTURALES
00-PLANTAS ESTRUCTURALES
00-PLANTAS ESTRUCTURALES
00-PLANTAS ESTRUCTURALES
01-ELEVACIONES
01-ELEVACIONES
02-CORTES
04-CANTIDADES DE OBRA
04-CANTIDADES DE OBRA
04-CANTIDADES DE OBRA
05-VISTA EN 3D

losas		
Area	Elevation at Top	Volume
112 m²		
112 m²	16.50	8.96 m³
113 m²		
113 m²	-3.12	9.05 m³
188 m²		
188 m²	-4.56	15.05 m³
225 m²		
225 m²	-1.68	17.97 m³
229 m²		
229 m²	7.32	18.30 m³
229 m²	10.38	18.30 m³
229 m²	13.44	18.30 m³
276 m²		
276 m²	1.20	22.04 m³
282 m²		
282 m²	4.19	22.58 m³

EDIFICIO BELLAVISTA


UBICACIÓN



REVISIONES

NOTAS

NORTE REAL



ESCALA:

INDICADA

CONTIENE:

E:


EDIFICIO BELLAVISTA

PLANILLA VIGAS					
TIPO	CANTIDAD	NIVEL SUPERIOR	LONGITUD	VOLUMEN	PESO PARCIAL

1.12

IA-300	1	1.12	5.40	0.04 m³	317.122604
IA-300	1	1.12	5.40	0.04 m³	317.122604
IA-300	1	1.12	5.83	0.04 m³	331.133912
IA-300	1	1.12	5.10	0.04 m³	298.182093
IA-300	1	1.12	5.82	0.04 m³	331.178092
IA-300	1	1.12	5.10	0.04 m³	298.182093
IA-300	1	1.12	5.83	0.04 m³	331.133912
IA-300	1	1.12	5.10	0.04 m³	293.454854
IA-300	1	1.12	2.43	0.02 m³	126.202754
IA-300	1	1.12	2.43	0.02 m³	119.891354
IA-300	1	1.12	5.10	0.04 m³	293.454854
IA-300	1	1.12	2.43	0.02 m³	119.891354
IA-300	1	1.12	5.10	0.04 m³	293.454854
IA-300	1	1.12	4.77	0.03 m³	270.708569
IA-300	1	1.12	4.77	0.03 m³	273.864269
IA-300	1	1.12	5.10	0.04 m³	293.454854
IA-300	1	1.12	4.77	0.03 m³	270.708569
IA-300	1	1.12	5.77	0.04 m³	329.461391
IA-300	1	1.12	5.72	0.04 m³	331.316943
IA-300	1	1.12	2.60	0.02 m³	130.936304
IA-300	1	1.12	5.80	0.04 m³	343.169752
IA-300	1	1.12	2.60	0.02 m³	130.936304
IA-300	1	1.12	5.80	0.04 m³	342.368204
IA-300	1	1.12	5.80	0.04 m³	342.368204
IA-300	1	1.12	2.60	0.02 m³	130.936304
IA-300	1	1.12	5.77	0.04 m³	329.461391
IS 220	1	1.12	2.60	0.01 m³	51.532663
IS 220	1	1.12	2.60	0.01 m³	51.532663
IS 220	1	1.12	2.60	0.01 m³	51.532663
IS 220	1	1.12	2.60	0.01 m³	57.63784
IS 220	1	1.12	2.60	0.01 m³	51.532663
IS 220	1	1.12	2.60	0.01 m³	51.621336
IS 220	1	1.12	2.60	0.01 m³	51.621336
IS 220	1	1.12	5.72	0.02 m³	120.718022
IS 220	1	1.12	5.72	0.02 m³	120.718022
IS 220	1	1.12	5.77	0.02 m³	119.791383
IS 220	1	1.12	5.77	0.02 m³	121.440712
IS 220	1	1.12	5.77	0.02 m³	121.440712
IS 220	1	1.12	5.77	0.02 m³	121.440712
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	5.83	0.02 m³	122.90826
IS 220	1	1.12	5.83	0.02 m³	122.90826
IS 220	1	1.12	5.83	0.02 m³	122.90826


UBICACIÓN

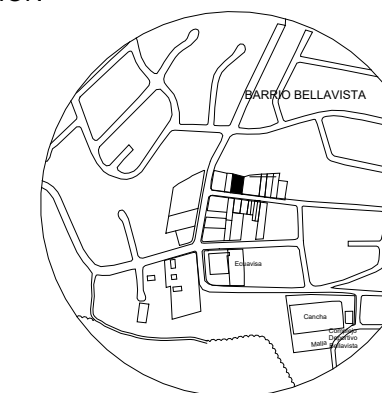

REVISIONES

NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE: